




電材品簡易型錄

日式機能美學・淬鍊頂級品味居家

[安全宣告]
台灣松下電材配線插座通過安全法規CNS15767-1，且全商品皆滿足RoHS環境要求，做到嚴格控管禁用有害物質，請安心購買使用。

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

出品

銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

單品



WTGF5152CW(陶瓷白)
WTGF5152H(灰色)
WTGF5152B(黑色)
WTGF5152AH(青炭灰)
WTGF5152AA(赤陶銅)
WTGF5152AB(棧瓦黑)
(15A 110V / AC)

WTGF7152CW(陶瓷白)
WTGF7152H(灰色)
WTGF7152B(黑色)
WTGF7152AH(青炭灰)
WTGF7152AA(赤陶銅)
WTGF7152AB(棧瓦黑)
(15A 220V / AC)


埋入式螢光開關C (單) (單切・3路兩用)(附安裝框架)



WTGF5252CW(陶瓷白)
WTGF5252H(灰色)
WTGF5252B(黑色)
WTGF5252AH(青炭灰)
WTGF5252AA(赤陶銅)
WTGF5252AB(棧瓦黑)
(15A 110V / AC)

WTGF7252CW(陶瓷白)
WTGF7252H(灰色)
WTGF7252B(黑色)
WTGF7252AH(青炭灰)
WTGF7252AA(赤陶銅)
WTGF7252AB(棧瓦黑)
(15A 220V / AC)

埋入式螢光開關C (雙) (單切・3路兩用)(附安裝框架)



WTGF5352CW(陶瓷白)
WTGF5352H(灰色)
WTGF5352B(黑色)
WTGF5352AH(青炭灰)
WTGF5352AA(赤陶銅)
WTGF5352AB(棧瓦黑)
(15A 110V / AC)

WTGF7352CW(陶瓷白)
WTGF7352H(灰色)
WTGF7352B(黑色)
WTGF7352AH(青炭灰)
WTGF7352AA(赤陶銅)
WTGF7352AB(棧瓦黑)
(15A 220V / AC)

埋入式螢光開關C (參) (單切・3路兩用)(附安裝框架)



WTGF5641HK(灰色)
(4A 110V AC)
WTGF5642HK(灰色)
(4A 220V AC)
可攜式遙控開關
(3線式)(開/關用・3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(附安裝框架)



WTGF5154CW(陶瓷白)
WTGF5154H(灰色)
WTGF5154B(黑色)
WTGF5154AH(青炭灰)
WTGF5154AA(赤陶銅)
WTGF5154AB(棧瓦黑)
(15A 110V / AC)

WTGF7154CW(陶瓷白)
WTGF7154H(灰色)
WTGF7154B(黑色)
WTGF7154AH(青炭灰)
WTGF7154AA(赤陶銅)
WTGF7154AB(棧瓦黑)
(15A 220V / AC)

埋入式螢光開關E (單) (單切・4路兩用)(附安裝框架)



WTGF5401CW(陶瓷白)
WTGF5401H(灰色)
WTGF5401B(黑色)
(10A 300W AC)
埋入式電鈴開關B
(附安裝框架)

WTGF5498CW(陶瓷白)
WTGF5498H(灰色)
WTGF5498B(黑色)
(DC 24V 50mA)
埋入式電燈門用開關
(微小電流型)(3a接點)
(附安裝框架)



WTGF57626CW(陶瓷白)
WTGF57626H(灰色)
WTGF57626MB(霧黑)
(螢光開關 15A 220V AC)
(調光器 max 40mA DC)
1-10V信號線式
埋入式調光控制器
(附螢光開關C)
(單切・3路兩用)(旋轉式)

WTGF4510H(灰色)
(6A 300V AC)
埋入式緊急壓鈕D
(附螢光開關C)
(兩切)




WTGF4308H(灰色)
(開關 15A 110V AC)
(插座 15A 125V AC)
埋入式開關・插座組合
(附螢光開關・附接地極插座)
(附安裝框架)




WTGF57016CW(陶瓷白)
WTGF57016HK(灰色)
WTGF57016MB(霧黑)
(1.6A 110V / AC)
(適合LED專用1.6A)
LED埋入式氣氛開關C (單切・3路兩用)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)

WTGF57026CW(陶瓷白)
WTGF57026HK(灰色)
WTGF57026MB(霧黑)
(0.8A 220V / AC)
(適合LED專用0.8A)
LED埋入式氣氛開關C (單切・3路兩用)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)



WTGF5820H(灰色)
(15A 250V AC)
埋入式熱感
自動開關用控制旋鈕



WTGF51834H(灰色)
(0.5A 110-220V AC)
WTGF51834MB(霧黑)
(0.5A 110-220V AC)
埋入式電子換氣扇延遲開關
(換氣扇延遲約1分-3小時停止・可調整型)
(直式)

WTGF53724H(灰色)
(0.5A 110-220V AC)
WTGF53724MB(霧黑)
(0.5A 110-220V AC)
埋入式電子延遲熄燈開關
(約10秒-30分・可調整型)
(直式)



WTKF14116H(灰色)
(3A 110-220V AC)
WTKF14116B(黑色)
(3A 110-220V AC)
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(直式)



WTGF518340H(灰色)
(0.5A 110-220V AC)
WTGF518340MB(霧黑)
(0.5A 110-220V AC)
埋入式電子換氣扇延遲開關
(換氣扇延遲約1分-3小時停止・可調整型)
(橫式)

WTGF537240H(灰色)
(0.5A 110-220V AC)
WTGF537240MB(霧黑)
(0.5A 110-220V AC)
埋入式電子延遲熄燈開關
(約10秒-30分・可調整型)
(橫式)



WTKF141160H(灰色)
(3A 110-220V AC)
WTKF141160B(黑色)
(3A 110-220V AC)
埋入式熱感自動開關
(壁用)(主機)(橫式)



WTGF57111H(灰色)
(開關 15A 110V AC)
(調光器 110V AC 100W)
WTGF57121H(灰色)
(開關 15A 220V AC)
(調光器 220V AC 100W)
LED埋入式氣氛開關組合
(螢光開關C・氣氛開關B)
(適用LED專用100W) (按壓開關)
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

WTGF57112H(灰色)
(開關 15A 110V AC)
(調光器 110V AC 100W)
WTGF57122H(灰色)
(開關 15A 220V AC)
(調光器 220V AC 100W)
LED埋入式氣氛開關組合
(螢光開關C・氣氛開關B)
(適用LED專用100W) (按壓開關)
(旋轉式) (附下限照度設定機能)



WTKF17110H(灰色)
(3A 110-220V AC)
埋入式非接觸開關
(直式)

WTKF17111H(灰色)
(3A 110-220V AC)
埋入式非接觸開關
(橫式)



WNF5711H(灰色)
(調光器 110V AC 100W)
WNF5712H(灰色)
(調光器 220V AC 100W)
LED埋入式氣氛開關B
(一個模組)(按壓開關)
(適用LED專用100W)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)

WTF4179H(灰色)
WTGF4179MB(霧黑)
埋入式插座・三段調光腳燈組合
(附環境照度感測)
腳燈:110V AC 1W
插座:125V AC 15A



WTF4178H(灰色)
WTGF4178MB(霧黑)
埋入式三段調光腳燈
(附環境照度感測)
110 / 220 V AC 1W



WTGF1512H(灰色)
WTGF1512MB(霧黑)
(15A 125V AC)
埋入式附接地極雙插座 (附化妝蓋板)

WTGF1512R(紅色)
(※緊急電源用)
(15A 125V AC)



WTGF15526H(灰色)
WTGF15526MB(霧黑)
(15A 125V AC)
埋入式附門5.5mm2絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)



WTGF15126H(灰色)
WTGF15126MB(霧黑)
(15A 125V AC)
埋入式5.5mm2絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

單品



WTGF11016H(灰色)
WTGF11016MB(霧黑)
埋入式5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(15A 125V AC)
(附化妝蓋板)



WTGF1101H(灰色)
WTGF1101MB(霧黑)
埋入式附接地極雙插座
(15A 125V AC)
(附化妝蓋板)



WTGF3530H(灰色)
WTGF3530MB(霧黑)
埋入式15A・20A
附接地極雙插座
(15A・20A 125V AC)
(附化妝蓋板)




WTGF3620H(灰色)
WTGF3620MB(霧黑)
埋入式2P 20A
附接地極雙插座
(20A 250V AC)
(附化妝蓋板)



WTGF2264H(灰色)
WTGF2264MB(霧黑)
埋入式電話雙插座
(附化妝蓋板)(6極4芯)



WTGF1564H(灰色)
WTGF1564MB(霧黑)
埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔
接地極插座一體型 (USB-A+USB-C)(附化妝蓋板)
單孔輸出:USB Type-A DC
5V 3A / 9V 2A
單孔輸出:USB Type-C DC
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W



WTGF14746H(灰色)
WTGF14746MB(霧黑)
埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔
開關組合 (USB-A+USB-C) (附螢光開關C)
輸入:AC 110V 0.5A 60 Hz
單孔輸出:USB Type-A DC
5V 3A / 9V 2A
單孔輸出:USB Type-C DC
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W
螢光開關:15A 110V AC



WTGF107216H(灰色)
WTGF107216MB(霧黑)
(輸入 AC 110V / 220V)
(0.4A 60Hz)
(輸出 DC 5V 合計3A)
(螢光開關 15A 110V AC)
埋入式USB智能快速
充電插座2孔・開關組合
(附螢光開關C)




WNF155236MCW(霧白)
WNF155236MH(霧灰)
WNF155236MB(霧黑)
埋入式附門5.5mm²絞線用
瞬間附接地極雙插座
(15A 125V AC)



WNF151236MCW(霧白)
WNF151236MH(霧灰)
WNF151236MB(霧黑)
埋入式5.5mm²絞線用
瞬間附接地極雙插座
(15A 125V AC)



WNF11016MCW(霧白)
WNF11016MH(霧灰)
WNF11016MB(霧黑)
埋入式5.5mm²
絞線用瞬間附接地極插座
(15A 125V AC)

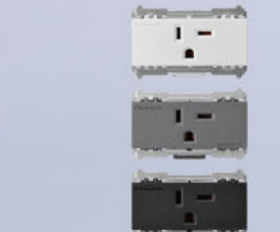

WNF15123MCW(霧白)
WNF15123MH(霧灰)
WNF15123MB(霧黑)
埋入式瞬間附接地極雙插座
(15A 125V AC)



WNF3620MCW(霧白)
WNF3620MH(霧灰)
WNF3620MB(霧黑)
埋入式瞬間2P20A
附接地極插座
(20A 250V AC)



WNF42577H(灰色)
WNF42577MB(霧黑)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔
接地極插座一體型 (USB-A+USB-C)
輸入:AC 125V 15A 60Hz
單孔輸出:USB Type-A DC 5V 2.4A MAX 12W
單孔輸出:USB Type-C DC 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /
15V 3A / 20V 3A MAX 60W)
(※過熱輸出抑制時2.25A)
雙孔輸出:USB Type-A + USB Type-C : 12W + 60W Total 72W
USB Type-A + USB Type-C : 5W + 45W)
(※過熱輸出抑制時50W)



WNF1564H(灰色)
WNF1564MB(霧黑)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔
接地極插座一體型 (USB-A+USB-C)
輸入:AC 110V / 220V 0.5A 60Hz
單孔輸出:USB Type-A DC
5V 3A / 9V 2A
單孔輸出:USB Type-C DC
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W
雙孔合計輸出15W



WNF1474H(灰色)
WNF1474MB(霧黑)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座2孔
(USB-A+USB-C)
輸入:AC 110V / 220V 0.5A 60Hz
單孔輸出:USB Type-A DC
5V 3A / 9V 2A
單孔輸出:USB Type-C DC
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W
雙孔合計輸出15W



WNF1101H(灰色)
WNF1101MB(霧黑)
(15A 125V AC)
埋入式附接地極插座



WNF10721H(灰色)
WNF10721MB(黑色)
埋入式USB智能快速充電插座
(輸入 0.4A 110V / 220V AC)
(單孔最高輸出 12W)
(雙孔合計輸出 15W)



WNF1081107H(灰色)
WNF1081107MB(黑色)
埋入式USB智能快速充電插座1孔
(輸入 0.4A 110V / 220V AC)
(輸出 DC 5V 最大2.4A)
(一個模組)(2.4A)




WNF1283H(灰色)
WNF1283MB(霧黑)
(輸入 AC 110V / 220V 0.3A 60Hz)
(輸出 DC 9V / 2A 5V / 3A)
(最高輸出 18W)
埋入式USB-C Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)(type-c)




WNDF1201H(灰色)
WNDF1201MB(霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結
埋入式AV插座
(HDM連接用)(直型)




WTGF4088H(灰色)
(110V AC)
家庭保安燈
(附小夜燈)

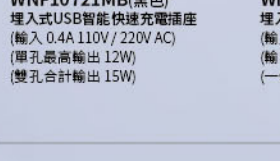


WNF10721H(灰色)
WNF10721MB(黑色)
埋入式USB智能快速充電插座
(輸入 0.4A 110V / 220V AC)
(單孔最高輸出 12W)
(雙孔合計輸出 15W)

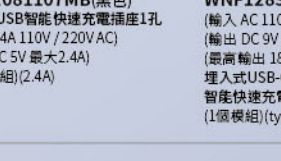


WNF1081107H(灰色)
WNF1081107MB(黑色)
埋入式USB智能快速充電插座1孔
(輸入 0.4A 110V / 220V AC)
(輸出 DC 5V 最大2.4A)
(一個模組)(2.4A)




WNF1283H(灰色)
WNF1283MB(霧黑)
(輸入 AC 110V / 220V 0.3A 60Hz)
(輸出 DC 9V / 2A 5V / 3A)
(最高輸出 18W)
埋入式USB-C Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)(type-c)

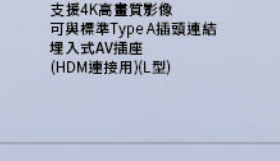


WNDF1201H(灰色)
WNDF1201MB(霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結
埋入式AV插座
(HDM連接用)(直型)

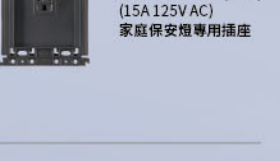

WTGF4096H(灰色)
(15A 125V AC)
家庭保安燈專用插座



WKF1608H
附保護蓋桌上型插座組合
(附手機放置機能)
(附接地極雙插座灰色)
15A 125V AC



WNF2164H(灰色)
WNF2164MB(霧黑)
埋入式電話插座
(6極4芯)



WTGF2164H(灰色)
WTGF2164MB(霧黑)
埋入式電話插座
(附化妝蓋板)(6極4芯)



WNF2262H(灰色)
WNF2262MB(霧黑)
埋入式2芯電話雙插座
(6極2芯)



NRF3160H(灰色)
NRF3160MB(霧黑)
CAT5E (8極8芯)
埋入式網路資訊插座

NRF3170H(灰色)
NRF3170MB(霧黑)
CAT6 (8極8芯)



NRF3180H(灰色)
NRF3180MB(霧黑)
埋入式網路資訊插座
CAT6A (8極8芯)




WNF4510H(灰色)
埋入式緊急押扣
(微小電流型)(1c接點)




WCSF4881H(灰色)
WCSF4881MB(霧黑)
電流通過型 (中繼用)

WCSF4882H(灰色)
WCSF4882MB(霧黑)
埋入式高屏蔽電視機插座
電流通過型 (端未用)



WTGF4881H(灰色)
WTGF4881MB(霧黑)
電流通過型 (中繼用)(附化妝蓋板)

WTGF4882H(灰色)
WTGF4882MB(霧黑)
埋入式高屏蔽電視機插座
電流通過型 (端未用)(附化妝蓋板)



WTGF3160H(灰色)
WTGF3160MB(霧黑)
CAT5E (8極8芯)(附化妝蓋板)

WTGF3170H(灰色)
WTGF3170MB(霧黑)
埋入式網路資訊插座
CAT6 (8極8芯)(附化妝蓋板)

鋁合金蓋板 (髮絲面)



WTGF6100S (銀色)
WTGF6100B (黑色)
WTGF6100A (古銅色)
橫式鋁合金蓋板 (1連用)



WTGF6100DS (鈦坦灰)
WTGF6100DA (鑄銅)
橫式鋁合金蓋板 (1連用)



WTGF6101S (銀色)
WTGF6101B (黑色)
WTGF6101A (古銅色)
直式鋁合金蓋板 (1連用)



WTGF6101DS (鈦坦灰)
WTGF6101DA (鑄銅)
直式鋁合金蓋板 (1連用)

鋁合金蓋板 (髮絲面)




WTGF61002S (銀色)
WTGF61002B (黑色)
WTGF61002A (古銅色)
橫式鋁合金蓋板 (2連用)



WTGF61002DS (鈦坦灰)
WTGF61002DA (鑄銅)
橫式鋁合金蓋板 (2連用)



WTGF6102S (銀色)
WTGF6102B (黑色)
WTGF6102A (古銅色)
直式鋁合金蓋板 (2連用)



WTGF6102DS (鈦坦灰)
WTGF6102DA (鑄銅)
直式鋁合金蓋板 (2連用)



WTGF8400S (銀色)
WTGF8400B (黑色)
WTGF8400A (古銅色)
WTGF8400DS (鈦坦灰)
WTGF8400DA (鑄銅)
家庭保安燈專用鋁合金蓋板



WTGF61003S (銀色)
WTGF61003B (黑色)
WTGF61003A (古銅色)
WTGF61003DS (鈦坦灰)
WTGF61003DA (鑄銅)
直式鋁合金蓋板 (3連用)

不鏽鋼金屬蓋板



WTGF6100SB (橫式)
WTGF6101SB (直式)
不鏽鋼金屬蓋板 (1連用)



WTGF61002SB (橫式)
WTGF6102SB (直式)
不鏽鋼金屬蓋板 (2連用)



WTGF6100AA (赤陶銅)
WTGF6100AB (棧瓦黑)
WTGF6100AH (青炭灰)
橫式不鏽鋼金屬蓋板 (1連用)



WTGF6101AA (赤陶銅)
WTGF6101AB (棧瓦黑)
WTGF6101AH (青炭灰)
直式不鏽鋼金屬蓋板 (1連用)



WTGF61002AA (赤陶銅)
WTGF61002AB (棧瓦黑)
WTGF61002AH (青炭灰)
橫式不鏽鋼金屬蓋板 (2連用)

鋁合金蓋板 (霧面)



WTGF6102AA (赤陶銅)
WTGF6102AB (棧瓦黑)
WTGF6102AH (青炭灰)
直式不鏽鋼金屬蓋板 (2連用)

玻璃蓋板



WTGF6100GW (白色)
WTGF6100GB (黑色)
橫式玻璃蓋板 (1連用)



WTGF6101GW (白色)
WTGF6101GB (黑色)
直式玻璃蓋板 (1連用)



WTGF6100GEW (霧白)
WTGF6100GEB (霧黑)
橫式玻璃蓋板 (1連用)(霧面)



WTGF6101GEW (霧白)
WTGF6101GEB (霧黑)
直式玻璃蓋板 (1連用)(霧面)

玻璃蓋板



WTGF61002GW (白色)
WTGF61002GB (黑色)
橫式玻璃蓋板 (2連用)



WTGF6102GW (白色)
WTGF6102GB (黑色)
直式玻璃蓋板 (2連用)



WTGF61002GEW (霧白)
WTGF61002GEB (霧黑)
橫式玻璃蓋板 (2連用)(霧面)



WTGF6102GEW (霧白)
WTGF6102GEB (霧黑)
直式玻璃蓋板 (2連用)(霧面)

絕緣安裝框架



WTFF3710
埋入式絕緣簡單
安裝框架

化妝蓋板



WTGF3111H (灰色)
WTGF3111B (黑色)
化妝蓋板 (1個用)



WTGF3112H (灰色)
WTGF3112B (黑色)
化妝蓋板 (2個用)



WTGF3113H (灰色)
WTGF3113B (黑色)
化妝蓋板 (3個用)



WTGF6191H (灰色)
WTGF6191B (黑色)
封口蓋板
(附安裝框架) (1連用)

特注品



★湖水綠
Moonlight Jade
WTGF8-6101GMJ (直式)
WTGF8-6100GMJ (橫式)



★霧灰綠
Gray Mist
WTGF8-6101GGM (直式)
WTGF8-6100GGM (橫式)



★午夜藍
Midnight
WTGF8-6101GM (直式)
WTGF8-6100GM (橫式)



★亞麻米
Shifting Sand
WTGF8-6101GSS (直式)
WTGF8-6100GSS (橫式)






★櫻蝦橘
Shrimp
WTGF8-6101GS (直式)
WTGF8-6100GS (橫式)



★暮色紫
Evening Haze
WTGF8-6101GEH (直式)
WTGF8-6100GEH (橫式)

★玻璃蓋板為「特別訂購顏色需特注生產」，然玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

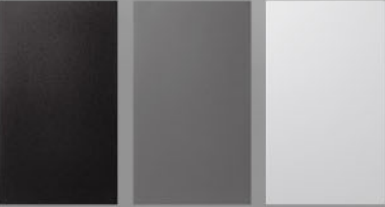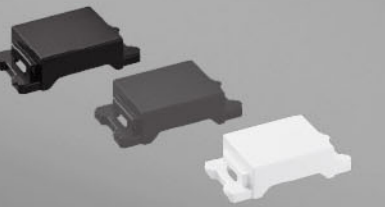蓋板		
		
蓋板 (1個用)(附安裝框) WNSF6101B (霧黑色) WNSF6101H (霧灰色) WNSF6101W (霧白色)	蓋板 (2個用)(附安裝框) WNSF6102B (霧黑色) WNSF6102H (霧灰色) WNSF6102W (霧白色)	蓋板 (3個用)(附安裝框) WNSF6103B (霧黑色) WNSF6103H (霧灰色) WNSF6103W (霧白色)
		
蓋板 (4個用)(附安裝框) WNSF6104B (霧黑色) WNSF6104H (霧灰色) WNSF6104W (霧白色)	蓋板 (5個用)(附安裝框) WNSF6105B (霧黑色) WNSF6105H (霧灰色) WNSF6105W (霧白色)	
		
蓋板 (6個用)(附安裝框) WNSF6106B (霧黑色) WNSF6106H (霧灰色) WNSF6106W (霧白色)	封口蓋板 (2連用)(附安裝框) WNSF6192B (霧黑色) WNSF6192H (霧灰色) WNSF6192W (霧白色)	
		
封口蓋板 (1連用)(附安裝框) WNSF6191B (霧黑色) WNSF6191H (霧灰色) WNSF6191W (霧白色)	無孔頂蓋 WNF3020MB (霧黑色) WNF3020MH (霧灰色) WNF3020MCW (霧白色)	埋入式絕緣簡單安裝框架 (SO-STYLE專用) WNSF3710

單品		
		
埋入式螢光開關C (單切・3路兩用) 15A 110V AC WNSF5052B (霧黑色) WNSF5052H (霧灰色) WNSF5052W (霧白色)	埋入式螢光開關C (單切・3路兩用) 15A 220V AC WNSF50522B (霧黑色) WNSF50522H (霧灰色) WNSF50522W (霧白色)	埋入式電鈴開關B 10 A 300 V AC WNSF5401B (霧黑色) WNSF5401H (霧灰色) WNSF5401W (霧白色)
		
埋入式瞬間附接地極雙插座 15A 125V AC WNF15123MB (霧黑色) WNF15123MH (霧灰色) WNF15123MCW (霧白色)	埋入式附門5.5mm ² 絞線用瞬間附接地極雙插座 15A 125V AC WNF155236MB (霧黑色) WNF155236MH (霧灰色) WNF155236MCW (霧白色)	
		
埋入式5.5mm ² 絞線用瞬間附接地極雙插座 15A 125V AC WNF151236MB (霧黑色) WNF151236MH (霧灰色) WNF151236MCW (霧白色)	埋入式5.5mm ² 絞線用瞬間附接地極插座 15A 125V AC WNF11016MB (霧黑色) WNF11016MH (霧灰色) WNF11016MCW (霧白色)	
		
埋入式瞬間2P20A附接地極插座 20A 250V AC WNF3620MB (霧黑色) WNF3620MH (霧灰色) WNF3620MCW (霧白色)	埋入式瞬間15A・20A附接地極插座 15A / 20A 125V AC WNF3530MB (霧黑色) WNF3530MH (霧灰色) WNF3530MCW (霧白色)	
		
埋入式附接地極插座 15A 125V AC WNF1101MB (霧黑色) WNF1101MCW (霧白色) WNF1101MH (霧灰色)	埋入式電視機插座 (中繼&端末用) 5~1000MHz WCSF47619MB (霧黑色) (中繼用) WCSF47629MB (霧黑色) (端末用)	

RISNA 系列 | 型錄商品一覽

RISNA SERIES

開關



WTRF5152W
埋入式螢光開關C(單)(白色)
(單切·3路兩用)(附安裝框架)
15A 110V AC用



WTRF5252W
埋入式螢光開關C(雙)(白色)
(單切·3路兩用)(附安裝框架)
15A 110V AC用



WTRF5352W
埋入式螢光開關C(參)(白色)
(單切·3路兩用)(附安裝框架)
15A 110V AC用



WTRF5498W
埋入式電捲門用開關(白色)
(微小電流型)(3a接點)
50mA 24V DC



WTRF5154W
埋入式螢光開關E(單)(白色)
(4路用)(附安裝框架)
15A 110V AC用




WTRF5401W
埋入式電鈴開關B(白色)
(單切)(附安裝框架)
10A 300V AC



WTRF7152W
15A 220V AC用



WTRF7252W
15A 220V AC用



WTRF7352W
15A 220V AC用

開關組合



WTRF4306W
埋入式開關·插座組合(白色)
(附螢光開關C·插座)
開關15A 110V AC用
插座15A 125V AC



WTRF4308W
埋入式開關·插座組合(白色)
(附螢光開關C·接地極插座)
開關15A 110V AC用
插座15A 125V AC



WTRF4336W
埋入式開關·插座組合(白色)
(附螢光開關C(雙)·插座)
開關15A 110V AC用
插座15A 125V AC



WTRF4366W
埋入式開關·插座組合(白色)
(附螢光開關C·插座(雙))
開關15A 110V AC用
插座15A 125V AC



WNF4510W
埋入式緊急押扣(白色)
(微小電流型)(1c接點)



WTF4510W
埋入式緊急押扣D
(兩切)(白色)
6A 300V AC



WTDF4510W
埋入式緊急押扣(白色)
(附化妝蓋板)(微小電流型)
(1c接點)



WTRF107216W
埋入式USB智能快速充電插座2孔·開關組合
(附螢光開關C)(白色)
輸入：0.4A 110V / 220V AC 60Hz
輸出：DC 5V 合計3A
開關：15A 110V AC用




WTRF14746W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔·開關組合
(USB-A+USB-C)(附螢光開關C)(白色)
輸入：AC 110V 0.5A 60Hz
單孔輸出：USB Type-A DC 5V 3A / 9V 2A
USB Type-C DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W 螢光開關15A 110V AC

插座



WNF1402W
埋入式瞬間雙插座
(白色)
15A 125V AC



WNF155236W
埋入式附門5.5 mm²
絞線用瞬間附接地極
雙插座(白色)
15A 125V AC



WNF15123WK
埋入式瞬間附接地極
雙插座(白色)
15A 125V AC



WNF151236W
埋入式5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極雙插座
15A 125V AC




WNF1403W
埋入式瞬間參插座
(白色)
15A 125V AC



WNF11016W
埋入式5.5 mm²絞線用
瞬間附接地極插座
(白色)15A 125V AC



WNF3530W
埋入式瞬間15A·20A
附接地極插座
125V AC (白色)



WNF3620W
埋入式瞬間2P 20A
附接地極插座
20A 250V AC



WNF2262W
埋入式電話插座
(6極2芯)



WNF2264W
(6極4芯)



WNF1101W
埋入式附接地極插座
(白色)
15A 125V AC



WNF1001W
埋入式插座
(白色)
15A 125V AC




NRF3160W
埋入式網路資訊插座
(CAT5E)
(8極8芯)(白色)




NRF3170W
埋入式網路資訊插座
(CAT6)
(8極8芯)(白色)



NRF3180W
埋入式網路資訊插座
(CAT6A)
(8極8芯)(白色)



WCSF3080W
埋入式高屏蔽電視端子
(白色)
5~2602 MHz



WNF2162W
埋入式電話插座
(6極2芯)(白色)




WNF2164W
(6極4芯)(白色)




WCSF47619W
埋入式電視機插座
(白色)(中繼用)
5~1000 MHz




WCSF47629W
(白色)(端末用)5~1000 MHz




WCSF4881W
埋入式高屏蔽電視插座
(電流通過型)(白色)(中繼用)
10~2,602 MHz



WCSF4882W
(白色)(端末用)



WNDF1211W
埋入式AV插座
(HDMI連接用)(L型)(白色)
※支援4K高畫質影像
※可與標準Type-A插頭連結
※HDMI 2.0



WNDF1201W
埋入式AV插座
(HDMI連接用)(直型)
※支援4K高畫質影像
※可與標準Type-A插頭連結
※HDMI 2.0



WNF42577W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔
接地插座一體型
(USB-A+USB-C)(輸入：AC 125V 15A 60Hz)
(單孔輸出：USB Type-A DC 5V 2.4A MAX 12W)
(單孔輸出：USB Type-C DC 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 20V 3A MAX 60W)(※過熱輸出抑制時2.25A)
(雙孔輸出：USB Type-A + USB Type-C：12W + 60W Total 72W
USB Type-A + USB Type-C：5W + 45W)(※過熱輸出抑制時50W)



WNF1283W
埋入式USB-A Power Delivery智能快速充電插座1孔(1個模組)
輸入：AC 110V
輸出：DC 9V 2A / 5V 3A
最高輸出 18W




WNF1564W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔接地極插座一體型 (USB-A+USB-C)
輸入：AC 125V 15A 60Hz
單孔輸出：USB Type-A DC 5V 3A / 9V 2A
單孔輸出：USB Type-C DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出 18W / 雙孔最高輸出 15W



WNF10721W
埋入式USB智能快速充電插座2孔
(白色)
輸入：0.4A 110V / 220V AC 60Hz
輸出：DC 5V 合計3A




WNF1081107W
埋入式USB智能快速充電插座1孔
(白色)(1個模組X2.4A)
輸入：110V/220V AC
輸出：5V DC最大 2.4A



WNF1474W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔
(USB-A+USB-C)(白色)
輸入：AC 110V / 220V 0.5A 60Hz
單孔輸出：USB Type-A DC 5V 3A / 9V 2A
USB Type-C DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W




WNF1283W
埋入式USB-C Power Delivery智能快速充電插座1孔(1個模組)
輸入：AC 110V
輸出：DC 9V 2A / 5V 3A
最高輸出 18W



WNF1564W
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔接地極插座一體型 (USB-A+USB-C)
輸入：AC 125V 15A 60Hz
單孔輸出：USB Type-A DC 5V 3A / 9V 2A
單孔輸出：USB Type-C DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A
單孔最高輸出 18W / 雙孔最高輸出 15W

機能商品



WTRF51834W (直式)
WTRF518340W (橫式)
埋入式電子換氣扇延遲開關
(白色)(可調整型)
(換氣扇延遲約1分~3小時停止)
0.5A 220V AC



WTRF57016W
LED埋入式氣氣開關C
螢光開關：(單切·3路兩用)
調光器：(適合LED專用1.6A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能) 1.6A 110V AC



WTRF57026W
LED埋入式氣氣開關C (單切・3路兩用)
(適合LED專用0.8A)(旋轉式)
(附下限照度設定機能) 0.8A 220V AC



WTRF5711W
LED埋入式氣氣開關B
(一個模組)(白色)
(適合LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)
110V AC 100W



WTDF53724W (直式)
WTDF537240W (橫式)
埋入式電子延遲熄燈開關
(單切)(約10秒~30分・可調整型)
(白色)(可調整型)
(約10秒~30分)
0.5A 220V AC



WTRF57111W
LED埋入式氣氣開關組合
(螢光開關C・氣氣開關三)
(適合LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)
開關15A 110V AC
調光器110V AC 100W



WTRF57112W
LED埋入式氣氣開關組合(雙)
(螢光開關C・氣氣開關三)
(適合LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)
開關15A 110V AC
調光器110V AC 100W



WTRF5712W
LED埋入式氣氣開關B
(一個模組)(白色)
(適合LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)
220V AC 100W



WTKF17111W (直式)
WTKF17110W (橫式)
埋入式非接觸開關
(白色)
3A 110~220V AC



WTRF5641W
可攜式遙控開關(單切)
(3線式)(開/關・3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(白色)
4A 110V AC



WTRF56412W
4A 220V AC



WTKF14116W (直式)
WTKF141160W (橫式)
埋入式熱感自動開關
(壁用)(白色)
3A 110 / 220V AC



WTCF5820W
埋入式熱感自動開關
控制旋鈕(白色)
15A 250V AC



WTCF52221WK
埋入式開關·隱藏插座組合
(附螢光開關C)
(附接地極插座)(白色)
開關15A 110V AC用
插座15A 125V AC




WTF4179W
埋入式三段調光腳燈
(附環境照度感測)(白色)
110 / 220V AC 1W



WTF4178W
埋入式三段調光腳燈
(高天花板用)(白色)
110 / 220V AC 1W



WTKF239107
露出型熱感自動開關
(高天花板用)(白色)
(熱感後動作時間
可調整10秒~10分鐘)
8A 110 / 220V AC



WTKF237107
露出型熱感自動開關
(天花板用)(廣角型)(白色)
8A 110 / 220V AC



WTKF331107 (白色)
WTKF331107B (黑色)
露出型熱感自動開關
(天花板用)
3A 110 / 220V AC




WTKF248167
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
(附露出安裝盒)
8A 110V AC
6A 220V AC



WTKF29117
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(副機)
12V DC (無極性)
※副機無法單獨使用




WTKF2311
埋入式熱感自動開關
(天花板用)
3A 110 / 220V AC




WTKF23113
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
(附露出安裝框)
3A 110 / 220V AC




WTKF24816
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
8A 110 / 220V AC



WTKF64810
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
(微動檢知型)
8A 110 / 220V AC



WTKF6912
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(副機)
(微動檢知型)
12V DC



WTKF2911
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(主機)
(附露出安裝盒)
8A 110V AC
6A 220V AC



WTKF29117
埋入式熱感自動開關
(天花板用)(副機)
12V DC (無極性)
※副機無法單獨使用

蓋板



WTRF6101WQ
(白色+銅邊)



WTRF6101WS
(白色+銀邊)
開關系列用蓋板(1連用)




WTRF6801WQ
(白色+銅邊)



WTRF6801WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連1個用)




WTRF6801WQ
(白色+銅邊)



WTRF6801WS
(白色+銀邊)
家庭保安燈用蓋板



WTRF6102WQ
(白色+銅邊)



WTRF6102WS
(白色+銀邊)
開關系列用蓋板(2連用)



WTRF6802WQ
(白色+銅邊)



WTRF6802WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連2個用)



WTRF6802WQ
(白色+銅邊)



WTRF6802WS
(白色+銀邊)
封口蓋板(1連用)



WTRF6891WQ
(白色+銅邊)



WTRF6891WS
(白色+銀邊)
封口蓋板(2連用)



WTRF6803WQ
(白色+銅邊)



WTRF6803WS
(白色+銀邊)
插座用瞬間蓋板(1連3個用)




WTRF6891WQ
(白色+銅邊)



WTRF6891WS
(白色+銀邊)
封口蓋板(2連用)



WTF6191W
封口蓋板
(白色)
(附安裝框架)




WTF3710
埋入式絕緣簡單
安裝框架




WTF33111W
化妝蓋板
(白色)
(1個用)



WTF33112W
化妝蓋板
(白色)
(2個用)





WTF33113W
化妝蓋板
(白色)
(3個用)




WNF3020W
(白色)
無孔頂蓋

RISNA SERIES

					
WTRF5152H 埋入式螢光開關C(單)(灰色) (單切·3路兩用)(附安裝框架)	WTRF5252H 埋入式螢光開關C(雙)(灰色) (單切·3路兩用)(附安裝框架)	WTRF5352H 埋入式螢光開關C(參)(灰色) (單切·3路兩用)(附安裝框架)	WTRF5154H 埋入式螢光開關C(單)(灰色) (4路用)(附安裝框架)	WTRF5401H 埋入式電鈴開關B(灰色) (單切)(附安裝框架)	WTRF5498H 埋入式電捲門用開關(灰色) (微小電流型)(3a接點)
WTRF7152H 15A 220V AC用	WTRF7252H 15A 220V AC用	WTRF7352H 15A 220V AC用	WTRF7154H 15A 220V AC用	10A 300V AC	50mA 24V DC

						
WTRF4306H 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座)(灰色) 開關15A 110V AC用 插座15A 125V AC	WTRF4308H 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・接地極插座) (灰色) 開關15A 110V AC用 插座15A 125V AC	WTRF4336H 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C(雙)・插座) (灰色) 開關15A 110V AC用 插座15A 125V AC	WTRF4366H 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座(雙)) (灰色) 開關15A 110V AC用 插座15A 125V AC	WTRF5711H LED埋入式氣氣開關組合(灰色) (螢光開光C氣氣開關B) (適合LED專用100W) (按壓開關)(旋轉式) (附下限照度設定機能)	WTRF57112H LED埋入式氣氣開關組合(灰色) (螢光開光C・氣氣開關B)(雙) (適合LED專用100W) (按壓開關)(旋轉式) (附下限照度設定機能)	WTGF4510H 埋入式緊急押釦 (兩切)(灰色) 6A 300V AC
						
						WNF4510H 埋入式緊急押釦 (灰色) (微小電流型)

 WTRF14746H 埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔、開關組合 (USB-A+USB-C)(附螢光開關CX (灰色)) 輸入：AC 110V/0.5A 60Hz 輸出：AC 110V/0.5A 60H 單孔輸出：USB Type-A DC 5V3A / 9V2A USB Type-C DC 5V3A / 9V2A / 12V 1.5A 單孔最高輸出 18W/ 雙孔合計輸出15W 螢光開關 15A 110V AC	 WTRF107216H 埋入式USB智能快速充電插座2孔 開關組合(附螢光開關C)(灰色) 輸入：0.4A 110V / 220V AC 60Hz 輸出：DC 5V 合計3A 開關：15A 110V AC用	 WTRF10726HK 埋入式USB充電插座2孔、開關組合 (附螢光開關C) (灰色)USB充電插座 輸入：0.3A 110V / 220V用 AC 60Hz 輸出：合計2A 5V DC 開關：15A 110V AC用	 WNF5711H LED埋入式氣壓開關B(灰色) (一個模組) (適合LED專用100W) (按壓開關)(旋轉式) (附下限照度設定機能) 110V AC 100W	 WNF5712H LED埋入式氣壓開關B (一個模組)(黑色) (適合LED專用100W/按壓開關) (旋轉式)(附下限照度設定機能) 220V AC 100W
---	---	---	--	--

WNF15123HK
埋入式瞬間附接地極雙插座(灰色)
15A 125V AC

WNF15123RK
緊急電源用(紅色)

WNF151236H
埋入式5.5 mm²絞線用瞬間附接地極雙插座(灰色)
15A 125V AC

WNF151236R
緊急電源用(紅色)

WNF11016H
埋入式5.5 mm²絞線用瞬間附接地極插座(灰色)
15A 125V AC

WNF11016R
緊急電源用(紅色)

WNF155236H
埋入式附門5.5 mm²絞線用瞬間附接地極雙插座(灰色)
15A 125V AC

WNF155236RK
緊急電源用(紅色)

WNF3530H
埋入式瞬間15A+20A附接地極插座(灰色)
125V AC

WNF3530R
埋入式瞬間15A+20A附接地極插座(灰色)
125V AC

WNF3620H
埋入式瞬間2P 20A附接地極插座(灰色)
20A 250V AC

WNF3620R
緊急電源用(紅色)

WNF1564H
埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔接地極差座一體型(灰色)(USB-A+USB-C)
輸入: AC 125V 15A 60Hz
單孔輸入: USB Type-A DC 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A MAX 60W)(※過熱輸出抑制時2.25A)
雙孔輸出:
USB Type-A + USB Type-C: 12W + 60W Total 72W
USB Type-A + USB Type-C: 5W + 45W
(※過熱輸出抑制時50W)

WNF42577H (灰色)
埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔接地極插座一體型(USB-A+USB-C)
輸入: AC 125V 15A 60Hz
單孔輸出: USB Type-A DC 5V2.4A MAX 12W
單孔輸出: USB Type-C DC 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A MAX 60W)(※過熱輸出抑制時2.25A)
雙孔輸出:
USB Type-A + USB Type-C: 12W + 60W Total 72W
USB Type-A + USB Type-C: 5W + 45W
(※過熱輸出抑制時50W)

WNF1626H
埋入式電話雙插座(6極2芯)(灰色)

WNF2264H
埋入式電話雙插座(6極4芯)(灰色)

WNF1626H
埋入式電話插座(6極2芯)(灰色)

WNF2164H
埋入式電話插座(6極4芯)(灰色)

WNF1101H
埋入式附接地極插座(灰色)
15A 125V AC

WNF1001H
埋入式插座(灰色)
15A 125V AC

NRF3160H
埋入式網路資訊插座(CAT5E)(8極8芯)(灰色)

NRF3170H
埋入式網路資訊插座(CAT6)(8極8芯)(灰色)

WNF1101R
緊急電源用(紅色)

 WCSF47619H 埋入式電視機插座 (灰色) (中繼用) 5~1000 MHz	 WVNF1201H 埋入式AV插座 (HDMI 1連用)(直型)(灰色) ※支援4K高畫質影像 ※可與標準Type A插頭連結 ※HDMI 2.0	 WVNF1211H 埋入式AV插座 (HDMI 1連用)(L型)(灰色) ※支援4K高畫質影像 ※可與標準Type A插頭連結 ※HDMI 2.0	 WCSF3080H 埋入式高屏蔽電視端子 (F端子) (灰色) 5~2,602MHz	 NRF3180H 埋入式網路資訊插座 (灰色) CAT6A (8極8芯)
 WCSF47629H 埋入式電視機插座 (灰色) (端未用) 5~1000 MHz	 WVNF1474H 埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔 (USB-A+USB-C)(灰色) 輸入: AC 110V / 220V 0.5A 60Hz 單孔輸出: USB Type-A DC 5V 3A / 9V 2A USB Type-C DC 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A 單孔最高輸出18W / 雙孔合計輸出15W	 WVNF10721H 埋入式USB智能 快速充電插座2孔(灰色) 輸入: 0.4A 110V / 220V AC 60Hz 輸出: DC 5V 合計3A	 WVNF1283H 埋入式USB-C Power Delivery 智能快速充電插座1孔 (1個模組) (灰色) 輸入: AC 110V 輸出: DC 9V2A / 5V3A	 WVNF1081107H(灰色) 埋入式USB智能快速充電插座1孔 (1個模組)(2.4A) 輸出: AC 100~240V 輸入: DC 5V 最大 2.4A ※螺絲端子



WTRF57626H
1-10 V信號線式
埋入式調光控制器
(旋轉式)(調光控制器)
max40 mA DC(灰色)
(附螢光開關C)
(單切·3路兩用)
開關:15A 220V AC用



WTRF57016H
LED埋入式氣氛開關C
螢光開關:(單切·3路兩用)
調光器:(附下限照度設定機能)
(旋轉式)(適合LED專用1.6A)
1.6A 110V AC



WTGF5820H
埋入式熱感自動開關用
控制旋鈕(灰色)
15A 250V AC



WTKF14116H(直式)
WTKF141160H(橫式)
埋入式熱感自動開關
(壁用)(灰色)
3A 110 / 220V AC



WTRF51834H (直式)
WTRF518340H (橫式)
埋入式電子換氣扇延遲開關
(0.5A 110-220V AC)
(換氣扇延遲約1分~3小時停止)
(可調整型)(灰色)



WTRF53724H (直式)
WTRF537240H (橫式)
埋入式電子延遲熄燈開關
(0.5A 10-220V AC)
(單切)(約10秒~30分)(可調整型)



WTRF57026H
調光器:(適合LED專用0.8A)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)
0.8A 220V AC




WTF5931H
One-Shot節能控制開關
(最大接續:10A節能開關
專用電驛3個)(白色)
輸入:110V AC 60Hz
輸出:1A 24V DC
(pulse)



WRZ6161K-809
節能控制開關專用
電驛(單極)
輸入:0.96A 24V DC
輸出:10A 110V AC



進口品
WRZ6166-809
節能控制開關專用
電驛(雙極)
輸入:0.96A 24V DC
輸出:10A 220V AC



WTF5641H
可攜式遙控開關(單切)
(3線式)(開/關·3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(灰色)
4A 110V AC



WTKF17111H(直式)
WTKF17110H(橫式)
埋入式非接觸開關
3A 110-220V AC



WTF56412H
埋入式三段調光腳燈
附環境照度感測(灰色)
110 / 220V AC 1W



WTF56417H
埋入式插座·三段調光腳燈組合
(附環境照度感測)(灰色)
腳燈:110V AC 1W
插座:125V AC 15A





WTGF4096H
家庭保安燈組合



WTRF8400HS



WTGF4088H

	WTRF6101HS (灰色+銀邊) 開關系列用蓋板(1連用)		WTRF6102HS (灰色+銀邊) 開關系列用蓋板(2連用)		WTRF6103HS (灰色+銀邊) 開關系列用蓋板(3連用)
	WTRF6801HS (灰色+銀邊) 插座用瞬間蓋板 (1連1個用)		WTRF6802HS (灰色+銀邊) 插座用瞬間蓋板 (1連2個用)		WTRF6803HS (灰色+銀邊) 插座用瞬間蓋板 (1連3個用)
	WTRF8400HS (灰色+銀邊) 家庭保安燈用蓋板		WTRF6891HS (灰色+銀邊) 封口蓋板(1連用)		WTRF6892HS (灰色+銀邊) 封口蓋板(2連用)
	WTF6191H 封口蓋板 (灰色) (附安裝框架)		WTFF3111H 化妝蓋板 (灰色) (1個用)		WTFF3112H 化妝蓋板 (灰色) (1個用)
					WTFF3113H 化妝蓋板 (灰色) (1個用)
					 WNF3020H (灰色) 無孔頂蓋

組合品



	WTDFP5152K 埋入式螢光開關C(單) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC 用		WTDFP5252K 埋入式螢光開關C(雙) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC 用		WTDFP5352K 埋入式螢光開關C(參) (單切・3路兩用) (附蓋板) 15A 110V AC 用		WTDFP5154 埋入式螢光開關E (4路用)(附蓋板) 15A 110V AC 用
	WTDFP7152K 15A 220V AC 用		WTDFP7252K 15A 220V AC 用		WTDFP7352K 15A 220V AC 用		WTDFP7154 15A 220V AC 用
	WTDFP5401K 埋入式電鈴開關 (單切)(常開型) (附蓋板) 10A 300V AC		WTDFP4308 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・接地極插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		WTDFP4306 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		WTDFP4366 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C・插座(雙)) (附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC
	WTDFP4336 埋入式開關・插座組合 (附螢光開關C(雙)・插座) (附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		WTDFP4309 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 電鈴開關 10A 300V AC				
	WTDFP43092 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 220V AC 用 電鈴開關 10A 300V AC						
	WTDFP5452K 埋入式螢光開關C(肆) (單切・3路兩用)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用		WTDFP5552K 埋入式螢光開關C(伍) (單切・3路兩用)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用		WTDFP5652K 埋入式螢光開關C(陸) (單切・3路兩用)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用		WTDFP4339 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C(雙)・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 電鈴開關 10A 300V AC
	WTDFP43392 埋入式開關・電鈴開關組合 (附螢光開關C(雙)・電鈴開關B)(附蓋板) 開關 15A 220V AC 用 電鈴開關 10A 300V AC						
	WTDFP4912K 埋入式開關・插座2連組合 (附螢光開關C・ 接地極雙插座)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		WTDFP4922K 埋入式開關・插座2連組合 (附螢光開關C(雙)・ 接地極雙插座)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		WTDFP4932K 埋入式開關・插座2連組合 (附螢光開關C(參)・ 接地極雙插座)(附蓋板) 開關 15A 110V AC 用 插座 15A 125V AC		
	WTDFP1101 埋入式附接地極插座 (附蓋板) 15A 125V AC		WTDFP1402 埋入式線纜雙插座 (附蓋板) 15A 125V AC		WTDFP15123 埋入式線纜 附接地極雙插座 (附蓋板) 15A 125V AC		WTDFP151236 埋入式5.5 mm ² 絞線用 線纜附接地極雙插座 (附蓋板) 15A 125V AC
	WTDFP11016 埋入式5.5 mm ² 絞線用 線纜附接地極單插座 (附蓋板) 15A 125V AC		WTDFP3530 埋入式線纜15A・20A 附接地極插座 125V AC(附蓋板) (白色)		WTDFP3620K 埋入式線纜2P 20A 附接地極插座 (附蓋板) 20A 250V AC		

化妝蓋板之組合品試用範例


開關用蓋板安裝插座時需使用有附絕緣框之插座或插座再加上絕緣安裝框



蓋板

	WTDF6101W 開關系列用蓋板 (1連用)		WTDF6102W 開關系列用蓋板 (2連用)		WTDF6103W 開關系列用蓋板 (3連用)		WTDF6892W 封口蓋板 (2連用)
	WTDF6891W 封口蓋板 (1連用)		WTDF6801W 插座用瞬間蓋板 (1連1個用)		WTDF6802W 插座用瞬間蓋板 (1連2個用)		WTDF6803W 插座用瞬間蓋板 (1連3個用)
	WTDF8400W 蓋板(家庭保安燈) (2連大孔用)		WTFF3710 埋入式絕緣安裝框架 ★		WTFF3111W 化妝蓋板(1個用) ★		WTFF3112W 化妝蓋板(2個用) ★
	WTFF3113W 化妝蓋板(3個用) ★		WNF3020W (白色) 無孔頂蓋 ★		WEF8981 (灰色) WEF8981W (白色) 防雨蓋板 (保護等級 IP55)(橫型)		

單品

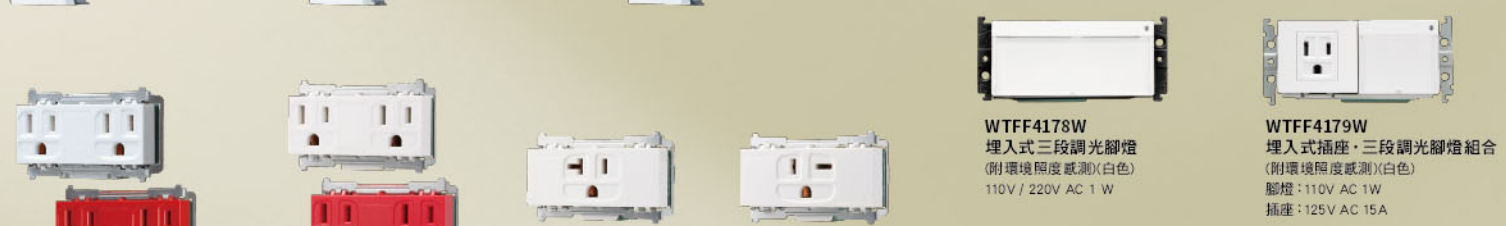


單品



標示★為RISNA系列共用商品 印刷品內容及商品圖與實物顏色會有若干誤差，請以實際商品確認您所需的樣式。

USB充電插座

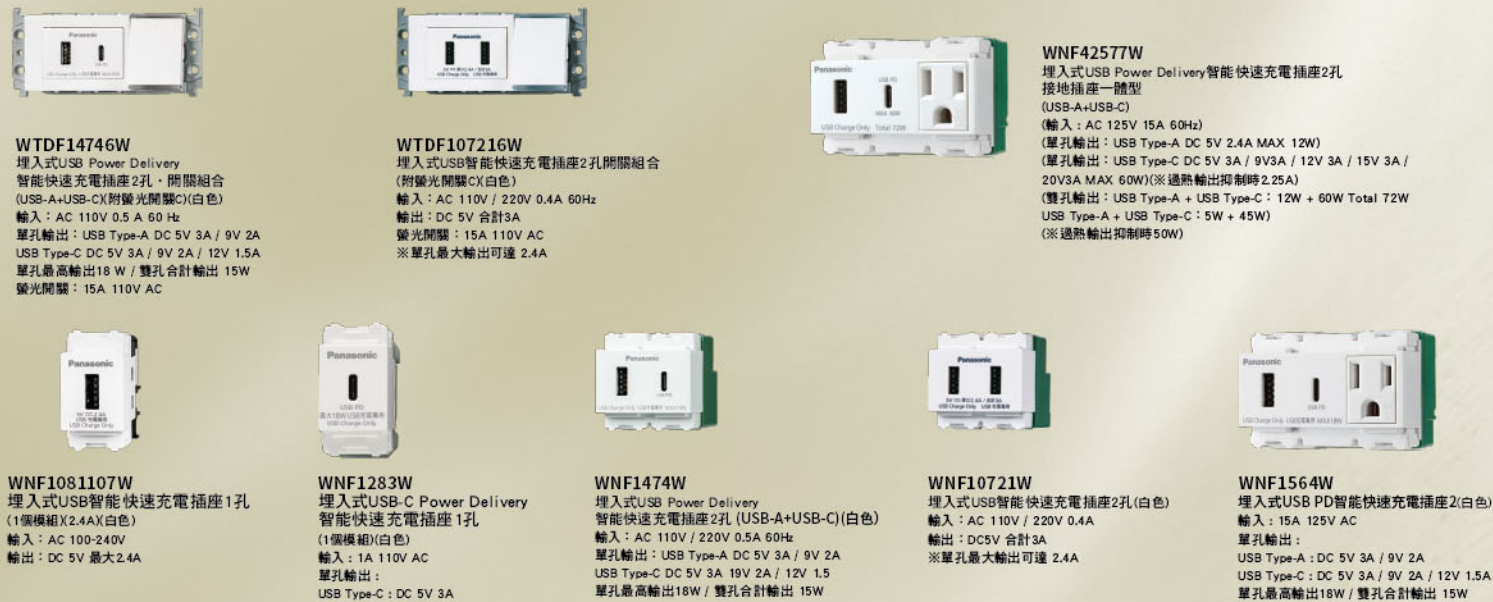

熱感自動開關




標示★為RISNA系列共用商品 印刷品內容及商品圖與實物顏色會有若干誤差，請以實際商品確認您所需的樣式。

多模組蓋板系列 | 型錄商品一覽


極致薄型 磁吸蓋板設計

使用永久性磁吸蓋板，蓋板高度僅2.5mm，設計方便好施工，為目前台灣Panasonic最薄的蓋板



細緻金屬材質

鋁合金材質適配Glatima系列，並可與Panasonic多種器具自由搭配



名稱	多模組蓋板(3個用)			多模組蓋板(6個用)		
商品						
型號	WTGF8703S	WTGF8703A	WTGF8703B	WTGF8706S	WTGF8706A	WTGF8706B
顏色	銀色	古銅色	黑色	銀色	古銅色	黑色

名稱	多模組蓋板(9個用)		
商品			
型號	WTGF8709S	WTGF8709A	WTGF8709B
顏色	銀色	古銅色	黑色

可選配 3/6/9 個用模組蓋板，搭配配線器具商品



商業空間



家庭空間

省空間蓋板系列 | 型錄商品一覽

省空間特色



自由規劃

省空間的規劃設計，可以自由選配一個用的配線器具商品或橫式雙插座。



高品質保證

蓋板、安裝框架及橫式雙插座皆為「松下品牌」，品質值得信賴。



高適用性

住宅、商業等多元場所皆可運用。

搭配範例

※可依需求搭配使用其他配線器具



WCFF8401W

+



WCN3701 (一個用)

+



WNF5001W (珍珠白)

=



省空間用蓋板

| 省空間用蓋板 | 珍珠白



WCFF8401W



WCFF8402W



WCFF8403W

| 省空間用蓋板 | 灰色



WCFF8501H



WCFF8502H



WCFF8503H

| 省空間用蓋板 | 黑色



WCFF8501B



WCFF8502B



WCFF8503B

進口品

| 省空間用蓋板 | 象牙白



WCF8201WK



WCF8202WK



WCF8203WK

| 省空間用蓋板 | 黑色



WCF8201BK



WCF8202BK



WCF8203BK

| 安裝框架 |



WCN3701 (一個用)



WCN3702 (二個用)



WCN3703 (三個用)

埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座



WNF1283W (白色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W



WNF1283H (灰色)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W



WNF1283MB (霧黑)
埋入式USB Power Delivery
智能快速充電插座1孔
(1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W

地板插座系列 |

鋁合金製地板插座

■ 特色



強弱電各式插座可依需要自行搭配
可半開閉
不會突然彈開或閉合
造型簡單大方
可配合不同場所靈活運用
防水低滲入構造



DUFN2200T-1
附接地極雙插座
15 A 125 V AC



DUFN2000T-1
鋁合金製地板插座安裝框架

地板插座安裝框架


※配線器具需另購

■ 特色

- DUFN3000-1 薄型
增設出線蓋的構造，更加強使用上的安全性。
- DUFN4000-1 自動緩降薄型
自動緩慢開合的外蓋設計，不使用時外蓋會自動開合；霧面烤漆處理、提升高級美觀、薄型輕巧的設計。
- DUFN5000-1 二連型
一次施工可在內部搭配雨組配線器具，減少在地板上開動安裝的數量，也將使用便利性更提升。



DUFN3000-1
銀灰色薄型地板插座安裝框架

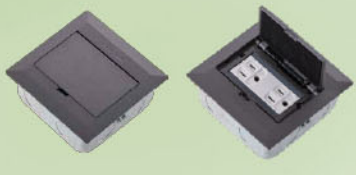

DUFN4000-1
銀灰色薄型地板插座安裝框架
(附自動蓋)




DUFN5000-1
鋁合金製地板插座安裝框架
(二連式)

銀色彈插座附接地極雙插座

■ 建議安裝場所

- 造型高雅，不論是餐桌下、沙發旁或者會議室等，可自由配合於非動線場所，使空間整體美觀。

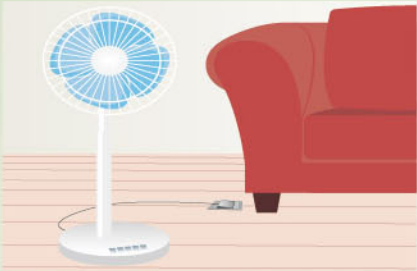



DU5942PFK
銀色彈插座附接地極雙插座
(角型不鏽鋼製)
15 A 125 V AC

全彩色防雨插座系列 |

全彩色防雨插座

- 一般普通插座裝設在室外會被淋到的地方或在雨水容易侵入的地方(陽台)是非常危險的。
- 防雨插座有特殊的構造，使雨水無法侵入插座本體。
- 建議使用場所：公寓住所的陽臺及其他室外場所。



WKF2901
防雨插座(1個口)
15A 125V AC



WKF2902
防雨插座
(附接地端子)
15A 125V AC



WKF2903
防雨插座
(附接地插座及接地端子)
15A 125V AC



WKF2904
防雨插座
(附接地插座)
15A 125V AC



WKF2905
防雨插座
(附接地雙插座)
15A 125V AC

防雨蓋板



WEF8981
防雨蓋板
(保護等級 IP55)
(橫型)



WEF8981W(白色)
防雨蓋板
(保護等級 IP55)
(橫型)



WNF8971W
室內安裝用防滴蓋板
(1個用)(橫式)



WNF8973W
室內安裝用防滴蓋板
(3個用)(橫式)

室內安裝用防滴蓋板

掀蓋式防雨插座



WKF2106W(白色)
掀蓋式防雨插座
(漏電保護附接地極插座)
漏電斷路組件：15 A 110 V AC 60 Hz
靈敏度電流：15 mA
(動作時間0.1秒以內)
(不動作電流7.5 mA)
接地插座部：
15 A 125 V AC
※限定室內使用



WKF2106S(銀色)
掀蓋式防雨插座
(漏電保護附接地極插座)
漏電斷路組件：15 A 110 V AC 60 Hz
靈敏度電流：15 mA
(動作時間0.1秒以內)
(不動作電流7.5 mA)
接地插座部：
15 A 125 V AC
※限定室內使用



WKF2106B(黑色)
掀蓋式防雨插座
(漏電保護附接地極插座)
漏電斷路組件：15 A 110 V AC 60 Hz
靈敏度電流：15 mA
(動作時間0.1秒以內)
(不動作電流7.5 mA)
接地插座部：
15 A 125 V AC
※限定室內使用



WKF2105W(白色)
掀蓋式防雨插座
(5.5 mm2絞線用附接地極雙插座)
15 A 125 V AC



WKF2105S(銀色)
掀蓋式防雨插座
(5.5 mm2絞線用附接地極雙插座)
15 A 125 V AC



WKF2105B(黑色)
掀蓋式防雨插座
(5.5 mm2絞線用附接地極雙插座)
15 A 125 V AC



WKF2114W(白色)
掀蓋式防雨插座
(附接地極插座・插座電源控制開關)
插座：15 A 125 V AC
開關：15 A 300 V AC




WKF2114S(銀色)
掀蓋式防雨插座
(附接地極插座・插座電源控制開關)
插座：15 A 125 V AC
開關：15 A 300 V AC



WKF2114B(黑色)
掀蓋式防雨插座
(附接地極插座・插座電源控制開關)
插座：15 A 125 V AC
開關：15 A 300 V AC


■ 特色



耐候性佳
可掀式外蓋模仿汽車烤漆
等級之加工處理



大視角升級
可掀式外蓋讓您方便
插頭插入



防水等級IPX3
產品背面使用橡膠墊片加強
防水功能



線材安全收納
隱藏性電線引掛固定線材
避免插頭鬆脫



感度電流
發生大於15 mA漏電時自動
跳脫，啟動斷電保護機制
※限定室內使用



兩種器具組合
可依照使用場所選擇適合的搭配

電子式定時開關系列

TB47K系列 一週型電子式定時開關

TB4729KT7
有電壓接點輸出


TB472019KT7
無電壓接點輸出



商品規格


TB4729KT7

●迴路配置
同一迴路
(具備電壓輸出)




TB472019KT7

●迴路配置
獨立迴路
(無電壓輸出)



尺寸圖

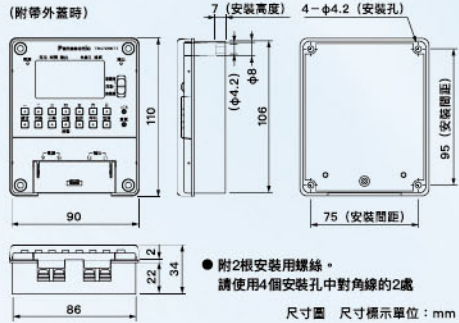

商品特色：一週型可選擇以下三種輸出方式

計時器模式

在指定的時間開啟及關閉。



店鋪等場所的看板燈光




僅在夜間開啟，避免電力浪費

間隔計時器模式

在設定的時間範圍(開始至結束時間)內，反覆執行設定的開關動作。




停車場的通風設備

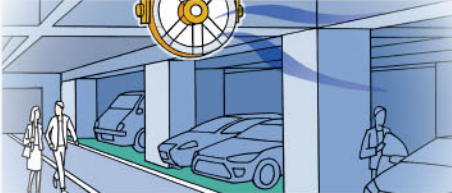


設定換氣開關週期，提升換氣效率，
節能又省電

脈衝模式(最小可設定1秒)

在指定的時間啟動，並在設定的時間(脈衝寬度)後關閉。



生產設備的啟動信號



透過脈衝輸出，無需構建額外的迴路即可
控制生產設備的啟動和停止

■規格 *1 停電補償意思是停電或電壓異常降低時，仍可藉由電池支撐持續驅動。復電後，無須進行特別操作或修正時間。 *2 可設定的開啟及關閉之間的最小間隔。 *3 可依設定單位調整開啟/關閉時間。 *4 獨立迴路為無電壓接點輸出，同一迴路為有電壓接點輸出。 *5 若為三相負載，請搭配電磁開關器使用。 *6 關於LED照明：為符合公司產品的數值。其他廠商的LED照明請向各照明設備製造商確認。 *7 無法設定同時包含計時器模式、間隔計時器模式和脈衝模式的程式。 *8 以ON及OFF各為1次動作計算，計有15組的ON/OFF動作 *9 如需詳細規格，請另行洽詢

定時開關系列

適用範圍		室 內 用				室內／室外用		
類 型		一 日 型						
系列	TB35N	TB36N	TB38N	TB39N	TB35N	TB38N	TB43N	
外觀								
型 號 電源電壓／頻率	TB35609NT6	TB36609NT6	TB38909NT7	TB39909NT7	TB356NT6	TB389NT7	TB439NT7	
	110V AC 60Hz	110V AC 60Hz			110V AC 60Hz			
	TB35809NT6	TB36809NT6	110-220V AC 50-60Hz		TB358NT6	110-220V AC 50-60Hz	110-220V AC 50-60Hz	
	220-240V AC 60Hz	220-240V AC 60Hz			220-240V AC 60Hz			
驅動方式	AC馬達		石英馬達		AC馬達	石英馬達	石英馬達	
掉電保護時間	-		300小時		-	300小時	300小時	
時間精度	和AC頻率一樣		±15秒／月 (在25℃的環境)		和AC頻率一樣	±15秒／月 (在25℃的環境)	±15秒／月 (在25℃的環境)	
動作時間精度	±3分鐘以內							
接點開關次數 (電阻負載)	5萬次							
迴路構成	電壓接點輸出	無電壓接點輸出	電壓接點輸出	無電壓接點輸出	電壓接點輸出		無電壓接點輸出	
強制切換動作	附ON-AUTO-OFF開關							
接點構造	單刀單擲 (1a接點) 	單刀單擲 (1c接點) 	單刀單擲 (1a接點) 	單刀單擲 (1c接點) 	單刀單擲 (1a接點) 		單刀單擲 (1a接點) 	
負載能力	電阻型負載 (cos θ=1) 250V AC 20A							
	白熾燈負載 250V AC 10A							
	傳導型負載 (cos θ≥0.6) 250V AC 12A							
	馬達負載 (cos θ≥0.6) 220V AC 1500W							
ON/OFF 最小間隔		15分鐘						
設定單位		15分鐘						
通／斷的動作次數		96個動作						
安裝方法		外露／DIN導軌				外露		



漏電斷路器系列

BAK型斷路器(額定啟斷容量Icu 5kA及10kA)

			BAK-50S			BAK-50			BAK-100		
											
框架(AF)			50AF			50AF			100AF		
規 格			BAK-50S			BAK-50			BAK-100		
極 數			1P	2P	3P	1P	2P	3P	2P	3P	
型號 額定電流(A) (周圍溫度40℃)	15 A	BBT115K	BBT215K	BBT315K	BBT1151K	BBT2151K	BBT3151K	—	—		
	20 A	BBT120K	BBT220K	BBT320K	BBT1201K	BBT2201K	BBT3201K	—	—		
	30 A	BBT130K	BBT230K	BBT330K	BBT1301K	BBT2301K	BBT3301K	—	—		
	40 A	BBT140K	BBT240K	BBT340K	BBT1401K	BBT2401K	BBT3401K	—	—		
	50 A	BBT150K	BBT250K	BBT350K	BBT1501K	BBT2501K	BBT3501K	—	—		
	60 A	—	—	—	—	—	—	BBT2602K	BBT3602K		
	75 A	—	—	—	—	—	—	BBT275K	BBT375K		
100 A	—	—	—	—	—	—	BBT2100K	BBT3100K			
額定電壓			AC 110 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 110 V	AC 220 V	AC 220 V	AC 220 V		
CNS14816-2 額定啟斷容量 Icu/Ics			5 kA / 2.5 kA			10 kA / 5 kA			10 kA		
外形尺寸(mm) 	W	25	50	75	25	50	75	50	75		
	L	96			96			96			
	H	60			60			60			
	Hm	78	78	78	78	78	78	79	79		
重量(kg)			0.15	0.30	0.45	0.15	0.30	0.45	0.41	0.61	
過電流跳脫方式			熱動・電磁式			熱動・電磁式			熱動・電磁式		

		BAK-100型				接線方式 50、100AF  引線或壓接端子	
框架(AF)		100AF					
規 格		BAK-100					
極 數		1P	1P	2P	2P	3P	3P
型號 額定電流(A) (周圍溫度40℃)	15 A	BBT1153K	BBT1154K	BBT2153K	BBT2154K	BBT3153K	BBT3154K
	20 A	BBT1203K	BBT1204K	BBT2203K	BBT2204K	BBT3203K	BBT3204K
	30 A	BBT1303K	BBT1304K	BBT2303K	BBT2304K	BBT3303	BBT3304K
	40 A	BBT1403K	BBT1404K	BBT2403K	BBT2404K	BBT3403K	BBT3404K
	50 A	BBT1503K	BBT1504K	BBT2503K	BBT2504K	BBT3503K	BBT3504K
	60 A	—	—	BBT2603K	BBT2604K	BBT3603K	BBT3604K
	75 A	—	—	BBT2753K	BBT2754K	BBT3753K	BBT3754K
100 A	—	—	BBT21003K	BBT21004K	BBT31003K	BBT31004K	
額定電壓		AC110 / 220 V			AC 220 V		
CNS14816-2 額定啟斷容量 Icu/Ics		15kA/8kA	25kA/13kA	15kA/8kA	25kA/13kA	15kA/8kA	25kA/13kA
外形尺寸(mm)		W	25	50		75	
		L	96	96		96	
		H	60	60		60	
		Hm	79	79		79	
過電流跳脫方式		熱動・電磁式					

漏電斷路器BKET型


5 kA BKET11531K BKET12031K BKET13031K 10 kA BKET115311K BKET120311K BKET130311K	 	5 kA BKET21532K BKET22032K BKET23032K 10 kA BKET215321K BKET220321K BKET230321K	 																																																																						
<table><tr><td colspan="2">極數・元件數</td><td colspan="2">1P2線式(1P1E)</td><td colspan="2">2P2線式(2P2E)</td></tr><tr><td colspan="2">額定啟斷容量</td><td>5 kA</td><td>10 kA</td><td>5 kA</td><td>10 kA</td></tr><tr><td rowspan="3">商品型號</td><td>15 A</td><td>BKET11531K</td><td>BKET115311K</td><td>BKET21532K</td><td>BKET215321K</td></tr><tr><td>20 A</td><td>BKET12031K</td><td>BKET120311K</td><td>BKET22032K</td><td>BKET220321K</td></tr><tr><td>30 A</td><td>BKET13031K</td><td>BKET130311K</td><td>BKET23032K</td><td>BKET230321K</td></tr><tr><td colspan="2">額定電壓</td><td colspan="2">AC 110 V / 220 V 60 Hz</td><td colspan="2">AC 220 V 60 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">相線式</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1Φ2 W</td></tr><tr><td colspan="2">額定感度電流</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">30 mA</td></tr><tr><td colspan="2">額定不動作電流</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">15 mA</td></tr><tr><td colspan="2">動作時間</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0.1 s以內</td></tr><tr><td colspan="2">重量</td><td colspan="2">0.2 kg</td><td colspan="2">0.3 kg</td></tr><tr><td colspan="2">過電流跳脫方式</td><td colspan="4">熱動・電磁式</td></tr></table>				極數・元件數		1P2線式(1P1E)		2P2線式(2P2E)		額定啟斷容量		5 kA	10 kA	5 kA	10 kA	商品型號	15 A	BKET11531K	BKET115311K	BKET21532K	BKET215321K	20 A	BKET12031K	BKET120311K	BKET22032K	BKET220321K	30 A	BKET13031K	BKET130311K	BKET23032K	BKET230321K	額定電壓		AC 110 V / 220 V 60 Hz		AC 220 V 60 Hz		相線式				1Φ2 W		額定感度電流				30 mA		額定不動作電流				15 mA		動作時間				0.1 s以內		重量		0.2 kg		0.3 kg		過電流跳脫方式		熱動・電磁式			
極數・元件數		1P2線式(1P1E)		2P2線式(2P2E)																																																																					
額定啟斷容量		5 kA	10 kA	5 kA	10 kA																																																																				
商品型號	15 A	BKET11531K	BKET115311K	BKET21532K	BKET215321K																																																																				
	20 A	BKET12031K	BKET120311K	BKET22032K	BKET220321K																																																																				
	30 A	BKET13031K	BKET130311K	BKET23032K	BKET230321K																																																																				
額定電壓		AC 110 V / 220 V 60 Hz		AC 220 V 60 Hz																																																																					
相線式				1Φ2 W																																																																					
額定感度電流				30 mA																																																																					
額定不動作電流				15 mA																																																																					
動作時間				0.1 s以內																																																																					
重量		0.2 kg		0.3 kg																																																																					
過電流跳脫方式		熱動・電磁式																																																																							

商品特性


- 體積的總長，小於原設計的1.2 cm
- 耐濕性強化，跳脫零件模組化
- N側鎖付螺絲加大，對應施工性佳

- 註1.適用周圍溫度:-10℃~50℃
2.適用電壓:80~110 V
3.適用法規:CNS5422・CNS15663 第5節

動作特性曲線

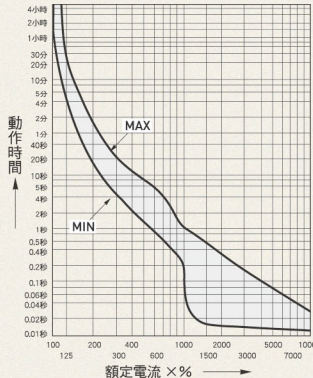

溫度補償曲線



漏電斷路器J型(JIS互換型)

尺寸的讀法	BJT22030K BJT23030K BJT24030K BJT25030K	BJT33030K																																																															
	<table><tr><th>樞架</th><th colspan="4">50AF(無O.C)</th></tr><tr><th>極數、元件數</th><td colspan="2">2P0E</td><td colspan="2">3P0E</td></tr><tr><th rowspan="4">型號</th><td>20 A</td><td>BJT22030K</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>30 A</td><td>BJT23030K</td><td>30 A</td><td>BJT33030K</td></tr><tr><td>40 A</td><td>BJT24030K</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>50 A</td><td>BJT25030K</td><td></td><td>—</td></tr><tr><th>額定電壓</th><td>註1</td><td colspan="2">AC 110-220 V兩用</td><td>AC 220 V</td></tr><tr><th>相線式</th><td>註2</td><td colspan="2">1φ2 W</td><td>3φ3 W</td></tr><tr><th>額定啟斷容量</th><td>註3</td><td colspan="2">(額定短時間電流2.5 kA)</td><td>(額定短時間電流2.5 kA)</td></tr><tr><th>感度電流</th><td></td><td colspan="2">30 mA</td><td>30 mA</td></tr><tr><th>動作時間</th><td></td><td colspan="2">0.1秒以內</td><td>0.1秒以內</td></tr><tr><th>端子規格</th><td></td><td colspan="2">無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm² 旋緊扭矩 2.0-2.5 N・m (20.4-25.5 kgf・cm)</td><td>無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm² 旋緊扭矩 2.5-3.0 N・m (25.5-30.6 kgf・cm)</td></tr><tr><th>重量</th><td></td><td colspan="2">0.2 kg</td><td>0.3 kg</td></tr></table>			樞架	50AF(無O.C)				極數、元件數	2P0E		3P0E		型號	20 A	BJT22030K		—	30 A	BJT23030K	30 A	BJT33030K	40 A	BJT24030K		—	50 A	BJT25030K		—	額定電壓	註1	AC 110-220 V兩用		AC 220 V	相線式	註2	1φ2 W		3φ3 W	額定啟斷容量	註3	(額定短時間電流2.5 kA)		(額定短時間電流2.5 kA)	感度電流		30 mA		30 mA	動作時間		0.1秒以內		0.1秒以內	端子規格		無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm ² 旋緊扭矩 2.0-2.5 N・m (20.4-25.5 kgf・cm)		無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm ² 旋緊扭矩 2.5-3.0 N・m (25.5-30.6 kgf・cm)	重量		0.2 kg		0.3 kg
	樞架	50AF(無O.C)																																																															
極數、元件數	2P0E		3P0E																																																														
型號	20 A	BJT22030K		—																																																													
	30 A	BJT23030K	30 A	BJT33030K																																																													
	40 A	BJT24030K		—																																																													
	50 A	BJT25030K		—																																																													
額定電壓	註1	AC 110-220 V兩用		AC 220 V																																																													
相線式	註2	1φ2 W		3φ3 W																																																													
額定啟斷容量	註3	(額定短時間電流2.5 kA)		(額定短時間電流2.5 kA)																																																													
感度電流		30 mA		30 mA																																																													
動作時間		0.1秒以內		0.1秒以內																																																													
端子規格		無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm ² 旋緊扭矩 2.0-2.5 N・m (20.4-25.5 kgf・cm)		無焊端子 φ1.6-φ2.6 mm・5.5-14 mm ² 旋緊扭矩 2.5-3.0 N・m (25.5-30.6 kgf・cm)																																																													
重量		0.2 kg		0.3 kg																																																													

- 註1) 適用電壓: AC 80-242 V
註2) 適用相線式: 1Φ2 W・單相2線式・3Φ3 W・三相3線式。
註3) 額定短時間電流表示雖不能保護斷路，但具有內部電路或導體經得起 2.5 kA 0.02 秒鐘。

- 註) 適用周圍溫度: -10℃-50℃
註) 線間絕緣電阻請先拆卸電線再進行測量。
註) 適合 CNS5422。

主回路用無熔絲開關的規格

項目		主回路用無熔絲開關	
性能	過電流特性 *周圍溫度 40℃	200% 130% 105%	6分鐘以內跳脫(各極個別通電) 120分鐘以內跳脫(各極同時通電) 不動作
	操作性能	額定 無通電	1500次以上 8500次以上 合計10000次以上
		過負載	12次以上・額定電流X6倍 (手動9次・自動3次)
		接點部 端子部	100℃以下 60℃以下
使用環境	絕緣電阻	5 MΩ 以上(500 V電阻計)	
	絕緣耐壓	AC 2000 V 1分鐘	
	耐衝擊性能	20G以上	
	基準周圍溫度	40℃	
使用環境	使用溫度範圍	-10℃-50℃(需要溫度補正曲線)	
	濕度範圍	45%-85%(相對濕度)	

J型(O.C無)漏電斷路器的規格

項目		J型漏電斷路器	
性能	漏電保護特性		額定感度電流30 mA 額定不動作電流15 mA 動作時間0.1秒以內(高速型)
	操作性能	額定	1500次以上
		無通電	8500次以上
		過負載	合計10000次以上
	瞬時電流特性		12次以上・額定電流6倍(MIN 150 A) (手動9次・自動3次)
	白熾燈負載時，如不自動跳脫・ 接點不會溶著在一起		
	溫度上昇	接點部 端子部	100℃以下 60℃以下
使用環境	絕緣電阻	5 MΩ 以上(500 V電阻計)	
	絕緣耐壓	AC 1500 V 1分鐘	
	耐衝擊性能	20G以上	
使用環境	基準周圍溫度	40℃	
	使用溫度範圍	-10℃-50℃	
	濕度範圍	45%-85%(相對濕度)	