

埋入式插座・三段調光腳燈組合 埋入式三段調光腳燈 (附環境照度感測)

施工說明書

- 此商品之施工務必由合格的電氣專業技術人員進行。
- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

型號	腳燈	WTFF 4178W	白色
	WTFF 4178H	灰色	
WTGF4178MB	霧黑	WTFF 4179W	白色
	WTFF 4179H	灰色	
WTGF4179MB	霧黑	WTFF 4179W	白色
	WTFF 4179H	灰色	

安全注意事項

!**警告**

- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。否則會導致異常發熱或火災。
- 絞線請用適當的附絕緣外皮棒型壓接端子。
- 此商品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
- 請勿用於陽光直射之場所或暖爐前。否則會因過熱環境導致變形或故障。
- 此商品為室內用燈具，屋外請勿使用。否則會導致漏電或火災現象。
- 插座請勿超過15 A負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。
(僅埋入式插座三段調光腳燈組合為對象。)
- 此商品相同回路間不可並接2台(含)以上之腳燈。
- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

施工注意事項


- 進行任何施工時，請務必將電源切斷。
- 請勿接線錯誤。將會造成內部短路而炸毀。
- 請勿使用規定以外之電線。否則恐會導致異常發熱或火災發生。
- 請勿自行更換成金屬安裝框。否則恐會導致不可預期之風險。
- 建議安裝於距離地面30cm之牆面上，若安裝高度低於30cm時，可能使光感應器偵測到地面反射光而誤動作。建議亮度調整撥鈕可調至"·"或"L"。
- 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時請卸下本器具。僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。
- 請勿安裝於附近有反光物(鏡子、淺色物品...等)之位置。
- 人體的皮膚反光也可能會導致反覆亮熄燈。
- 請勿強力撞擊導光面板。
- 請勿直立或顛倒方向安裝。

調整亮度時導光面板卸下安裝方法

請注意

導光面板卸下時請注意。

隨意擺放、碰撞、變形會造成誤動作或損傷等情形，恐會導致商品無法動作。

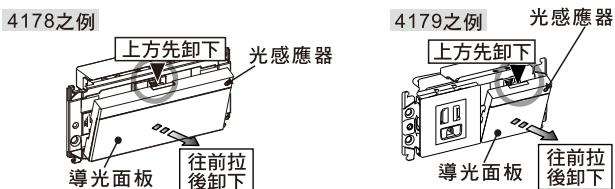


請注意

- 感應周圍照度約0.1~1.5 Lux時會亮燈、周圍照度約10 Lux以上會熄燈。
- 腳燈於感應時，亮燈與熄燈的效果會因為電壓及亮度設定的不同而有所變化。
- 腳燈於亮燈至熄燈間，大約須15~20秒，此為正常現象。

導光面板之安裝方法

如下二圖所示，為避免連接端子座變形，請小心將導光面板的連接端子頭確實對準連接端子座後再插入。

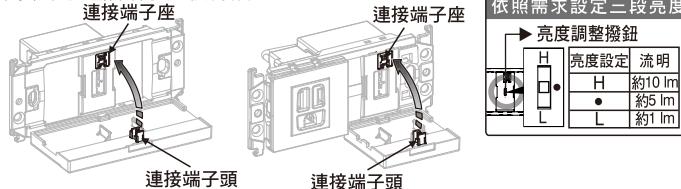


適用電線

0.6 Ø2銅單線專用
絞線請用適當的附絕緣外皮棒型壓接端子。

接線方法

- 將電線絕緣外皮剝開。




- 請將心線確實地插到底。

適用商品型號：

WTFF 4178W、WTFF 4178H、
WTGF 4178MB


內部回路圖



適用商品型號：

WTFF 4179W、WTFF 4179H、
WTGF 4179MB

AC 110/220 V

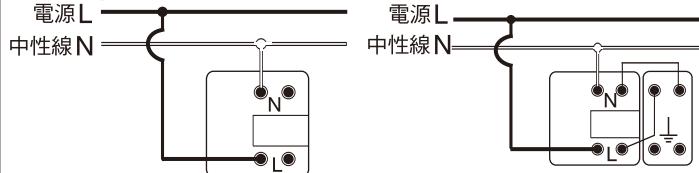

額定與規格

商 品 型 號	WTFF 4178W、WTFF 4178H、WTGF 4178MB	WTFF 4179W、WTFF 4179H、WTGF 4179MB
額 定 電 壓	110/220 V AC	110 V AC
額 定 頻 率	60 Hz	
額 定 消 耗 功 率 / 電 流	亮燈時1 W以下	熄燈時0.5 W以下/9.2 mA以下(亮燈時)
光感應器環境照度感測		有