

埋入式熱感自動開關 (壁用) (2線式單切・3路兩用)



使用說明書

致施工者

請務必將此說明書交給客戶。

型	WTKF1811W	白色	1.2 A 110 V AC
號	WTKF1811H	灰色	

■承蒙採用此商品，深感謝意。

■請仔細閱讀此說明書，以掌握正確的使用方法。

■閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。

安全注意事項

請務必遵守

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞，請務必遵守下述事項。

■對於無視標示內容而使用錯誤，可能會造成危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分說明。



警告

此標誌意指「可能造成死亡或重傷等現象」。

■對於必須遵守之內容種類，將以下列圖形符號來區分說明。



此類圖形符號意指「禁止」進行。



此類圖形符號意指「強制」執行。



警告



禁止

●請勿超過負載容量

超過負載容量恐會導致異常發熱、燒毀或火災。



禁止淋濕


●請勿濺灑液體

恐會導致觸電或火災。




務必遵守

●照明器具進行點檢、保養、交換時，請務必將手動開關設定為「切」再執行。
(若使用兩處檢測請務必將兩處都切換為「切」)




手動開關



關於熱感自動開關

檢測環境與物體間溫度相差3°C以上，負載自動啟動。



照明器具

本器具可檢測人體動作等所產生的溫度變化、而自動控制照明器具「點燈」，並於設定時間後「熄燈」。
※依據照度調整的設定，周圍變暗時，一檢測到人體動作，就會自動控制照明器具「點燈」。

無孔頂蓋



從2處以上檢測使用時

■請開啟開關蓋進行調整。

可以調整動作保持時間

(動作保持時間調整旋鈕)

〈調整範例〉



注意

調整旋鈕調整至「嘎」就停止的位置。
即使調整至點與點之間也無法設定時間。

可以設定使熱感啟動的周圍環境亮度

(照度調整調整旋鈕)

〈調整範例〉

推薦位置 約40 lx

約10 lx

約200 lx

暗

明

請於微暗的環境進行檢測

約5 lx以下


請於明亮的環境進行檢測

不受亮度影響感應器會動作。

可調整水平方向的檢測範圍

滑動外蓋、水平方向之檢測範圍可以調整。

(檢測範圍限制外蓋)



以手動操作照明・「點燈」・「熄燈」





從2處以上檢測使用時，請各自調整感應器。

- 位於兩處之感應器會依照各自的調整內容檢測。
- 一處設定為切，另一處設定為自動、連續入時燈具會點亮。
- 照明器具為亮燈狀態時感應器檢測與周圍環境亮度無關。


感應器設定狀態		照明狀態
感應器1	感應器2	
切 自動 連續入	切 自動 連續入	自動 點燈 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	持續 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	依照感應器2的檢測結果 自動 點燈 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	持續 點燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	※以連續入之調整為優先
切 自動 連續入	切 自動 連續入	持續 點燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	※以連續入之調整為優先
切 自動 連續入	切 自動 連續入	持續 點燈

檢測範圍

■側面檢測

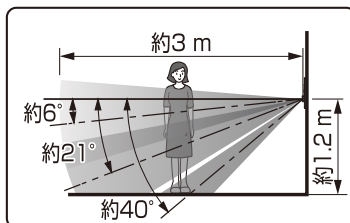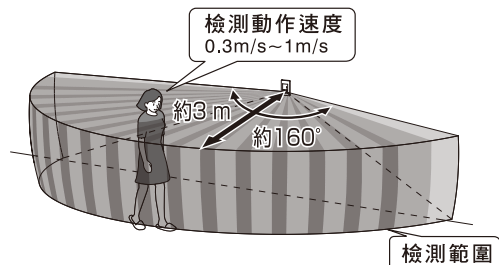


■正面檢測

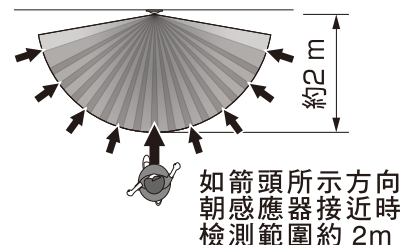


並非故障

不檢測、檢測感度遲緩



- 人在靜止的狀態時




- 周遭明亮時


- 夏天等室溫與體溫相近時

(如果溫度變化未達3°C以上的情况，檢測感度會變得較為遲鈍。)


誤動作為「點燈」時




- 置有搖晃或移動物品之處




- 檢測到冷氣或暖氣的氣流



- 受到強大電波、誘導雷擊等電氣之雜訊影響
- 地板有強烈反射光線之處



- 檢測到狗或貓等動物



- 加濕器等出風口旁、溫度有急遽變化之處

負載連接資訊

負載連接資訊(參考數據)

額定電流・電壓	1.2 A 110 V AC
白熾燈	130 W
LED燈泡	80 W
螢光燈	LED燈泡和螢光燈會受突入電流的影響，突入電流需合計130 A以下。※請參考注意3

注意

- 1.不能用於HID負載或附特殊機能的照明器具(例如:有調光機能、感應機能等器具)。
- 2.以牆壁開關控制點燈切換機能的照明器具(包含附遙控器機能)，熄燈後立即點燈的話，點燈型式會變化請勿使用。
- 3.不同種類的LED燈和螢光燈所產生的突入電流大小不同，LED燈接續燈數也會有所變動。
參考例：市電110 V AC：當接續8W LED燈泡和螢光燈時，最多10個燈。

操作影片

關於本器具的安裝方法、請參照下記網址。

<https://essales.tw.panasonic.com/video-construct/>



器具保養

當表面有髒汙時，請將沾有中性清潔劑的軟布擰乾並乾擦。