


多重安全防護 43項安全裝置^{*1} 業界最多最安心^{*2}

全機種採防燃材質設計

搭配自動斷電及防燃裝置，繼電器、壓縮機、送風馬達取得國家安規認證，出廠前經嚴格品管與安全驗證防止機體自燃。

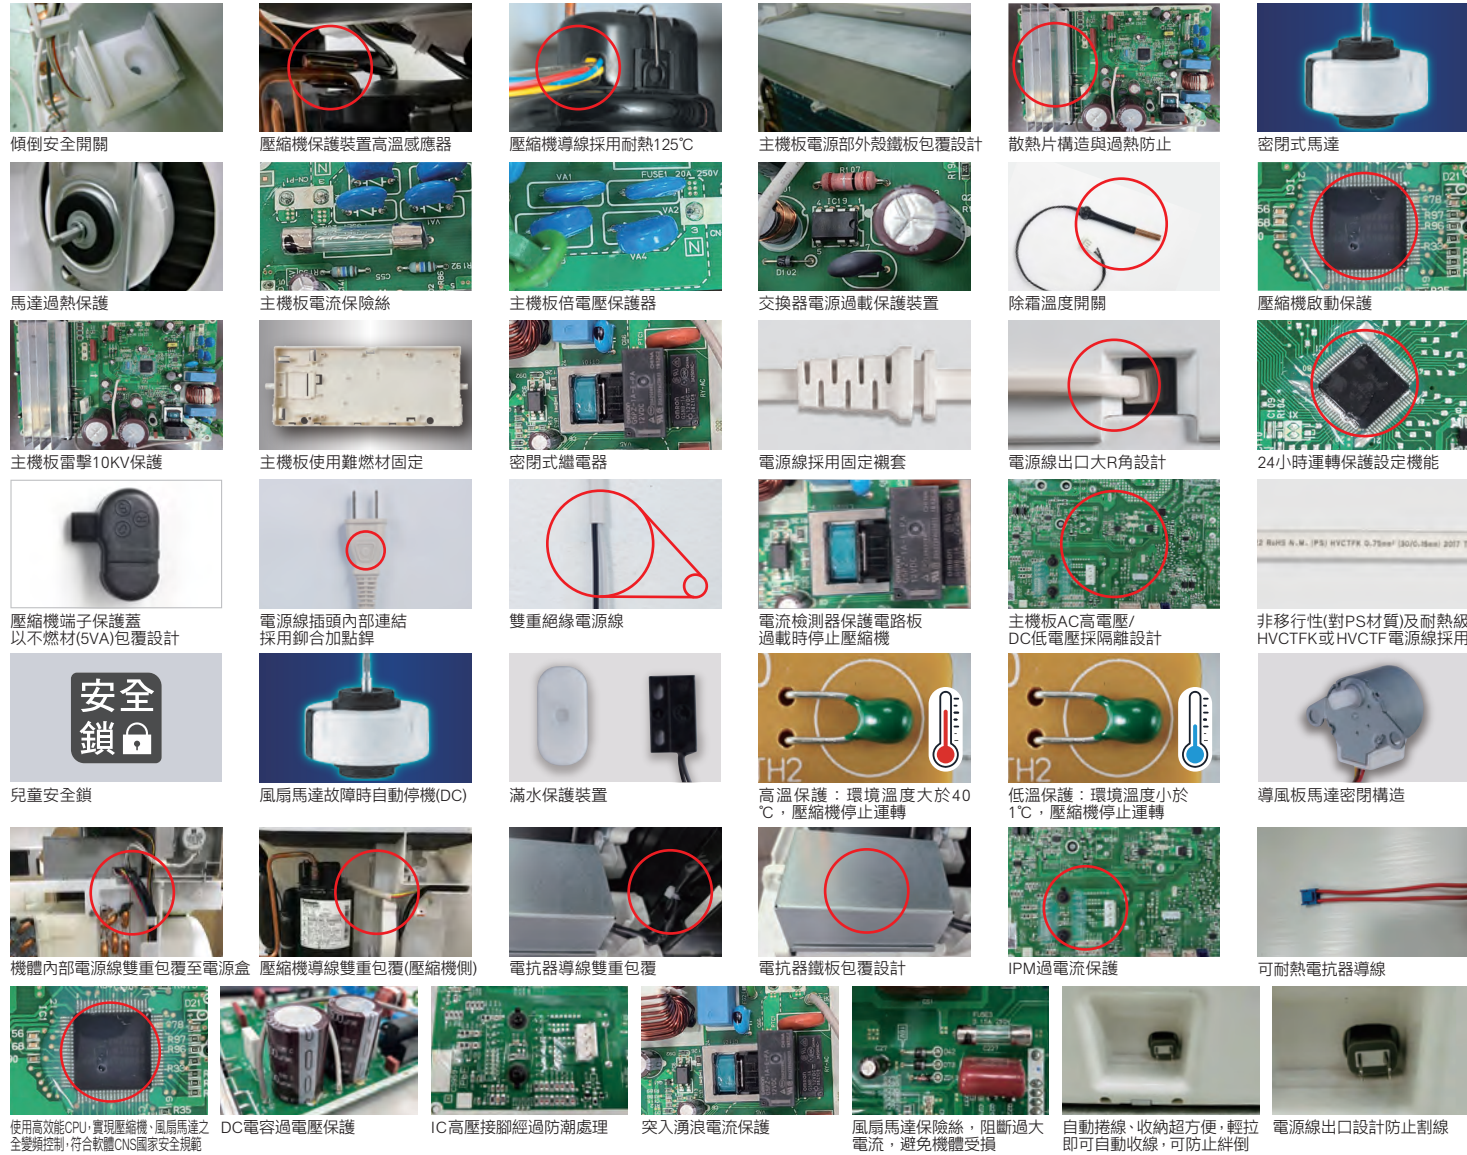

^{*1}1.43項安全裝置：F-YV40MH/F-YV36MH/F-YV32MH/F-YV28NH/F-YV50LX/F-YV45LX/F-YV38LX/F-YV32NX/F-YV32NXK/F-YV28NX/F-YV28NXK。^{*2}係指榮獲MIT微笑標章機種(至2025.4.10止)。

顧客商談服務專線

☎0800-098800

☎02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



Panasonic

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.04 (CD-2504)

Panasonic

除濕機

Smart Dry 變頻除濕機

除濕省電第一^{*} 銷售第一^{*1}



台灣銷售

NO.1^{*1}

連續 16 年 台灣銷售第一^{*1}



Slim
輕奢美型

MIT
台灣製造

業界唯一^{*2}
雙變頻×雙重除濕
INVERTER 變頻馬達 W-HEXS 雙重除濕系統

超前實現2026國家新標準

nanoeX[®]
健康科技

主動抑菌除臭

ECONAVI
智慧節能科技

乾衣最高省電約 53%^{*3}

IoT Panasonic
智慧健康家電

時刻守護 家⁺的美好

烘鞋烘衣
專用配件

只留乾爽 不留異味

43項
安全裝置^{*4}

業界最多^{*5} 最安心

^{*1}至2025.03.31止，依Panasonic變頻除濕機系列(12L、14L、18L、19L、20L、22L、25L)，與他社於台灣能源署網站登錄資料之同等級變頻機種比較。^{*2}根據台灣GfK市場銷售量調查報告(2008.4-2024.3)。^{*3}至2025年4月10日止，於MIT網站登錄之台灣製造機種比較，且搭載變頻與雙重除濕系統(台灣發明專利第1674382號)。^{*4}測試機種：F-YV32LX【測試條件】與Panasonic乾衣機同樣以7kg衣物重量進行比較。^{*5}係指榮獲MIT微笑標章機種(至2025.4.10止)。


【實驗結果】當衣物全部乾燥後，使用ECONAVI除濕機耗電量約1300Wh，乾衣機約2740Wh(以額定消耗功率1370Wh×2hr計算)。^{*4}43項安全裝置：F-YV40MH/F-YV36MH/F-YV32MH/F-YV28NH/F-YV50LX/F-YV45LX/F-YV38LX/F-YV32NX/F-YV32NXK/F-YV28NX/F-YV28NXK。^{*5}係指榮獲MIT微笑標章機種(至2025.4.10止)。

業界省電第一^{*1}

雙變頻 × 雙重除濕

INVERTER + 變頻馬達

W-HEXS 雙重除濕系統

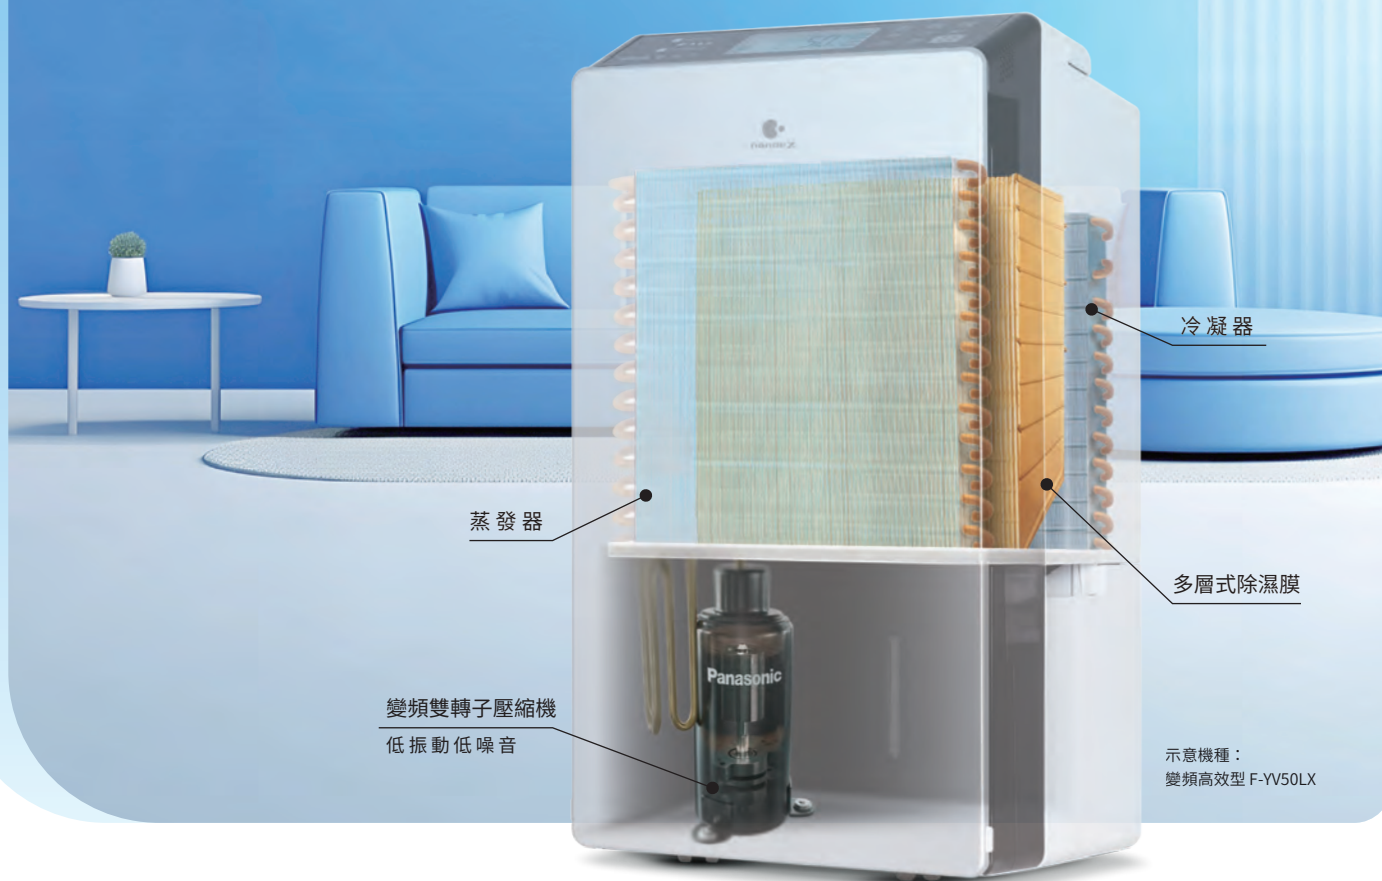


INVERTER 變頻雙轉子壓縮機

採用變頻式技術的除濕機，可依理想濕度值選擇不同的運轉模式，並且因應不同模式自動切換運轉頻率，實現更快速、更省電、更安靜的除濕效果。

極速除濕


用更快的速度去除濕氣，提供乾爽舒適的生活空間

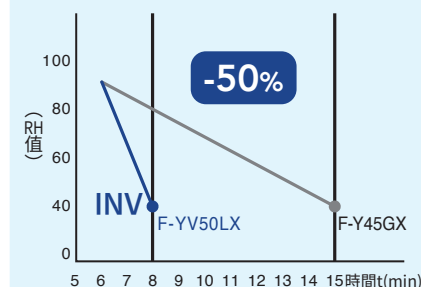

除濕效率提升**50%**^{*3}

極致省電


可切換運轉模式，調整變頻壓縮機運轉頻率，讓除濕更省電

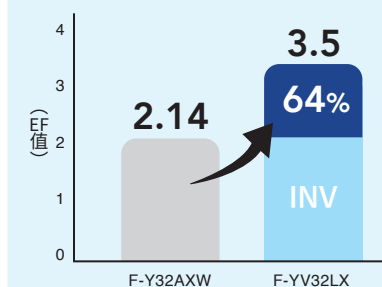

省電效能提升**64%**^{*4}

極靜舒適

變頻壓縮機能減少振動，降低運轉聲量，讓除濕更靜音

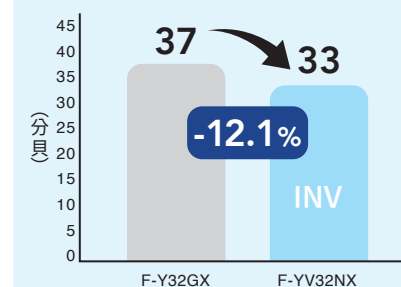

噪音值下降**12.1%**^{*5}

■ 33dB: 猶如在安靜的圖書館

變頻馬達 運轉省電又安靜

- 透過直流電流帶動葉扇轉動，吸入空氣。相較於使用交流電流，可大幅降低能源損耗量，並可穩定維持低轉速降低馬達運轉噪音。
- 透過減少導風環內的紊流區來優化風道，讓風流順暢無死角，及加大進風圓環，可加速水氣吸收、提高效能。



變頻全系列超前實現2026國家新一級能效標準

高效省電

- EF值最高達**3.55**
- 超越2026國家一級能效**19%**^{*2}

榮獲台灣發明專利

- 雙重除濕系統：
第I 674382號
- 除濕機控制IC散熱方式：
第I 769945號



類 型	高 效 型						清 淨 型			
型 號	F-YV50LX	F-YV45LX	F-YV38LX	F-YV32NX F-YV32NXX	F-YV28NX F-YV28NXX	F-YV24NN	F-YV40MH	F-YV36MH	F-YV32MH	F-YV28NH
除濕能力 (公升/日)	25	22	19	16	14	12	20	18	16	14
Panasonic 除濕機EF值	2.98	3.15	3.55	3.05	3.05	2.83	2.98	2.98	2.98	3.00
政府EF值1級標準 (2026新制)	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.74	2.98	2.98	2.98	2.98
2026 一級能效比	100%	105%	119%	102.3%	102.3%	103%	100%	100%	100%	100.6%

計算公式：EF值 = 額定除濕能力(L/day) / 消耗功率(kW) / 24(h)

^{*1} 1.至2025.03.31止，依 Panasonic 變頻除濕機系列(12L、14L、18L、19L、20L、22L、25L)，與他社於台灣能源署網站登錄資料之同等級變頻機種比較。^{*2} 依 Panasonic 除濕機 F-YV38LX 與政府2026年一級節能標準EF值2.98比較(3.55/2.98x100%=119%)。^{*3} 在 Panasonic 自社實驗室，面積約2.3坪、僅須8分鐘便可將濕度90%降至50% (以新機種F-YV50LX與定速機種F-Y45GX比較)。^{*4} 以2022年F-YV32LX(16公升/1日)

W-HEXS 獨家雙重除濕系統

革新的雙重除濕系統新增多層式除濕膜，擴大氣流進氣方向，以更低的電量達到相同的除濕效果。

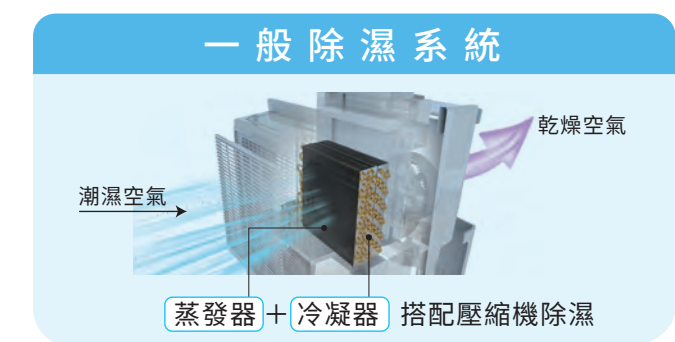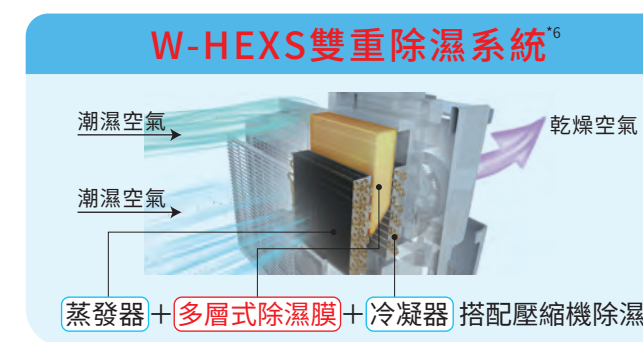

與2013年F-Y32AXW(16公升/1日)之EF值比較。EF值計算公式：3.50(F-YV32LX)/2.14(F-Y32AXW)≈1.64倍，提升約64%。^{*5} Panasonic 自社實驗，在靜音模式下測得噪音值，機種F-YV32NX為33dB，定速機種F-Y32GX為37dB。測試設備：B&K TYPE 3560-C、麥克風：B&K 2669、測試前均使用標準音源校正至1KHz/94dB。^{*6} 示意機種：高效除濕型F-Y45GX。

雙重淨化

nanoeTM X + 多層淨化濾網 抑制及去除有害物質



關機防霉^{*}

為了防止除濕後水分殘留在機體內，
關機後會再送風運轉約3分鐘，
保持除濕機內部維持乾燥狀態防止發霉。

◎關機防霉功能需要在壓縮機運轉10分鐘以上，
才會在關機後啟動。



nanoeTM X 健康科技

每秒可釋放4兆8千億^{*1}個
OH氫氧離子，抑制細菌／
黴菌活性，達到抑制效果，
並能分解PM2.5有害物質。



有效抑制

新型冠狀 病 毒 SARS-CoV-2	過 敏 原 病 毒 黴 菌	流 感 病 毒 H1N1型	新型流感 病 毒 H1N1 pdm	禽 流 感 病 毒 H5N1亞型 H9N2亞型
達 99.99 ^{*2} %	達 99.9 ^{*3*4} %	達 99.9 ^{*3} %	達 99.0 ^{*3} %	達 99.9 ^{*3} %

榮獲日本專利認證



消除生活中異味 達10倍^{*5}



多層淨化濾網

攔截空氣中的棉絮、毛髮、皮屑及較大顆粒的粉塵，過濾環境中的有害物質和異味。

HEPA 高密度濾網

- 捕捉0.3μm懸浮粒子達**99.97**^{*9} %
- 強力過濾多種細菌、過敏原



活性炭脫臭濾網

- 去除甲醛等有毒揮發物質達**99.9**^{*10} %
- 強力阻擋多種異味



SGS 測試

PM2.5 去除率 99.9 ^{*11} % DNP23700028	甲醛 去除率 99.9 ^{*10} % DNP23800004	甲苯 去除率 96.3 ^{*12} % DNP23700030	二甲苯 去除率 91.7 ^{*13} % DNP23700031
---	--	--	---

*F-V12EM/F-V12ES除外，其他機種皆有此功能。
*1.以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoeTM X的加濕型空氣清淨機，依據ESR測定法得(OH氫氧離子)。
*2.【試驗單位】法國Texcell機構【試驗條件】將nanoeTM X發生器安裝於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoeTM X發生器可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV-2(附著型)達99.99%。詳細資訊請參閱官網http://pmst.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoe_covid-19.html。
*3.(病毒)【試驗單位】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物特殊疾病研究中心【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(swine-origin influenza/Narita/2009 (H1N1) pdm)抑制率達99%、禽流感冒病毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制率達99.9%；(一財)日本食品分析中心、(一財)北里環境科學中心測試流感冒病毒(H1N1型)抑制率達99.9%。
*4.【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制率超過99.97%。
*5.「nanoeTM X」120分鐘後臭氣強度減低1.2級「nanoeTM X」12分鐘後臭氣強度減低2.4的比較。除臭的效果會依環境狀態(溫度、濕度)、運轉時間、臭氣、纖維的種類而有所不同。
*6.【試驗單位】Panasonic株式會社解析中心【測試方法】在3坪大實驗室釋放nanoeTM，以6階段臭氣強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在織品上香菸異味經過120分鐘後，

臭味強度降低1.2等級；附著寵物異味織品臭味經過1小時後強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著室內曬衣異味織品經過30分鐘後，臭味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在織品上燒肉異味經過2小時後，臭味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味織品經過1小時後，臭味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。
*7.【測試單位】Panasonic商品解析中心【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoeTM【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在織品上的生鮮垃圾異味。
*8.【測試單位】大同大學信息學院綜合信息系香薰設計專業【測試方法】在6坪大實驗室釋放nanoeTM，以6階段臭氣強度檢視法進行檢驗【測試結果】附著在枕套上的模擬中老年頭皮臭味(2-壬烯醇)經過6小時後，臭味強度降低0.65等級。
*9.【測試單位】TTRI財團法人紡織產業綜合研究所。試驗數據為濾網集塵特性，非實際空間集塵特性。
*10.由SGS實驗室於1m³試驗箱內放入10ppmv的甲醛氣體，開啟F-VV40MH並運轉2小時後取得之數據。
*11.由SGS實驗室於2.9mx1.4mx1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之粉塵，開啟F-VV40MH並運轉1小時後取得之數據。
*12.由SGS實驗室於1m³試驗箱內放入10ppmv的甲苯氣體，開啟F-VV40MH並運轉4小時後取得之數據。
*13.由SGS實驗室於1m³試驗箱內放入10ppmv的二甲苯氣體，開啟F-VV40MH並運轉4小時後取得之數據。

清晰顯示

獨家全彩液晶觸控螢幕

除濕與清淨狀態一目了然

空氣品質顯示
除濕狀態



示意機種：
變頻清淨型F-YV40MH

■ 適用機種：F-YV40MH / F-YV36MH / F-YV32MH

獨家全彩液晶觸控螢幕

高彩度動態顯示介面，可同時查看除濕狀態及空氣品質，所有功能可透過點擊螢幕直接進行操作，使用更便利！



直覺性操作 簡單好上手

快捷按鍵 可依個人需求，自由選擇對應的除濕模式

快速
除濕

當濕度高時，
透過快速運轉
迅速降低室內濕度

靜音
除濕

低振動低運轉聲，
夜晚開啟，安靜不擾眠

AI
舒適

依照個人喜好設定，可自動偵測
主動調節濕度、PM2.5數值

示意機種：變頻清淨型F-YV40MH




各種除濕狀態自由操作，掌控環境舒適度



有效掌握空氣品質，兼顧室內空氣潔淨度

空氣品質偵測 透過燈號顏色及數值清晰呈現

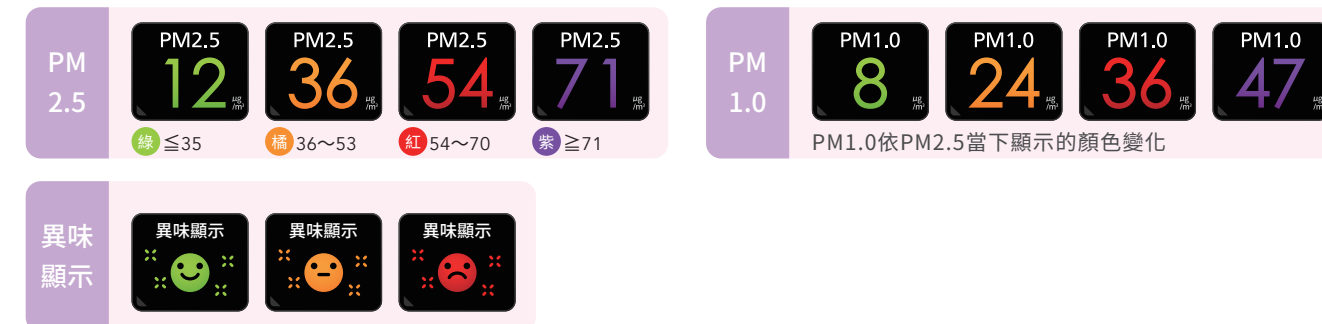

濾網壽命提示 可查看濾網壽命，並於壽命到達時主動提醒



極致省電

雙重淨化

清晰顯示

衣物乾燥

時尚便利

智慧家電

產品系列

隱藏型清淨除濕機

規格表

衣物乾燥

ECONAVI
智慧節能科技

× nanoe[®]X

智慧烘乾 暖心呵護衣物



示意機種：
變頻高效型F-YV32NX

烘衣烘鞋雙配件

深入局部集中除濕，快速恢復乾爽潔淨，超細微nanoe[™]X深入纖維，同時抑菌除臭呵護衣物，滿足舒適生活的需求。



◀烘鞋
集中烘乾鞋類
只留乾爽，不留異味



◀烘衣
深入衣櫥衣櫃，去除
濕氣，防止黴菌滋生
避免尷尬異味

◎除濕用萬向旋轉及快折烘鞋衣櫃配件專利證書：台灣發明專利第1840952號

*1.適用機種：F-YV40MH/F-YV36MH/F-YV32MH/F-YV28NH/F-YV50LX/F-YV45LX/F-YV38LX/F-YV32NX/F-YV32NXK/F-Y28NX/F-YV28NXK/F-YV24NN/F-Y45GX/F-Y36GX/F-Y32GX/F-Y28GX/F-Y24GX/F-Y26JH/F-Y20JH/F-Y16FH/F-Y22EN/F-Y16EN。

ECONAVI 智慧節能科技¹

依據環境溫度與衣物含水量，每分鐘自動偵測衣物乾燥程度，衣物乾燥時自動停止乾衣，輕鬆省電節能。

溫度 濕度 智慧雙感知



自動偵測
環境溫度狀況



自動偵測
衣物中含水量多寡



顯示燈 衣乾就停超省電

顯示燈會根據衣物乾燥程度逐漸熄滅



全部燈滅代表乾衣完成

省電乾衣 最高省電約53%²

- 智慧乾衣同時呵護衣物
- 不擔心衣物縮水或變形

除濕機 ECONAVI智慧乾衣 1300Wh
1300Wh(28°C，80%RH，風速自動下)

乾衣機 NH-70G 2740Wh

■ 消耗電力 (乾衣重量7kg)

多角度出風 輕鬆滿足多樣除濕需求

能切換「上方向」、「下方向」、「全方向」等風向設定，不論是衣物、大型家具、配件保養等需求都能輕鬆達成，輕鬆恢復乾爽。



*2.測試機種：F-YV32LX【測試條件】與Panasonic乾衣機同樣以7kg衣物重量進行比較【實驗結果】當衣物全部乾燥後，使用ECONAVI除濕機耗電量約1300Wh，乾衣機約2740Wh(以額定消耗電功率1370Wh×2hr計算)。

極致省電

雙重淨化

清晰顯示

衣物乾燥

時尚便利

智慧家電

產品系列

隱藏型清淨除濕機

規格表

規格表

薄型省空間 輕鬆收納

輕奢美型 實現生活品味



示意機種：
變頻高效型F-YV32NX

全新時尚薄型外觀

以圓潤線條修飾的機身
搭配薄型化外觀
適合陳設在家中各種角落

不管是客廳一隅或櫥櫃角落
都能輕鬆擺放不違和
為居家空間增添魅力



*1. 適用機種：F-YV32NX / F-YV32NXX / F-YV28NX / F-YV28NXX / F-YV28NH

便利設計

貼近使用需求，直覺性操作，輕鬆好上手



LED大視窗^{*1}
各項功能顯示一目了然



全平面觸控按鍵
直覺式操作方便又美觀



活動式手把
輕鬆好搬移



萬向輪
自由切換方向移動更省力



自動捲線
收納超方便



可外接水管
長時間除濕不需倒水

前方兩側進風口

進風口位於面板前方兩側，
即便貼近牆面，
仍可維持回風空間，有效除濕。



示意機種：變頻清淨型F-YV40MH

簡約輕拉水箱



單手側拉
輕拉好提，倒水更方便



容量超大5.5L
無須反覆倒水超輕鬆

◎水箱靜音滴水專利證書：台灣發明專利第1410594號
◎水箱雙重靜音滴水結構證書：台灣發明專利第1826000號
◎水箱省力提取專利證書：台灣發明專利第1840953號



示意機種：
變頻清淨型F-YV40MH

貼心警示功能



運轉滿水指示燈
不須走近即可確認是否滿水，
狀態隨時掌握



液晶螢幕全彩提示^{*2}
動態提醒滿水及濾網更換，
醒目又美觀

*2. 適用機種：F-YV40MH / F-YV36MH / F-YV32MH。



時刻守護 家⁺的美好



■ 適用機種 **內建** F-YV40MH / F-YV36MH / F-YV32MH / F-YV28NH / F-YV50LX / F-YV45LX / F-YV38LX / F-YV32NX / F-YV32NXX / F-YV28NX
F-YV28NXX / F-YV24NN / F-Y26JH / F-Y20JH
另購 F-Y45GX / F-Y36GX / F-Y32GX / F-Y28GX / F-Y24GX

智慧健康家電 不只便利 更守護健康

Panasonic IoT 智慧健康家電，
讓我們不論何時何地，
都能自在操控，
輕鬆掌握家電狀況。

讓生活更便利，時刻守護家人健康！



◎ 以上 Panasonic IoT TW 操作介面皆為示意圖，Panasonic IoT TW 僅支援 Android 8.0 以上、iOS 13 以上之版本。限擁有 4G/WiFi 可下載 APP 的智慧手機通訊設備，不支援平板設備使用。



遠端控制 外出也能輕鬆遙控

個人化行程設定

自訂週期彈性設定開關排程

室內濕度可視化

可查詢室內濕度且達預設值時主動推播

自由切換運轉模式

所有模式條列式展開，可操作項目一目了然

智慧定位 **New**

抵達／離開定位一段距離後，將自動 開啟／關閉除濕機



智慧多元控制 一次滿足多種需求

AI 舒適模式^{*1}

能依照不同需求、個人喜好，調整濕度、PM2.5 數值。自動偵測環境濕度、PM2.5 變化，主動調節模式，即時除濕與清淨。

遠端遙控^{*2}

- 濕度顯示/設定
- 空氣清淨/nanoe™X 開啟
- 風量/風向設定
- 時間到開/關

隨時掌握

- 室內濕度
- PM2.5、PM1.0 偵測顯示^{*1}

主動推播

- 濕度到達
- 滿水提示
- 異常警告
- 濾網清潔/更換

省電幫手

- 用電量看得見
- 累積電量
- 當月電費試算



智慧聲控^{*3} 在家語音隨心操控

1 打開除濕機

除濕機啟動

2 除濕機濕度設定為50%

濕度設定

3 除濕機設定為連續除濕

模式設定

4 除濕機濕度多少

濕度設定查詢



*1. 適用機種：F-YV40MH / F-YV36MH / F-YV32MH / F-YV28NH / F-YV26JH / F-Y20JH。*2. 家中須設有 WiFi，詳情請洽詢 Panasonic 服務站或各經銷商。*3. 聲音控制功能需搭配 AI 智慧音箱 (Google Home、Android / Google TV 電視遙控器語音)，並會因實際腔調等而影響功能運作。

極致省電

雙重淨化

清晰顯示

衣物乾燥

時尚便利

智慧家電

產品系列

隱藏型清淨除濕機

規格表

變頻高效型



輕奢美型
實現生活品味

Slim
輕奢美型



高640 × 寬380 × 深260 mm

型號	F-YV32NX F-YV32NXK	F-YV28NX F-YV28NXK	奶油白 磁石黑
除濕能力	16公升/日	14公升/日	
適用坪數	20坪	18坪	




New



高640 × 寬380 × 深260 mm

型號	F-YV24NN	奶油白
除濕能力	12公升/日	
適用坪數	15坪	

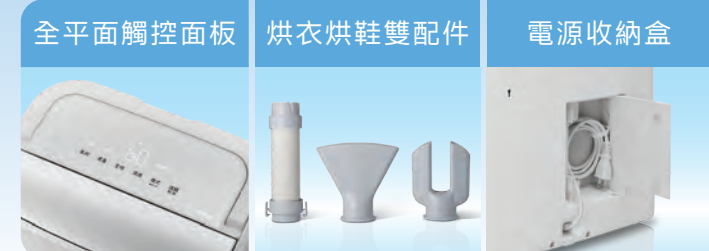

高680 × 寬380 × 深320 mm

型號	F-YV50LX	F-YV45LX	F-YV38LX
除濕能力	25公升/日	22公升/日	19公升/日
適用坪數	32坪	28坪	24坪



變頻清淨型



高640 × 寬380 × 深290 mm

型號	F-YV28NH	橡木棕
除濕能力	14公升/日	
適用坪數	18坪	
清淨坪數	5-11坪	



高680 × 寬380 × 深320 mm

型號	F-YV40MH	F-YV36MH	F-YV32MH
除濕能力	20公升/日	18公升/日	16公升/日
適用坪數	25坪	23坪	20坪
清淨坪數	5-11坪	5-11坪	5-11坪



高效除濕型



高650 × 寬370 × 深310 mm

型號	F-Y45GX	F-Y36GX	F-Y32GX	F-Y28GX	F-Y24GX
除濕能力	22 公升/日	18 公升/日	16 公升/日	14 公升/日	12 公升/日
適用坪數	28 坪	23 坪	20 坪	18 坪	15 坪




清淨除濕型



高650×寬370×深322mm

型號	F-Y26JH	F-Y20JH
除濕能力	13 公升/日	10 公升/日
適用坪數	16 坪	13 坪
清淨坪數	5-10 坪	4-9 坪



高605×寬370×深250mm

型號	F-Y16FH
除濕能力	8 公升/日
適用坪數	10 坪
清淨坪數	4-7 坪



除濕專用型



高600 × 寬350 × 深230 mm

型號	F-Y22EN
除濕能力	11 公升/日
適用坪數	14 坪

奈米銀清淨濾網
萬向輪



高580 × 寬315 × 深225 mm

型號	F-Y16EN
除濕能力	8 公升/日
適用坪數	10 坪

奈米銀清淨濾網
萬向輪

型號	F-Y12EB
除濕能力	6 公升/日
適用坪數	8 坪



高580 × 寬300 × 深215 mm

型號	F-Y12EM
除濕能力	6 公升/日
適用坪數	8 坪



高530 × 寬293 × 深230 mm

型號	F-Y12ES
除濕能力	6 公升/日
適用坪數	8 坪



高588 × 寬293 × 深264 mm

隱藏型清淨除濕機

滿足不同空間需求


清淨除濕 乾爽舒適



節能省電

業界唯一^{*1} W-HEXS雙重除濕系統
省電超越國家一級能效20%^{*2,3}

雙重除濕系統新增多層式除濕膜，擴大氣流進氣方向，以更低的電量達到相同的除濕效果。

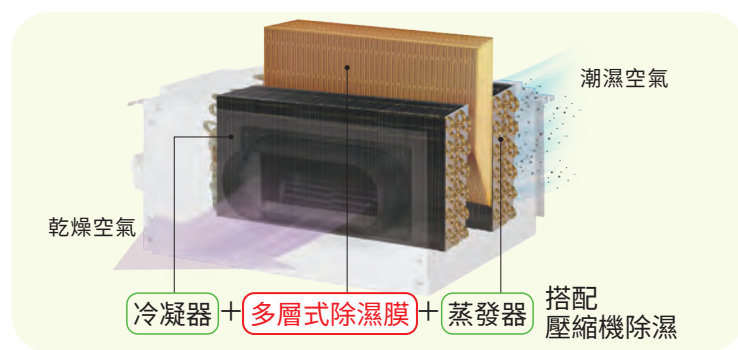

IoT Panasonic 智慧健康家電 | 時刻守護 家⁺的美好

遠端控制
外出也能輕鬆遙控

- 遠端遙控
- 主動推播



智慧聲控^{*4}
在家語音隨心操控


- 1 打開除濕機
除濕機啟動
- 2 除濕機濕度設定為50%
濕度設定
- 3 除濕機設定為連續除濕
模式設定
- 4 除濕機濕度多少
濕度設定查詢

清淨過濾

nanoe[®]X 健康科技

- 有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) 達**99.99%**^{*5}
- 主動分解PM2.5 達**99%**^{*6} ● 消除生活中異味 達**10**倍^{*7}

多層淨化濾網

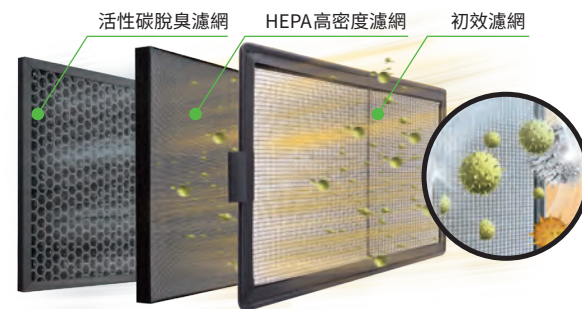

HEPA高密度濾網

- 強力過濾多種細菌、過敏原

活性碳脫臭濾網

- 去除甲醛異味
- 強力阻擋多種異味

● 經SGS測試
PM2.5、甲醛去除率 達**99.9%**^{*8,9,10,11}



報告編號: DNP22900017 DNP22900033
報告編號: DNP22900018 DNP22900034

貼心便利

多種運轉模式

- 連續除濕 ● 衣物乾燥 ● 濕度設定
- 自動除濕 ● 防霉抑菌 ● 空氣清淨^{*12}
- 保持乾燥 ● 送風模式

便利舒適

- 隱藏式設計，美型設計不占空間
- 自然排水系統，免手動倒水高效除濕

關機防霉

為了防止除濕後水分殘留在機體內，關機後會再送風運轉約3分鐘，保持除濕機內部維持乾燥狀態防止發霉。

◎關機防霉功能需要在壓縮機運轉10分鐘以上，才會在關機後啟動

多元控制 依照不同場所需求，提供多種控制選擇

標配

- 無線遙控器



- 無線遙控接收器



選配

- 8房集中控制器^{*13}
從客廳、主臥房到兒童房
一次控制不同空間濕度需求



- 有線遙控器



商品規格表

系列 外觀 型號	除濕 能力	適 用 面 積	節 能					除 濕			清 淨					便 利			安全 裝 置	基 本 規 格				
			消耗電 功率 W	EF 能源 因數 L/kWh	運 轉 電 流 A	最大 風 量 CMM	靜 壓 設 定 Pa	年 耗 電 量 度	濕 度 設 定	定 時 功 能	nanoe™ X	HEPA 濾網	活 性 碳 濾 網	初 效 濾 網	關 機 防 霉	無 線 遙 控 器	8 房 控 制 器	IoT 智 慧 健 康 家 電		D C 馬 達	適 用 室 溫 範 圍	電 源	尺 寸 (高x寬x深 mm)	機 體 重 量 kg
 F-YD36LX	18L	23坪	276	2.72	1.4	5.2	10 50 五段可調	149	30%	24	選配 F-ZVL36W	選配 F-ZVJ36W			○ (有線遙控器選配)					1°C	220V	275 x 690 x 570	28	
 F-YD64LX	32L	40坪	440	3.03	2.2	7.0	10 130 五段可調	238	80%	小 時	○	標配 F-ZVL64W	標配 F-ZVJ64W	○		○		選配	○	21項	○	5 / 40°C	60Hz	295 x 900 x 561

*1. 限家庭用除濕機，除濕裝置取得台灣發明專利第1674382號。
*2. Panasonic隱藏型清淨除濕機F-YD64LX參考CNS12492除濕機標準測試，與政府置地除濕機EF一級節能標準2.52比(3.03/2.52x100%=120%)。
*3. 隱藏型清淨除濕機商品，屬非應檢驗機種，沒有能源效率等級。
*4. 聲音控制機能需搭配AI智慧音箱(Google Home、Android / Google TV電視遙控器語音)，並會因實際腔調等而影響功能運作。
*5. 【試驗單位】法國Texcell機構【試驗條件】將nanoe[™]X發生器安裝於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoe[™]X發生器可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV-2(附着型)達99.99%。
詳細資訊請參閱官網http://pmst.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoe_x_covid-19.html。
*6. nanoe[™]測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe[™]產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的65μg的培養皿，並暴露nanoe[™]空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心驗證日期：2013年10月~2014年1月。
*7. 「nanoe[™]」120分鐘後臭氣強度減低1.2跟「nanoe[™]X」12分鐘後臭氣強度減低2.4的比較。除臭的效果會依環境狀態(溫度、濕度)、運轉時間、臭氣、纖維的種類而有所不同。
*8. 由SGS實驗室於2.9mx1.4mx1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之粉塵，開啟F-YD36LX並運轉1小時後取得之數據。
*9. 由SGS實驗室於2.9mx1.4mx1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之甲醛氣體，開啟F-YD36LX並運轉1小時後取得之數據。
*10. 由SGS實驗室於2.9mx1.4mx1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之粉塵，開啟F-YD64LX並運轉1小時後取得之數據。
*11. 由SGS實驗室於2.9mx1.4mx1.9m的密閉空間中，注入固定濃度之甲醛氣體，開啟F-YD64LX並運轉1小時後取得之數據。
*12. F-YD36LX之HEPA高密度濾網與活性碳脫臭濾網為選配，安裝後方可使用空氣清淨模式。
*13. 需要另行購買與專業人員安裝設定，詳情請洽經銷商。

全系列榮獲MIT微笑標章



No.02000013-03097
No.02000013-03098




No.02000013-03097
No.02000013-03098



No.02000013-03097
No.02000013-03098



No.02000013-03097
No.02000013-03098

系 列			變頻高效型						變頻清淨型				高效除濕型					清淨除濕型			除濕專用型													
外 觀			       F-YV50LX/F-YV45LX/F-YV38LX F-YV28NX F-YV32NXK/F-YV28NXK F-YV24NN						    F-YV40MH/F-YV36MH/F-YV32MH F-YV28NH				 F-Y45GX					 F-Y36GX			 F-Y32GX		 F-Y28GX		 F-Y24GX	  F-Y26JH / F-Y20JH			 F-Y16FH	  F-Y22EN F-Y16EN		 F-Y12EB	 F-Y12EM	 F-Y12ES
型 號			F-YV50LX	F-YV45LX	F-YV38LX	F-YV32NX F-YV32NXK	F-YV28NX F-YV28NXK	F-YV24NN	F-YV40MH	F-YV36MH	F-YV32MH	F-YV28NH	F-Y45GX	F-Y36GX	F-Y32GX	F-Y28GX	F-Y24GX	F-Y26JH	F-Y20JH	F-Y16FH	F-Y22EN	F-Y16EN	F-Y12EB	F-Y12EM	F-Y12ES									
節 能	除 濕	除濕能力(公升/日)	25	22	19	16	14	12	20	18	16	14	22	18	16	14	12	13	10	8	11	8	6	6	6									
		除濕適用坪數	32	28	24	20	18	15	25	23	20	18	28	23	20	18	15	16	13	10	14	10	8	8	8									
		能源效率(第1級)																																
		ECONAVI																																
		消耗電功率(W)	350	291	223	219	191	177	280	252	224	194	300	234	196	177	152	178	141	124	185	128	111	121	121									
	EF-能源因數值(L/kWh)	2.98	3.15	3.55	3.05	3.05	2.83	2.98	2.98	2.98	3.00	3.06	3.20	3.40	3.30	3.30	3.05	2.96	2.68	2.48	2.61	2.25	2.07	2.07										
	年耗電量(度)	189	157	120	118	103	95	151	136	121	105	162	127	106	95	82	96	76	67	100	69	60	65	65										
	清 淨	清淨適用坪數 ^{*4}	-	-	-	-	-	-	5-11	5-11	5-11	5-11	-	-	-	-	-	5-10	4-9	4-7	-	-	-	-	-									
		CASR值 ^{*5} (立方公尺/分)cmm	-	-	-	-	-	-	3.81	3.81	3.81	3.81	-	-	-	-	-	3.70	3.30	2.70	-	-	-	-	-									
能源效率 ^(cmm/w)		-	-	-	-	-	-	0.088	0.088	0.088	0.088	-	-	-	-	-	0.060	0.072	0.090	-	-	-	-	-										
待機電力(W)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5/1.2 ^{*6}	0.5/1.2 ^{*6}	0.5/1.2 ^{*6}	0.5/1.2 ^{*6}	0.5/1.2 ^{*6}	1.6	1.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5										
除 濕	濕度設定	40%~70%						40%~70%				40%~70%					40%~70%			多重環境設定														
	定時功能	1~12(h)						1~12(h)				1~12(h)					1~12(h)			2/4/8(h)														
清 淨	●nanoeX																																	
	HEPA濾網							F-ZYL24W(另購)									F-ZPJX32EH F-ZMJX20DHW			4合一 清淨濾網 ^{*7} + 超密度濾網														
	活性碳濾網							F-ZPKX32EH									F-ZPKX32EH F-ZMKX20DHW			超密度濾網														
	初效濾網	奈米銀抗菌清淨濾網						奈米銀抗菌清淨濾網				奈米銀抗菌清淨濾網					奈米銀抗菌清淨濾網			超密度濾網														
	PM2.5感知顯示							動態＋數字顯示									動態＋數字顯示 顏色＋數字顯示																	
	異味感知顯示							動態顯示									動態顯示																	
關機防霉																																		
便 利	面板	LCD / LED			LED			TFT(全彩液晶螢幕) / LED				LED		LCD / LED					LCD / LED		LCD / LED		LED			機械式								
	前方面板顯示	斜面觸控面板			全平面觸控面板			斜面全彩觸控面板				全平面觸控面板							全彩液晶螢幕															
	全平面觸控按鈕																																	
	烘鞋烘衣配件																																	
	水箱	側拉水箱						側拉水箱				正面水箱					正面水箱			正面水箱														
	出風設計	廣角出風						廣角出風				超廣角＋下吹出風					超廣角＋下吹出風			廣角出風														
	IoT智慧健康家電											IoT APP ^{*8}																						
	活動式手把																																	
	底部滑輪	萬向輪＋後煞車設計			萬向輪			萬向輪＋後煞車設計				萬向輪		萬向輪＋後煞車設計					萬向輪＋後煞車設計		萬向輪		單向輪											
	電源線收納				自動捲線			電源收納盒			自動捲線				自動捲線							電源收納盒												
安 全 裝 置					43項			39項			43項				34項					34項		32項		31項	32項	30項	26項	24項						
基本規格	DC馬達																																	
	適用室溫範圍		1℃～40℃						1℃～40℃				1℃～40℃					1℃～40℃			1℃～40℃		5℃～35℃											
	電源		110 V / 60 Hz						110 V / 60 Hz				110 V / 60 Hz					110 V / 60 Hz			110 V / 60 Hz		110 V / 60 Hz											
	尺寸(mm)高x寬x深		680x380x320			640x380x260			680x380x320				640x380x290		650x370x310					650x370x322		605x370x250	600x350x230	580x315x225	580x300x215	530x293x230	588x293x264							
	水箱容量(L)		5.5			4.0			5.5				4.0		5.5					5.5		4.8	5.0	3.5	2.5									
	機體重量(kg)		20.5	20.5	20.0	17.0	17.0	15.0	20.0	20.0	20.0	17.5	18.5	18.0	17.5	17.0	16.5	17.5	16.5	15.0	14.5	12.0	10.5	14.0	14.5									

*1. 2021臺灣金選：F-Y26JH / F-Y20JH。*2. F-YV24NN除外。*3. W-HEXS雙重除濕系統：F-Y26JH / F-Y20JH。*4. 範圍坪數計算方式：該機種的潔淨空氣提供率與每小時的換氣次數等計算提出。
*5. 敦吉檢測科技股份有限公司測試報告。*6. 有安裝無線控制器。*7. 四合一濾網-抗敏速、剷菌清、除霉速、活性碳。*8. 無線控制器須另購。