

Panasonic

Panasonic

自動洗碗機

洗淨烘存
全面淨化

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.10 (NP-2510)

享受在 Panasonic 廚房空間

忙碌之中也能堆砌生活的美好
將洗碗的事交給Panasonic
輕鬆省時讓餐後時光更愜意



01

| 櫥下型洗碗機 |
P.3 - P.14



| 桌上型洗碗機 |
P.15 - P.26



更多商品資訊

02





解放雙手的 現代廚房夥伴

在快節奏的生活中，廚房不僅是烹飪的空間，
更是讓家庭連結與交流的地方。
擁有高效能的洗碗機，讓您從繁瑣的手洗中解放雙手，把時間還給自己與家人。




洗

高效洗淨力 讓碗盤每一處潔淨無虞


獨嵌式 / 嵌入式

720° 龍捲渦流


三向獨立洗臂，22個噴嘴，以高壓噴出強力水柱沖刷器皿邊角縫隙，徹底洗淨零死角。



頂部噴嘴
大範圍水柱直沖



中層飛旋出水臂
各角度強化清潔



底層飛旋出水臂
強化底層清潔



分層洗淨

當餐具使用較少量時，可放置於下層碗籃清洗，節省水資源。



洗淨效果提升秘訣

專為台灣設計軟化鹽孔洞*，可根據所在地水質硬度進行調整軟化，不易產生水垢，洗淨效果更提升！

*需使用洗碗機專用軟化鹽。



淨

高溫熱流洗淨 輕鬆對付油膩汙垢




72°C^{*3} 高溫洗淨
除菌^{*1} · 除病毒 99.99%^{*2}

碗盤在72°C熱流的沖洗下，能夠徹底去除頑強油垢與殘留洗劑。同時，還能有效達到99.99%^{*} 除菌率及除病毒率。



搭載濾網自體洗淨


透過強勁的水流清洗濾網，能夠保持網面潔淨，使用乾淨的水沖洗碗盤，才能洗的徹底、用得安心。



無濾網自體淨
重複污水清洗
濾網依舊髒污



濾網自體淨
使用淨水清洗
每次洗淨都乾淨衛生




烘

獨立熱循環烘乾 無需開門不回潮



無需開門不回潮

先以熱風環繞再吹拂冷風除濕，達到真正的烘乾效果，避免悶濕生黴與異味；同時也能有效防止小蟲、異物掉入。



獨立熱循環烘乾

擁有人性化設計，可依碗盤數量多寡調整烘乾時間。

烘乾時間 ^{*1}	對應狀況
不進行烘乾	不需要進行烘乾時
60分 ^{*2}	使用光潔劑時，餐具較少或想節省運行時間
90分 ^{*2}	使用光潔劑時，日常烘乾
120分	日常烘乾
180分 ^{*3}	餐具較多時，或想取得較好的烘乾效果時



一機多用
可單獨當烘碗機使用

^{*1}【適用機種】NP-2KT8GR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗以標準行程（含烘乾60分鐘）清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。^{*}【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μl的菌液約10⁷CFU/mL於餐具上，使得餐具上約有10⁷CFU，並放至NP-DFB2K6-1H洗碗機指定位置進行標準洗，以10mL PBS沖洗萃取並取1mL稀釋後各稀釋液取1mL加入培養皿並倒入15-20mLTSA混合均勻待凝固後，培養於 30-35℃ 3天後觀察並計數菌數。【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。^{*}【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μl的菌液約10⁷CFU/mL於餐具上，使得餐具上約有10⁷CFU，放置洗碗機指定位置進行標準洗，洗淨完成後將餐具放入無菌袋，加入900mLPBS，震盪10分鐘，低置50次，萃取液均分3份，以0.45μm的薄膜過濾，將濾液塗布於TSA上培養，於 30-35℃ 3天後觀察並計數菌數【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。^{*}^{*}2【適用機種】NP-2KT8GR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依RZ8079-2022《特色產品認證技術範圍：母嬰洗碗機性能認證技術要求》，及QB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法》，以節能行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後菌門菌落桿菌及人冠狀病毒去除率達99.99%。^{*}【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】陶瓷餐具進行滅菌烘乾處理後將病毒液滴在餐盤上，此測試標準清洗行程與nanoeX清潔程序後，取出餐盤並回收病毒，以半數組織培養感染劑量法(TCID₅₀)測定病毒濃度。【檢驗結果】洗淨行程結束後去病毒率達99.99%。^{*}^{*}3 僅部分行程最高水溫可達72℃，最高水溫為行程默認與烘乾的條件下所測，實際水溫因烘乾模式而有所不同。

^{*1} 僅烘乾、精緻、節能行程烘乾時間固定，均不可通過此鍵變更烘乾時間。
預洗行程無烘乾設定，不可通過此鍵變更烘乾時間。
^{*2} 若未使用光潔劑，則無法選擇。
^{*3} 僅NP-2KT8GR1TW、NP-BXW1M6-1H適用。

存

雙重淨化科技

•nanoeTMX

去殘水科技

nanoeTMX 每秒可釋放4兆8000億個^{*3}
OH 氫氧離子，有效抑制碗盤異味、病菌。



領先業界 長效淨存30天^{*1} 洗前除臭、洗後抑菌99.9%^{*2}

全新升級 nanoeTMX，讓碗盤達到真正的乾淨！
髒碗盤可先放入洗碗機除臭，避免放在洗碗槽滋生
細菌、蚊蟲。洗後抑菌率達99.9%，可連續30天存
放於機內，亦可做為碗櫥使用。




^{*1} 2025年9月前，NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H與台灣販售同型洗碗機市場之各機種比較，搭載 nanoeTMX 功能，最長可持續開啟30天。
^{*2} 【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】中國家用檢測所【檢驗方式】依《洗碗機長效存儲功能(微生物抑菌率、除臭味、防霉、防潮)試驗方法》以節能洗+烘乾+nanoeX30天洗淨清洗餐具【檢驗結果】抑菌率達99.9%。
^{*3} 以日本 Panasonic 2016年9月推出之搭載 nanoeTMX 的加濕型空氣清淨機，根據ERS法則得到OH氫氧離子。

全新去殘水科技

以獨立管線抽出機內底部殘餘的水，使烘乾效率達最佳化。
機體內部乾燥不反潮，有效抑制濕氣、異味產生。

機體內濾網底部示意

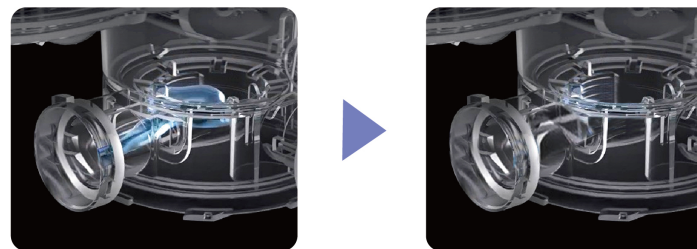為什麼你需要一台 •nanoeTMX 洗碗機？

困擾 每天餐具量大，洗後暫存機內，
但擔心餐具放久容易有異味、有潮濕感，
甚至是細菌滋生。

解決方法 nanoeTMX 洗碗機不只
洗淨，洗後也能有效抑菌除味，更能
長效淨存30天，讓餐具都能保持乾爽

困擾 碗盤少卻手洗得頻繁，累積又
怕滋生細菌蚊蟲！

解決方法 nanoeTMX 洗前除臭髒碗
盤可陸續放入，晚餐後一次洗更省事！



大家庭




小家庭

貼心設計

智能洗滌設計 洗碗省事又省心

金級省水標章^{*1}

智慧節水，比手洗更省！洗碗機透過高溫、高壓水柱強化洗淨力，更能節省水資源。




智慧預約

一鍵即可預約，依照您的日常作息，提前預約清洗功能。




智慧濁度感知器

自動識別餐具的油汙程度，匹配適合的洗滌模式與時間，讓洗碗變得簡單又高效。



多樣洗淨模式^{*2}

12大專業洗淨模式，滿足不同情境需求，達到最佳洗淨效果。



彈性擺放

15人份三層大容量^{*1} 隨心調整，靈活好收納

上層

適合擺放刀叉、筷子、湯匙



中層(可調節碗籃)

適合擺放日常碗盤、杯子、佐料碟




下層

適合鍋具、鍋蓋、大盤子、大湯碗、砧板



中層碗籃三段式調整

- 升高時
無需按壓撥桿，直接將碗籃向上提起。
- 降低時
左右兩側的撥桿同時向內按壓，降低碗籃高度。

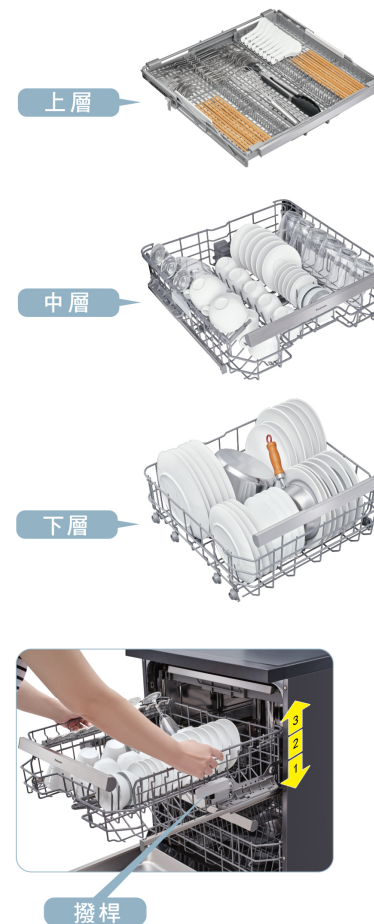

^{*1}【適用機種】NP-DXK1E6-2H【審查結果】經審查符合「省水標章管理辦法」規定，依該辦法第十條規定核發省水標章使用許可。
^{*2}洗淨模式詳見規格表。

^{*1}三層碗籃僅限 NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H

獨嵌式洗碗機


獨立式設計 擺放不設限

無需改動裝潢，任何空間皆能輕鬆放入。



NP-DXK1E6-2H



尺寸圖 (單位mm):

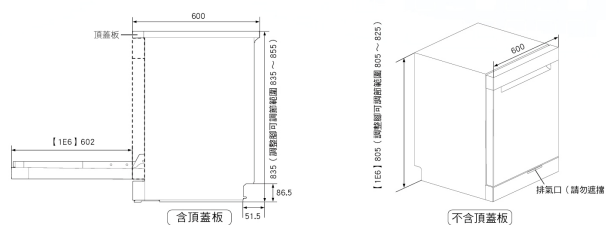


建議安裝位置 (單位mm):

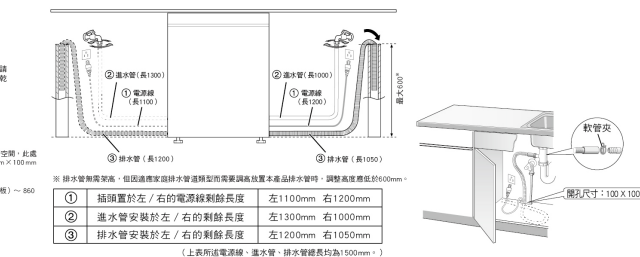



NP-DFB2K6-1H



尺寸圖 (單位mm):

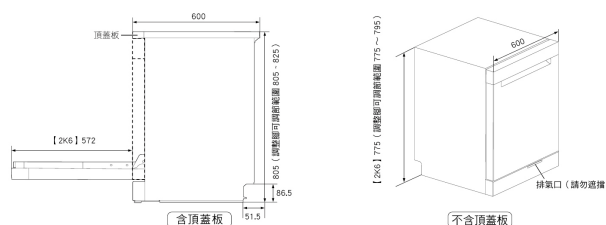

建議安裝位置 (單位mm):

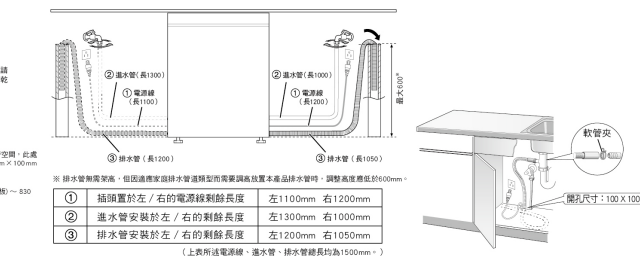


獨嵌式洗碗機規格表

型 號		NP-DXK1E6-2H	NP-DFB2K6-1H
產品尺寸/含調整腳(mm) (寬 x 深 x 高)		600 x 600 x 835-855	600 x 600 x 805-825
可移除上蓋高度(mm)		30	30
淨重(kg)		50	45
容量(人份)		15	15
電壓/頻率		110V-60Hz	110V-60Hz
電功率		1160W	1160W
操作介面		觸控式	按鍵式
碗籃架	層數	3層	2層
	中層碗籃高度調整	3段式	—
獨家功能		nanoe™ X	—
洗程	快速	●	●
	節能	●	●
	標準	●	●
	強力	●	●
	僅烘乾	●	●
	智能	●	●
	精緻	●	—
	自潔	●	—
	僅除菌	●	●
	下清洗	●	—
附加功能	少量	●	●
	預洗	●	—
	去殘水系統	●	●
	濁度感知(智能洗)	●	●
	軟化鹽/光潔劑不足顯示	●	●
	獨立烘乾	●	●
其他	預約功能(1~24hr)	●	●
	濾網自體淨	●	●
配 件		刀叉筷匙籃x1	刀叉筷匙籃x2

獨嵌式 / 嵌入式


舉凡跳色、融合廚具空間的門板選擇，帶來不同優雅與設計感，是空間的精品。

尺寸圖(單位mm):

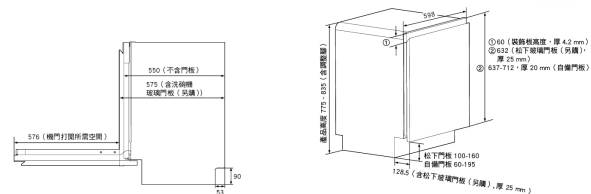


建議安裝位置 (單位mm):

- 為避免施工過程中的大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在修繕及舊面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨處保管。



※ 1 使用自備的門板(厚20 mm)時, 最小為575 mm。
※ 2 為保證通風效果及配管空間, 此處開孔需確保至少100×100 mm的尺寸。

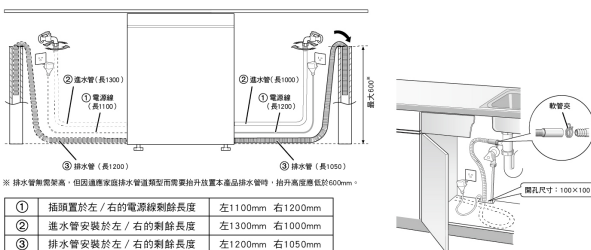


※ 排水管無聲安裝，但用通風管安裝排水管時，在通風管內安裝排水管，排水高度應低於600mm。

①	插頭置於左 / 右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm


(上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。)

尺寸圖(單位mm):

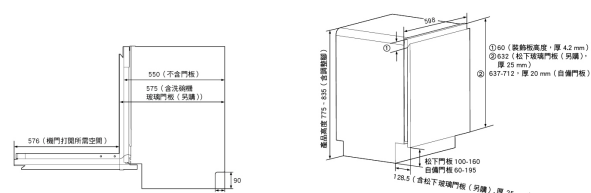


建議安裝位置(單位mm):

- 為避免施工過程中大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在機體及臺面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處。



※ 1 使用自備的門板(厚20 mm)時,最小為575 mm。
※ 2 為保證通風效率及配管空間,此處開孔需確保至少100×100 mm的尺寸。

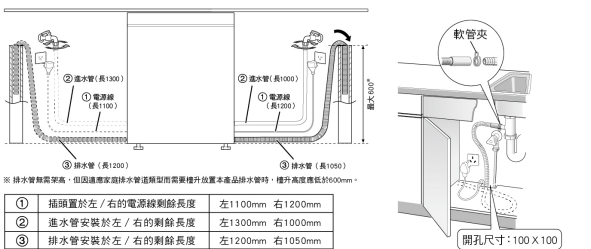

38. 抽水機與水塔等，但因構造不同，其抽水高度與抽水流量，抽水效率均不相同，抽水高度與抽水流量，抽水效率均不相同，抽水高度與抽水流量，抽水效率均不相同。

①	插頭置於左 / 右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm

(上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。)

嵌入式洗碗機規格表

翡翠白

尊爵黑



型號


		NP-BXW1M6-1H	NP-2KTBGR1TW
Panasonic 門板 (需另購)		門板材質：霧面玻璃 翡翠白：NP-FKABGJBTW 尊爵黑：NP-FKAKGJKTW	門板材質：霧面玻璃 翡翠白：NP-FKABGJBTW 尊爵黑：NP-FKAKGJKTW
產品尺寸/含調整腳(mm) (寬 x 深 x 高)		本體：598 x 550 x 775-835 含 Panasonic 門板： 598 x 575 x 775-835	本體：598 x 550 x 775-835 含 Panasonic 門板： 598 x 575 x 775-835
淨重(kg)		31	28
容量(人份)		15	15
電壓/頻率		110V-60Hz	220V-60Hz
電功率		1160W	1870W
操作介面		觸控式	觸控式
碗籃架	層數	3層	2層
	中層碗籃高度調整	3段式	—
獨家功能	nanoë™X	●	—
洗程	快速	●	●
	節能	●	●
	標準	●	●
	強力	●	●
	僅烘乾	●	●
	智能	●	●
	精緻	●	●
	自潔	●	—
	僅除菌	●	●
	下清洗	●	—
附加功能	少量	●	●
	預洗	●	—
	去殘水系統	●	●
	濁度感知(智能洗)	●	●
	軟化鹽/光潔劑不足顯示	●	●
	獨立烘乾	●	●
	預約功能(1~24hr)	●	●
	濾網自體淨	●	●
其他	配件	刀叉筷匙籃x1	刀叉筷匙籃x2



髒盤子留在裡面
也不會受到氣味困擾



洗好的餐具碗盤
抑菌長效保存

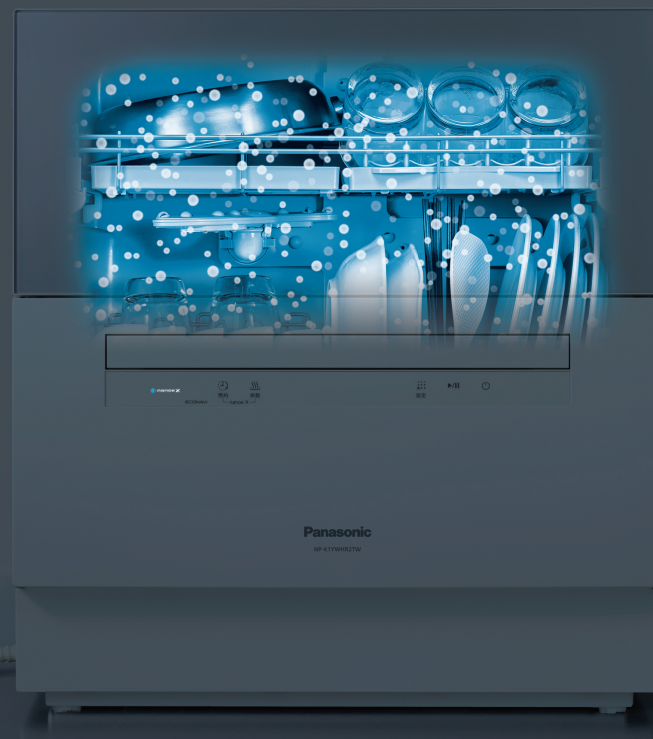


桌上型

小空間也能擁有的洗淨日常

專為小空間設計，體積輕巧、安裝彈性。
無需大幅更動廚房格局，便能擁有洗碗機的高效洗淨力。
無論是每日三餐的基本清洗，亦或是週末的聚會餐盤整理，
都能夠輕鬆應對。告別手洗麻煩，迎接更便捷的日常。

美型・簡約・輕巧

極簡俐落外觀設計，完美融入各式廚房風格，讓洗碗也能成為日常中簡單、美好的事。

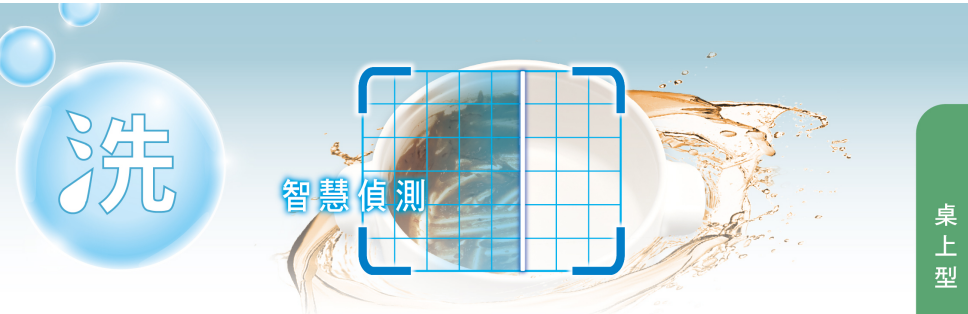

桌上型

全・新・升・級

AI-ECONAVI 智能洗 省水省時又省電

智慧偵測科技

可偵測碗盤髒汙及油膩程度，並根據水溫、室溫，自動調節洗程 **清洗時間** **清洗水溫** **乾燥時間**，有效管理水量及用電量，讓洗碗變得更聰明，降低不必要浪費。


AI-ECONAVI 智能洗 關閉 / 開啟比較

節能省電系統啟動時會亮燈

ECONAVI 關閉 ECONAVI 開啟

用水量	8.35 L ▶ 6.29L	約省 25%
運轉時間	約 126min ▶ 約 115min	約省 10%
消耗電功率	約 859.8Wh ▶ 約 798.8Wh	約省 7%

* 依據中國 Panasonic 實驗。【測試條件】AI ECONAVI 關閉時進水溫度21℃、庫內室溫24℃。視髒污程度不同節能效果可能會不同。

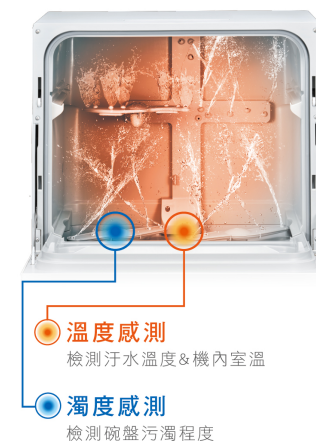

4組獨立洗臂、多角度噴射孔

全套洗淨系統經過精密計算，以3組飛旋式出水臂、1組壁掛式噴嘴以及高達24個多角度噴射孔，不放过任何難洗的碗盤邊角，加上壁掛式噴嘴有效洗淨餐盤底部，清潔過程零死角。



3組飛旋式出水臂
各角度強化清潔



1組壁掛式噴嘴
水柱直沖餐盤深處



多角度噴射孔
洗淨範圍廣加上
半圓形開口 清洗效果佳



淨

高溫熱流洗淨 輕鬆對付油膩汙垢



80°C 高溫去油洗淨除菌99.99%*

使用80°C熱水能有效溶解碗盤污漬，輕鬆解決難洗頑強油汙，洗淨後的餐具不僅外觀潔淨，經檢驗測試能夠有效除菌，使用更安心。



一般手洗水溫 20~30°C

油脂溶解溫度 40~50°C

洗碗機水溫 60~80°C

*【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以高溫除菌行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。

獨立自動給水

搭載專屬給水管，整個洗淨過程使用乾淨水源，達到真正潔淨。更省去手動為水箱加水的麻煩，使得洗碗更加優雅不費力。

免手動加水 潔淨方便



烘

獨立熱循環烘乾 無需開門不回潮



獨立熱循環烘乾

以獨立熱風乾燥系統，將碗盤徹底除濕烘乾，避免悶濕生霉與產生異味。



一機多功 亦可單獨作為烘碗機

無需開啟洗程，可單獨啟動作為烘碗機使用，即使手洗碗盤，也能省去自然晾乾時間，輕鬆乾燥餐具。

單獨烘乾行程兩段時間自由選擇

60分

30分



存

獨家搭載^{*1}

•nanoe[™]X

洗前除臭 洗後抑菌99.9%^{*2}
抑制異味，減少細菌滋生

nanoe[™]X 每秒釋放4兆8000億個^{*3}
OH氫氧離子，一天中累積使用碗盤
放置晚餐後再清洗，也不擔心產生
細菌異味。



領先業界 長效淨存7天^{*1}

洗淨後開啟 nanoe[™]X，碗盤可維持防霉
抑菌99.9%^{*2} 長達7天。



•nanoe[™]X
造就每日碗美主義

除臭

抑菌

nanoe[™]X
保持碗盤清新·抑菌


早餐
使用後碗盤
放置機內

晚餐
追加碗盤
放置

半夜
清洗完畢
直接存放機內

餐後時光
不再煩惱

清洗一天累積的所有碗盤

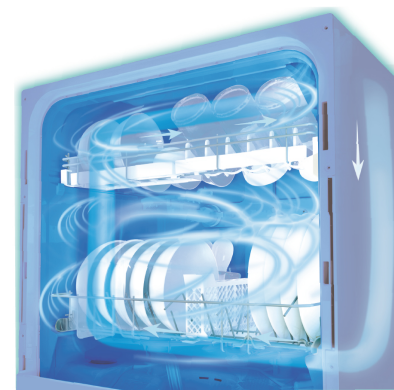

•nanoe[™]X
讓碗盤呼吸最乾淨的空氣

可當碗櫥使用

外出回家也能
隨時取用乾淨碗盤

^{*1} 2024年10月前，NP-K1YWHR2TW與台灣販售桌上型洗碗機市場之各機種比較，搭載 nanoe[™]X 功能，最長可持續開啟7天，適用機種為NP-K1YWHR2TW。

^{*2} 【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 1520-2023《家用和類似用途自動洗碗機》，以智能洗行程(含烘乾60分)及 nanoe[™]X 功能開啟(168小時)清洗餐具【檢驗結果】行程結束後抑菌達99.9%。

^{*3} 以日本 Panasonic 2016年9月推出之搭載 nanoe[™]X 的加濕型空氣清淨機，根據ESR法則得OH氫氧離子。

小體積大容量

可拆式雙層碗籃
層架可依需求調整 靈活收納

■ 單次可放6人份內餐具，包含常見中式五菜一湯的數量，都能通通洗乾淨！



中式五菜一湯
一次洗淨OK！



上層

具備可活動式層架
適應各種尺寸餐具



整個湯鍋 都能容納



下層

大容量空間
大型餐盤更易放置



碗盤支架加寬設計，放置不易傾倒




砧板、保溫瓶、高腳杯 輕鬆放入洗淨

小空間好擺放


體積精巧好安裝
適用各類廚房

■ 薄型化機身設計，不論置於櫥櫃上或水槽旁都安裝便利，怎麼擺都OK！

Case1 薄型機身保留烹飪空間

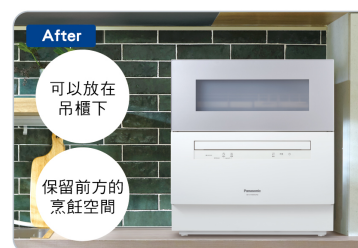

Case2 水槽旁小空間放置

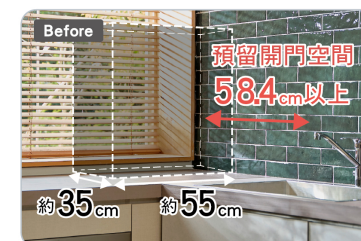


比手洗更乾淨

餐具髒汙一機洗淨

惱人碗盤污漬，Panasonic 都能徹底洗淨！

實證！100種
汙漬洗淨

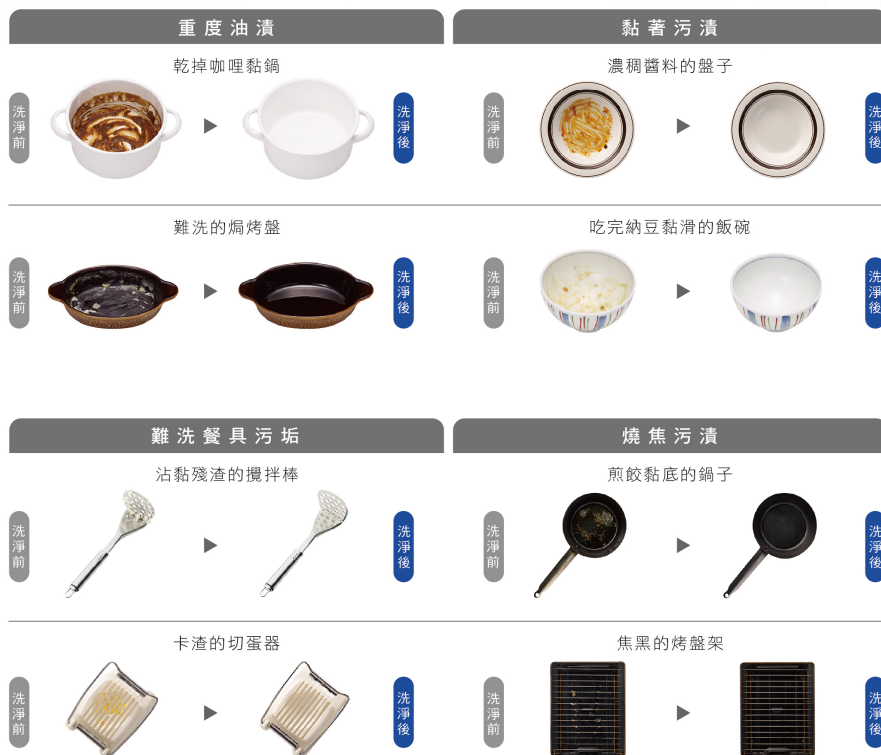

註：洗淨實驗的清潔結果案例，依據日本Panasonic實驗。根據汙垢類型及附著程度，汙垢可能無法完全去除。更多洗淨案例，請上Panasonic官網查詢。

洗淨效果提升秘訣 1

專為台灣設計軟化鹽孔洞*，可根據所在地水質硬度進行調整軟化，不易產生水垢，洗淨效果更提升！

* 需使用洗碗機專用軟化鹽。

洗淨效果提升秘訣 2

使用洗碗機需搭配專用洗劑，如洗滌錠、洗滌粉或洗滌液，進而達到良好洗淨效果。


* 請勿使用洗碗機或小蘇打避免產生大量泡沫影響機體功能。



桌上型洗碗機規格表

外觀	
型號	NP-K1YWHR2TW
產品尺寸(mm) 寬x深x高	550 X 344 X 598
產品開門尺寸(mm) 寬x深x高	550 X 579 X 598
淨重(kg)	約20kg
電源/電功率	110V~60 Hz/1180W
使用水壓範圍	0.05 MPa~1 MPa
nanoe™ X	●
AI-ECONAVI智能洗	●
配件	電源線(1.6公尺)X1、進水管(1.6公尺)X1、排水管(1公尺)X1、連接管(三通)X1、墊片X3、束環X1、吸盤X1、保護套(螺栓組合式)X1
11項行程	智能洗(nanoe™ X)、智能洗+高溫除菌(nanoe™ X)、強洗(nanoe™ X)、強洗+高溫除菌(nanoe™ X)、節能、節能+高溫除菌、自潔、自潔+高溫除菌、僅烘乾(nanoe™ X)、超快速、超快速+高溫除菌
標準收納容量	總計39件*1餐具 飯碗5個、茶杯2個、玻璃杯3個、湯勺1個、筷子10根、飯勺1個、麵碗3個、佐料碟3個、深盤2個、淺盤4個、小湯勺5個

*1 機內擺放數量視碗盤餐具大小及擺放方式而有所不同。

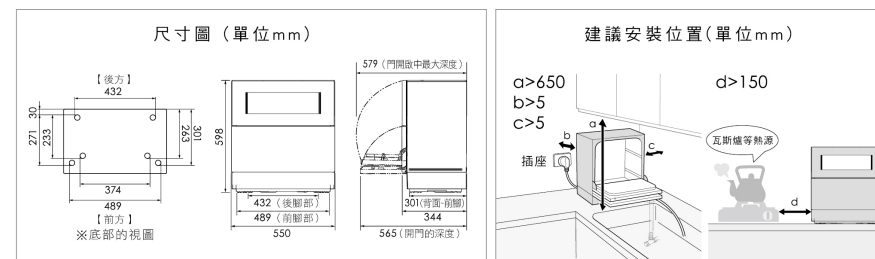

分枝式水龍頭*2 GQ2KY122TS

接水處可360度旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。

LF 符合國家CNS8088
無鉛認證 飲用水龍頭標準

起泡頭設計
省水防濺



出水同時使用洗碗機

*2 需另購。