Panasonic

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222

商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站

保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan
粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商

更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic® 係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2026.10(NP-2610)

Panasonic

自動洗碗機



享受在 Panasonic 廚房空間

忙碌之中也能堆砌生活的美好
將洗碗的事交給Panasonic
輕鬆省時讓餐後時光更愜意





01

｜櫥下型洗碗機｜
P.3 - P.14

NEW

｜桌上型洗碗機｜
P.15 - P.26



02

更多商品資訊



解放雙手的
現代廚房夥伴

在快節奏的生活中，廚房不僅是烹飪的空間，
更是讓家庭連結與交流的地方。
擁有高效能的洗碗機，讓您從繁瑣的手洗中解放雙手，把時間還給自己與家人。





高效洗淨力
讓碗盤每一處潔淨無虞

720° 龍捲渦流

三向獨立洗臂，22個噴嘴，以高壓噴出強力水柱沖
刷器皿邊角縫隙，徹底洗淨零死角。




頂部噴嘴
大範圍水柱直沖



中層飛旋出水臂
各角度強化清潔



底層飛旋出水臂
強化底層清潔

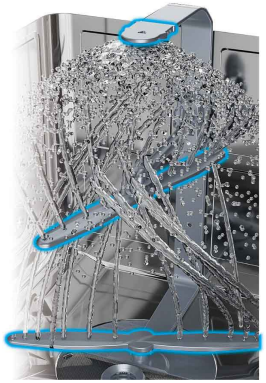

分層洗淨

當餐具使用較少量時，可放置於下層碗籃清洗，
節省水資源。



洗淨效果提升秘訣

專為台灣設計軟化鹽孔洞*，可根據所在地水質硬度
進行調整軟化，不易產生水垢，洗淨效果更提升！

*需使用洗碗機專用軟化鹽。





高溫熱流洗淨 輕鬆對付油膩汙垢


72℃[*3]高溫洗淨 除菌[*1]・除病毒99.99%[*2]

碗盤在72℃熱流的沖洗下，能夠徹底去除頑強油垢與殘留洗劑。同時，還能有效達到99.99%* 除菌率及除病毒率。




搭載濾網自體洗淨

透過強勁的水流清洗濾網，能夠保持網面潔淨，使用乾淨的水沖洗碗盤，才能洗的徹底、用得安心。



無濾網自體淨

重複汙水清洗
濾網依舊髒汙



濾網自體淨

使用淨水清洗
每回洗淨都乾淨衛生



*1【適用機種】NP-2KTBGR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T　5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗以標準行程（含烘乾60分鐘）清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μl的菌液(約10^7CFU/mL)於餐具上，使得餐具上約有10^6CFU，並放至NP-DFB2K6-1H洗碗機指定位置後進行標準洗，以10mL　PBS沖洗萃取並取1mL稀釋後各稀釋液取1mL加入培養皿並倒入15-20mL TSA混合均勻待凝固後，培養於　30-35℃　3天後觀察並計數菌數。【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μl的菌液(約10^7CFU/mL)於餐具上，使得餐具上約有10^6CFU，放置洗碗機指定位置後進行標準洗，洗程完成後將餐具放入無菌袋，加入900mLPBS，震盪10分鐘，搖晃50次，萃取液均分3份，以0.45μm的薄膜過濾，將濾膜夾至TSA上培養。於　30-35℃　3天後觀察並計數菌數【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。　*2　【適用機種】NP-2KTBGR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依RZB079-2022《特色產品認證技術範圍：母嬰洗碗機性能認證技術要求》，及GB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求與試驗方法》，以節能行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後幽門螺旋桿菌及人冠狀病毒去除率達99.99%。【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】陶瓷餐盤進行滅菌烘乾處理後將病毒液滴在餐盤上，此餐盤經標準清洗程序與 nanoe™ X 清潔程序後，取出餐盤並回收病毒，以半數組織培養感染劑量法($TCID_{50}$)測定病毒濃度。【檢驗結果】洗淨行程結束後去除腸病毒率達99.99%。*3 僅部分行程最高水溫可達72℃，最高水溫為行程默認開啟烘乾的條件下所測，實際水溫因烘乾模式而有所不同。



獨立熱循環烘乾 無需開門不回潮

無需開門不回潮

先以熱風環繞再吹拂冷風除濕，達到真正的烘乾效果，避免悶濕生黴與異味；同時也能有效防止小蟲、異物掉入。



獨立熱循環烘乾

擁有人性化設計，可依碗盤數量多寡調整烘乾時間。

烘乾時間[*1]	對應狀況
不進行烘乾	不需要進行烘乾時
60分[*2]	使用光潔劑時，餐具較少或想節省運行時間
90分[*2]	使用光潔劑時，日常烘乾
120分	日常烘乾
180分[*3]	餐具較多時，或想取得較好的烘乾效果時



*1 僅烘乾、精緻、節能行程烘乾時間固定，均不可通過此鍵變更烘乾時間。
預洗行程無烘乾設定，不可通過此鍵變更烘乾時間。
*2 若未使用光潔劑，則無法選擇。
*3 僅NP-2KTBGR1TW、NP-BXW1M6-1H適用。

存

雙重淨化科技

nanoe®X 去殘水科技

nanoe™ X 每秒可釋放4兆8000億個[*3] OH 氫氧離子，有效抑制碗盤異味、病菌。



領先業界 長效淨存30天[*1] 洗前除臭、洗後抑菌99.9%[*2]

全新升級 nanoe™ X，讓碗盤達到真正的乾淨！髒碗盤可先放入洗碗機除臭，避免放在洗碗槽滋生細菌、蚊蟲。洗後抑菌率達99.9%，可連續30天存放於機內，亦可做為碗櫥使用。




*1 2025年9月前，NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H與台灣販售櫥下型洗碗機市場之各機種比較，搭載 nanoe™ X 功能，最長可持續開啟30天。
*2【適用機種】NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H【檢驗機構】中國家用檢測所【檢驗方式】依《洗碗機長效存儲功能(微生物抑菌率、除異味、防潮)試驗方法》以節能洗＋烘乾 ＋ nanoe™ X 30天洗程清洗餐具【檢驗結果】行程結束後抑菌率達99.9%。
*3 以日本 Panasonic 2016年9月推出之搭載 nanoe™ X 的加濕型空氣清淨機，根據ERS法則得到OH氫氧離子。

全新去殘水科技

以獨立管線抽出機內底部殘餘的水，使烘乾效率達最佳化。
機體內部乾燥不反潮，有效抑制濕氣、異味產生。

機體內濾網底部示意

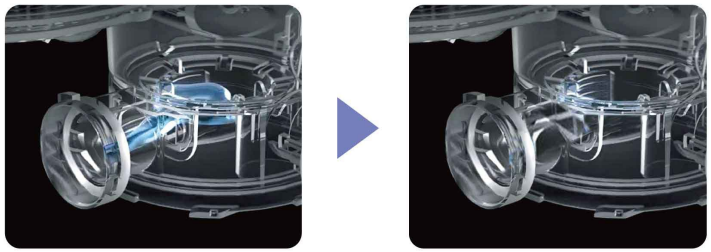

為什麼你需要一台 nanoe®X 洗碗機？

困擾 每天餐具量大，洗後暫存機內，但擔心餐具放久容易有異味、有潮濕感，甚至是細菌滋生。

解決方法 nanoe™ X 洗碗機不只洗淨，洗後也能有效抑菌除味，更能長效淨存30天，讓餐具都能保持乾爽潔淨。



大家庭

困擾 碗盤少卻手洗得頻繁，累積又怕滋生細菌蚊蟲！

解決方法 nanoe™ X 洗前除臭，髒碗盤可陸續放入，晚餐後一次洗更省事！




小家庭

貼心設計

智能洗滌設計
洗碗省事又省心

金級省水標章[*1]

智慧節水，比手洗更省！洗碗機透過高溫、高壓水柱強化洗淨力，更能節省水資源。




智慧預約

一鍵即可預約，依照您的日常作息，提前預約清洗功能。



智慧濁度感知器

自動識別餐具的油汙程度，匹配適合的洗滌模式與時間，讓洗碗變得簡單又高效。



多樣洗淨模式[*2]

12大專業洗淨模式，滿足不同情境需求，達到最佳洗淨效果。



*1【適用機種】NP-DXK1E6-2H【審查結果】經審查符合「省水標章管理辦法」規定，依該辦法第十條規定核發省水標章使用許可。
*2 洗淨模式詳見規格表。


彈性擺放

15人份三層大容量[*1]
隨心調整，靈活好收納

上 層

適合擺放刀叉、筷子、湯匙


刀叉　筷子　湯匙

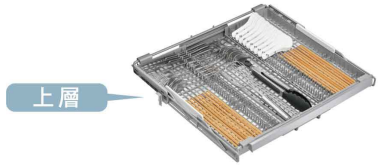

中 層(可調節碗籃)

適合擺放日常碗盤、杯子、佐料碟


高腳杯　茶杯　玻璃杯　佐料碟　飯碗

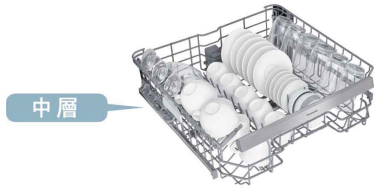

下 層

適合鍋具、鍋蓋、大盤子、大湯碗、砧板

蒸魚盤　麵碗　大湯碗　平底鍋

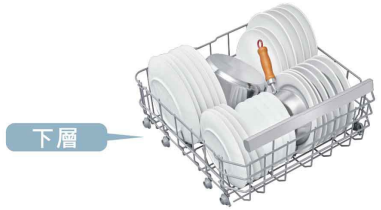

中層碗籃三段式調整

■ 升高時

無需按壓撥桿，直接將碗籃向上提起。

■ 降低時

左右兩側的撥桿同時向內按壓，降低碗籃高度。



*1 三層碗籃僅限 NP-DXK1E6-2H、NP-BXW1M6-1H

獨嵌式洗碗機


獨立式設計 擺放不設限

無需改動裝潢，任何空間皆能輕鬆放入。

NP-DXK1E6-2H




尺寸圖（單位mm）：

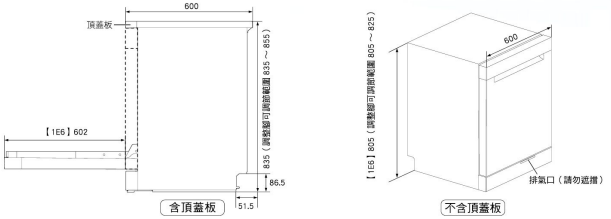

建議安裝位置（單位mm）：


嵌入櫥櫃時

- 嵌入櫥櫃時可根據需要選擇是否拆除頂蓋板（詳見說明書）
- 為避免施工過程中的大量粉塵進入櫥體或覆蓋在櫥體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及櫃面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處



※1 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少 100mm × 100mm 的尺寸。


※2 安裝開口：
【1E6】810（不含頂蓋板）～ 860（含頂蓋板）

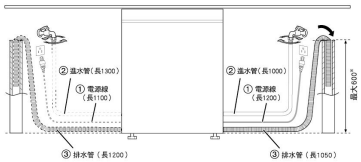

※ 排水管無需架高，但因適應家庭排水管選類型而需要調高放置本產品排水管時，調整高度應低於600mm。

①	插頭置於左 / 右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm


（上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500mm。）



NP-DFB2K6-1H




尺寸圖（單位mm）：

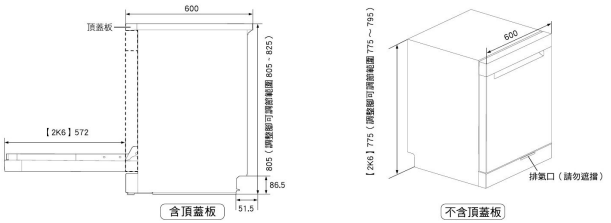

建議安裝位置（單位mm）：


嵌入櫥櫃時

- 嵌入櫥櫃時可根據需要選擇是否拆除頂蓋板（詳見說明書）
- 為避免施工過程中的大量粉塵進入櫥體或覆蓋在櫥體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及櫃面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處



※1 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少 100mm × 100mm 的尺寸。


※2 安裝開口：
【2K6】780（不含頂蓋板）～ 830（含頂蓋板）

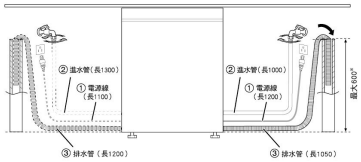

※ 排水管無需架高，但因適應家庭排水管選類型而需要調高放置本產品排水管時，調整高度應低於600mm。

①	插頭置於左 / 右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左 / 右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm

（上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500mm。）



獨嵌式洗碗機規格表

型　號		 NP-DXK1E6-2H	 NP-DFB2K6-1H
產品尺寸 / 含調整腳(mm) 寬 X 深 X 高		600 X 600 X 835～855	600 X 600 X 805～825
可移除上蓋高度 (mm)		30	30
淨重 (kg)		50	45
容量 (人份)		15	15
電壓 / 頻率		110V～60Hz	110V～60Hz
電功率		1160W	1160W
操作介面		觸控式	按鍵式
碗籃架	層數	3層	2層
	中層碗籃高度調整	3段式	–
獨家功能	nanoeX	●	–
洗程	快速	●	●
	節能	●	●
	標準	●	●
	強力	●	●
	僅烘乾	●	●
	智能	●	●
	精緻	●	–
	自潔	●	–
	僅除菌	●	●
	下清洗	●	–
	少量	●	●
	預洗	●	–
附加功能	去殘水系統	●	●
	濁度感知(智能洗)	●	●
	軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●
	獨立烘乾	●	●
	預約功能(1～24hr)	●	●
	濾網自體淨	●	●
其他	配件	刀叉筷匙籃 X 1	刀叉筷匙籃 X 2

嵌入式洗碗機


美型門板 展現居家品味


舉凡跳色、融合廚具空間的門板選擇，帶來不同優雅與設計感，是空間的精品。

NP-BXW1M6-1H




尺寸圖(單位mm)：






建議安裝位置(單位mm)：

● 為避免施工過程中的大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及臺面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處。




※ 1 使用自備的門板（厚20 mm）時，最小為575 mm。
※ 2 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少100×100 mm的尺寸。

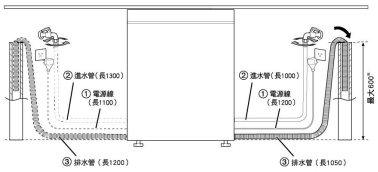

※ 排水管無需架高，但因適應家庭排水管道類型而需要抬升放置本產品排水管時，抬升高度應低於600mm。

①	插頭置於左／右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左／右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左／右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm


（上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。）




NP-2KTBGR1TW




尺寸圖(單位mm)：






建議安裝位置(單位mm)：

● 為避免施工過程中的大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及臺面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處。




※ 1 使用自備的門板（厚20 mm）時，最小為575 mm。
※ 2 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少100×100 mm的尺寸。

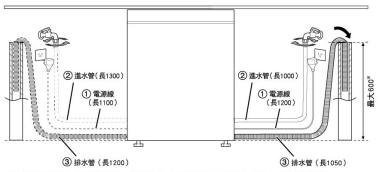

※ 排水管無需架高，但因適應家庭排水管道類型而需要抬升放置本產品排水管時，抬升高度應低於600mm。

①	插頭置於左／右的電源線剩餘長度	左1100mm 右1200mm
②	進水管安裝於左／右的剩餘長度	左1300mm 右1000mm
③	排水管安裝於左／右的剩餘長度	左1200mm 右1050mm

（上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。）



嵌入式洗碗機規格表

型　號		翡翠白 NP-BXW1M6-1H	尊爵黑  NP-2KTBGR1TW
Panasonic 門板（需另購）		門板材質：霧面玻璃 翡翠白：NP-FKABGJBTW 尊爵黑：NP-FKAKGJKTW	門板材質：霧面玻璃 翡翠白：NP-FKABGJBTW 尊爵黑：NP-FKAKGJKTW
產品尺寸／含調整腳(mm) 寬 X 深 X 高		本體：598 X 550 X 775～835 含 Panasonic 門板： 598 X 575 X 775～835	本體：598 X 550 X 775～835 含 Panasonic 門板： 598 X 575 X 775～835
淨重 (kg)		31	28
容量（人份）		15	15
電壓／頻率		110V～60Hz	220V～60Hz
電功率		1160W	1870W
操作介面		觸控式	觸控式
碗籃架	層數	3層	2層
	中層碗籃高度調整	3段式	—
獨家功能	nanoeX	●	—
洗程	快速	●	●
	節能	●	●
	標準	●	●
	強力	●	●
	僅烘乾	●	●
	智能	●	●
	精緻	●	●
	自潔	●	—
	僅除菌	●	●
	下清洗	●	—
	少量	●	●
	預洗	●	—
附加功能	去殘水系統	●	●
	濁度感知(智能洗)	●	●
	軟化鹽／光潔劑不足顯示	●	●
	獨立烘乾	●	●
	預約功能(1～24hr)	●	●
	濾網自體淨	●	●
	地面投影	●	●
其他	配件	刀叉筷匙籃 X 1	刀叉筷匙籃 X 2

髒盤子留在裡面
也不會受到氣味困擾



洗好的餐具碗盤
抑菌長效保存




小空間也能擁有的洗淨日常

專為小空間設計，體積輕巧、安裝彈性，
無需大幅更動廚房格局，便能擁有洗碗機的高效洗淨力，
無論是每日三餐的基本清洗，亦或是週末的聚會餐盤整理，
都能夠輕鬆應對。告別手洗麻煩，迎接更便捷的日常。



*根據第三方機構銷售量調查報告，2025年4月-2026年3月Panasonic桌上型洗碗機於日本量販通路、台灣市場銷售第一。

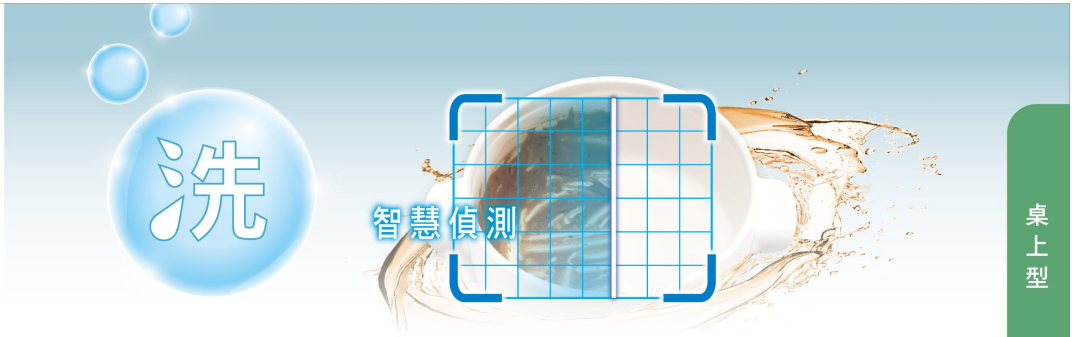

AI-ECONAVI 智能洗　省水省時又省電

智慧偵測科技

可偵測碗盤髒汙及油膩程度，並根據水溫、室溫，
自動調節洗程 **清洗時間** **清洗水溫** **乾燥時間**，
有效管理水量及用電量，讓洗碗變得更聰明，
降低不必要浪費。

AI-ECONAVI智能洗 關閉 / 開啟比較

節能省電系統啟動時會亮燈

	ECONAVI 關閉	ECONAVI 開啟	
用水量	8.35 L	▶ 6.29L	約省 25%
運轉時間	約 126min	▶約 115min	約省 10%
消耗電功率	約 859.8Wh	▶約 798.8Wh	約省 7%

*依據中國 Panasonic 實驗。【測試條件】AI ECONAVI關閉時進水溫度21℃、庫內室溫24℃，視髒汙程度不同節能效果可能會不同。



4組獨立洗臂、多角度噴射孔


全套洗淨系統經過精密計算，以3組飛旋式出水臂、
1組壁掛式噴嘴以及高達24個多角度噴射孔，不放
過任何難洗的碗盤邊角，加上壁掛式噴嘴有效洗
淨餐盤底部，清潔過程零死角。



3組飛旋式出水臂
各角度強化清潔

1組壁掛式噴嘴
水柱直沖餐盤深處

多角度噴射孔
洗淨範圍廣加上
半圓形開口 清洗效果佳



淨



高溫熱流洗淨
輕鬆對付油膩汙垢

80℃高溫去油洗淨
除菌[*1]・除病毒99.99%[*2]





使用80°C熱水能有效溶解碗盤汙漬，輕鬆解決難洗頑強油汙，洗淨後的餐具不僅外觀潔淨，經檢驗測試能夠有效除菌，使用更安心。



*1【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100μL的菌液(約10^7CFU/mL)於餐具上，使得餐具上約有10^6CFU，放置洗碗機指定位置後進行標準洗，洗程完成後將餐具放入無菌袋，加入900mLPBS，震盪10分鐘，搖晃50次，萃取液均分3份，以 0.45μm的濾膜過濾，將濾膜夾至TSA上培養。於30-35℃培養 3天後觀察並計數菌數。【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.99%。 *2【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】陶瓷餐盤進行滅菌烘乾處理，待餐具溫度降至室溫後將病毒液滴在餐盤上，自然陰乾後放入洗碗機內，此餐盤經智能洗及餐具放置位置進行清洗後，取出陶瓷餐盤並回收病毒，以半數組織培養感染劑量法($TCID_{50}$)測定病毒濃度。【檢驗結果】智能洗行程結束後去除腸病毒率達99.99%。


獨立自動給水

搭載專屬給水管，整個洗淨過程使用乾淨水源，達到真正潔淨，更省去手動為水箱加水的麻煩，使得洗碗更加優雅不費力。

免手動加水 潔淨方便



烘

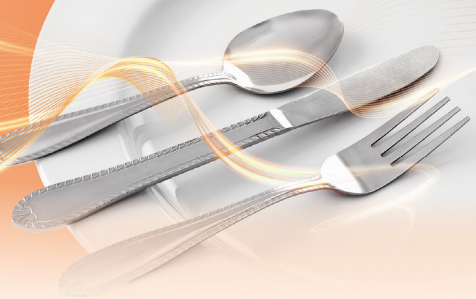

獨立熱循環烘乾
無需開門不回潮

獨立熱循環烘乾

以獨立熱風乾燥系統，將碗盤徹底除濕烘乾，避免悶濕生黴與產生異味。



一機多功
亦可單獨作為烘碗機

無需開啟洗程，可單獨啟動作為烘碗機使用，即使手洗碗盤，也能省去自然晾乾時間，輕鬆乾燥餐具。



單獨烘乾行程兩段時間自由選擇

60分　30分

存

獨家搭載[*1]

nanoe® X

洗前除臭 洗後抑菌99.9%[*2] 抑制異味，減少細菌滋生

nanoe™ X 每秒釋放4兆8000億個[*3] OH氫氧離子，一天中累積使用碗盤放置晚餐後再清洗，也不擔心產生細菌異味。



NEW

領先業界 長效淨存30天[*1]


洗淨後開啟 nanoe™ X，碗盤可維持防霉抑菌99.9%[*2] 長達30天。



除臭 抑菌

nanoe® X 造就每日碗美主義



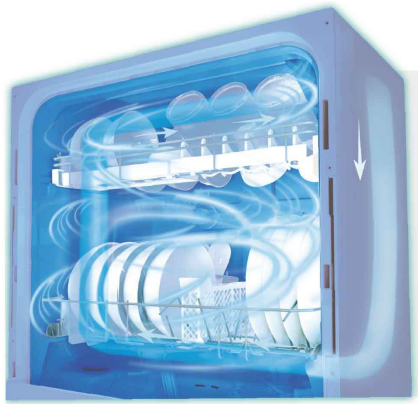

nanoe® X 讓碗盤呼吸最乾淨的空氣

可當碗櫥使用

外出回家也能隨時取用乾淨碗盤

*1 2026年9月前，NP-TMB1K5-1H與台灣販售桌上型洗碗機市場之各種比較，搭載 nanoe™ X 功能，最長可持續開啟30天，適用機種為NP-TMB1K5-1H。
*2【檢驗機構】中國家用電器檢測所【檢驗方式】依WXw-26-12046，以節能洗行程及 nanoe™ X 功能開啟30天【檢驗結果】行程結束後抑菌達99.9%。
*3以日本 Panasonic 2016年9月推出之搭載 nanoe™ X 的加濕型空氣清淨機，根據ESR法則得OH氫氧離子。

時尚美學 靈活收納

新升級 觸控式面板、小置物籃設計 讓清潔與碗籃擺放更簡單

NEW


■ 全平面觸控式面板設計，髮絲紋美型外觀，清潔省時又省力！

■ 單次可放6人份內餐具，包含常見中式五菜一湯的數量， 都能通通洗乾淨！





■ 上、下層碗籃可依各式餐具自由調配擺放空間；全新增設「小置物籃」，讓小物件定位收納、清洗更便利。

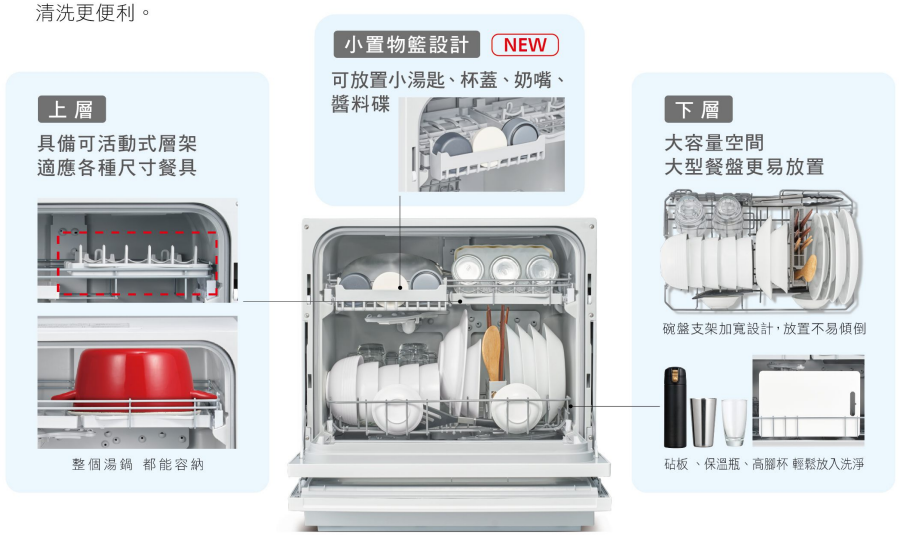

小空間好擺放

體積精巧好安裝 適用各類廚房

■ 薄型化機身設計，不論置於櫥櫃上或水槽旁都安裝便利，怎麼擺都OK！

Case1 薄型機身保留烹飪空間



Case2 水槽旁小空間放置



比手洗更乾淨

實證！100種
汙漬洗淨

餐具髒汙一機洗淨

惱人碗盤汙漬，**Panasonic** 都能徹底洗淨！

重度油漬

乾掉咖哩黏鍋



難洗的焗烤盤



黏著汙漬

濃稠醬料的盤子



吃完納豆黏滑的飯碗



難洗餐具汙垢

沾黏殘渣的攪拌棒



卡渣的切蛋器



燒焦汙漬

煎餃黏底的鍋子



焦黑的烤盤架



註：洗淨實驗的清潔結果案例，依據日本Panasonic實驗。根據汙垢類型及附著程度，汙垢可能無法完全去除。更多洗淨案例，請上Panasonic官網查詢。

洗淨效果提升秘訣 1

專為台灣設計軟化鹽孔洞*，可根據所在地水質硬度進行調整軟化，不易產生水垢，洗淨效果更提升！

＊需使用洗碗機專用軟化鹽。



洗淨效果提升秘訣 2

使用洗碗機需搭配專用洗劑，如洗滌錠、洗滌粉或洗滌液，進而達到良好洗淨效果。

＊請勿使用小蘇打，避免產生大量泡沫影響機體功能。




桌上型洗碗機規格表


外　觀	NEW 	
型　號	NP-TMB1K5-1H	NP-K1YWHR2TW
產品尺寸(mm) 寬 X 深 X 高	550 X 344 X 598	
產品開門尺寸(mm) 寬 X 深 X 高	550 X 579 X 598	
淨重(kg)	20	
容量(人份)	6	
電源	110V～60 Hz	
電功率	1180W	
操作介面	觸控式	按鍵式
小置物籃	●	—
nanoeX	30天長效淨存	7天長效淨存
AI-ECONAVI	●	●
行程	9種（智能、超快速、節能、強力、僅除菌、精緻、自潔、僅烘乾、少量）	6種（智能、超快速、節能、強洗、自潔、僅烘乾）
標準收納量	總計39件*1餐具 飯碗5個、茶杯2個、玻璃杯3個、湯勺1個、筷子10根、飯勺1個、麵碗3個、佐料碟3個、深盤2個、淺盤4個、小湯勺5個	
配件	電源線（1.6公尺）X1、進水管（1.6公尺）X1、排水管（1公尺）X1 連接管（三通）X1、墊片X3、束環X1、吸盤X1、保護套（螺栓組合式）X1 背部蓋板X1*2	

*1 機內擺放數量視碗盤餐具大小及擺放方式而有所不同。 *2【適用機種】NP-TMB1K5-1H。

尺寸圖（單位mm）

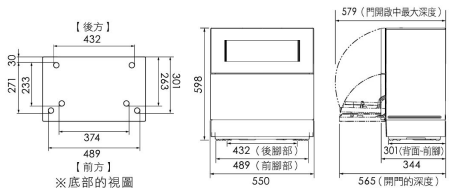

建議安裝位置(單位mm)

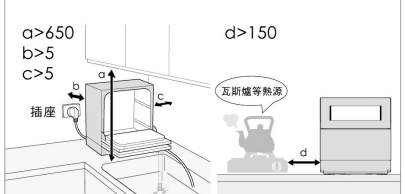



分歧式水龍頭*3 GQ2KY122TS

接水處可360度旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。

LF 無鉛認證　符合國家CNS8088 飲水用水龍頭標準

起泡頭設計 省水防濺



*3 需另購。