

Panasonic

自動洗碗機

洗淨烘存
極智乾淨

Panasonic

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2025.05(NP-2505)



享受在 Panasonic 廚房空間

忙碌之中
也能堆砌生活的美好
將洗碗的事
交給Panasonic
為你輕鬆省時
讓餐後時光因此更愜意

更多商品資訊



| 桌上型洗碗機 |

P3 - P14



日本、台灣銷售
NO.1

桌上型

| 櫥下型洗碗機 |

P15 - P22



NEW

獨嵌式



嵌入式




髒盤子留在裡面
也不會受到氣味困擾



桌上型洗碗機



NEW nanoeX 除臭抑菌

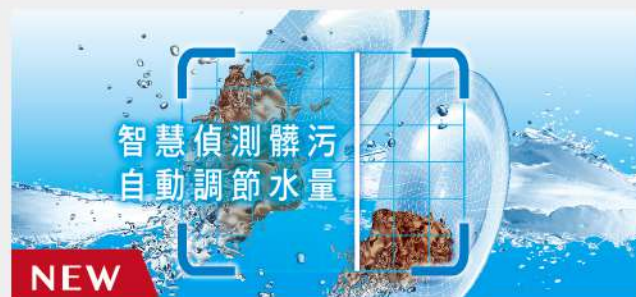

NEW AI-ECONAVI 智能洗



洗好的餐具碗盤
抑菌長效保存



80°C 高溫洗淨



4組獨立洗臂
多角度噴射孔



360°高壓噴射水柱



獨立熱循環烘乾

無所不淨 去汙除菌再進化

碗盤的極致潔淨，是 Panasonic 洗碗機最重視的細節。
全新升級 nanoe™ X 除臭抑菌並搭載 AI ECONAVI 節省能源，
同時以高溫、高壓強力水柱沖洗，讓每個碗盤邊角都能徹底乾淨。

01 NEW 獨家搭載 ^{*1} nanoe™ X ^{*1} 洗前除臭、洗後抑菌99.9% ^{*2}

抑制異味，減少細菌滋生

nanoe™ X 每秒釋放4兆8000億個^{*3} OH氫氧離子，一天中累積使用碗盤放置晚餐後再清洗，也不擔心產生細菌異味。



nanoe™ X
造就每日碗美主義



領先業界 長效淨存7天 ^{*1}

洗淨後開啟 nanoe™ X，碗盤可維持防霉、
抑菌99.9%^{*2}長達7天。



nanoe™ X
讓碗盤呼吸最乾淨的空氣

可當碗櫥使用

外出回家也能
隨時取用乾淨碗盤

^{*1} 2024年10月前，NP-K1YWHR2TW與台灣販售桌上型洗碗機市場之各機種比較，搭載 nanoe™ X 功能，最長可持續開啟7天，適用機種為NP-K1YWHR2TW。
^{*2} 【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 1520-2023《家用和類似用途自動洗碗機》，以智能洗行程(含烘乾60分)及 nanoe™ X 功能開啟(168小時)清洗餐具【檢驗結果】行程結束後抑菌達99.9%。
^{*3} 以日本 Panasonic 2016年9月推出之搭載 nanoe™ X 的加濕型空氣清淨機，根據ESR法則得OH氫氧離子。

智慧偵測髒污
自動調節水量

02 NEW 全新升級 AI-ECONAVI 智能洗 省水省時又省電

智慧偵測科技，讓洗碗變得更聰明

可偵測碗盤髒污及油膩程度，並根據水溫、室溫，自動調節洗程。清洗時間 清洗水溫 乾燥時間
有效管理水量及用電量，降低不必要浪費。

1 濁度感測 檢測碗盤污濁程度

2 溫度感測 檢測汙水溫度&機內室溫



AI-ECONAVI 智能洗 關閉 / 開啟比較

節能省電系統啟動時會亮燈

ECONAVI 關閉 ECONAVI 開啟

用水量	8.35 L ▶ 6.29L	約省 25%
運轉時間	約 126min ▶ 約 115min	約省 10%
消耗電功率	約 859.8Wh ▶ 約 798.8Wh	約省 7%

*依據中國 Panasonic 實驗。【測試條件】AI ECONAVI關閉時進水溫度21℃、庫內室溫24℃。視髒污程度不同節能效果可能會不同。

03 80℃ 高溫洗淨 除菌 99.99%*2

潔淨更安心

洗淨後的餐具不僅外觀潔淨，經檢驗測試能夠有效除菌，才是真放心。



輕鬆去油
洗劑不殘留


高溫去油

使用 80℃ 熱水能有效溶解碗盤污漬，輕鬆解決碗盤難洗的頑強油污。



*2【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以高溫除菌行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。

04 4組獨立洗臂、多角度噴射孔 全面沖洗零死角

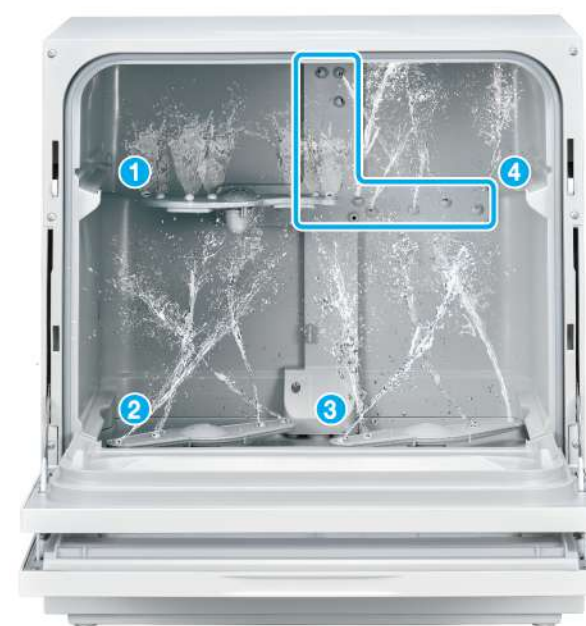

全套洗淨系統經過精密計算，以3組飛旋式出水臂、1組壁掛式噴嘴以及高達24個多角度噴射孔，不放過任何難洗的碗盤邊角，加上壁掛式噴嘴有效洗淨餐盤底部，清潔過程零死角。



3組
飛旋式出水臂
各角度強化清潔



1組
壁掛式噴嘴
水柱直沖餐盤深處



多角度噴射孔

洗淨範圍廣加上半圓形開口 清洗效果佳



05 360° 高壓噴射水柱 徹底洗淨無死角



以高達2公尺^{*3}的高壓噴射水柱強化清潔效力，碗盤上的洗劑與頑強油污都不放過，加上超廣角出水設計，將碗盤的每個角落都沖得一乾二淨。

*3 在60Hz運作下，可噴射出高約2公尺高壓水柱。

06 獨立自動給水 免手動加水 潔淨方便

搭載專屬給水管，整個洗淨過程使用乾淨水源，達到真正潔淨。更省去手動為水箱加水的麻煩，使得洗碗更加優雅不費力。



07 獨立熱循環烘乾 碗盤不殘水

以獨立熱風乾燥系統，將碗盤徹底除濕烘乾，避免悶濕生霉與異味。

可單獨當烘碗機使用
獨立啟動烘乾功能，輕鬆乾燥餐具

潔淨所能 餐具髒污一網打淨

針對日常會面臨到的碗盤髒污，洗碗機為你通通洗淨。
搭載軟化水系統加上使用合適洗劑，讓洗淨輕鬆不費力。

實證! 100種
汙漬洗淨




比手洗 更乾淨！

Panasonic洗碗機的強淨實力，將各種惱人污漬輕鬆徹底潔淨！

重度油漬

乾掉咖哩黏鍋

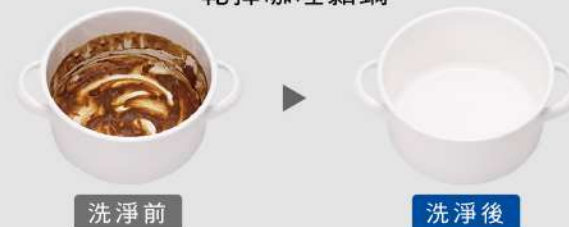

黏著污漬

濃稠醬料的盤子



難洗的焗烤盤




吃完納豆黏滑的飯碗




難洗餐具污垢

沾黏殘渣的攪拌棒

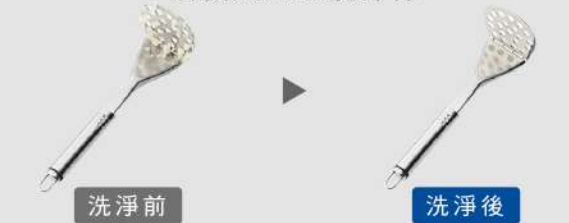

燒焦污漬


煎餃黏底的鍋子

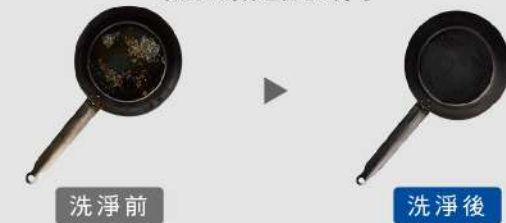

卡渣的切蛋器



焦黑的烤盤架

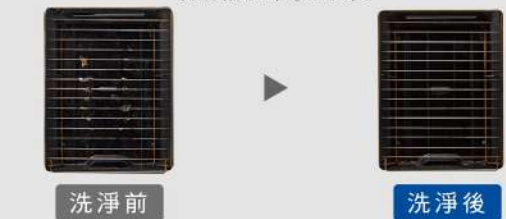

註：洗淨實驗的清潔結果案例，依據日本Panasonic實驗。根據污垢類型及附著程度，污垢可能無法完全去除。更多洗淨案例，請上Panasonic官網查詢。



台灣水質專用 × 合適洗劑 洗淨效果提升！

水質軟化 有效防止水垢

專為台灣設計，可根據所在地水質硬度進行調整軟化，不易產生水垢。



*需使用洗碗機專用軟化鹽。

添加合適洗劑 達到良好洗淨結果

使用洗碗機專用洗劑（洗滌錠、洗滌粉或洗滌液等），達到良好洗淨結果。



*請勿使用洗碗精或小蘇打，避免產生大量泡沫影響機體功能。

智慧節水 比手洗更省！

以6人份餐具清洗量計算 僅需手洗的 **1/6** 用水量*

手洗一次用水量
約 **72L**

將洗碗精起泡再反覆徹底沖乾淨的過程，耗水量十分可觀。

洗碗機一次用水量
約 **11L***

剛剛好的用水量加上噴射水柱強化洗淨力，相對省水許多。

節省
約30個
2L寶特瓶

*日本Panasonic測試，視行程不同水量會不同。

可拆式雙層碗籃 層架可依需求調整 靈活收納

單次可放6人份內餐具，包含常見中式五菜一湯的數量，都能通通洗乾淨！




中式五菜一湯
一次洗淨OK！



上層

具備可活動式層架
適應各種尺寸餐具

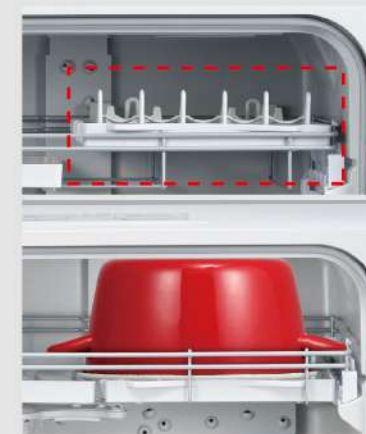

整個湯鍋 都能容納

下層

大容量空間
大型餐盤更易放置



碗盤支架加寬設計，
放置不易傾倒



砧板、保溫瓶、高腳杯 輕鬆放入洗淨




體積精巧好安裝 適用各類廚房

薄型機身設計，不論置於櫥櫃上或水槽旁都安裝便利，怎麼擺都OK！



外觀	
型號	NP-K1YWHR2TW
產品尺寸(mm) 寬x深x高	550 X 344 X 598
產品開門尺寸(mm) 寬x深x高	550 X 579 X 598
產品重量(淨重)	約20kg
電源/電功率	110V~60 Hz/1180W
使用水壓範圍	0.05 MPa~1 MPa
nanoe™ X	●
AI-ECONAVI智能洗	●
配件	電源線(1.6公尺)X1、進水管(1.6公尺)X1、排水管(1公尺)X1 連接管(三通)X1、墊片X3、束環X1、吸盤X1、保護套(螺栓組合式)X1
11項行程	智能洗(nanoe™ X)、智能洗+高溫除菌(nanoe™ X)、強洗(nanoe™ X)、 強洗+高溫除菌(nanoe™ X)、節能、節能+高溫除菌、自潔、自潔+高溫除菌、 僅烘乾(nanoe™ X)、超快速、超快速+高溫除菌
標準收納容量	總計39件*1餐具 飯碗5個、茶杯2個、玻璃杯3個、湯勺1個、筷子10根、飯勺1個、麵碗3個、 佐料碟3個、深盤2個、淺盤4個、小湯勺5個

*1 機內擺放數量視碗盤餐具大小及擺放方式而有所不同。

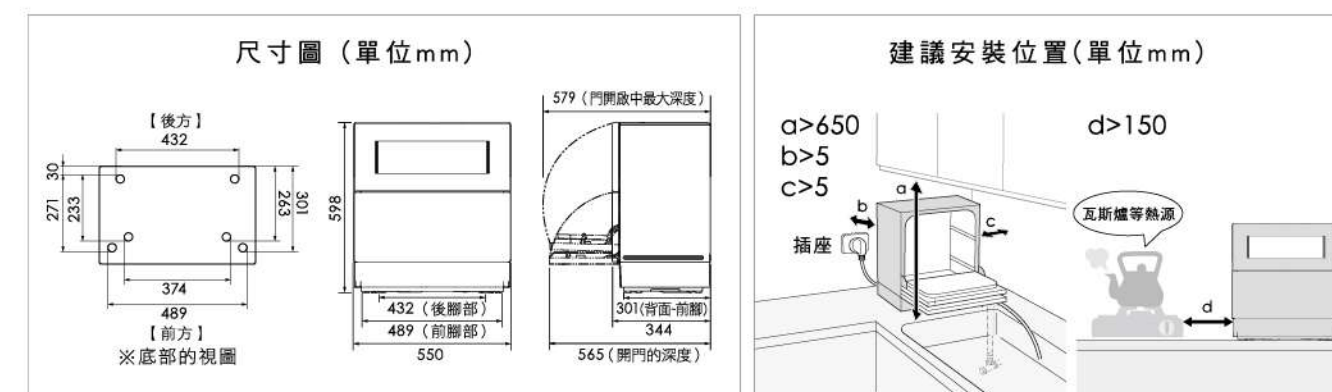

*2 需另購。



獨嵌式洗碗機



嵌入式洗碗機



高溫熱流洗淨



獨立熱循環烘乾



長效淨存7天



15人份大容量

01 洗淨

三重洗淨 去漬除菌

第1重 高溫熱流洗淨

除菌*1 · 除病毒 99.99%*2

碗盤在72°C沖洗下輕鬆去除頑強油污，還能達到除菌率及除病毒率99.99%。

第2重 720°龍捲渦流

多向噴洗無死角

搭載三向的獨立洗臂，以高壓噴出強力水柱沖刷器皿的邊角隙縫，共22個噴嘴讓洗淨無死角，比手洗更輕鬆乾淨。



去油
除菌

輕鬆去油
洗劑不殘留



72°C*3


頂部噴嘴
大範圍水柱直沖

飛旋式出水臂
各角度強化清潔



第3重 搭載濾網自體淨 污水不循環才是真正潔淨

透過強勁出水洗淨濾網，保持網面潔淨，讓每回洗淨過程都是乾淨的水，達到真正乾淨。



無濾網自體淨
重複污水清洗
濾網依舊髒污



濾網自體淨
使用淨水清洗
每回洗淨都乾淨衛生

*1【適用機種】NP-2KT8GR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以標準行程(含烘乾60分鐘)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100uL的菌液(約10⁷CFU/mL)於餐具上，使得餐具上約有10⁷CFU，並放至NP-DFB2K6-1H洗碗機指定位置進行標準洗，以10mL PBS沖洗萃取並取1mL稀釋後各稀釋液取1mL加入培養皿並倒入15-20mLTSA混合均勻待凝固後，培養於30-35°C 3天後觀察並計數菌數。【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。
*2【適用機種】NP-2KT8GR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依RZB079-2022《特色產品認證技術規範：母嬰洗碗機性能認證技術要求》，及QB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法》，以節能行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及人冠狀病毒去除率達99.99%。
*3 僅部分行程最高水溫可達72°C，最高水溫為行程默認開啟烘乾的條件下所測，實際水溫因烘乾模式而有所不同。

02 烘乾

免開門烘乾不回潮

獨立熱循環烘乾

碗盤不殘水

為熱風乾燥系統，先以熱風環繞再吹拂冷風除濕，達到真正烘乾效果，避免悶濕生霉與異味。

無需開門不回潮

不用開門也能將碗盤烘乾，避免小蟲、灰塵等掉入。



人性化設計 可依碗盤多寡調整烘乾時長

烘乾時間*1	對應狀況
不進行烘乾	不需要進行烘乾時
60分*2	使用光潔劑時，餐具較少或想節省運行時間時
90分*2	使用光潔劑時，日常烘乾
120分	日常烘乾
180分*3	餐具較多時，或想取得較好的烘乾效果時

*1 “僅烘乾”“精緻”“節能”行程的烘乾時間固定，均不可通過此鍵變更烘乾時間。

*2 若未使用光潔劑，則無法選擇。

*3 僅NP-2KTBGR1TW適用。

一機多功 可單獨當烘碗機使用



03 淨存

常保機內乾淨清爽

領先業界*1

長效淨存7天

淨味・抑菌99%*2

搭配去殘水系統設計，加上間歇送風，減少洗碗機內壁水滴殘留，維持機內乾燥與清新，防霉、抑菌長達7天。

可當碗櫥用

宛如太空艙的抑菌封閉設計，另可當碗櫥使用，外出回家也能隨時取用乾淨碗盤。




宛如太空艙的極淨空間



全新 精密設計的去殘水系統

以獨立管線抽出機內底部殘餘的水，烘乾效率最佳化，機體內底部乾燥不反潮，有效抑制濕氣、異味產生。

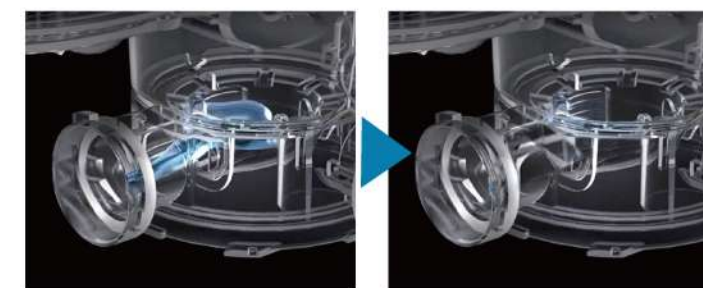

機體內濾網底部示意

*1 2023年7月前，NP-2KTBGR1TW 與台灣販售嵌入式洗碗機市場之各機種比較，搭載抑菌守護功能，最長可持續開啟7天，適用機種為NP-2KTBGR1TW。


*2 【適用機種】NP-2KTBGR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依T/CAQ 187-2019《洗碗機保管功能技術要求及評價方法》，以節能洗(含烘乾)及抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌達99%。【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】CNAS【檢驗方式】依QB/T 1520-2023《家用和類似用途電動洗碗機》，以節能洗+烘乾+抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌達99%。

15人份大容量

一次洗淨 好擺放取用

可調式碗架設計

彈性調整擺放、方便容納！

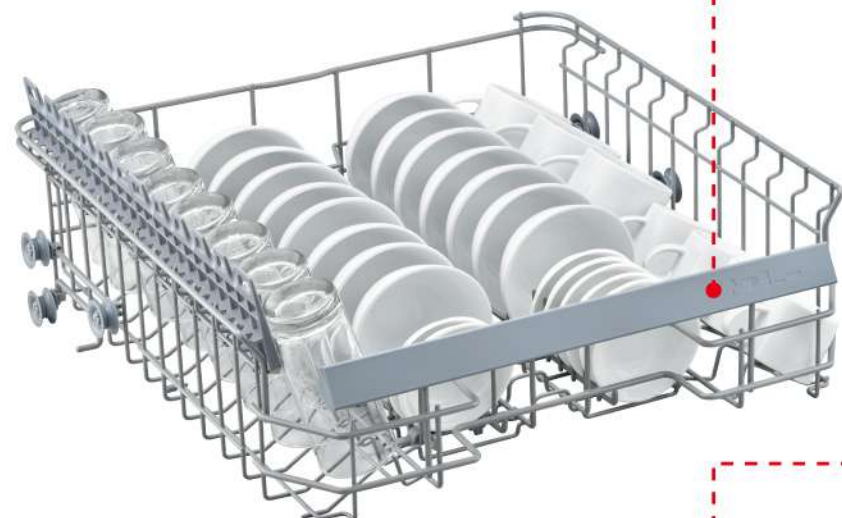

上層

可翻折支架
靈活擺放各式器皿
可增加運用空間



高腳杯 茶杯 玻璃杯 佐料碟 飯碗



高腳杯也能輕鬆固定

下層

深盤、碗筷 同時洗淨



湯勺 筷子 淺盤 深盤
蒸魚盤 麵碗 大湯碗



平底鍋



大型湯鍋、砧板 容納得下

*圖片僅為示意參考，詳細擺放方式請依照商品說明書為準。

貼心打造 多樣人性化設計



頂部觸控面板* 介面好操作



藍燈 洗淨中
橘燈 烘乾中
燈熄滅 洗程結束
地面投影* 隨時掌握洗淨進度



預約清洗功能 輕鬆洗淨真便利

*頂部觸控面板、地面投影，僅NP-2KTBGR1TW適用。

9大專業洗程 滿足不同情境需求

針對各類型餐具的油污程度與狀況研發出9種專業模式，達到最佳洗淨效果。



日常洗淨



智能

偵測油污程度，智慧配對洗程。



標準

適合一般日常使用餐具。



強洗

對於重度油污餐具徹底潔淨。



精緻*

柔洗精緻餐具，如玻璃杯及茶杯。

*2僅NP-2KTBGR1TW適用。

特殊情境



快速

針對輕污餐具，30分鐘迅速洗淨！*



節能

省水省電清洗，適合少量餐具。



少量

少量餐具洗淨OK！



僅除菌

高溫熱流除菌後食用更安心。



僅烘乾

可當獨立烘碗機使用。

*1不含烘乾時間。

台灣水質專用 洗淨效果提升

水質軟化 有效防止水垢

專為台灣設計，可根據所在地水質硬度進行調整軟化，不易產生水垢。

*需使用洗碗機專用軟化鹽。



智慧節水 比手洗更省！

手洗
一次用水量

150L



洗碗精起泡再反覆沖洗 耗水量十分可觀

洗碗機
一次用水量

11L



高溫高壓水柱強化洗淨力 節省用水量

以15人份餐具清洗量計算 省下90%*³以上的手洗水量

*3依據快洗洗程用水量。根據經濟部省水龍頭標準，每分鐘出水量9公升，每人份清洗為約1分鐘，15人份為約16~20分鐘計算。

獨嵌式洗碗機/獨立式設計 擺放不設限

無須改動裝潢，任何空間皆能輕鬆放入。



獨嵌式建議安裝位置 (單位mm)

嵌入櫥櫃時可根據需要選擇是否拆除頂蓋板 (詳見安裝說明書) 為避免施工過程中的大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及檯面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處。

安裝在L型轉角處時 安裝時要確保足夠的空間，使其打開、關閉機門時不會碰撞、阻礙到其他電器。

~80mm以上

620mm以上

烤箱

自動洗碗機

(提示) *洗碗機的安裝位置，請確保水平、平坦。
*請勿使地櫃堵住洗碗機底部通氣孔。

軟管夾

開孔尺寸: 100 X 100

最大 600*

*1 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少100mmX100mm的尺寸。
*2 安裝開口: 780 (不含頂蓋板) ~ 830 (含頂蓋板)。

A.

② 進水管 (長 1300)
① 電源線 (長 1100)

③ 排水管 (長 1200)

② 進水管 (長 1000)
① 電源線 (長 1200)

③ 排水管 (長 1050)

*排水管無需架高，但因適應家庭排水管道類型而需要調高放置本產品排水管時，調整高度應低於600mm。

① 插頭置於左/右的電源線剩餘長度	右 1200 mm 左 1100 mm
② 進水管安裝於左/右的剩餘長度	右 1000 mm 左 1300 mm
③ 排水管安裝於左/右的剩餘長度	右 1050 mm 左 1200 mm

* 上表所述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。

獨嵌式尺寸圖 (單位mm)

不含頂蓋板

775

600

排氣口 (請勿遺漏)

含頂蓋板

頂蓋板

600

572

805 (調整腳可調節範圍803-825)

86.5

51.5

型號	NP-DFB2K6-1H
適用人數	15人份
電壓/電功率/電流	110V~60Hz / 1160W
使用水壓範圍	0.05MPa~1MPa
洗程	智能/標準/快速/節能/強洗/少量/僅除菌/僅烘乾
獨立烘乾	● (熱風加熱烘乾)
抑菌行程	●
產品尺寸/含調整腳 (寬x深x高mm)	本體: 600x600x775~795 含蓋: 600x600x805~825



嵌入式洗碗機/美型門板 展現居家品味

舉凡跳色、融合廚具空間的門板選擇，帶來不同優雅與設計感，是空間的精品。



嵌入式建議安裝位置 (單位mm)

為避免施工過程中的大量粉塵進入機體或覆蓋在機體表面，影響產品性能，請在櫥櫃及檯面安裝及改造完成後，再安裝本產品，且施工時需將本產品置於乾淨整潔處。

安裝在L型轉角處時 確保開門時有足夠空間，不易與周邊碰撞。

80以上

620以上

軟管夾

開孔尺寸: 100 X 100

*1 使用自備的門板 (厚20 mm) 時，最小為575 mm。
*2 為保證通風效果及配管空間，此處開孔需確保至少100X100 mm的尺寸。

② 進水管 (長 1300)
① 電源線 (長 1100)

③ 排水管 (左 1200)

② 進水管 (長 1000)
① 電源線 (長 1200)

③ 排水管 (右 1050)

① 插頭置於左/右的電源線剩餘長度	左 1100 mm 右 1200 mm
② 進水管安裝於左/右的剩餘長度	左 1300 mm 右 1000 mm
③ 排水管安裝於左/右的剩餘長度	左 1200 mm 右 1050 mm

*上述電源線、進水管、排水管總長均為1500 mm。
*排水管無需架高，但因適應家庭排水管道類型而需要調高放置本產品排水管時，調高高度應低於600mm。

嵌入式尺寸圖 (單位mm)

598

775-805 (調整腳可調節範圍)

600

128.5 (含Panasonic門板*厚25mm)

Panasonic門板*100-160
自備門板60-195

① 60 (裝飾板高度，厚4.2mm)
② 632 (Panasonic門板高度*，厚25mm)
637-712 (自備門板，厚20mm)

550 (不含門板)
575 (含Panasonic門板*)

576 (機門打開所需空間)

90

53

*Panasonic門板須另購。

型號	本體: NP-2KTBGR1TW 門板(需另購): NP-FKABGJBTW(翡翠白)/NP-FKAKGJKTW(尊爵黑)
適用人數	15人份
電壓/電功率/電流	220V~60Hz / 1870W / 8.5A
使用水壓範圍	0.05MPa~1MPa
洗程	智能/標準/快速/節能/強洗/精緻/少量/僅除菌/僅烘乾
獨立烘乾	● (熱風加熱烘乾)
抑菌行程	●
產品尺寸/含調整腳 (寬x深x高mm)	本體: 598x550x775~835 含Panasonic門板: 598x575x775~835

