

Panasonic

電冰箱·冷凍櫃

日本同步·品味生活

# 省電No.1 極致保鮮專家



# Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



顧客服務

商品維修、部品購買

請洽Panasonic服務站



服務據點

保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



官方網站

更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下電器股份有限公司 出品  
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



\* 詳細內容請參考商品保證書

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2024.11 (REF-2411)

台灣銷售  
**NO.1**





日系上質系列

# Premium

SERIES

承襲日本卓越美學 × 雕琢出雋永與不朽

輕奢品味系列

# Luxurious

SERIES

俐落線條的現代感 × 隨時展現自我風格

經典變頻系列

# Classic

SERIES

經典質感設計 × 廚房入門首選

## Panasonic 電冰箱

# 專屬你的 美好生活。

從細節堆砌品味

居家美學無所不在

極上保鮮的電冰箱

在任何空間 都能展現你的極致品味



日系上質 全系列機種 P.19



輕奢品味 全系列機種 P.33



經典變頻 全系列機種 P.37

\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。\*至2024.9.30止，本公司與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT優良標章之上冷藏下冷凍電冰箱機種(500-599L容量範圍內)作比較。  
\*1.台灣銷售第一：根據台灣GFK銷售量調查報告，自2006-2023年連續18年台灣銷售第一。

Panasonic 電冰箱

# 業界省電No.1<sup>\*</sup> 極致保鮮專家。

以AI 智慧節能技術

給你業界No.1的省電<sup>†</sup>

同時以日本同步的保鮮科技

讓你得以隨時品嚐最極致的新鮮



控制溫度 守護新鮮

抑霜 鮮凍 ※ >P7-8



鎖住美味 去腥料理

新鮮 急速結冰 >P9-10



一週兩 魚肉保鮮

3°C 微凍結 >P11-12



一週兩 蔬果保鮮

智慧保溫蔬果室 >P13



80分鐘 快速製冰

自動製冰 >P14



智慧生活 隨時掌握

nanoeX 1st Panasonic >P15-16



輕鬆冰存滿滿食材

大容量收納 >P17-18

## 日本同步 · 品味生活

\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。†1至2024.08.31止，本公司與他公司於台灣能源網點所登錄玻璃機種(550L-650L容量範圍內)日本製電冰箱作比較。

# AI 智慧節能科技

# 領先業界 省電 No.1

省電性能全面制霸

能源效率標準達成率 舊機種 172%<sup>††</sup> 2024新機種 187%<sup>††</sup>

1

AIエコナビ

## ECONAVI 智慧節能科技

由冰箱感應器智慧感應使用者的生活型態 自動調節為你聰明省電<sup>\*2</sup>。

### 智慧感應偵測



依環境狀態判斷

依生活習慣紀錄判斷

依庫內收納量判斷

依使用者位置判斷



根據冰箱關閉狀態預測使用者情況，切換成省電運轉。



根據使用者生活習慣做記錄判斷，實現節能運轉。



偵測庫內食物減少便進行省電運轉；偵測冰箱收納量增加，進行一般運轉以達到確實冷卻。



根據使用者定位偵測為購物模式為要冰的食材預先降溫<sup>\*3</sup>。



\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 至2024.08.31止，本公司與他公司於台灣能源署網站所登錄玻璃機種(550L-650L容量範圍內)日本製電冰箱作比較。\*2 ECONAVI會主動調整至最省電轉，但配合當天使用狀況(四週溫度、冰箱門開關次數與時間、食物收納狀態、收納位置、收納溫度)，ECONAVI運轉可能切換至一般運轉。\*3 收納量感應器可能會受食物等物堵住或因食物顏色、收納量、收納位置、冰箱的使用狀態而難以感應。


2

## 超急效冷卻系統

快速降溫冷卻效率大提升！

### 降溫

以高效變頻壓縮機和搭載大型風扇的冷卻器迅速降溫，提升冷卻效率。

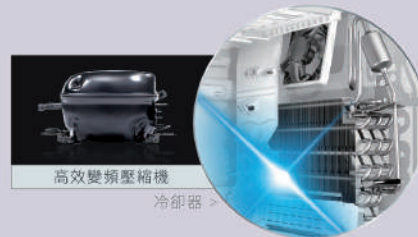

高效變頻壓縮機

冷卻器


3

## 高科技真空斷熱

阻斷熱源 保持低溫不費力！

### 隔熱

「VIP真空斷熱材」徹底阻斷熱源，穩定維持庫內低溫。

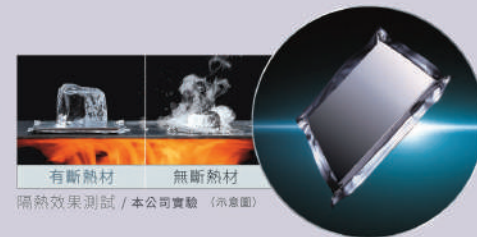

有斷熱材

無斷熱材

隔熱效果測試 / 本公司實驗 (示意圖)

> VIP真空斷熱材<sup>††</sup>

### 電冰箱全面符合新1級節能標準

高效率運轉 省電超有感

✓ 極高EF值 輕鬆省電

✓ 變頻電冰箱能效標準達成率

省電約17%<sup>††</sup> 省電約20%<sup>††</sup> 皆160%<sup>††</sup>以上

\*4 效果隨庫內溫度、環境溫度、冰箱門開關次數與時間、食物存放狀態等因素而不同。根據台灣Panasonic實驗室所測得之數值：【條件】NR-D611KGS放在冷凍室「中」、冷藏室「中」。一天開關冷凍室8次、冷藏室30次，在門的開關動作中，冷凍室投入以相當於1,000g的櫻桃鮭魚、冷藏室投入相當於2.5L的水餃等；冬季四周溫度15°C，設定ECONAVI「ON」消耗電量1,003(kWh/日)，ECONAVI「OFF」消耗電量1,298(kWh/日)，夏季四周溫度30°C，設定ECONAVI「ON」消耗電量1,516(kWh/日)，ECONAVI「OFF」消耗電量2,026(kWh/日)，不同的機種各有不同的投入負荷和測量值。\*5 能效1級達成率=(冰箱EF值/能效國家標準EF值)\*100%=(B/A)\*100%。EF值或能效1級標準達成率，數值越大，冰箱越省電。\*6 「VIP真空斷熱材」為Vacuum Insulation Panel的簡稱。\*7 比較2023年產品NR-F609HK及2024年新產品NR-F601WX之結果。

抑霜鮮凍

1 獨家冷凍科技

抑霜鮮凍 × ALWAYS FRESH

# 控制溫度 守護新鮮



生活好幫手 /

### 開封後的食物 也能輕鬆冷凍保鮮！

兩段式收納的冷凍空間容納更多，方便拿取！


- 1 抑霜鮮凍 門板滑動式設計，方便開關及切換冷凍空間。
- 2 隔板可拆卸 視需求自由運用。
- 3 上層冷凍 適合放體積小巧、經常拿取的食物。
- 4 下層冷凍 適合放置直立或體積較大的食物。



POINT


## 01 抑制食材結霜 維持美味口感

即使開關冰箱門帶來溫差變化，也不易使庫內食材結霜或變味。

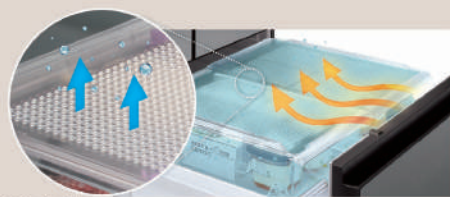

關上冷凍室時 ▲ 釋出庫內多餘濕氣


開啟冷凍室時 ▲ 減少冰箱外熱空氣的侵襲



料理過程更安全 /

### 油炸時不易油爆<sup>\*2</sup> 料理安心又好清潔

由於抑制了結霜，  
因而減少油炸加熱過程中的油噴濺。



POINT

## 02 抑制結霜 / 冷凍後保有食材的色香味

能保護食材大約一個月不受溫度變化的影響，同時抑制結霜<sup>\*3</sup>。



\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。  
\*1本公司調查結果，實驗條件：分別設定為冷凍室「中」、冷藏室「中」、切換室「冰溫模式」。室外氣溫25°C。比較2022年商品NR-F607HX冷凍室及2024年新商品NR-F601WX冷凍室搭載抑霜鮮凍的冷凍食物溫度變化。  
\*2實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放25天。有開門/關門。使用鍋子加熱調理。  
\*3實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放25天。有開門/關門。  
\*4實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放4天。室外氣溫25°C。無開門/關門。  
\*5實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放25天。有開門/關門。  
\*6實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放25天。有開門/關門。  
\*7實驗條件：市售的冷凍水餃開封後，將開口對折並使用夾子夾緊，放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室及搭載抑霜鮮凍的冷凍室存放25天。有開門/關門。

「抑霜鮮凍」



新鮮急凍結

取得  
新鮮急凍結控制  
專利<sup>1</sup>

## 2 獨家冷凍科技


新鮮急凍結 × ALWAYS FRESH

# 鎖住美味 省時料理

POINT 01 冷凍食物好吃秘訣 /

## 商用等級5倍速冷凍<sup>2</sup>不凍傷食材組織<sup>3</sup>！

迅速通過最大冰結晶生成帶、避免解凍時食物原味的流失、呈現冷凍食物好滋味。

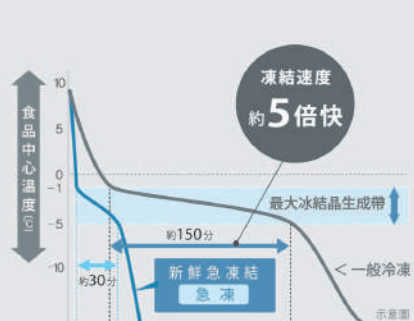

密集噴霧式冷流  
大風量冷流 迅速凍結食材



獨立空間  
放入熱食<sup>5</sup>  
也不影響庫內其他食材

速冷金屬盤  
導冷效果佳 加速降溫食材

<sup>1</sup>所有圖片僅供參考，請以實物為準。<sup>2</sup>中華民國專利證書(發明第1717312、1769506)。<sup>3</sup>此構造式樣為日本進口機種(以NR-F601WX系列為例)，原廠機體與進口品略有不同，但機體效果是相同的。使用新鮮急凍結時，將添加約20%電力消耗量、環境溫度20°C、無開關冰櫃門(本公司測定)。此外，電力消耗量會因使用條件而異。<sup>4</sup>將牛排(雞肉)150g以保鮮膜包裹，通過最大冰結晶生成帶(-1°C~-5°C)之熱阻比較。以NR-F601WX系列機種的新鮮急凍結室(約28分鐘)與冷凍室(約150分鐘)之比較。外部溫度25°C、無開關冰櫃門(本公司測定)。<sup>5</sup>本公司調查結果。依據實際使用情況、食品種類、狀態、以及份量而異。<sup>6</sup>若需保存溫熱食材，請在食材溫度約70°C時放入。<sup>7</sup>牛排(雞肉)150g以保鮮膜包裹。急凍冷凍後置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急凍冷凍。一般冷凍則是置於冷凍室冷凍。凍結後，在冷凍庫保存10天。置於冷藏室解凍24小時。外部溫度25°C、無開關冰櫃門(本公司測定)。



更多保鮮秘訣

「新鮮急凍結



POINT 02 料理神助手 /

## 留住美味如此簡單！

依不同的用途與食材切換模式，保鮮變得省時又輕鬆

急凍 留住美味與口感 迅速急凍食材，降低組織受損，肉質依然可口多汁！

急凍 45分・60分

急凍 45分・60分

急凍 45分・60分



肉品解凍後，依然美味<sup>6</sup>



再次加熱後，炸雞依然酥脆多汁<sup>7</sup>



蔬菜不易結霜

冷卻 省時輕鬆料理 縮短醃製時間，快速將熱食冷卻。

急冷 10分・15分

急冷 10分・15分

冷卻 3分・5分



醃製省時，多汁又入味<sup>8</sup>



快速冷卻凝固，甜點輕鬆完成



快速降溫至25°C以下，避免孳生細菌<sup>9</sup>

<sup>7</sup>實驗條件：炸雞塊6塊(1塊約30g)裝入保鮮盒中，置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急凍冷凍。急凍後，裝入保存容器中。一般冷凍則是在室溫下放涼後，裝入保存容器中，置於冷凍室冷凍。凍結後，在冷凍庫保存2週。以微波爐加熱。外部溫度25°C、無開關冰櫃門(本公司測定)。<sup>8</sup>實驗條件：魚鬆肉丸塊(1塊約30g)，進行醃漬醬汁放入保鮮盒中，置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急凍冷凍。外部溫度25°C、無開關冰櫃門。冷卻後，以微波爐的上下電熱功能，加熱烹調(本公司測定)。<sup>9</sup>多數導致食物中毒之細菌為中溫菌，中溫菌的增殖溫度範圍為20~42°C。出處：細菌、降菌實用一覽 (Science Forum)。



更多保鮮秘訣

「-3°C微凍結」

-3°C微凍結

取得  
-3°C微凍結  
性能及制御  
專利<sup>1)</sup>

3

獨家冷凍科技

-3°C微凍結 × ALWAYS FRESH

# 魚、肉不用冷凍 新鮮7天



## 有效防止氧化 7天都新鮮

採買好的生鮮, 不只新鮮一整週還能輕鬆料理!


- 1 特殊隔熱壁<sup>3)</sup> 集中冷流維持-3°C溫度
- 2 噴霧式冷流<sup>4)</sup> 快速均勻微凍食材
- 3 速冷金屬盤<sup>5)</sup> 使微凍效果更快速

New 半解凍模式<sup>3)</sup> 新鮮解凍 輕鬆料理



## POINT 01 為何魚、肉 最適合的保鮮溫度是-3°C

庫內溫度達到-3°C時, 讓魚類、肉類最接近凍結卻不至於流失營養, 鮮度維持更久, 即使不用冷凍也能保鮮7天。

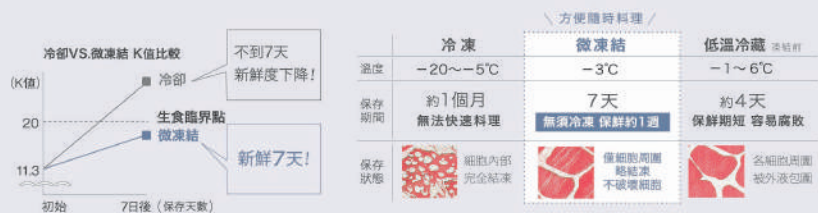

## POINT 02 不只新鮮 更貼近你的料理習慣

魚、肉不用解凍, 直接切



## 即使忙碌 依舊從容 料理省時術

不用花時間解凍, 馬上就能料理



可輕鬆調理的半解凍狀態



●所有圖片僅供參考, 請以實物為準。\*1 國產機種取得中華民國專利證書(發明案1684735及第1664384)。\*2 【試驗方法】周圍溫度25°C, 設定溫度: 微凍結「中」與冷藏, 對象食材: 沙丁魚一尾; 包裝狀態: 市售托盤(保鮮膜), 保存天數: 7天【保鮮部分】微凍結/冷凍切換室(均與冷金屬盤)【試驗結果】保存7天後的沙丁魚(開始值11.3), 冷卻設定: 33.7%, 微凍結設定: 17.7%, 初始值10%, K值隨條件與解凍時間的增長, 低溫低解凍條件, 一般認為20%以下即可達成生食計畫等。對象食材: 咖哩、肉排、馬鈴薯雞肉、炒牛蒡絲等家常菜; 包裝狀態: 密封容器; 保存天數: 7天【保鮮部分】微凍結/冷凍切換室【試驗結果】7天後菌落數未滿10<sup>7</sup>【試驗機號】咖哩: 檢驗報告NO.16020018-001, 咖哩外的檢驗報告: NO.16020018-001。效果因運輸狀況、食材種類/狀況/數量而異。不具有延長食用或使用期限的效果。

\*3此構造式樣為日本機種(以NR-F601WX示), 國產機種與進口品種有不同, 但機能效果相同; 內藏速冷金屬盤式、數量略有不同。詳情請依實物為主, 依據財團法人食品工業發展研究所相關報告, 根據實驗可知放在-3°C微凍結, 7日後依然新鮮。新鮮效果因運輸狀況、食材種類、狀況與數量可能有所差異。\*4 【試驗機種】日本Panasonic【實驗機號】NR-F602VX【測試方法】周圍溫度25°C, 設定溫度: 微凍結「中」與冷藏, 對象食材: 綜合絞肉; 保存天數: 7天; 解凍部分: 微凍結/冷凍切換室。\*5適用機種: NR-F651WX、NR-F601WX、NR-F551WX、NR-F5211WX。



智慧保濕蔬果室



更多保鮮秘訣

智慧保濕蔬果室 × ALWAYS FRESH

蔬果水分不流失

新鮮 7 天




給予最適濕度及保鮮，每一口都好鮮脆！

- ① 自動控濕濾網<sup>2</sup> 自動調節最佳濕度
- ② 溫度感應器 偵測收納量 維持濕度
- ③ 鎖水隔板 提高密閉度 維持濕度

## POINT 01 提高密閉度 更增保濕度


搭載濕度感應器、雙層自動控濕濾網及保濕鎖水隔板，維持蔬果室的濕度平衡，防止蔬果濕氣過度流失而乾燥，或是過濕而腐敗。

濕度太高時 防止腐壞<sup>3</sup> 濕度過低時 防止脫水<sup>3</sup>



## POINT 02 nanoeX 健康科技 蔬菜與水果 留住營養

提高多酚及維生素A等營養素<sup>4</sup>

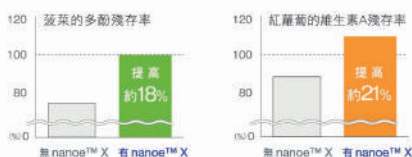

安心採購！不擔心蔬果脫水，7天後仍然新鮮水嫩！



自動製冰室<sup>1</sup>

取得製冰系統及機能專利<sup>2</sup>

只要 80 分鐘<sup>3</sup> 自動製冰

感測冰塊量、自動快速製冰，隨時有冰塊可用。

## POINT 01 抗菌衛生<sup>4</sup> 好安心

給水泵浦抗菌設計，不易孳生細菌。搭載淨水濾網，製作出乾淨冰塊。



## POINT 02 製冰盒及儲水盒 輕鬆取出 好清洗

好拿好放的設計，方便隨時洗淨。




## POINT 03 冰塊免敲打 好輕鬆

冰塊不易結塊，需要多少直接取。



## POINT 04 隔音設計 好安靜

儲冰盒底部隔音墊，降低冰塊掉落聲。



\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 冰箱外圍溫度25°C，冰箱門沒有開或關。蔬果沒有使用保鮮袋或保鮮盒，保存天數和鮮度因蔬果種類及放入冰箱前的狀態而異。\*2 搭載雙層自動控濕濾網告示書標度為NR-F621WX，亦有此機型的標度為NR-F651WX、NR-F551WX、NR-F521WX。\*3 【製冰室多層】 繼從製冰室多層的濕氣流通到實貯櫃區。【太乾燥時】 阻止濕氣外流，回流至蔬果室保持濕潤。效果因儲存狀況、食材種類/份量而異。\*4 【委託試驗單位】 (株)TECHNOSCIENCE 【測試方法】 於有無「nanoeX」的蔬果室保存3天。

\*所有圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 此橫式冰櫃為日本進口機種(以F601WX系列示意)，櫃體與進口品略有不同，但功能效果是相同。\*2 櫃體取得中華民國專利證書(發明第I724966及第I750971)。\*3 製冰時，冰箱外圍溫度20°C，冰箱門沒有開或關。製冰能力會因冰櫃使用情況及外部溫度而不同。其中NR-D541PG及NR-C501PG製冰時間為90分鐘。\*4 【試驗機機】 (一財)日本食品分析中心【試驗方法】 JIS Z 2801；抗菌方法：供水泵浦採用抗菌樹脂【試驗結果】 針對兩種細菌的菌種，試驗出24小時內有99%以上抗菌效果。

「智慧保濕蔬果室」

「自動製冰」





冷藏室 × 冷凍室

好開好拿 × 冰存超便利

# 人性化設計 輕鬆收納

## POINT 01 上置式高效變頻壓縮機

上層食物更好拿放且空間零死角，同時讓下層冷凍室、蔬果室收納空間變更大！




## POINT 02 100%全開 一拉到底收納零死角

輕鬆就能完整打開冷凍室，最裏層食材好拿取更不被遺忘！



## POINT 03 高耐重滾珠滑軌設計

耐重的軌道設計，開閉好滑順，使用壽命長。

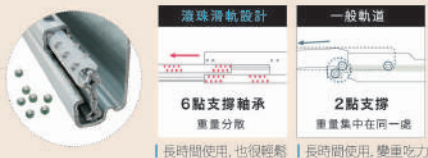

長時間使用，也很輕鬆 | 長時間使用，變重吃力



## POINT 04 雙層收納 分類擺放更清楚

100%全開的兩段式收納設計，整個冷凍室一覽無遺拿取更方便。



## POINT 05 全區域智慧照明

裝載於冷藏室三側的LED使庫內亮度均勻，從頂層到底層皆一目了然；還會根據環境自動調節亮度，即使室內昏暗，打開冰箱也不易感到刺眼。



## POINT 06 低腰式雙層門棚設計

冰箱內收納架置於較低的腰部位置，即便較重寶特瓶也能輕鬆取放。



●所有圖片僅供參考，請以實物為準。

日系  
上質  
系列



質感品味 X 全平面無邊框工藝




以日本工藝打造全平面無邊框設計，展現個人品味與空間質感

日系  
上質  
系列



融入美學 X 全新紋理面板

全新岩板玻璃  
壓劃傷  
· 花崗岩級硬度  
易清潔  
耐油污、耐水侵  
取材環保  
不褪色

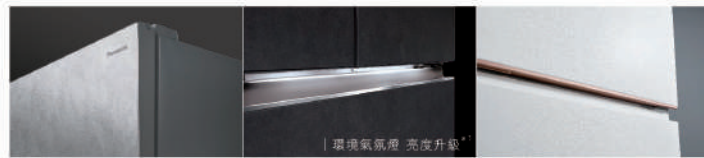

全新岩板與絲絨質感紋理面板，展現融入式居家美學

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。\*1適用機種：NR-D615XGS、NR-C615XGS、NR-D505XGS、NR-C505XGS


日系上質系列

無邊框鏡面/玻璃

# 6門 650L NR-F651WX

寬 750mm  
1828 x 750 x 745mm

尺寸圖 ●金色部份為保潔時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
173% 312 kWh/年

1	冷藏室	314L
2	微凍結室	21L
3	製冰室	24L
4	新鮮急凍結室	33L
5	冷凍室	123L
6	蔬果室	135L



省電 No.1

- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 智慧照明
- 隱藏式 | 觸控面板
- 100%全開
- 靜音背蓋



黑色系 銀白色 NR-F651WX-X1 NR-F651WX-S1

MADE IN JAPAN

AIエコナビ ECONAVI

nanoeX

IoT Panasonic 智慧健康家電

能源效率 第1級


日系上質系列

無邊框鏡面/玻璃

# 6門 550L NR-F551WX

寬 685mm  
1828 x 685 x 699mm

尺寸圖 ●金色部份為保潔時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
188% 264 kWh/年

1	冷藏室	267L
2	微凍結室	18L
3	製冰室	18L
4	新鮮急凍結室	29L
5	冷凍室	103L
6	蔬果室	115L



省電 No.1

- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 智慧照明
- 隱藏式 | 觸控面板
- 100%全開
- 靜音背蓋
- 系統廚具 70cm系列 鐵櫃台



黑色系 銀白色 NR-F551WX-X1 NR-F551WX-W1

MADE IN JAPAN

AIエコナビ ECONAVI

nanoeX

IoT Panasonic 智慧健康家電


能源效率 第1級

無邊框鏡面/玻璃

# 6門 600L NR-F601WX

寬 685mm  
1828 x 685 x 745mm

尺寸圖 ●金色部份為保潔時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
187% 276 kWh/年

1	冷藏室	293L
2	微凍結室	19L
3	製冰室	19L
4	新鮮急凍結室	31L
5	冷凍室	113L
6	蔬果室	125L



省電 No.1

- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 智慧照明
- 隱藏式 | 觸控面板
- 100%全開
- 靜音背蓋




黑色系 銀白色 NR-F601WX-X1 NR-F601WX-S1 NR-F601WX-W1

無邊框鏡面/玻璃

# 6門 520L NR-F521HX

寬 650mm  
1828 x 650 x 699mm

尺寸圖 ●金色部份為保潔時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
174% 276 kWh/年

1	冷藏室	253L
2	微凍結室	15L
3	製冰室	17L
4	新鮮急凍結室	27L
5	冷凍室	98L
6	蔬果室	110L



省電 No.1

- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 智慧照明
- 隱藏式 | 觸控面板
- 100%全開
- 靜音背蓋
- 系統廚具 70cm系列 鐵櫃台



黑色系 銀白色 NR-F521HX-X1 NR-F521HX-W1

無邊框鏡面/玻璃

抑菌鮮凍 新鮮急凍結 -3℃微凍結 智慧保濕蔬果室 nanoeX



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1至2024.08.31止，本公司與他公司於台灣能源網站所登錄玻璃機種(550L-650L容量範圍內)日本製電冰箱作比較。

抑菌鮮凍 新鮮急凍結 -3℃微凍結 智慧保濕蔬果室 nanoeX



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1至2024.08.31止，本公司與他公司於台灣能源網站所登錄玻璃機種(550L-650L容量範圍內)日本製電冰箱作比較。

「日系上質系列」

日系上質系列

平面鋼板

MADE IN JAPAN

ECONAVI

nanoeX

能源效率  
第1級

# 6門 601L


## NR-F601XT

11月  
預計上市

寬 | 685mm

1828 x 685 x 745mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱線空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
174% 300 kWh/年

1	冷藏室	293L
2	微凍結室	19L
3	製冰室	19L
4	新鮮凍結室	32L
5	冷凍室	113L
6	蔬果室	125L



光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 寬70cm 最適合



典雅灰 晶鑽白  
NR-F601XT-C1 NR-F601XT-W1

日系上質系列

平面鋼板

MADE IN JAPAN

ECONAVI

能源效率  
第1級


# 5門 502L

## NR-E507XT

寬 | 650mm

1828 x 650 x 699mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱線空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
164% 288 kWh/年

1	冷藏室	245L
2	微凍結室	15L
3	製冰室	17L
4	新鮮凍結室	28L
5	冷凍室	92L
6	蔬果室	105L



nanoeX

光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 寬70cm 最適合



典雅金 晶鑽白  
NR-E507XT-N1 NR-E507XT-W1

平面鋼板


# 6門 501L

## NR-F509XT

寬 | 650mm

1828 x 650 x 699mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱線空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
164% 288 kWh/年

1	冷藏室	244L
2	微凍結室	15L
3	製冰室	17L
4	新鮮凍結室	28L
5	冷凍室	92L
6	蔬果室	105L



光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 寬70cm 最適合



典雅金 晶鑽白  
NR-F509XT-N1 NR-F509XT-W1

平面鋼板


# 5門 406L

## NR-E417XT

寬 | 600mm

1818 x 600 x 679mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱線空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
164% 264 kWh/年

1	冷藏室	187L
2	微凍結室	12L
3	製冰室	16L
4	新鮮凍結室	23L
5	冷凍室	79L
6	蔬果室	89L



光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 寬70cm 最適合



典雅金 晶鑽白  
NR-E417XT-N1 NR-E417XT-W1

新鮮凍結

-3°C微凍結

智慧保濕蔬果室

自動製冰

nanoeX

重新加熱後維持美味口感

魚肉不用冷凍 新鮮7天

蔬果水分不流失 新鮮7天

80分鐘 快速製冰

抑菌、除臭、保鮮



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

新鮮凍結

-3°C微凍結

智慧保濕蔬果室

自動製冰

nanoeX


重新加熱後維持美味口感

魚肉不用冷凍 新鮮7天

蔬果水分不流失 新鮮7天

80分鐘 快速製冰

抑菌、除臭、保鮮



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

「日系上質系列」

日系上質系列


無邊框岩板玻璃

# 4門 610L NR-D615XGS

寬 771mm

1834x771x780mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需裝飾空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
161% 324 kWh/年

1	冷藏室	320L
2	微凍結室	16L
3	蔬果室	118L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	22L
6	冷凍室	130L



省電 No.1

蔬果室 | 冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- 全區域 | 照明
- 蔬果室·冷凍室 | LED照明
- 100%全開
- 80分鐘 | 快速製冰
- 3D 循環氣流
- 庫內面板



NR-D615XGS-B NR-D615XGS-W

曜岩黑 雲岩白

日系上質系列


無邊框岩板玻璃

# 4門 500L NR-D505XGS

寬 721mm

1834x721x695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需裝飾空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
170% 276 kWh/年

1	冷藏室	267L
2	微凍結室	11L
3	蔬果室	95L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	18L
6	冷凍室	105L



省電 No.1

蔬果室 | 冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- 全區域 | 照明
- 蔬果室·冷凍室 | LED照明
- 100%全開
- 80分鐘 | 快速製冰
- 3D 循環氣流
- 庫內面板



NR-D505XGS-B NR-D505XGS-W

曜岩黑 雲岩白


無邊框岩板玻璃

# 3門 610L NR-C615XGS

寬 771mm

1834x771x780mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需裝飾空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
161% 324 kWh/年

1	冷藏室	320L
2	微凍結室	16L
3	蔬果室	118L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	22L
6	冷凍室	130L



省電 No.1

蔬果室 | 冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- 全區域 | 照明
- 蔬果室·冷凍室 | LED照明
- 100%全開
- 80分鐘 | 快速製冰
- 3D 循環氣流
- 庫內面板



NR-C615XGS-B NR-C615XGS-W

曜岩黑 雲岩白


無邊框岩板玻璃

# 3門 500L NR-C505XGS

寬 721mm

1834x721x695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需裝飾空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
170% 276 kWh/年

1	冷藏室	267L
2	微凍結室	11L
3	蔬果室	95L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	18L
6	冷凍室	105L



省電 No.1

蔬果室 | 冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- 全區域 | 照明
- 蔬果室·冷凍室 | LED照明
- 100%全開
- 80分鐘 | 快速製冰
- 3D 循環氣流
- 庫內面板



NR-C505XGS-B NR-C505XGS-W

曜岩黑 雲岩白

新鮮急凍結 >>>P.10 -3°C微凍結 >>>P.11-12 智慧保濕蔬果室 >>>P.13 自動製冰 >>>P.14 ●nanoeX >>>P.15



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1. 至2024.9.10止，本公司與他公司於台灣能測網站所登錄並取得MIT微笑標章之上層零下冷凍電冰箱機種(500-599L容量範圍內)作比較。

新鮮急凍結 >>>P.10 -3°C微凍結 >>>P.11-12 智慧保濕蔬果室 >>>P.13 自動製冰 >>>P.14 ●nanoeX >>>P.15



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1. 至2024.9.10止，本公司與他公司於台灣能測網站所登錄並取得MIT微笑標章之上層零下冷凍電冰箱機種(500-599L容量範圍內)作比較。

「日系上質系列」

日系上質系列


無邊框絨絨鋼板

# 4門 610L NR-D615XV

寬 775mm

1834 x 775 x 780mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱點空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**161%** **324 kWh/年**

1	冷藏室	320L
2	微凍結室	16L
3	蔬果室	118L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	22L
6	冷凍室	130L



省電 No.1

冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域照明
- 冷凍室 LED照明
- 100%全開
- 80分鐘快速製冰
- 3D循環氣流
- 庫內面板



NR-D615XV-B NR-D615XV-W

ECONAVI

能源效率 第1級

日系上質系列


無邊框絨絨鋼板

# 4門 500L NR-D505XV

寬 725mm

1834 x 725 x 695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱點空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**170%** **276 kWh/年**

1	冷藏室	267L
2	微凍結室	11L
3	蔬果室	95L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	18L
6	冷凍室	105L



省電 No.1

冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域照明
- 冷凍室 LED照明
- 100%全開
- 80分鐘快速製冰
- 3D循環氣流
- 庫內面板



NR-D505XV-B NR-D505XV-W

ECONAVI

能源效率 第1級


無邊框絨絨鋼板

# 3門 610L NR-C615XV

寬 775mm

1834 x 775 x 780mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱點空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**161%** **324 kWh/年**

1	冷藏室	320L
2	微凍結室	16L
3	蔬果室	118L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	22L
6	冷凍室	130L



省電 No.1

冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域照明
- 冷凍室 LED照明
- 100%全開
- 80分鐘快速製冰
- 3D循環氣流
- 庫內面板



NR-C615XV-B NR-C615XV-W


無邊框絨絨鋼板

# 3門 500L NR-C505XV

寬 725mm

1834 x 725 x 695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱點空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**170%** **276 kWh/年**

1	冷藏室	267L
2	微凍結室	11L
3	蔬果室	95L
4	製冰室	4L
5	新鮮急凍結室	18L
6	冷凍室	105L



省電 No.1

冷凍室 LED照明

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域照明
- 冷凍室 LED照明
- 100%全開
- 80分鐘快速製冰
- 3D循環氣流
- 庫內面板



NR-C505XV-B NR-C505XV-W

ECONAVI

能源效率 第1級

### 新鮮急凍結 >>>P.10 -3°C微凍結 >>>P.11-12 智慧保濕蔬果室 >>>P.13 自動製冰 >>>P.14 Ag 銀抑菌



●以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 至2024.9.10止，本公司與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT優良標章之上冷凍下冷凍電冰箱機種(500-599L容量範圍內)作比較。\*2【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等操作)，由7名評分者各自開關30分鐘，個別進行感官評價。【測試結果】冷藏室內可能之味嗅(沙丁魚、鮭魚、煎餃、高鈣薯片、洋蔥、甜蘿蔔)【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6;無Ag銀抑菌之臭氣強度為2.8。

### 新鮮急凍結 >>>P.10 -3°C微凍結 >>>P.11-12 智慧保濕蔬果室 >>>P.13 自動製冰 >>>P.14 Ag 銀抑菌



●以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 至2024.9.10止，本公司與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT優良標章之上冷凍下冷凍電冰箱機種(500-599L容量範圍內)作比較。\*2【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等操作)，由7名評分者各自開關30分鐘，個別進行感官評價。【測試結果】冷藏室內可能之味嗅(沙丁魚、鮭魚、煎餃、高鈣薯片、洋蔥、甜蘿蔔)【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6;無Ag銀抑菌之臭氣強度為2.8。

「日系上質系列」

日系上質系列

無邊框玻璃


3門 450L

NR-C454HG

寬 | 671mm

1830 x 671 x 695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝滿時所需剩餘空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
160% 276 kWh/年

冷凍室 LED照明



靚靚金 靚靚白  
NR-C454HG-N NR-C454HG-W

ECONAVI

能源效率 第1級

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

系統風扇 70m³/h 靜音

100%全開

3D 循環氣流

冷凍室 LED照明

①	冷凍室	235 L
②	微凍室	16 L
③	蔬果室	88 L
④	冷藏室	111 L



魚鮮作家 自炊食代

不藏私大公開

頂級保鮮 × 省時料理

聰明運用

輕鬆上菜

「日系上質系列」

POINT

01

超人氣開胃美食 /

日式醃梅唐揚雞 × 新鮮急凍結

自製炸雞超簡單，皮酥肉嫩超入味，還能用來帶便當、包飯糰甚至下酒菜！

用烤箱或氣炸一下即可恢復美味！

好味秘訣1 這樣醃製 省時更鮮嫩 好味秘訣2 急凍後復熱依然美味



新鮮急凍結 急冷 讓炸雞快速入味、醃製時間減半，使雞肉更鮮嫩沒腥味。

炸好馬上放 新鮮急凍結 急凍 再次加熱依然酥嫩 Juicy。

POINT

02

香草豆乳冰淇淋 × -3°C微凍結

天氣炎熱，在家隨時有安心美味的冰品可以享用！

沒有人工添加物 沁涼無負擔！



1 自製香草豆乳汁放-3°C微凍結

從液體冰成微凍狀態



2 方便切塊再攪打成泥

加上喜愛配料



●所有圖片僅供參考，請以實物為準 資料來源：FB「優光的自炊食代」

無邊框鋼板


3門 385L

NR-C384HV/NR-C384HVL

寬 | 600mm

1830 x 600 x 695mm

尺寸圖 ●金色部份為裝滿時所需剩餘空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
160% 264 kWh/年

可選擇 左·右開



靚靚金 靚靚白  
NR-C384HV-N1 NR-C384HV-W1



靚靚金 靚靚白  
NR-C384HVL-N1 NR-C384HVL-W1

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

系統風扇 70m³/h 靜音

100%全開

3D 循環氣流

①	冷凍室	203 L
②	蔬果室	98 L
③	冷藏室	84 L

-3°C微凍結 急速冷凍 窄身設計 冷凍室LED照明 Ag 銀抑菌

魚肉不用冷凍 新鮮7天



2倍速\* 冷凍 鎖住新鮮




小體積 不佔空間



車內明亮 輕鬆拿取



層層抑菌\* 潔淨除臭



●以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 將125g食品裝入保鮮袋，測得通過最大冰結產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，前者約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。\*2【測試方法】將冰塊置於穩定轉狀態，放入量食材料，40小時穩定轉後取出量食材料(凍水期穩定轉轉24小時(無加蓋等條件))，由1名評分者各自開關30分鐘，個別進行感官評價。【測試環境】冷藏室內可能之結霜(沙丁魚、鱈魚、鮭魚、青鱈、鮭魚、海鱈、鮭魚)【測試結果】有Ag銀抑菌之負電強度為2.6；無Ag銀抑菌之負電強度為2.8。



有效容積 (L)	650L	600L	550L	520L	601L	501L	502L	406L	610L	610L	500L	500L	610L	610L	500L	500L	450L	450L	385L	385L				
型號	NR-F651WX	NR-F601WX	NR-F551WX	NR-F521HX	NR-F601XT	NR-F509XT	NR-E507XT	NR-E417XT	NR-D615XGS	NR-C615XGS	NR-D505XGS	NR-C505XGS	NR-D615XV	NR-C615XV	NR-D505XV	NR-C505XV	NR-C454HG	NR-C454HV	NR-C384HV	NR-C384HVL				
外觀																								
頁面	P.21	P.21	P.22	P.22	P.23	P.23	P.24	P.24	P.25	P.25	P.26	P.26	P.27	P.27	P.28	P.28	P.29	P.29	P.29	P.29				
面板材質	玻璃/鏡面	玻璃/鏡面	玻璃/鏡面	玻璃/鏡面	平面銅板	平面銅板	平面銅板	平面銅板	岩板玻璃	岩板玻璃	岩板玻璃	岩板玻璃	絲絨銅板	絲絨銅板	絲絨銅板	絲絨銅板	玻璃	銅板	銅板	銅板				
顏色	鑽石黑X1 香檳灰S1	翡翠白W1 鑽石黑X1 香檳灰S1	翡翠白W1 鑽石黑X1	翡翠白W1 鑽石黑X1	晶鑽白W1 瓷釉灰C1	晶鑽白W1 香檳金N1	晶鑽白W1 香檳金N1	晶鑽白W1 香檳金N1	晶鑽白W1 墨岩黑B	晶鑽白W1 墨岩黑B	晶鑽白W1 墨岩黑B	晶鑽白W1 墨岩黑B	雪霧白W 夜幕黑B	雪霧白W 夜幕黑B	雪霧白W 夜幕黑B	雪霧白W 夜幕黑B	翡翠白W 香檳金N1	晶鑽白W1 香檳金N1	晶鑽白W1 香檳金N1	晶鑽白W1 香檳金N1				
年耗電量 (度)	312	276	264	276	300	288	288	264	324	324	276	276	324	324	276	276	276	276	264	264				
能源因數值 (E.F)	30.1	31.3	30.0	27.2	28.9	25.1	25.1	22.4	27.0	27.0	25.7	25.7	27.0	27.0	25.7	25.7	22.9	22.9	20.6	20.6				
能效標準達成率 %	173%	187%	188%	174%	173%	164%	164%	164%	161%	161%	170%	170%	161%	161%	170%	170%	160%	160%	160%	160%				
外觀尺寸 (mm) 各室容量																								
包裝箱尺寸 (mm)	1929×814×842	1929×747×842	1929×747×796	1929×712×796	1929×747×842	1929×712×796	1929×712×796	1956×664×780	1923×806×820	1923×806×820	1923×756×742	1923×756×742	1923×806×820	1923×806×820	1923×756×742	1923×756×742	1923×706×742	1923×706×742	1923×640×772	1923×640×772				
節能	新1級能源效率																							
	AI ECONAVI 智慧節能科技				ECONAVI 智慧節能科技				AI ECONAVI 智慧節能科技				ECONAVI 智慧節能科技											
	節能標章																							
	上置式高效變頻壓縮機																							
保鮮	R600a環保新冷媒																							
	全幅抑霜鮮凍																							
	新鮮急凍結				新鮮凍結				新鮮急凍結				急速冷凍											
	-3℃微凍結(半解凍)				-3℃微凍結				即鮮魚肉保鮮室															
	智慧保濕蔬果室																							
	nanoe™ X 健康科技				nanoe™ X 健康科技				nanoe™ X 健康科技								Ag銀抑菌							
便利	Ag銀抑菌																							
	3D循環氣流																							
	IoT智慧健康家電																							
	自動製冰																							
	全區域智慧照明																							
	100%全開																							
隱藏式觸控面板				屏內操作面板				全區域照明												冷藏LED照明				
兩段式摺疊層架																								
全室耐重玻璃層架																								
政府貨物稅減免(元)**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200				

輕奢  
品味  
系列



時尚設計 X 全平面無邊框工藝



以俐落線條的現代感，隨時展現自我風格

輕奢品味系列


無邊框霧面玻璃

4門  
**540L**  
NR-D541PG

寬 750mm

1890mm x 750mm x 750mm

尺寸圖 ●金色部份為裝運時所需墊熱空層



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**162%** **312** kWh/年

1	冷藏室	293L
2	蔬果室	61L
3	微凍結室	61L
4	製冰室	
5	新鮮急凍結室	186L
6	冷凍室	

冷凍佔比  
30%以上  
大空間



- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 照明
- 100%全閉
- 3D 循環氣流
- 觸控面板
- 靜音背蓋
- 冰水霸



電器型  
NR-D541PG-H1


無邊框霧面玻璃

3門  
**495L**  
NR-C501PG

寬 750mm

1730mm x 750mm x 750mm

尺寸圖 ●金色部份為裝運時所需墊熱空層



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**163%** **300** kWh/年

1	冷藏室	309L
2	蔬果室	61L
3	微凍結室	61L
4	製冰室	
5	新鮮急凍結室	186L
6	冷凍室	

冷凍佔比  
30%以上  
大空間



- 光感應
- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 全區域 | 照明
- 3D 循環氣流
- 觸控面板
- 靜音背蓋
- 冰水霸



電器型  
NR-C501PG-H1

新鮮急凍結 >P.09-10    -3°C微凍結 >P.11-12    智慧保濕蔬果室 >P.13    自動製冰 >P.14    nanoeX >P.15



●所有圖片僅供參考，請以實物為準。

輕奢品味系列


無邊框鏡面

2門  
**325 L**  
NR-B331VG

寬 601mm

高 1790mm 寬 601mm 深 653mm

尺寸圖 ●金色部份為裝設時所需散熱空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**161%** **288** kWh/年

冷凍大空間



鑽石黑 NR-B331VG-X1

nanoeX

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

冷藏室 上置式 LED

3D 循環氣流

①	① 冷藏室	231 L
②	② 冷凍室	94 L

光銀除菌

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

冷藏室 上置式 LED

3D 循環氣流

①	① 冷藏室	206 L
②	② 冷凍室	94 L

光銀除菌

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

冷藏室 上置式 LED

3D 循環氣流


①	① 冷藏室	170 L
②	② 冷凍室	85 L

無邊框鏡面  
2門  
**300 L**  
NR-B301VG

寬 601mm

高 1680mm 寬 601mm 深 653mm

尺寸圖 ●金色部份為裝設時所需散熱空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**160%** **288** kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間




鑽石黑 NR-B301VG-X1

無邊框鏡面  
2門  
**255 L**  
NR-B261VG

寬 601mm

高 1505mm 寬 601mm 深 654mm

尺寸圖 ●金色部份為裝設時所需散熱空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**172%** **252** kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



鑽石黑 NR-B261VG-X1

-3°C 微凍結 >> 11.12 蔬果保鮮盒 >> 1.12 窄身設計 >> 1.12 nanoeX >> 1.12 光銀除菌 >> 1.12



●以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1【測試機構】德國 dsachsen Wasser GmbH(SWG)【測試方法】遵照ISO 22196:2007標準測試以1/10NB濃度可殺2個型細菌，將含培養細菌的10ml液體倒在Ag透網上，再經紫外LED燈照射，靜置24小時後，測量測試區域的2x5cm面積內的細菌濃度，然後計算細菌量。【測試結果】測試開始時(t=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金色葡萄球菌。經過24小時後(t=24h)，未經處理的大腸桿菌和金色葡萄球菌數量為48,800,000及20,800,000個。採用光銀透網技術處理的大腸桿菌和金色葡萄球菌數量則降低到14個。細菌的比未經過處理降低99.99%。光銀透網功能主要作用於-3°C微凍結室，而非僅作用於-3°C微凍結室。

輕奢品味系列 電冰箱規格表

有效容積 (L)	540 L	495 L	325 L	300 L	255 L
型號	NR-D541PG	NR-C501PG	NR-B331VG	NR-B301VG	NR-B261VG
	4門	3門	2門	2門	2門
外觀					
頁面	P.34	P.34	P.35	P.35	P.35
面板材質	霧面玻璃	霧面玻璃	鏡面	鏡面	鏡面
顏色	極緻灰H1	極緻灰H1	鑽石黑X1	鑽石黑X1	鑽石黑X1
年耗電量(度)	312	300	288	288	252
能源因數值(EF)	26.3	25.6	16.4	15.7	15.3
能效標準達成率%	162%	163%	161%	160%	172%
	寬 750mm	寬 750mm	寬 601mm	寬 601mm	寬 601mm
外觀尺寸(mm)各室容積					
包裝尺寸(高x寬x深)(mm)	1997x812x851	1837x812x851	1908x655x765	1798x655x756	1623x655x756
節能	新1級能源效率 ECONAVI 智慧節能 節能標章 上置式高效變頻壓縮機 R600a環保新冷媒				
保鮮	新鮮急凍結 nanoe™ X 健康科技 Ag 銀抑菌 -3°C 微凍結 智慧保濕蔬果室 3D 循環氣流 100% 好開放設計 冰水霧 自動製冰 觸控面板 全室耐重玻璃層架 冷凍室LED 全區域照明				
便利	蔬果保鮮盒 光銀除菌 蔬果保鮮盒 活動式製冰盒 庫內操作面板 冷凍室上置式LED				
政府貨物稅減免(元)*1	2000	2000	1200	1200	1200

●以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 詳細辦法依財政部正式公告為準。

「輕奢品味系列」規格表

經典變頻系列



經典變頻系列



以經典質感設計，適合搭配不同的廚房風格

經典變頻系列

無邊框鋼板


3門 578L

NR-C582TV

寬 775mm

1830 x 775 x 780 mm

尺寸圖 ●金色部份為裝深時所需熱空氣



能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 324 kWh/年

1	1 冷凍室 174 L
2	2 冷藏室 274 L
3	3 蔬果室 130 L

冷凍佔比 30%以上 大空間



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

冷凍室 | 上置式LED

冷藏室 | 後置式LED

3D 循環氣流

觸控面板



冷凍室 蔬果室  
NR-C582TV-K NR-C582TV-S

無邊框鋼板


3門 496L

NR-C493TV

寬 695mm

1834 x 695 x 780 mm

尺寸圖 ●金色部份為裝深時所需熱空氣



能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 300 kWh/年

1	1 冷凍室 150 L
2	2 冷藏室 242 L
3	3 蔬果室 104 L

冷凍佔比 30%以上 大空間



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

冷凍室 | 上置式LED

冷藏室 | 後置式LED

3D 循環氣流



冷凍室 蔬果室  
NR-C493TV-K NR-C493TV-S

急速冷凍 即鮮魚肉保鮮室 全室玻璃層架 大容量蔬果盒 活動式製冰盒

2倍速<sup>1</sup>冷凍 鎖住新鮮 約1℃冰溫<sup>2</sup> 隨時嚐鮮 100kg耐重<sup>3</sup> 好清理 空間充足 拿取好輕鬆 不用時取出 增大冷凍空間



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1 將125g的食品機軸負荷放入，測得通過最大冰結晶產生帶(1°C-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。\*2 外面氣溫30°C，無開關冰箱門的穩定溫度(本公司測定)。\*3 負重100kg冷自給實驗室以室溫25°C環境下，測得單層玻璃層架最大負荷值，收實使用環境不同可能有所調整。

經典變頻系列

ECONAVI 能源效率 第1級

無邊框玻璃

# 2門 650L NR-B651TG

寬 805mm  
≈1830×805×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 348 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
  - 觸控面板
  - 靜音背蓋
- 1 1 冷凍室 200L
- 2 2 冷藏室 450L

ECONAVI 能源效率 第1級

無邊框鋼板

# 2門 580L NR-B582TV

寬 775mm  
≈1830×775×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 324 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
  - 觸控面板
- 1 1 冷凍室 174L
- 2 2 冷藏室 406L

ECONAVI 能源效率 第1級

無邊框鋼板

# 2門 650L NR-B651TV

寬 805mm  
≈1830×805×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 348 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
  - 觸控面板
- 1 1 冷凍室 200L
- 2 2 冷藏室 450L

無邊框玻璃

# 2門 498L NR-B493TG

寬 695mm  
≈1830×695×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 300 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
  - 觸控面板
  - 靜音背蓋
- 1 1 冷凍室 150L
- 2 2 冷藏室 348L

無邊框玻璃

# 2門 580L NR-B582TG

寬 775mm  
≈1830×775×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 324 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
  - 觸控面板
  - 靜音背蓋
- 1 1 冷凍室 174L
- 2 2 冷藏室 406L

無邊框鋼板

# 2門 498L NR-B493TV

寬 695mm  
≈1834×695×780mm  
能效標準達成率 160% 年耗電量(度) 300 kWh/年

冷凍佔比 30%以上 大空間



- INVERTER 變頻
  - Ag 銀抑菌
  - 冷凍室 | 上置式LED
  - 冷藏室 | 後置式LED
  - 3D 循環氣流
- 1 1 冷凍室 150L
- 2 2 冷藏室 348L

急速冷凍 即鮮魚肉保鮮室 全室玻璃層架 大容量蔬果盒 活動式製冰盒



以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1中華民國專利證書(發明第M626794)。\*2將125g的食品便製食物放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。\*3外面氣溫30°C，無開關冰箱門的穩定溫度(本公司測定)。\*4負重100kg為台秤量值以室溫25°C環境下，測得單層玻璃層架最大負荷值，依舊使用環境不同可能有所差異。

急速冷凍 即鮮魚肉保鮮室 全室玻璃層架 大容量蔬果盒 活動式製冰盒



以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1中華民國專利證書(發明第M626794)。\*2將125g的食品便製食物放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。\*3外面氣溫30°C，無開關冰箱門的穩定溫度(本公司測定)。\*4負重100kg為台秤量值以室溫25°C環境下，測得單層玻璃層架最大負荷值，依舊使用環境不同可能有所差異。

「經典變頻系列」

無邊框玻璃


2門  
**422**L

NR-B421TG

寬 697mm

1646x697x759mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**160%** **276 kWh/年**

①	冷凍室 114L
②	冷藏室 308L



ECONAVI

能源效率  
第1級

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 冷藏室 | 後置式LED
- 3D 循環氣流
- 觸控面板
- 靜音背蓋



NR-B421TG-T NR-B421TG-N

無邊框鋼板


2門  
**366**L

NR-B371TV

寬 650mm

1785x650x656mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**161%** **264 kWh/年**

無邊框鋼板


2門  
**268**L

NR-B271TV

寬 601mm

1505x601x656mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**174%** **252 kWh/年**

無邊框鋼板


2門  
**167**L

NR-B171TV

寬 526mm

1278x526x584mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**160%** **240 kWh/年**



NR-B371TV-S1

- INVERTER 變頻
- 光銀除菌 保鮮室
- 冷藏室 | 上置式LED
- 3D 循環氣流

①	冷凍室 98L
②	冷藏室 268L



NR-B271TV-S1

- INVERTER 變頻
- 光銀除菌 保鮮室
- 冷藏室 | 上置式LED
- 3D 循環氣流

①	冷凍室 82L
②	冷藏室 186L



NR-B171TV-S1

- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 冷藏室 | 後置式LED
- 3D 循環氣流

①	冷凍室 53L
②	冷藏室 114L

冷凍佔比  
30%以上  
大空間

冷凍佔比  
30%以上  
大空間

無邊框鋼板

2門  
**422**L

NR-B421TV

寬 695mm

1646x695x751mm

尺寸圖 ●金色部份為裝潢時所需熱氣空間



能效標準達成率 年耗電量(度)  
**160%** **276 kWh/年**

①	冷凍室 114L
②	冷藏室 308L



- INVERTER 變頻
- Ag 銀抑菌
- 冷藏室 | 後置式LED
- 3D 循環氣流



NR-B421TV-K NR-B421TV-S

無邊框玻璃/鋼板

急速冷凍

即鮮魚肉保鮮室

全室玻璃層架

活動式製冰盒



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1 將125g的食品裝入食品袋放入，測得過熱大冰結晶產生約(1°C-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成，以室溫20°C，無開隔水隔門狀況測試(本公司測定)。\*2 外圍氣溫30°C，無開隔水隔門的穩定溫度(本公司測定)。\*3 負重100kg約台枱實驗室以室溫25°C環境下，測得單層玻璃隔架最大承重值，依實際使用環境不同可能有所誤差。

光銀除菌保鮮室

大容量全開蔬果盒

折疊式層架

全室玻璃層架

活動式製冰盒



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*1【測試機構】德國 Sidsachsen Wasser GmbH(SWG)【測試方法】遵照 ISO 22196:2007 標準測試以 1/30NB 濃度培養2種型細菌，將含有菌的10ml液體放在Ag濾網上，再用紫外LED燈照射，靜置24小時後，測量測試液本約2x5cm面積內的細菌濃度，然後計算細菌數量。【測試結果】測試開始時(=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金黄色葡萄球菌。經過24小時後(=24h)，未經處理液體的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌達到48,800,000及20,900,000個，採用光銀除菌技術處理的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌則低於10個。相當於比未經處理液體降低99.99%。

「經典變頻系列」

經典變頻系列 電冰箱規格表

有效容積 (L)	578L	496L	650L	580L	498L	422L	650L	580L	498L	422L	366L	268L	167L
型號	NR-C582TV	NR-C493TV	NR-B651TG	NR-B582TG	NR-B493TG	NR-B421TG	NR-B651TV	NR-B582TV	NR-B493TV	NR-B421TV	NR-B371TV	NR-B271TV	NR-B171TV
外觀	3門	3門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門
外觀													
頁面	P.38	P.38	P.39	P.39	P.40	P.41	P.39	P.40	P.40	P.41	P.42	P.42	P.42
面板材質	鋼板	鋼板	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板
顏色	晶漾銀 S 晶漾黑 K	晶漾銀 S 晶漾黑 K	曜石棕 T 翡翠金 N	曜石棕 T 翡翠金 N	曜石棕 T 翡翠白 W	曜石棕 T 翡翠金 N	晶漾銀 S 晶漾黑 K	晶漾銀 S 晶漾黑 K	晶漾銀 S 晶漾黑 K	晶漾銀 S 晶漾黑 K	晶漾銀 S1	晶漾銀 S1	晶漾銀 S1
年耗電量 (度)	324	300	348	324	300	276	348	324	300	276	264	252	240
能源因數值 (EPR)	26.4	24.5	28.0	26.6	24.6	22.2	28.0	26.6	24.6	22.2	20.4	15.8	10.4
能效標準達成率 %	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	161%	174%	160%
寬	775 mm	695 mm	805 mm	775 mm	695 mm	697 mm	805 mm	775 mm	695 mm	695 mm	650 mm	601 mm	526 mm
外觀尺寸(mm) 各室容量													
包裝箱尺寸 高×寬×深(mm)	1923×806×820	1923×726×820	1923×851×865	1923×806×820	1923×726×820	1726×734×821	1923×851×865	1923×806×820	1923×726×820	1726×734×821	1903×695×746	1623×655×756	1336×576×677
節能	新1級能源效率												
	ECONAVI 智慧節能												
											節能標章		
	MIT微笑標章												
	R600a環保新冷媒												
保鮮	Ag 銀抑菌												
	急速冷凍												
											光銀除菌保 鮮室		低溫保鮮室
								大容量蔬果盒			大容量全開 蔬果盒		
便利	觸控面板		觸控面板										
												庫內操作面板	
	活動式製冰盒												
	全室耐重玻璃層架												
								冷凍室上置式LED			冷凍室後置式LED		
政府貨物稅減免(元)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200	500

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。\*詳細辦法依財政部正式公告為準。



「冷凍櫃系列」

冷凍櫃系列  
變頻直立式  
單門  
**380L**  
NR-FZ383AV-S<sup>1</sup>  
|寬| 710 mm  
|高| 1855 x 寬 710 x 深 767 mm  
|箱體尺寸| 1910 x 750 x 756 mm  
100-710-100  
532 1366 767 300  
尺寸圖 ● 金色部份為裝運時所需裝載空間  
年耗電量(度) > 348 kWh/年



- ★ 冷凍/冷藏切換設計
- || 急速冷凍
- || 分層收納櫃
- || 高效變頻壓縮機
- || 庫外LED顯示
- || 門未關警示音
- || 多段溫度調控面板
- || 4星級冷凍能力
- || 省力握式把手
- || R600a環保冷媒
- || 鐵製防火板
- || 防鼠咬彈簧設計

冷凍櫃系列  
直立式  
單門  
**170L**  
NR-FZ170A-S  
|寬| 544 mm  
|高| 1443 x 寬 544 x 深 641 mm  
|箱體尺寸| 1485 x 580 x 630 mm  
100-544-100  
135 142 641 350  
尺寸圖 ● 金色部份為裝運時所需裝載空間  
年耗電量(度) > 288 kWh/年



- ★ 自動除霜
- || 4星級冷凍能力
- || 頂層翻蓋設計
- || R600a環保冷媒
- || 門未關警示音
- || 鐵製防火板
- || 防鼠咬彈簧設計

直立式  
單門  
**242L**  
NR-FZ250A-S<sup>1</sup>  
|寬| 595 mm  
|高| 1722 x 寬 595 x 深 670 mm  
|箱體尺寸| 1788 x 657 x 688 mm  
100-595-100  
450 1300 670 300  
尺寸圖 ● 金色部份為裝運時所需裝載空間  
年耗電量(度) > 300 kWh/年



- ★ 自動除霜
- || 門未關警示音
- ★ 冷凍/冷藏切換設計
- || 4星級冷凍能力
- || 頂層翻蓋設計
- || R600a環保冷媒
- || 省力握式把手
- || 防鼠咬彈簧設計
- || 5段溫度調控面板
- || 鐵製防火板
- || 直冷式冷卻
- || 4星級冷凍能力
- || R600a環保冷媒
- || 防鼠咬彈簧設計
- || 電源指示燈

定頻臥式  
單門  
**200L**  
NR-FC203-W  
|寬| 824 mm  
|高| 838 x 寬 824 x 深 562 mm  
|箱體尺寸| 885 x 864 x 682 mm  
100-824-100  
680 100 824 100  
尺寸圖 ● 金色部份為裝運時所需裝載空間  
年耗電量(度) > 312 kWh/年



- || 薄壓化設計
- || 鐵製防火板
- || 隱藏式把手
- || 直冷式冷卻
- || 活動式置物架
- || 4星級冷凍能力
- || 上蓋LED燈照明
- || R600a環保冷媒
- || 箱內底部排水孔
- || 防鼠咬彈簧設計
- || 電源指示燈

● 以上圖片僅供參考，請以實物為準。\*1 此機種品名為冷凍/冷藏櫃。