

Panasonic

Panasonic

電冰箱・冷凍櫃

為屬於你的家而生

新進化省電No.1* 極致保鮮專家



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



* 詳細內容請參考商品保證書

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用


2026.10 (REF-2610)

台灣銷售
NO.1^{*1}

Panasonic 電冰箱

為屬於你 的家而生。

あなたの家のために、生まれた——



日本同步 品味生活

— JAPAN QUALITY —

創造時間從容

實踐空間美學

開啟生活更多美好可能

日系上質 / 系列

Premium
SERIES

承襲日本卓越美學
雕琢出雋永與不朽



P.19



輕奢品味 / 系列

Luxurious
SERIES

俐落線條的現代感
隨時展現自我風格



P.33



經典變頻 / 系列

Classic
SERIES

經典質感設計
廚房入門首選



P.38




●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*至2026.08.31止，NR-F653WX(650~700L)、NR-F603WX(600~649L)、NR-F553WX/F523HX(500~550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門玻璃機種電冰箱(同總有效內容積區間)能效標準達成率進行比較。*1 根據台灣GfK銷售量調查報告，自2006~2025年連續20年台灣銷售第一。

Panasonic 電冰箱

新進化省電No.1^{*1}

省エネNo.1

極致保鮮專家。



新1級・省電霸主

以AI智慧節能技術

超越2027年國家新1級^{*2}

新鮮味・保鮮專家

日本同步五大保鮮科技

品嚐最極致的新鮮

新餘裕・空間融入

全新升級低彩度設計外觀

為居家空間增添質感



省電

保鮮

空間

便利



AIエコナビ ECONAVI P5-6

抑霜鮮凍 P7-8

新鮮急凍結氷 P9-10

-3℃微凍結 P11-12

智慧保鮮蔬果室 P13


nanoeX P14

小體積大容量 P15-16

自動製冰 P17

IoT Panasonic 智慧健康家電 P18

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-F653WX(650~700L)、NR-F603WX(600~649L)、NR-F553WX/F523HX(500~550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門玻璃機種電冰箱(同總有效內容積區間)能效標準達成率進行比較。*2 係指依經濟部116年電冰箱能效分級基準表，NR-F603WX達容許耗用能源基準之144%，超越該制能源效率第1級門檻(容許耗用能源基準之130.8%以上)。



超越2027年國家新1級^{*1}

省エネNo.1

新進化省電No.1^{*2}

能效標準
達成率
最高187%^{*3}



示意畫面



AI智慧節能科技

自動偵測調整運轉 高效節能^{*4}

1

記憶 7大智慧感應器

即時偵測冰箱內外狀態




偵測收納量變化



記憶冰箱門開關次數




判斷環境亮度



偵測庫內溫度



偵測庫外濕度



偵測庫外溫度



偵測蔬果室濕度

2

分析 智控晶片

分析並預測下次使用時機

3

學習 高效變頻壓縮機

根據分析結果智慧調整至最佳運轉



聰明省電超有感^{*4}

主動學習生活習慣

夏季
省電最高

約16%^{*6}

冬季
省電最高

約21%^{*6}




省能源關鍵技術

極高EF值 | 輕鬆省電

電冰箱全機種

符合

現行1級能效^{*}

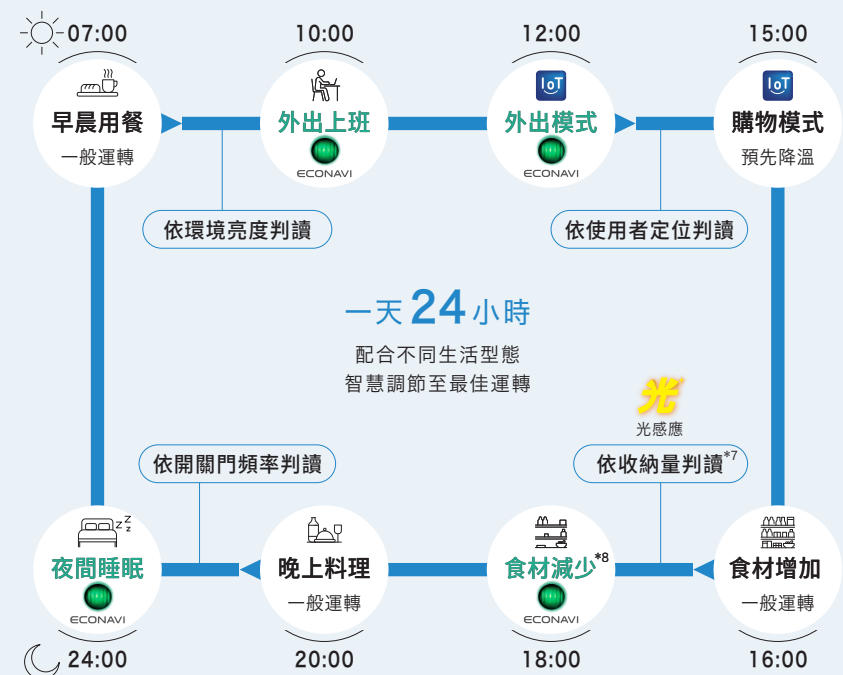

降溫

超急效

冷卻系統

快速降溫冷卻
效率大提升！

以高效變頻壓縮機和
搭載大型風扇的冷卻
器迅速降溫，提升冷
卻效率。



高效變頻壓縮機

示意畫面



大型風扇冷卻器

示意畫面


隔熱

高科技

真空斷熱

阻斷熱源
保持低溫不費力！

「VIP真空斷熱材^{*9}」
徹底阻斷熱源，穩定
維持庫內低溫。



VIP真空斷熱材^{*9}

示意畫面




隔熱效果測試/本公司實驗

示意畫面

*係指符合經濟部107年分級基準之能源效率第1級。
*1係指依經濟部116年電冰箱能效分級基準表，NR-F603WX達容許耗用能源基準之144%，超越該制能源效率第1級門檻(容許耗用能源基準之130.8%以上)。
*2至2026.08.31止，NR-F653WX(650~700L)、NR-F603WX(600~649L)、NR-F553WX/F523HX(500~550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門玻璃機種電冰箱(同總有效內容積區間)能效標準達成率進行比較。
*3係指NR-F603WX與經濟部107年分級基準之能源效率第1級(容許耗用能源基準之160%以上)比較。能效標準達成率=(冰箱EF標示值/最低能源效率基準)*100%。EF值或能效標準達成率數值越大，冰箱越省電。
*4ECONAVI會主動調整至最省運轉，但配合當天使用狀況(四周溫度、冰箱門開關次數與時間、食物收納狀態、收納位置、收納溫度)，ECONAVI運轉可能切換至一般運轉。
*5在低於約20lx的狀態下進行操作。

*6效果隨周圍溫度、環境照度、冰箱門開關次數與時間、食物存放狀態等因素而不同。根據日本Panasonic實驗室所測得之數值：【條件】NR-F651WX設在冷凍室「中」、冷藏室「中」、微凍結室「冰溫」。一天開關冷凍室8次，冷藏室39次，在門的開關動作中，冷凍室投入以相當於1,125g的模擬負荷、冷藏室投入相當於3.0L的水負荷；冬季四周溫度16°C，ECONAVI「OFF」耗電量0.95[kWh/日]，設定ECONAVI「ON」耗電量0.65[kWh/日]，夏季四周溫度32°C，設定ECONAVI「OFF」耗電量1.61[kWh/日]、ECONAVI「ON」耗電量1.34[kWh/日]。不同的機種各有不同的投入負荷和測量值。
*7收納量感應器可能會被食物等擋住或因為食物顏色、收納量、收納位置、冰箱的使用狀態而難以感應。
*8配合平時的使用狀況(周圍溫度、開關門次數及時間、食品收納狀態/收納場所/收納溫度等)，可能會從ECONAVI模式切換為一般模式。
*9「VIP真空斷熱材」為Vacuum Insulation Panel的縮寫。



抑霜鮮凍

霜つき抑制冷凍

控制溫度・守護新鮮

日本同步
冷凍科技




抑制食材結霜 維持美味口感

即使開關冰箱門帶來溫差變化,也不易使庫內食材結霜或變味。



溫度變化

僅為「非搭載」的 $\frac{1}{3}$ ^{*1}

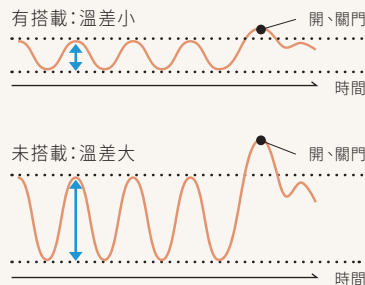

油炸時不易油爆^{*2} 料理安心又好清潔

由於抑制了結霜, 因而減少油炸加熱過程中的油噴濺。



●所有圖片僅供參考, 請以實物為準。*1 本公司調查結果。實驗條件: 分別設定為冷凍室「中」、冷藏室「中」、切換室「冰溫模式」。室外氣溫25°C。比較2022年商品NR-F607HX冷凍室及2024年商品NR-F601WX冷凍室搭載抑霜鮮凍的冷凍食物四周空氣溫度。*2 實驗條件: 市售的冷凍可樂餅開封後, 將開封口對折並使用夾子夾緊, 放入未搭載抑霜鮮凍機種的冷凍室及搭載抑霜鮮凍機種的冷凍室存放25天。有開門/關門。使用鍋子加熱調理。(本公司測定)。*3 實驗條件: 市售的冷凍水餃開封後, 將開封口對折並使用膠帶封住開口, 放入冷凍室的抑霜鮮凍存放4週。室外氣溫25°C, 無開門/關門(本公司測定)。使用保鮮膜包覆150g的牛排(大腿肉), 放置於新鮮急凍結的速冷金屬盤上急速冷凍。結凍後, 放入冷凍室的抑霜鮮凍存放4週。室外氣溫25°C, 無開門/關門(本公司測定)。



開封後的食物 也能輕鬆冷凍保鮮!

兩段式收納的冷凍空間
容納更多,方便拿取!

1 抑霜鮮凍

門板滑動式設計, 方便開闔及
切換冷凍空間。

2 隔板可拆卸

視需求自由運用。




冷凍後保有食材的色香味

能保護食材大約一個月不受溫度變化的影響, 同時抑制結霜^{*3}。



*4 試驗受託機構: Alpha M.O.S Japan股份有限公司【試驗方法】分別設定為冷凍室「中」、冷藏室「中」、切換室「冰溫模式」。室外氣溫25°C。存放天數28天, 無開門/關門。【冷凍存放的對象部分】抑霜鮮凍/冷凍室【對象食物】味之素冷凍食品(股)公司的冷凍水餃開封後, 將包裝對折並使用膠帶固定。*5 實驗條件: 市售的冷凍食物開封後, 將開封口對折並使用夾子夾緊, 放入未搭載抑霜鮮凍的冷凍室機種及有搭載抑霜鮮凍機種各存放25天。有開門/關門(本公司測定)。*6 實驗條件: 使用保鮮膜包覆食材。搭載抑霜鮮凍機種是在新鮮急凍結的速冷金屬盤上急速冷凍。結凍後, 放入冷凍室的抑霜鮮凍存放。未搭載抑霜鮮凍機種則是在冷凍室存放。存放25天, 有開門/關門(本公司測定)。



新鮮急凍結^{*1}

熱いまま急速冷凍

快速鎖鮮・省時料理



獨家
冷凍科技

取得
新鮮急凍結
控制專利^{*2}



商用等級5倍速冷凍^{*3} 不凍傷食材組織^{*4}

迅速通過最大冰結晶生成帶、避免解凍時食物原味的流失、呈現冷凍食物好滋味。

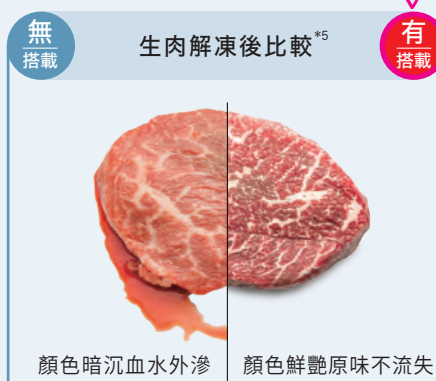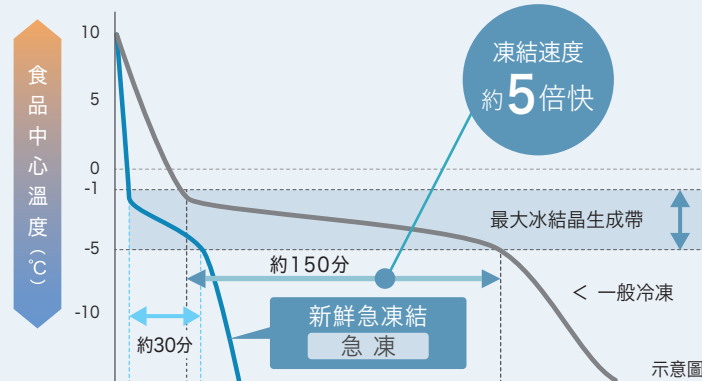

獨立空間

放入熱食^{*6}也不影響
庫內其他食材。

1 密集噴霧式冷流

大風量冷流
迅速凍結食材

2 速冷金屬盤

導冷效果佳
加速降溫食材



留住美味如此簡單

依不同的用途與食材切換模式，保鮮變得省時又輕鬆。

急凍 / 45分・60分



再次加熱後
炸雞
依然酥脆多汁^{*7}




蔬菜不易結霜
清爽新鮮

急凍 留住美味與口感

迅速急凍食材，降低
組織受損，肉質依然
可口多汁！

急冷 / 10分・15分



醃製省時，
多汁又入味^{*8}

快速冷卻凝固
甜點輕鬆完成


快速降溫至25°C以下
避免孳生細菌^{*9}

急冷 / 冷卻 省時輕鬆料理

縮短醃製時間，快
速將熟食冷卻。

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。^{*1}此構造式樣為日本進口機種（以NR-F601WX系列示意），國產機種與進口品略有不同，但機能效果是相同的。使用新鮮急凍結時，將增加約20%電力消耗量。環境溫度20°C、無開關冰箱門（本公司測定）。此外，電力消耗量會因使用條件而異。^{*2}中華民國專利證書（發明第I717312、I769508）。^{*3}將牛排（腿肉）150g以保鮮膜包裹。通過最大冰結晶產生帶（-1°C~-5°C）之時間比較。以NR-F601WX系列機種的新鮮急凍結室（約28分鐘）與冷凍室（約150分鐘）之比較。外面氣溫25°C、無開關冰箱門（本公司測定）。^{*4}本公司調查結果。效果將因運轉情況、食品種類、狀態、以及份量而異。^{*5}牛排（腿肉）150g以保鮮膜包裹。急速冷凍是置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急速冷凍。一般冷凍則是置於冷凍庫冷凍。凍結後，在冷凍庫保存10天。置於冷藏室解凍24小時。外面氣溫25°C、無開關冰箱門（本公司測定）。

^{*6}若要保存溫熱食材，請在食材溫度約70°C時放入。^{*7}實驗條件：炸雞塊8塊（1塊約30g）裝入保鮮盒中，置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急速冷凍。急凍後，裝入保存容器中。一般冷凍則是在室溫下放涼後，裝入保存容器中，置於冷凍庫冷凍。凍結後，在冷凍庫保存2週。以微波爐加熱。外面氣溫25°C、無開關冰箱門（本公司測定）。^{*8}實驗條件：雞腿肉8塊（1塊約30g），連同調味醬汁放入保存袋中，置於新鮮急凍結室內的速冷金屬盤上，進行急速冷卻。外面氣溫25°C、無開關冰箱門。冷卻後，以微波爐的上下電烤功能，加熱烹調（本公司測定）。^{*9}多數導致食物中毒之細菌為中溫菌，中溫菌的增殖適溫範圍為28~42°C。出處：殺菌、除菌實用一覽（Science Forum）。



-3°C微凍結

サクッと切れる微凍結

魚.肉不用冷凍・新鮮7天^{*1}

獨家
冷凍科技

取得
-3°C微凍結
性能及制御
專利^{*2}



有效防止氧化 7天都新鮮

採買好的生鮮,不只新鮮一整週,還能輕鬆料理!

無
搭載

沙丁魚^{*1} / 7日後

有
搭載



滲血.腥味重



眼睛清明.無腥味

無
搭載

絞肉^{*3} / 7日後

有
搭載



質變暗沉




顏色鮮明

無
搭載

鮭魚剖面示意

有
搭載

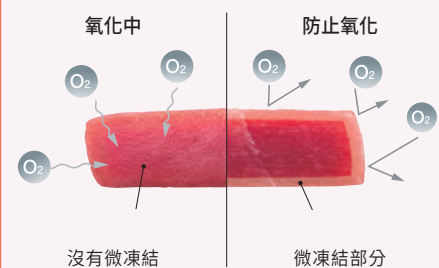

為何魚、肉最適合的 保鮮溫度是-3°C

庫內溫度達到-3°C時,讓魚類、
肉類最接近凍結卻不至於流失
營養,鮮度維持更久。

- 1 特殊隔熱壁^{*4}
集中冷流維持-3°C溫度
- 2 噴霧式冷流^{*4}
快速均勻微凍食材
- 3 速冷金屬盤^{*4}
使微凍效果更快速



	冷凍	微凍結	低溫冷藏／凍結前
溫度	-20~-5°C	-3°C	-1~6°C
保存 期間	約1個月 無法快速料理	7天 免冷凍 方便隨時料理	約4天 保鮮期短 容易腐敗
保存 狀態	 細胞內部 完全結凍	 僅細胞周圍 略結凍 不破壞細胞	 各細胞周圍 被外液包圍

不只新鮮一整週 料理更省時便利

魚、肉不用解凍,直接切

-3°C微凍結

冷凍

-3°C微凍結

冷藏



拿出時即可切 | 結凍無法切開



軟硬適中好施力 | 過軟不好切開



培根 好剝!



咖哩^{*1} 好挖!



肉排 好夾!

即使忙碌 備餐依舊從容

不用花時間解凍,馬上就能料理

半解凍模式^{*5} / 新鮮解凍 輕鬆料理



假日 先備好食材
交給微凍結保存



平日 不用解凍
馬上料理享受美味



早上 早上將需解凍食品放入微凍
結室,並設定為半解凍模式



傍晚 傍晚即可呈現美味的
半解凍狀態,好切好料理


●所有圖片僅供參考,請以實物為準。*1 日製機種【試驗方法】周圍溫度25°C,設定溫度:微凍結「中」與冷藏,對象食材:沙丁魚一尾;包裝狀態:市售托盤(保鮮膜),保存天數:7天【保鮮部分】微凍結/冷藏切換室(有速冷金屬盤)(NR-F552YT、NR-F502YT、NR-E509XT、NR-E419XT無搭載速冷金屬盤)【試驗結果】保存7天後的沙丁魚K值(初始值11.3%),冷藏設定:33.7%,微凍結設定:17.7%,抑制約16%。K值是代表魚類鮮度的指標,值越低鮮度越好,一般認為在20%以下時可做成生魚片等生食。對象食材:咖哩、肉醬、馬鈴薯燉肉、炒牛蒡絲等家常菜;包裝狀態:密封容器;保存天數:7天【保鮮部分】微凍結/冷藏切換室【試驗結果】7天後菌種數未滿10⁴【試驗編號】咖哩:檢驗報告NO.16020018-001、咖哩外的檢驗報告:NO.16020087-001。國內機種【實驗機種】台灣Panasonic實驗室【實驗機種】NR-D611XGS【測試方法】將生魚片類、牛絞肉等食材,分別存放至-3°C微凍結室與一般冷藏室,於0天、7天時間點,委託新竹財團法人食品工業發展研究所進行生菌數比較測試【測試結果】經7天微凍結室保存,生魚片類、牛絞肉總生菌數未滿10⁴且低於一般冷藏。保鮮效果因運轉狀況,食材種類、狀況與數量可能有所差異。

*2 國產機種取得中華民國專利證書(發明第I684735及第I664384) *3【試驗機種】日本Panasonic【實驗機種】NR-F602VX【測試方法】周圍溫度25°C,設定溫度:微凍結「中」與冷藏,對象食材:綜合絞肉;保存天數:7天;保鮮部分:微凍結/冷藏切換室。*4 此構造式樣為日本機種(以NR-F601WX示意),國產機種與進口品略有不同,但機能效果相同;內裝速冷金屬盤樣式、數量略有不同(速冷金屬盤適用機種:NR-F653WX/F603WX/F553WX/F523HX/F601XT/F651PG/D541PG),詳情請依實物為準。依據財團法人食品工業發展研究所相關報告,根據實驗可知放在-3°C微凍結,7日後依然新鮮。保鮮效果因運轉狀況,食材種類、狀況與數量可能有所差異。*5 適用機種:NR-F653WX、NR-F603WX、NR-F553WX、NR-F523HX。

智慧保濕蔬果室

Wシャキシャキ野菜室

蔬果水分不流失新鮮7天^{*1}

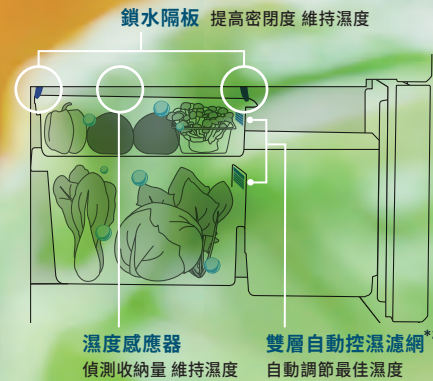


給予最適濕度及保鮮,每一口都好鮮脆

提高密閉度 更增保濕度

搭載濕度感應器、雙層自動控濕濾網及保濕鎖水隔板,維持蔬果室的濕度平衡。


濕度太高時釋放濕氣

▶ 防止腐壞^{*3}



濕度過低時維持濕度


▶ 防止脫水^{*3}




蔬菜與水果 留住營養

提高多酚及維生素A等營養素^{*4}。

菠菜的多酚殘存率



紅蘿蔔的維生素A殘存率



nanoe™ X

全方位健康科技

抑菌・除臭・保鮮



nanoe™ X 每秒可釋放4兆8,000億個OH氫氧離子^{*1}

達到抑制細菌、黴菌活性的效果。

保鮮力！

延長蔬果
新鮮天數^{*2}

明顯抑制果皮
表面黑斑產生

無
搭載

保鮮延長1倍

有
搭載





芒果保存6天後實例

抑菌力！

強效抑菌
達99.9%^{*4}


讓冰箱內部
乾乾淨淨

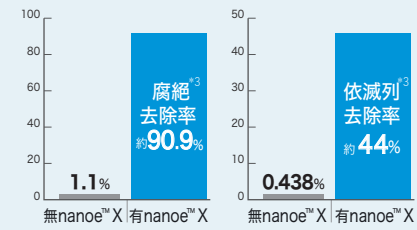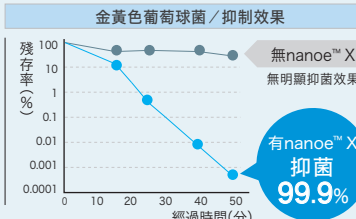

去腐力！

農藥成份
更容易清洗

經SGS測試蔬果
農藥容易清洗

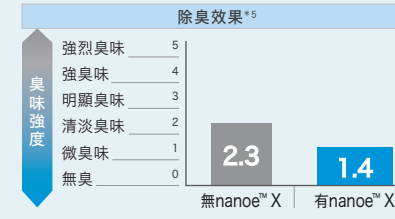


除臭力！

減輕異味

讓庫內氣味
不混雜

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 冰箱外周圍溫度25℃，冰箱門沒有開或關，蔬果沒有使用保鮮膜放滿保存，保存天數和鮮度因蔬果種類及放入冰箱前的狀態而異。*2 搭載雙層自動控濕濾網的示意機種為NR-F601WX，亦有此機構的機種為NR-F653WX、NR-F553WX、NR-F523HX。*3 【濕氣過多時】讓蔬果區多餘的濕氣流通到寶特瓶區，【太乾燥時】阻止濕氣外流，回送至蔬果區保持濕潤。效果因運轉狀況、食材種類/狀態/數量而異。*4 【委託試驗單位】(株)TECHNOSCIENCE【測試方法】於有無「nanoe™ X」的蔬果室保存3天。

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoe™ X的加濕型空氣清淨機，依據ESR法測得OH氫氧離子。*2 【測試機種】台灣Panasonic實驗室【測試報告】nanoe™ X測試試驗報告低溫障礙抑制【測試方法】在5℃模擬空間中，針對芒果(約427g-469g)在有/無nanoe™ X環境之比較。【測試結果】芒果果皮出現黑色斑點之天數：無nanoe™ X-第3天；有nanoe™ X-第6天。有nanoe™ X保鮮天數為無nanoe™ X的2倍，保鮮延長1倍。*3 【測試機種】SGS超微量工業安全實驗室。【報告書編號】腐絕：第UB/2017/71498號；依滅列：第UB/2017/71498號。【測試方法】1.將市售葡萄柚切4公分見方以上之水果皮，放入100L測試箱，再置入於400L恆溫恆濕箱內，維持溫度約3℃。2.將水果片浸泡水中約15分鐘，並瀝乾約15分鐘後，進行依滅列、腐絕殘留測試。【測試時間】總計72小時【測試結果】防腐菌劑清除率：依滅列44%、腐絕90.9%。*4 【測試機種】(一般財團法人)北里環境科學中心【測試方法】在400L密封容器內，捕集空氣中浮游的金黃色葡萄球菌的菌數測量【除菌方法】nanoe™ X釋放【對象】冷藏室、蔬果室【試驗結果】nanoe™ X：50分、99.9%以上除菌效果(自社換算值)【測試編號】北生發2017_0188號。無食物中毒的效果預防保證。*5 【測試機種】台灣Panasonic實驗室【測試報告】台灣Panasonic實驗室官能評價報告。【測試方法】依「6階段臭氣強度表示法」，在有/無nanoe™ X環境下，將試驗臭味放進冷藏室24小時後，檢測其臭味程度，共進行7日。【測試臭味】冷藏室內可能之味道(豬肉、肉、雞肉、筍干、臭豆腐、沙拉、味噌、豆瓣醬、蕃茄醬、蘿蔔乾、沙茶醬、辣醬)【測試結果】有nanoe™ X之臭氣強度為1.4；無nanoe™ X之臭氣強度為2.3。



小體積大容量

コンパクトなのに大容量

輕鬆收納超便利

聰明空間設計



人性化貼心設計 好開好拿取


100%全開抽屜 一拉到底收納零死角。



輕鬆取下
就可以清洗了



高耐重滾珠滑軌 開閉好滑順，使用壽命長。

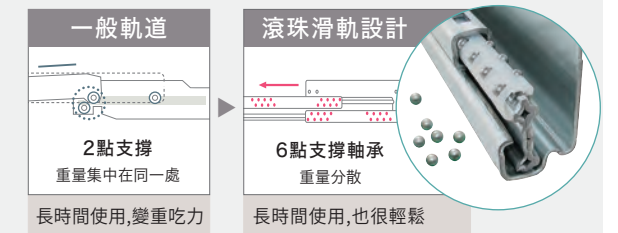

梯田式雙層收納 食材一目了然

冷凍室

1 上層冷凍

收納分裝、扁平小份量食材

2 下層冷凍

適合放置直立或體積較大的食物



抑霜鮮凍隔板
自由運用
好便利



-P8

蔬果室

上層可收納小型蔬果
下層可收納較高的飲料瓶罐。



庫內空間極大化

薄壁化
設計


占地面積不變
容量UP加大!

501L +44L 545L
NR-F509XT NR-F552YT




上置式高效變頻壓縮機

上層拿取零死角，下層冷凍、蔬果空間更寬敞。

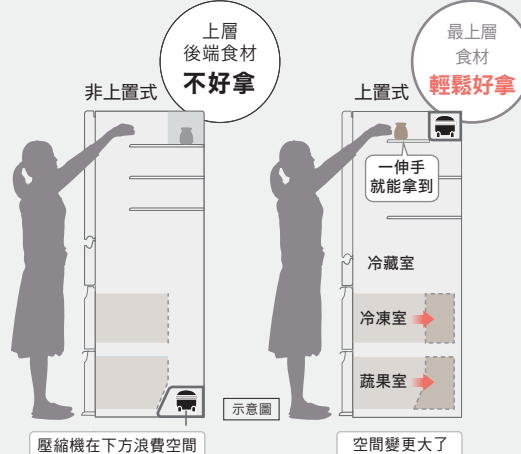

全區域智慧照明

裝載於冷藏室三側的LED可依環境自動調節亮度並均勻照明，即使室內昏暗，打開冰箱也不易感到刺眼。




1 兩段式層架

依瓶罐或食材高度自由調整，輕鬆收納


2 低腰式雙層門棚

傾斜設計方便取出內層瓶罐或較高的保特瓶

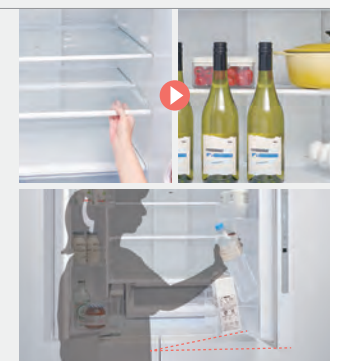

連較重寶特瓶也能輕鬆拿取

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。



只要80分鐘^{*1} 自動製冰^{*2}

製冰室 快速方便享沁涼


取得
製冰系統及
機能專利^{*3}



感測冰塊量、自動快速製冰,隨時有冰塊可用

1 抗菌衛生^{*4} 好安心

給水泵浦抗菌設計
不易孳生細菌。
搭載淨水濾網
製作出乾淨冰塊。




3 冰塊免敲打 好輕鬆

冰塊不易結塊
需要多少直接取。

2 製冰盒及儲冰盒 好清洗


好拿好放的設計
方便隨時洗淨。



示意畫面

4 隔音設計 好安靜

儲冰盒底部隔音墊
降低冰塊掉落聲。



IoT智慧健康家電

IoTアプリ 輕鬆智控



結合IoT app^{*1}即時調整至最佳運轉

IoT Panasonic
智慧健康家電
時刻守護 家⁺的美好

偵測外出時

外出模式

冰箱進行節能運轉



偵測購物中

購物模式

為稍後要冰的食材預先降溫



搭配IoT app隨時管理庫存


食材管理

外出也能隨時掌握冰箱食材



到期提醒

期限內享用不造成浪費




智慧聲控^{*2}
在家語音隨心操控

遠端控制
外出也能輕鬆遙控


1 製冰功能

可隨時開啟
快速製冰功能
或停止製冰



2 新鮮急凍結

依需求透過
IoT app設定
料理更省時




3 半解凍模式^{*3}

透過IoT app
遙控功能
可遠端開啟
半解凍模式



4 氣氛燈開關^{*4}

氣氛燈透過
IoT遙控功能
可自動開關及
調整亮度




●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 製冰時，冰箱外周圍溫度20°C，冰箱門沒有開或關。製冰能力會因冰箱使用情況及外部溫度而不同。其中NR-F651PG/D541PG/C501PG製冰時間為90分鐘。*2 此構造式樣為日本進口機種(以F601WX系列示意)，國產機種與進口品略有不同，但機能效果是相同。*3 國產機種取得中華民國專利證書(發明第I724966及第I750971)。*4 【試驗機構】(一財)日本食品分析中心【試驗方法】JIS Z 2801；抗菌方法：供水泵浦採用抗菌樹脂【試驗結果】針對兩種菌的菌種，試驗出24小時內有99%以上的抗菌效果。

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 詳細內容請見QRcode之說明書內容。*2 「智慧聲控」功能可透過Panasonic電視遙控器或搭配AI智慧音箱(Google Home/中華電信i寶貝)給予家電指令，AI智慧音箱會因實際腔調等而影響功能運作。Panasonic智慧家電還可透過電視螢幕查看家電運轉狀態、使用履歷檢索和接收各式推播訊息；詳情請上官網查詢。「智慧聲控」功能依實際搭配之工具不同(Panasonic電視遙控器或AI智慧音箱)，實際操作指令略有差異。*3 適用機種：NR-F653WX、NR-F603WX、NR-F553WX、NR-F523HX。*4 適用機種：NR-D617XGS、NR-C617XGS、NR-D507XGS、NR-C507XGS。

日系上質系列


日本スタイルの上質シリーズ

Premium



日本工藝 實現空間一體感

以高級簡約的精神，
打造一體成形的俐落
視覺。簡化外觀線條
與不必要的裝飾，展
現日本融入式美學的
純粹質感。

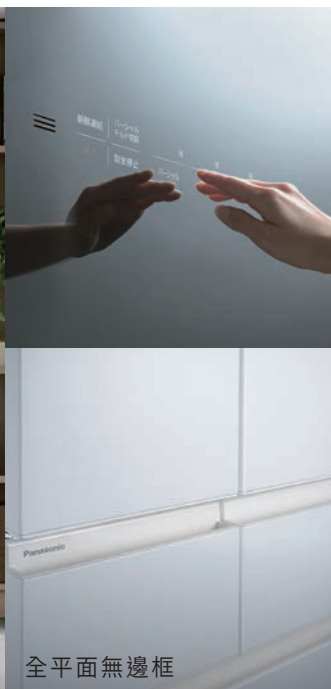

全平面無邊框



隱藏式把手

環境氣氛燈^{*1}

全新 低彩度色系

鏡面/霧面玻璃 | 日本製

深邃仿石工藝·
營造空間靜謐美學

霧面鋼板 | 日本製

日系柔霧色調·
展現極簡留白設計

霧面玻璃

細緻交叉織紋·
映透柔和珠光質感

霧面鋼板

低調柔和色彩·
自然融入居家空間



霧晶灰



霧晶白



鑽石黑




星礦銀




淺灰米



月霜白



沐霜銀



沐霜白



冰霧銀



暖灰米

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。*1 適用機種：NR-D617XGS、NR-C617XGS、NR-D507XGS、NR-C507XGS

無邊框鏡面／霧面玻璃

6門


650L

NR-F653WX

寬／750 mm

高／1828 寬／750 深／745 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率	年耗電量(度)
173%	312 kWh/年

①	① 冷藏室	314 L
②	② 微凍結室	21 L
③	③ 製冰室	24 L
④	④ 新鮮急凍結室	33 L
⑤	⑤ 冷凍室	123 L
⑥	⑥ 蔬果室	135 L



省電^{*1}
No.1



光感應

變頻


Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

隱藏式 | 觸控面板

100%全開

靜音背蓋



無邊框鏡面／霧面玻璃

6門


600L

NR-F603WX

寬／685 mm

高／1828 寬／685 深／745 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率	年耗電量(度)
187%	276 kWh/年

①	① 冷藏室	293 L
②	② 微凍結室	19 L
③	③ 製冰室	19 L
④	④ 新鮮急凍結室	31 L
⑤	⑤ 冷凍室	113 L
⑥	⑥ 蔬果室	125 L



省電^{*1}
No.1



光感應

變頻


Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

隱藏式 | 觸控面板

100%全開

靜音背蓋



無邊框鏡面／霧面玻璃

6門


550L

NR-F553WX

寬／685 mm

高／1828 寬／685 深／699 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率	年耗電量(度)
179%	276 kWh/年

①	① 冷藏室	267 L
②	② 微凍結室	18 L
③	③ 製冰室	18 L
④	④ 新鮮急凍結室	29 L
⑤	⑤ 冷凍室	103 L
⑥	⑥ 蔬果室	115 L



省電^{*1}
No.1



光感應

變頻

Ag 銀抑菌


全區域 | 智慧照明

隱藏式 | 觸控面板

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 深70cm內 最適合



無邊框鏡面／霧面玻璃

6門


520L

NR-F523HX

寬／650 mm

高／1828 寬／650 深／699 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率	年耗電量(度)
174%	276 kWh/年

①	① 冷藏室	253 L
②	② 微凍結室	15 L
③	③ 製冰室	17 L
④	④ 新鮮急凍結室	27 L
⑤	⑤ 冷凍室	98 L
⑥	⑥ 蔬果室	110 L



省電^{*1}
No.1



光感應

變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

隱藏式 | 觸控面板

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 深70cm內 最適合



抑霜鮮凍 / P7-8 新鮮急凍結 / P9-10 -3°C微凍結 / P11-12 智慧保濕蔬果室 / P13 nanoeX / P14

阻隔熱源 抑制結霜 鎖住美味 省時料理 魚肉不用冷凍 新鮮7天 蔬果水分不流失 新鮮7天 抑菌・除臭・保鮮



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-F653WX(650-700L)、NR-F603WX(600-649L)、NR-F553WX/F523HX(500-550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門玻璃機種電冰箱(同總有效內容積區間)能效標準達成率進行比較。

抑霜鮮凍 / P7-8 新鮮急凍結 / P9-10 -3°C微凍結 / P11-12 智慧保濕蔬果室 / P13 nanoeX / P14

阻隔熱源 抑制結霜 鎖住美味 省時料理 魚肉不用冷凍 新鮮7天 蔬果水分不流失 新鮮7天 抑菌・除臭・保鮮




●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-F653WX(650-700L)、NR-F603WX(600-649L)、NR-F553WX/F523HX(500-550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門玻璃機種電冰箱(同總有效內容積區間)能效標準達成率進行比較。

平面鋼板

6門
601 L

NR-F601XT

寬 / 685 mm
高 / 1828 寬 / 685 深 / 745 mm



能效標準達成率 年耗電量(度)
173 % 300 kWh/年

1	1	冷藏室	293 L
2	2	微凍結室	19 L
3	3	製冰室	19 L
4	4	新鮮急凍結室	32 L
5	5	冷凍室	113 L
6	6	蔬果室	125 L

光感應
INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 全區域 | 智慧照明
100%全開
靜音背蓋




無邊框霧面鋼板

6門
545 L

NR-F552YT

寬 / 650 mm
高 / 1850 寬 / 650 深 / 699 mm



能效標準達成率 年耗電量(度)
173 % 288 kWh/年

1	1	冷藏室	254 L
2	2	微凍結室	17 L
3	3	製冰室	19 L
4	4	新鮮急凍結室	29 L
5	5	冷凍室	112 L
6	6	蔬果室	114 L




省電^{*1}
No.1

業界同級最大^{*2}
冷凍室 | 蔬果室



光感應
INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
100%全開
靜音背蓋
系統廚具 深70cm內 最適合




無邊框霧面鋼板

6門
495 L

NR-F502YT

寬 / 650 mm
高 / 1850 寬 / 650 深 / 650 mm




能效標準達成率 年耗電量(度)
172 % 276 kWh/年

1	1	冷藏室	233 L
2	2	微凍結室	14 L
3	3	製冰室	17 L
4	4	新鮮急凍結室	26 L
5	5	冷凍室	101 L
6	6	蔬果室	104 L



光感應
INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
100%全開
靜音背蓋
65 薄窄機身 貼齊日系櫥櫃



新鮮凍結 / -3°C微凍結 / P11-12 / 智慧保濕蔬果室 / P13 / nanoeX / P14 / 自動製冰 / P17



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

新鮮凍結 / -3°C微凍結 / P11-12 / 智慧保濕蔬果室 / P13 / nanoeX / P14 / 自動製冰 / P17



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1至2026.08.31止，NR-F552YT(450~550L)與他公司於台灣能源署網站所登錄之日本製六門鋼板機種電冰箱(同總有效內容積區間)進行比較。*2至2025.08.31止，NR-F552YT(450~550L)與他公司市售日本製六門鋼板機種電冰箱(同總有效內容積區間)之冷凍室、蔬果室容量作比較。

無邊框霧面鋼板

5門

502L

NR-E509XT

寬 / 650 mm

高 / 1828 寬 / 650 深 / 699 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 171 % 年耗電量(度) 276

①	②	③	④	⑤	⑥
1	2	3	4	5	6
冷藏室	微凍結室	製冰室	新鮮急凍結室	冷凍室	蔬果室
245 L	15 L	17 L	28 L	92 L	105 L

2026.11
預計上市

符合
2027
新1級



nanoeX

光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 深70cm內 最適合



無邊框霧面玻璃

4門

610L

NR-D617XGS

寬 / 771 mm

高 / 1834 寬 / 771 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 174 % 年耗電量(度) 300 kWh/年

①	②	③	④	⑤	⑥
1	2	3	4	5	6
冷藏室	微凍結室	蔬果室	製冰室	新鮮急凍結室	冷凍室
320 L	16 L	118 L	4 L	22 L	130 L

符合
2027
新1級

省電^{*1}
No.1

蔬果室 | 冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻

全區域 | 照明

蔬果室・冷凍室 | LED照明

100%全開

80分鐘 | 快速製冰

3D 循環氣流

庫內面板



無邊框霧面鋼板

5門

406L

NR-E419XT

寬 / 600 mm

高 / 1818 寬 / 600 深 / 679 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 172 % 年耗電量(度) 252 kWh/年

①	②	③	④	⑤	⑥
1	2	3	4	5	6
冷藏室	微凍結室	製冰室	新鮮急凍結室	冷凍室	蔬果室
187 L	12 L	16 L	23 L	79 L	89 L

2026.11
預計上市

符合
2027
新1級



光感應

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 智慧照明

100%全開

靜音背蓋

系統廚具 深70cm內 最適合



無邊框霧面玻璃

3門

610L

NR-C617XGS

寬 / 771 mm

高 / 1834 寬 / 771 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 174 % 年耗電量(度) 300 kWh/年

①	②	③	④	⑤	⑥
1	2	3	4	5	6
冷藏室	微凍結室	蔬果室	製冰室	新鮮急凍結室	冷凍室
320 L	16 L	118 L	4 L	22 L	130 L

符合
2027
新1級

省電^{*1}
No.1

蔬果室 | 冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻

全區域 | 照明

蔬果室・冷凍室 | LED照明

100%全開

80分鐘 | 快速製冰

3D 循環氣流

庫內面板



新鮮凍結	-3°C微凍結	智慧保濕蔬果室	nanoeX	自動製冰
重新加熱後 維持美味口感	魚肉不用冷凍 新鮮7天	蔬果水分不流失 新鮮7天	抑菌・除臭・保鮮	80分鐘 快速製冰

NR-E509XT適用

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

新鮮急凍結	-3°C微凍結	智慧保濕蔬果室	nanoeX	自動製冰
鎖住美味 省時料理	魚肉不用冷凍 新鮮7天	蔬果水分不流失 新鮮7天	抑菌・除臭・保鮮	80分鐘 快速製冰

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-D/C617XGS.NR-D/C617XVS (600-650L)、NR-D/C507XGS.NR-D/C505XVS (500-599L) 與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷藏下冷凍機種進行比較。

無邊框霧面玻璃

4門

500L

NR-D507XGS

寬 / 721 mm

高 / 1834 寬 / 721 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 172 % 年耗電量(度) 276

1	1	冷藏室	267 L
2	2	微凍結室	11 L
3	3	蔬果室	95 L
4	4	製冰室	4 L
5	5	新鮮急凍結室	18 L
6	6	冷凍室	105 L



省電^{*1}
No.1

蔬果室 | 冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻
| 全區域 | 照明
| 蔬果室・冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板
系統廚具 深70cm內 最適合



無邊框霧面玻璃

3門

500L

NR-C507XGS

寬 / 721 mm

高 / 1834 寬 / 721 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 172 % 年耗電量(度) 276

1	1	冷藏室	267 L
2	2	微凍結室	11 L
3	3	蔬果室	95 L
4	4	製冰室	4 L
5	5	新鮮急凍結室	18 L
6	6	冷凍室	105 L



省電^{*1}
No.1

蔬果室 | 冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻
| 全區域 | 照明
| 蔬果室・冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板
系統廚具 深70cm內 最適合



無邊框霧面鋼板

4門

610L

NR-D617XVS

寬 / 775 mm

高 / 1834 寬 / 775 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 174 % 年耗電量(度) 300 kWh/年

1	1	冷藏室	320 L
2	2	微凍結室	16 L
3	3	蔬果室	118 L
4	4	製冰室	4 L
5	5	新鮮急凍結室	22 L
6	6	冷凍室	130 L



省電^{*1}
No.1

冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 全區域 | 照明
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板



無邊框霧面鋼板

3門

610L

NR-C617XVS

寬 / 775 mm

高 / 1834 寬 / 775 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 174 % 年耗電量(度) 300 kWh/年

1	1	冷藏室	320 L
2	2	微凍結室	16 L
3	3	蔬果室	118 L
4	4	製冰室	4 L
5	5	新鮮急凍結室	22 L
6	6	冷凍室	130 L



省電^{*1}
No.1

冷凍室
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 全區域 | 照明
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板



新鮮急凍結 鎖住美味 省時料理 P9-10	-3°C微凍結 魚肉不用冷凍 新鮮7天 P11-12	智慧保濕蔬果室 蔬果水分不流失 新鮮7天 P13	nanoeX 抑菌・除臭・保鮮 P14	自動製冰 80分鐘 快速製冰 P17
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-D/C617XGS.NR-D/C617XVS (600-650L)、NR-D/C507XGS.NR-D/C505XVS (500-599L) 與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷藏下冷凍機種進行比較。*2【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等動作)，由7名評分者各自錯開30分鐘，個別進行感官評價。【測試臭味】冷藏室內可能之味道(沙丁魚、納豆、煎餃、馬鈴薯沙拉、洋葱、醃蘿蔔)【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6；無Ag銀抑菌之臭氣程度為2.8。

新鮮急凍結 鎖住美味 省時料理 P9-10	-3°C微凍結 魚肉不用冷凍 新鮮7天 P11-12	智慧保濕蔬果室 蔬果水分不流失 新鮮7天 P13	自動製冰 80分鐘 快速製冰 P17	Ag 銀抑菌 層層抑菌 潔淨除臭 ^{*2}
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-D/C617XGS.NR-D/C617XVS (600-650L)、NR-D/C507XGS.NR-D/C505XVS (500-599L) 與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷藏下冷凍機種進行比較。*2【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等動作)，由7名評分者各自錯開30分鐘，個別進行感官評價。【測試臭味】冷藏室內可能之味道(沙丁魚、納豆、煎餃、馬鈴薯沙拉、洋葱、醃蘿蔔)【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6；無Ag銀抑菌之臭氣程度為2.8。

無邊框霧面鋼板

4門

500L

NR-D507XVS

寬 / 725 mm

高 / 1834 寬 / 725 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 年耗電量(度)

172 % 276 kWh/年

1	冷藏室	267 L
2	微凍結室	11 L
3	蔬果室	95 L
4	製冰室	4 L
5	新鮮急凍結室	18 L
6	冷凍室	105 L



省電^{*1}
No.1

「冷凍室」
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 全區域 | 照明
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板
系統廚具 **深70cm內** 最適合



無邊框霧面鋼板

3門

500L

NR-C507XVS

寬 / 725 mm

高 / 1834 寬 / 725 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 年耗電量(度)

172 % 276 kWh/年

1	冷藏室	267 L
2	微凍結室	11 L
3	蔬果室	95 L
4	製冰室	4 L
5	新鮮急凍結室	18 L
6	冷凍室	105 L



省電^{*1}
No.1

「冷凍室」
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 全區域 | 照明
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
80分鐘 | 快速製冰
3D 循環氣流
庫內面板
系統廚具 **深70cm內** 最適合



無邊框霧面玻璃

3門

450L

NR-C457HGS

寬 / 671 mm

高 / 1830 寬 / 671 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 年耗電量(度)

171 % 264 kWh/年



「冷凍室」
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
3D 循環氣流
系統廚具 **深70cm內** 最適合

1	冷藏室	235 L
2	微凍結室	16 L
3	蔬果室	88 L
4	冷凍室	111 L

無邊框霧面鋼板

3門

450L

NR-C457HVS

寬 / 675 mm

高 / 1830 寬 / 675 深 / 695 mm


尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 年耗電量(度)

171 % 264 kWh/年



「冷凍室」
LED照明



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷凍室 | LED照明
100%全開
3D 循環氣流
系統廚具 **深70cm內** 最適合

1	冷藏室	235 L
2	微凍結室	16 L
3	蔬果室	88 L
4	冷凍室	111 L

3門

385L

NR-C387HVS/NR-C387HVLS

寬 / 600 mm

高 / 1830 寬 / 600 深 / 695 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 年耗電量(度)

160 % 264 kWh/年



「可選擇」
左・右開



INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 100%全開
3D 循環氣流
系統廚具 **深70cm內** 最適合





















1	冷藏室	203 L
2	蔬果室	98 L
3	冷凍室	84 L

新鮮急凍結 / P9-10 鎖住美味 省時料理	-3°C微凍結 / P11-12 魚肉不用冷凍 新鮮7天	智慧保濕蔬果室 / P13 蔬果水分不流失 新鮮7天	自動製冰 / P17 80分鐘 快速製冰	Ag 銀抑菌 層層抑菌 潔淨除臭 ^{*2}
-----------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	--

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 至2026.08.31止，NR-D/C617XGS、NR-D/C617XVS (600~650L)、NR-D/C507XGS、NR-D/C505XVS (500~599L) 與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷藏下冷凍機種進行比較。*2 【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等操作)，由7名評分者各自錯開30分鐘，個別進行感官評價。【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6；無Ag銀抑菌之臭氣強度為2.8。

急速冷凍 2倍速 ^{*1} 冷凍 鎖住新鮮	-3°C微凍結 / P11-12 魚肉不用冷凍 新鮮7天	窄身設計 小體積 不佔空間	冷凍室LED照明 庫內明亮 輕鬆拿取	Ag 銀抑菌 層層抑菌 潔淨除臭 ^{*2}
--	--	-------------------------	------------------------------	--

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 將125g的食品模擬負荷放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。*2 【測試方法】讓冰箱處於穩定運轉狀態，放入臭氣食材，48小時穩定運轉後取出臭氣食材再讓冰箱穩定運轉24小時(無除霜等操作)，由7名評分者各自錯開30分鐘，個別進行感官評價。【測試結果】有Ag銀抑菌之臭氣強度為2.6；無Ag銀抑菌之臭氣強度為2.8。


有效容積 (L)	650 _L	600 _L	550 _L	520 _L	601 _L	545 _L	495 _L	502 _L	406 _L	610 _L	610 _L	500 _L	500 _L	610 _L	610 _L	500 _L	500 _L	450 _L	450 _L	385 _L
型 號	NR-F653WX	NR-F603WX	NR-F553WX	NR-F523HX	NR-F601XT	NR-F552YT	NR-F502YT	NR-E509XT	NR-E419XT	NR-D617XGS	NR-C617XGS	NR-D507XGS	NR-C507XGS	NR-D617XVS	NR-C617XVS	NR-D507XVS	NR-C507XVS	NR-C457HGS	NR-C457HVS	NR-C387HVS/HVLS
外 觀	6門	6門	6門	6門	6門	6門	6門	5門	5門	4門	3門	4門	3門	4門	3門	4門	3門	3門	3門	3門
																				
	150cm ▶ 100cm ▶ 50cm ▶																			
頁 面	P.21	P.21	P.22	P.22	P.23	P.24	P.24	P.25	P.25	P.26	P.26	P.27	P.27	P.28	P.28	P.29	P.29	P.30	P.30	P.30
面板材質	鏡面/霧面玻璃	鏡面/霧面玻璃	鏡面/霧面玻璃	鏡面/霧面玻璃	平面銅板	霧面銅板	霧面銅板	霧面銅板	霧面銅板	霧面玻璃	霧面玻璃	霧面玻璃	霧面玻璃	霧面銅板	霧面銅板	霧面銅板	霧面銅板	霧面玻璃	霧面銅板	霧面銅板
顏 色	鑽石黑X1 霧晶灰H1 霧晶白W1	鑽石黑X1 霧晶灰H1 霧晶白W1	鑽石黑X1 霧晶灰H1 霧晶白W1	鑽石黑X1 霧晶灰H1 霧晶白W1	晶鑽白W1 瓷柚灰C1	星礪銀S1 淺灰米C1 凝霜白W1	星礪銀S1 淺灰米C1 凝霜白W1	星礪銀S1 淺灰米C1 月霜白W1	星礪銀S1 淺灰米C1 月霜白W1	沐霜銀B 沐霜白W	沐霜銀B 沐霜白W	沐霜銀B 沐霜白W	沐霜銀B 沐霜白W	冰霧銀B 暖灰米C	冰霧銀B 暖灰米C	冰霧銀B 暖灰米C	冰霧銀B 暖灰米C	沐霜銀B 沐霜白W	冰霧銀B 暖灰米C	冰霧銀B 暖灰米C
年耗電量 (度)	312	276	276	276	300	288	276	276	252	300	300	276	276	300	300	276	276	264	264	264
能源因數值 (EF)	30.1	31.3	28.7	27.2	28.9	27.6	26.2	26.2	23.5	29.3	29.3	26.0	26.0	29.3	29.3	26.0	26.0	24.4	24.4	20.6
能效標準達成率%※	173%	187%	179%	174%	173%	173%	172%	171%	172%	174%	174%	172%	172%	174%	174%	172%	172%	171%	171%	160%
外觀尺寸(mm)各室容量	寬 750mm 	寬 685mm 	寬 685mm 	寬 650mm 	寬 685mm 	寬 650mm 	寬 650mm 	寬 650mm 	寬 600mm 	寬 771mm 	寬 771mm 	寬 721mm 	寬 721mm 	寬 775mm 	寬 775mm 	寬 725mm 	寬 725mm 	寬 671mm 	寬 675mm 	寬 600mm 
包裝箱尺寸 高x寬x深 (mm)	1929x814x842	1929x747x842	1929x747x796	1929x712x796	1929x747x842	1965x714x794	1965x714x743	1929x712x796	1929x664x780	1923x806x820	1923x806x820	1923x756x742	1923x756x742	1923x806x820	1923x806x820	1923x756x742	1923x756x742	1923x706x742	1923x706x742	1923x640x772
節 能	符合2027年新1級能效 ^{※1}																			
	AI ECONAVI 智慧節能科技																			
	節能標章									節能標章、環保標章										
										MIT微笑標章										
	上置式高效變頻壓縮機									高效變頻壓縮機										
保 鮮	R600a環保新冷媒																			
	全幅抑霜鮮凍																			
	新鮮急凍結				新鮮凍結					新鮮急凍結								急速冷凍		
	-3℃微凍結(半解凍)				-3℃微凍結															即鮮魚肉保鮮室
	智慧保濕蔬果室																	蔬果保鮮室		
便 利	nanoe™ X 健康科技									nanoe™ X 健康科技										
	Ag銀抑菌													Ag銀抑菌						
	3D循環氣流																			
	IoT智慧健康家電									IoT智慧健康家電										
	自動製冰																	製冰盒		
	隱藏式觸控面板				庫內操作面板	門邊操控面板		庫內操作面板												
	100%全開設計																			
	全室耐重玻璃層架								玻璃層架	全室耐重玻璃層架										
	兩段式摺疊層架					兩段可拆式層架		兩段式摺疊層架												
	冷藏室全區域智慧照明					冷藏室LED照明		冷藏室全區域智慧照明		冷藏室全區域照明								冷藏室LED照明		
政府貨物稅減免(元) ^{※1}																				
	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。
※能效標準達成率=(冰箱EF值/最低能源效率基準)*100%。EF值或能效標準達成率數值越大，冰箱越省電。 ※1 係指符合經濟部116年新分級基準之能源效率第1級。 *1 詳細辦法依財政部正式公告為準。

輕奢品味系列

洗練モダンシリーズ

Luxurious



洗鍊大器 品味時尚

中性色調設計搭配質感光澤，為廚房增添俐落線條的現代感，展現沉穩大器的高級氛圍。




霧面玻璃

消光質感·演繹低調奢華

鏡面玻璃

鏡映光澤·簡約俐落



極緻灰



鑽石黑

輕奢品味系列

無邊框霧面玻璃

6門


650L

NR-F651PG

寬 / 900 mm

高 / 1890 mm 寬 / 900 mm 深 / 750 mm

尺寸圖 ● 藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率^{*} 年耗電量(度)

160 % 336 kWh/年

美式大容量對開 PRIME變溫科技



省電^{*1}
No.1

冷凍佔比
30%以上
大空間



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 照明

100%全開

3D循環氣流

觸控面板

靜音背蓋

冰水霸

置酒層架

1	冷藏室	370L
2	蔬果室	
3	微凍結室	68L
4	製冰室	
5	新鮮急凍結室	212L
6	冷凍室	

4門


540L

NR-D541PG

寬 / 750 mm

高 / 1890 mm 寬 / 750 mm 深 / 750 mm

尺寸圖 ● 藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率^{*} 年耗電量(度)

162 % 312 kWh/年

冷凍佔比
30%以上
大空間



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 照明

100%全開

3D循環氣流

觸控面板

靜音背蓋

冰水霸

1	冷藏室	293L
2	蔬果室	
3	微凍結室	61L
4	製冰室	
5	新鮮急凍結室	186L
6	冷凍室	

3門


495L

NR-C501PG

寬 / 750 mm

高 / 1730 mm 寬 / 750 mm 深 / 750 mm

尺寸圖 ● 藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率^{*} 年耗電量(度)

163 % 300 kWh/年

冷凍佔比
30%以上
大空間



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

全區域 | 照明

3D循環氣流

觸控面板

靜音背蓋

冰水霸

1	冷藏室	309L
2	蔬果室	
3	微凍結室	
4	製冰室	
5	新鮮急凍結室	186L
6	冷凍室	

新鮮急凍結 / P9-10 -3°C微凍結 / P11-12 智慧保濕蔬果室 / P13 nanoex / P14 自動製冰 / P17

鎖住美味 省時料理 魚肉不用冷凍 新鮮7天 蔬果水分不流失 新鮮7天 抑菌·除臭·保鮮 90分鐘 快速製冰



● 以上圖片僅供示意，請以實物為準。 *1 至2025.09.12止，NR-F651PG與他公司於台灣能源署網站所登錄之總有效內容積650~699L電冰箱十字/法式對開(上冷藏與下冷凍室皆為左右2扇對開門)、美式對開(左右共2扇對開門)機種作比較。

● 所有圖片僅供參考，請以實物為準。

輕奢品味系列

無邊框鏡面

2門

325L

NR-B331VG

寬 / 601 mm

高 / 1790 寬 / 601 深 / 653 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 161 % 年耗電量 (度) 288 kWh/年

① ②

① 冷藏室 231 L
② 冷凍室 94 L

冷凍佔比
大空間



寬 60.1 cm

INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷藏室 | 上置式LED
3D 循環氣流
E65 薄窄機身
貼齊日系櫥櫃



鑽石黑
NR-B331VG-X1

無邊框鏡面

2門

300L

NR-B301VG

寬 / 601 mm

高 / 1680 寬 / 601 深 / 653 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 160 % 年耗電量 (度) 288 kWh/年

① ②

① 冷藏室 206 L
② 冷凍室 94 L

冷凍佔比
30%以上
大空間



寬 60.1 cm

光銀除菌
INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷藏室 | 上置式LED
3D 循環氣流
E65 薄窄機身
貼齊日系櫥櫃



鑽石黑
NR-B301VG-X1

無邊框鏡面

2門

300L

NR-B302VX

寬 / 601 mm

高 / 1680 寬 / 601 深 / 653 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 170 % 年耗電量 (度) 264 kWh/年

① ②

① 冷藏室 206 L
② 冷凍室 94 L

2026.11
預計上市

符合
2027
新1級

冷凍佔比
30%以上
大空間



寬 60.1 cm

INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷藏室 | 上置式LED
3D 循環氣流
E65 薄窄機身
貼齊日系櫥櫃
New 90min自動製冰



鑽石黑
NR-B302VX-X1

無邊框鏡面

2門

255L

NR-B261VG

寬 / 601 mm

高 / 1505 寬 / 601 深 / 654 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

能效標準達成率 172 % 年耗電量 (度) 252 kWh/年

① ②

① 冷藏室 170 L
② 冷凍室 85 L

符合
2027
新1級

冷凍佔比
30%以上
大空間



寬 60.1 cm

光銀除菌
INVERTER 變頻
Ag 銀抑菌
| 冷藏室 | 上置式LED
3D 循環氣流
E65 薄窄機身
貼齊日系櫥櫃



鑽石黑
NR-B261VG-X1


-3°C微凍結 / P11-12	急速冷凍	薄窄設計	nanoeX / P14	自動製冰 / P17
魚肉不用冷凍 新鮮7天	2倍速 ¹ 冷凍 鎖住新鮮	小體積 不佔空間	抑菌・除臭・保鮮	90分鐘 快速製冰

NR-B302VX機櫃適用

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。*1 將125g的食品模擬負荷放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。

-3°C微凍結 / P11-12	急速冷凍	薄窄設計	光銀除菌	蔬果保鮮盒
魚肉不用冷凍 新鮮7天	2倍速 ¹ 冷凍 鎖住新鮮	小體積 不佔空間	有效除菌99.99% ² 更安心	隨時享受鮮脆爽口

*2【測試機構】德國Südsachsen Wasser GmbH (SWG)【測試方法】遵照ISO 22196:2007標準測試以1/10NB濃度培養2類型細菌，將含培養細菌的10ml液體倒在Ag濾網上，再用藍光LED燈照明。靜置24小時後，測量測試樣本的2x5cm面積內的細菌濃度，然後計算細菌量。【測試結果】測試開始時(t=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金黃色葡萄球菌。經過24小時後(t=24h)，未經處理濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌變為48,800,000及20,900,000個。採用光銀除菌技術濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌降到低於10個，相當於比未經處理濾網低99.99%。光銀除菌功效主要作用於-3°C微凍結室，而非僅作用於-3°C微凍結室。

有效容積 (L)	650 _L	540 _L	495 _L	325 _L	300 _L	300 _L	255 _L
型 號	NR-F651PG	NR-D541PG	NR-C501PG	NR-B331VG	NR-B302VX	NR-B301VG	NR-B261VG
外 觀	6門	4門	3門	2門	2門	2門	2門
							
	150cm ▶	150cm ▶	150cm ▶	150cm ▶	150cm ▶	150cm ▶	150cm ▶
	100cm ▶	100cm ▶	100cm ▶	100cm ▶	100cm ▶	100cm ▶	100cm ▶
	50cm ▶	50cm ▶	50cm ▶	50cm ▶	50cm ▶	50cm ▶	50cm ▶
頁 面	P.34	P.34	P.34	P.35	P.35	P.36	P.36
面板材質	霧面玻璃	霧面玻璃	霧面玻璃	鏡面	鏡面	鏡面	鏡面
顏 色	極纖灰H1	極纖灰H1	極纖灰H1	鑽石黑X1	鑽石黑X1	鑽石黑X1	鑽石黑X1
年耗電量 (度)	336	312	300	288	264	288	252
能源因數值 (EF)	28.2	26.3	25.6	16.4	16.7	15.7	15.3
能效標準達成率%*	160%	162%	163%	161%	170%	160%	172%
外觀尺寸(mm)各室容量	寬 900mm 冷藏室 370L -3°C微凍結室 68L 冷凍室 212L	寬 750mm 冷藏室 293L -3°C微凍結室 61L 冷凍室 186L	寬 750mm 冷藏室 309L -3°C微凍結室 1730 冷凍室 186L	寬 601mm 冷藏室 231L -3°C微凍結室 1790 冷凍室 94L	寬 601mm 冷藏室 206L -3°C微凍結室 1680 冷凍室 94L	寬 601mm 冷藏室 206L -3°C微凍結室 1680 冷凍室 94L	寬 601mm 冷藏室 170L -3°C微凍結室 1505 冷凍室 85L
包裝箱尺寸 高x寬x深 (mm)	2033x958x847	1997x812x851	1837x812x851	1908x655x765	1798x655x756	1798x655x756	1623x655x756
節 能	現行1級能效 ^{※2}				符合2027年新1級能效 ^{※1}	現行1級能效 ^{※2}	符合2027年新1級能效 ^{※1}
	AI ECONAVI 智慧節能科技						
	節能標章						
	上置式高效變頻壓縮機			高效變頻壓縮機			
保 鮮	R600a環保新冷媒						
	新鮮急凍結			急速冷凍			
	PRIME變溫科技						
	-3°C微凍結						
便 利	智慧保濕蔬果室			蔬果保鮮盒			
	nanoe™ X 健康科技				光銀除菌		
	Ag銀抑菌						
	3D循環氣流						
便 利	冰水霸						
	自動製冰			活動式製冰盒	自動製冰	活動式製冰盒	
	觸控面板			庫內操作面板			
	100%全開設計						
便 利	全室耐重玻璃層架						
	置酒層架						
	可調式摺疊層架	兩段式摺疊層架					
	冷藏室全區域照明			冷藏室上置式LED			
便 利	冷凍室LED照明						
政府貨物稅減免(元)* ¹	2000	2000	2000	1200	1200	1200	1200


●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

※能效標準達成率=(冰箱EF值/最低能源效率基準)*100%。EF值或能效標準達成率數值越大，冰箱越省電。 ※1係指符合經濟部116年新分級基準之能源效率第1級。 ※2係指符合經濟部107年分級基準之能源效率第1級。 *1 詳細辦法依財政部正式公告為準。

經典變頻系列

定番インバーターシリーズ

Classic



全平面設計 展現自然美感

溫潤自然、簡約耐看，
營造舒適協調的居家
氛圍。



隱藏式把手 質感金屬色澤

鋼板

柔和色調·襯托生活質感



冰霧銀

冰霧白

●所有圖片僅供參考，請以實物為準。

省電No.1*

省エネNo.1

業界同級容積效率No.1^{*1}



NR-B527TU

經典變頻系列

無邊框霧面銅板


3門

578L

NR-C587TVS

寬 / 775 mm

高 / 1834 寬 / 775 深 / 780 mm



能效標準達成率 173 % 年耗電量 (度) 300 kWh/年

冷凍佔比
30%以上
大空間

領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED



符合
2027
新1級

省電^{*1}
No.1



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

冷凍室 | 上置式LED

冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒

①	①	冷凍室	174 L
②	②	冷藏室	274 L
③	③	蔬果室	130 L


3門

523L

NR-C527TU

寬 / 695 mm

高 / 1834 寬 / 695 深 / 750 mm



能效標準達成率 171 % 年耗電量 (度) 288 kWh/年

2026.12
預計上市

冷凍佔比
30%以上
大空間

領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED



符合
2027
新1級

省電^{*1}
No.1



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

冷凍室 | 上置式LED

冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒

①	①	冷凍室	158 L
②	②	冷藏室	255 L
③	③	蔬果室	110 L


3門

496L

NR-C497TVS

寬 / 695 mm

高 / 1834 寬 / 695 深 / 780 mm



能效標準達成率 175 % 年耗電量 (度) 276 kWh/年

冷凍佔比
30%以上
大空間

領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED



符合
2027
新1級

省電^{*1}
No.1



INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

冷凍室 | 上置式LED

冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED


活動式製冰盒

①	①	冷凍室	150 L
②	②	冷藏室	242 L
③	③	蔬果室	104 L

小體積大容量

全新薄壁化設計^{*2}
機身更薄,容量加大

舊機種 NR-B496TV 新機種 NR-B527TU

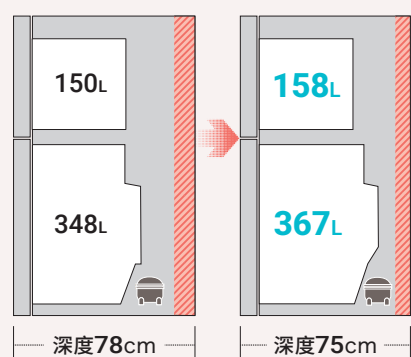

冷凍
+8L

冷藏
+19L

深度-3cm
+27L

498L

525L

示意圖

靈活保鮮

-3°C微凍結 三段變溫室^{*2}

依食材特性調整, 滿足不同飲食需求。



冰存便利

領先業界^{*3} 冷藏室3D環繞式LED

三面立體光源, 左、右、後方明亮清晰。

上掀式大開口設計^{*4}

蔬果拿取更順手。



急速冷凍	-3°C微凍結	冷藏室3D環繞式LED照明	全室玻璃層架	大容量蔬果室
2倍速 ^{*3} 冷凍 鎖住新鮮	好切好料理	三面立體光源 一目了然好拿取	100kg耐重 ^{*4} 好清理	空間充足 拿取好輕鬆

*至2026.08.31止, NR-B527TU (500~549L) 與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷凍下冷藏機種進行比較。*1至2026.08.31止, NR-B527TU(500~599L)與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之雙門上冷凍下冷藏機種電冰箱(同總有效內容積區間)之容積效率比較。容積效率=冰箱有效內容積(毫升)÷冰箱體積(立方公分)。*2適用機種: NR-B/C527TU。*3至2025.08.31止, 依據中華民國專利檢索結果及市場公開規格資料比較, 於台灣市場已上市之上冷凍下冷藏(2門/3門)機種冰箱中, Panasonic採用冷藏室左右與背板三面皆配置LED發光模組之設計。*4適用機種: NR-B587TVS、NR-B527TU。

●以上圖片僅供示意, 請以實物為準。*1至2026.08.31止, NR-B657TVS(600~650L)、NR-B/C587TVS(550~599L)、NR-B/C527TU(500~549L)、NR-B/C497TVS(450~499L)、NR-B427TVS(400~449L)與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷凍下冷藏機種進行比較。*2至2025.08.31止, 依據中華民國專利檢索結果及市場公開規格資料比較, 於台灣市場已上市之上冷凍下冷藏(2門/3門)機種冰箱中, Panasonic採用冷藏室左右與背板三面皆配置LED發光模組之設計。*3將125g的食品模擬負荷放入, 測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間, 急速冷凍與通常冷凍比較, 縮短約2倍時間達成。以室溫20°C, 無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。*4負重100kg為台松實驗室以室溫25°C環境下, 測得單體玻璃層架最大負荷值, 依實際使用環境不同可能有所誤差。

經典變頻系列

無邊框霧面鋼板


2門
650L

NR-B657TVS

寬 / 805 mm

高 / 1834 寬 / 805 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

171 % 324 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1

INVERTER 變頻


Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷凍室 | 上置式LED

| 冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒

① 冷凍室 200 L
② 冷藏室 450 L

無邊框霧面鋼板


2門
498L

NR-B497TVS

寬 / 695 mm

高 / 1834 寬 / 695 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

173 % 276 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1

INVERTER 變頻


Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷凍室 | 上置式LED

| 冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒


① 冷凍室 150 L
② 冷藏室 348 L2門
580L

NR-B587TVS

寬 / 775 mm

高 / 1834 寬 / 775 深 / 780 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

172 % 300 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1

INVERTER 變頻


Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷凍室 | 上置式LED

| 冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒


① 冷凍室 174 L
② 冷藏室 406 L2門
422L

NR-B427TVS

寬 / 695 mm

高 / 1650 寬 / 695 深 / 746 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

175 % 252 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1


INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒


① 冷凍室 114 L
② 冷藏室 308 L2門
525L

NR-B527TU

寬 / 695 mm

高 / 1834 寬 / 695 深 / 750 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

171 % 288 kWh / 年

2026.12
預計上市冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1

INVERTER 變頻


Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷凍室 | 上置式LED

| 冷藏室 | 領先業界^{*2}
3D環繞式LED

活動式製冰盒


① 冷凍室 158 L
② 冷藏室 367 L鋼板
2門
366L

NR-B371TV

寬 / 650 mm

高 / 1785 寬 / 650 深 / 656 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



能效標準達成率

年耗電量 (度)

161 % 264 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間領先業界^{*2}
冷藏室
3D環繞式LED符合
2027
新1級省電^{*1}
No.1

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌


3D 循環氣流

光銀除菌保鮮室^{*3}

| 冷藏室 | 上置式LED



折疊式層架

① 冷凍室 98 L
② 冷藏室 268 L

急速冷凍	-3°C微凍結	／ P11-12	冷藏室3D環繞式LED照明	全室玻璃層架	大容量全開蔬果盒
2倍速 ^{*3} 冷凍 鎖住新鮮	好切好料理		三面立體光源 一目了然好拿取	100kg耐重 ^{*4} 好清理	上掀式設計 拿取好輕鬆



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。 *1 至2026.08.31止，NR-B657TVS(600-650L)、NR-B/C587TVS(550-599L)、NR-B/C527TU(500-549L)、NR-B/C497TVS(450-499L)、NR-B427TVS(400-449L)與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷凍下冷藏機種進行比較。 *2 至2025.08.31止，依據中華民國專利檢索結果及市場公開規格資料比較，於台灣市場已上市之上冷凍下冷藏(2門/3門)機種冰箱中，Panasonic採用冷藏室左右與背板三面皆配置LED發光模組之設計。 *3 【測試機構】德國 Südsachsen Wasser GmbH(SWG)【測試方法】遵照 ISO 22196:2007 標準測試以 1/10NB 濃度培養2種型細菌，將含培養細菌的10ml玻璃瓶在Ag玻璃網上，再用藍光LED燈照明。靜置24小時後，測量測試樣本約2x5cm面積內的菌落濃度，然後計算細菌量。【測試結果】測試開始時(t=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金黃色葡萄球菌。經過24小時後(t=24h)，未經處理濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌變為48,800,000及20,900,000個。採用光銀除菌技術濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌降低到低於10個，相當於比未經處理濾網低 99.99%。 *4 將125g的食品模擬負荷放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。 *5 負重100kg為台松實驗室以室溫25°C環境下，測得單體玻璃層架最大負荷值，依實際使用環境不同可能有所誤差。 *6 中華民國專利證書(發明第M626794)。

急速冷凍	極鮮微凍解	冷藏室3D環繞式LED照明	全室玻璃層架	大容量全開蔬果盒
2倍速 ^{*4} 冷凍 鎖住新鮮	-1°C保鮮5日 ^{*6} 留住美味	三面立體光源 一目了然好拿取	100kg耐重 ^{*5} 好清理	上掀式設計 拿取好輕鬆



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。 *1 至2026.08.31止，NR-B657TVS(600-650L)、NR-B/C587TVS(550-599L)、NR-B/C527TU(500-549L)、NR-B/C497TVS(450-499L)、NR-B427TVS(400-449L)與他公司於台灣能源署網站所登錄並取得MIT微笑標章之電冰箱(同總有效內容積區間)上冷凍下冷藏機種進行比較。 *2 至2025.08.31止，依據中華民國專利檢索結果及市場公開規格資料比較，於台灣市場已上市之上冷凍下冷藏(2門/3門)機種冰箱中，Panasonic採用冷藏室左右與背板三面皆配置LED發光模組之設計。 *3 【測試機構】德國 Südsachsen Wasser GmbH(SWG)【測試方法】遵照 ISO 22196:2007 標準測試以 1/10NB 濃度培養2種型細菌，將含培養細菌的10ml玻璃瓶在Ag玻璃網上，再用藍光LED燈照明。靜置24小時後，測量測試樣本約2x5cm面積內的菌落濃度，然後計算細菌量。【測試結果】測試開始時(t=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金黃色葡萄球菌。經過24小時後(t=24h)，未經處理濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌變為48,800,000及20,900,000個。採用光銀除菌技術濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌降低到低於10個，相當於比未經處理濾網低 99.99%。 *4 將125g的食品模擬負荷放入，測得通過最大冰結晶產生帶(-1°C~-5°C)之時間，急速冷凍與通常冷凍比較，縮短約2倍時間達成。以室溫20°C，無開關冰箱門狀況測試(本公司測定)。 *5 負重100kg為台松實驗室以室溫25°C環境下，測得單體玻璃層架最大負荷值，依實際使用環境不同可能有所誤差。 *6 【實驗機構】台灣Panasonic實驗室【測試方法】將雞肉、牛排、鮭魚食材，分別存放至-1°C超鮮微凍解室與一般冷藏室，於0天、5天時間點，委託新竹財團法人食品工業發展研究所進行生菌數比較測試【測試結果】經5天-1°C超鮮微凍解室保存，雞肉、牛排、鮭魚總生菌數未滿10T CFU/g且低於一般冷藏。保鮮效果因運轉狀況，食材種類、狀況與數量可能有所差異。

鋼板

2門

268_L

NR-B271TV

寬 / 601 mm

高 / 1505 寬 / 601 深 / 656 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

[單位 mm]

能效標準達成率 174 %

年耗電量 (度) 252 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間

晶鈦銀
NR-B271TV-S1

INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌


3D 循環氣流

光銀除菌保鮮室¹

| 冷藏室 | 上置式LED



活動式製冰盒



2門

167_L

NR-B171TV

寬 / 526 mm

高 / 1278 寬 / 526 深 / 584 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

[單位 mm]

能效標準達成率 160 %

年耗電量 (度) 240 kWh / 年

冷凍佔比
30%以上
大空間

晶鈦銀
NR-B171TV-S1


INVERTER 變頻

Ag 銀抑菌

3D 循環氣流

| 冷藏室 | 後置式LED

活 動 式 製 冰 盒



2門

87_L

NR-B97TVS

寬 / 475 mm

高 / 850 寬 / 475 深 / 510 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

[單位 mm]

能效標準達成率 171 %

年耗電量 (度) 156 kWh / 年

2027.01
預計上市

絲紋銀
NR-B97TVS-S

INVERTER 變頻

New 快速冷藏


New 金屬防火背板

隱藏式把手

防鼠咬彈簧設計

| 冷藏室 | LED

活 動 式 製 冰 盒



光銀除菌保鮮室 有效除菌99.99% ¹ 更安心	大容量全開蔬果盒 上掀式設計 全開拿取好輕鬆	全室玻璃層架 耐重又好清理	冷藏室上置LED 不只省電 室內更明亮	快速冷藏 雙室速冷·迅速鎖鮮
NR-B271TV適用	NR-B271TV適用	NR-B271TV適用	NR-B271TV適用	NR-B97TVS適用

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。 *1【測試機構】德國 Südsachsen Wasser GmbH(SWG)【測試方法】遵照 ISO 22196:2007 標準測試以1/10NB濃度培養2類型細菌，將含培養細菌的10ml液體倒在Ag濾網上，再用藍光LED燈照明。靜置24小時後，測量測試樣本的2x5cm面積內的細菌濃度，然後計算細菌量。【測試結果】測試開始時(t=0)，樣本含有84,000個大腸桿菌或金黃色葡萄球菌。經過24小時後(t=24h)，未經處理濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌變為48,800,000及20,900,000個。採用光銀除菌技術濾網的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌降低到低於10個，相當於比未經處理濾網低99.99%。

有效容積 (L)	578 _L	523 _L	496 _L	650 _L	580 _L	525 _L	498 _L	422 _L	366 _L	268 _L	167 _L	87 _L
型 號	NR-C587TVS	NR-C527TU	NR-C497TVS	NR-B657TVS	NR-B587TVS	NR-B527TU	NR-B497TVS	NR-B427TVS	NR-B371TV	NR-B271TV	NR-B171TV	NR-B97TVS
外 觀	3門	3門	3門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門	2門
頁 面	P.40	P.40	P.40	P.41	P.41	P.41	P.42	P.42	P.42	P.43	P.43	P.43
面板材質	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	霧面鋼板	鋼板	鋼板	鋼板	鋼板
顏 色	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	冰霧銀B 冰霧白W	晶鈦銀S1	晶鈦銀S1	晶鈦銀S1	絲紋銀S
年耗電量 (度)	300	288	276	324	300	288	276	252	264	252	240	156
能源因數值 (EF)	28.6	26.9	26.7	29.9	28.6	27.0	26.7	24.3	20.4	15.8	10.4	7.7
能效標準達成率 %*	173%	171%	175%	171%	172%	171%	173%	175%	161%	174%	160%	171%
外觀尺寸 (mm)	寬 775mm	寬 695mm	寬 695mm	寬 805mm	寬 775mm	寬 695mm	寬 695mm	寬 695mm	寬 650mm	寬 601mm	寬 526mm	寬 475mm
各室容量	174L 274L 130L	158L 255L 110L	150L 242L 104L	200L 450L	174L 406L	158L 367L	150L 348L	114L 308L	98L 268L	82L 186L	53L 114L	26L 61L
包裝箱尺寸 (mm)	1923x806x820	1923x726x820	1923x726x820	1923x851x865	1923x806x820	1923x726x810	1923x726x820	1726x734x821	1903x695x746	1623x655x756	1336x576x677	930x515x545
節 能	符合2027年新1級能效 ^{*1}											
保 鮮	AI ECONAVI 智慧節能科技											
便 利	節能標章、環保標章											
政府貨物稅減免 (元) ^{*1}	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200	500	500

節 能

保 鮮

便 利

政府
貨物稅減免 (元)^{*1}

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。

※能效標準達成率=(冰箱EF值/最低能源效率基準)×100%。EF值或能效標準達成率數值越大，冰箱越省電。 ※1係指符合經濟部116年新分級基準之能源效率第1級。 ※2係指符合經濟部107年分級基準之能源效率第1級。 *1詳細辦法依財政部正式公告為準。

變頻直立式

單門

380L

NR-FZ383AV-S

寬 / 710 mm

高1855×寬710×深767mm
含把手尺寸

包裝箱尺寸 高1910×寬750×深756mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單門

242L

NR-FZ255AV-S

寬 / 595 mm

高1722×寬595×深670mm
含把手尺寸

包裝箱尺寸 高1772×寬657×深688mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單門

210L

NR-FZ215AV-S

寬 / 547 mm

高1705×寬547×深656mm
含把手尺寸

包裝箱尺寸 高1745×寬580×深630mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單門

170L

NR-FZ175AV-S

寬 / 547 mm

高1448×寬547×深656mm
含把手尺寸

包裝箱尺寸 高1485×寬580×深630mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間



可選擇^{*1}
左・右開



可選擇^{*1}
左・右開



可選擇^{*1}
左・右開



可選擇^{*1}
左・右開



★ 冷凍/冷藏切換設計	■ 庫外LED顯示
★ 急速冷凍	■ 分層透明收納抽屜
■ 4星級冷凍能力	■ 門未關警示音
■ 高效變頻壓縮機	■ 鐵製防火板
■ R600a環保冷媒	■ 防鼠咬彈簧設計
■ 省力式把手	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
23.1	348 kWh/年

★ 冷凍/冷藏切換設計	■ 庫外LED顯示
★ 速凍模式	■ 分層透明收納抽屜
■ 4星級冷凍能力	■ 門未關警示音
■ 高效變頻壓縮機	■ 鐵製防火板
■ R600a環保冷媒	■ 防鼠咬彈簧設計
■ 省力式把手	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
17.1	300 kWh/年

★ 冷凍/冷藏切換設計	■ 庫外LED顯示
★ 急速冷凍	■ 分層透明收納抽屜
■ 4星級冷凍能力	■ 門未關警示音
■ 高效變頻壓縮機	■ 鐵製防火板
■ R600a環保冷媒	■ 防鼠咬彈簧設計
■ 省力式把手	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
15.0	300 kWh/年

★ 冷凍/冷藏切換設計	■ 庫外LED顯示
★ 急速冷凍	■ 分層透明收納抽屜
■ 4星級冷凍能力	■ 門未關警示音
■ 高效變頻壓縮機	■ 鐵製防火板
■ R600a環保冷媒	■ 防鼠咬彈簧設計
■ 省力式把手	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
12.6	288 kWh/年

變頻臥式

單門

300L

NR-FC306V-W

寬 / 1125 mm

高835 寬1125 深625 mm
外觀尺寸

包裝箱尺寸 高875×寬1158×深636 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單位mm

變頻臥式

單門

200L

NR-FC206V-W

寬 / 823 mm

高835 寬823 深570 mm
外觀尺寸

包裝箱尺寸 高882×寬854×深582 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單位mm

定頻雙門 / 銅板

2門

96L

NR-B105T

寬 / 470 mm

高850 寬470 深570 mm
外觀尺寸

包裝箱尺寸 高875×寬515×深605 mm

尺寸圖 ●藍色部份為裝潢時所需散熱空間

單位mm



節能標章



節能標章



能源效率
第1級



節能標章



New 多段溫度調控面板	New 帶鎖式設計	New 剎車萬向輪
冷凍 -24℃ ~ -12℃ 冷藏 2℃ ~ 8℃		
New 急速冷凍	■ 上蓋LED燈照明	
■ 直冷式冷卻	■ 活動式置物籃	
■ 4星級冷凍能力	■ 箱內底部排水孔	
■ 高效變頻壓縮機	■ 高溫警示	
■ R600a環保冷媒	■ 鐵製防火板	
■ 薄壁化設計	■ 防鼠咬彈簧設計	
■ 隱藏式把手		
能源因數值(EF)	年耗電量(度)	
24.3	264 kWh/年	

New 多段溫度調控面板	New 帶鎖式設計
冷凍 -24℃ ~ -12℃ 冷藏 2℃ ~ 8℃	
New 急速冷凍	■ 上蓋LED燈照明
■ 直冷式冷卻	■ 活動式置物籃
■ 4星級冷凍能力	■ 箱內底部排水孔
■ 高效變頻壓縮機	■ 高溫警示
■ R600a環保冷媒	■ 鐵製防火板
■ 薄壁化設計	■ 防鼠咬彈簧設計
■ 隱藏式把手	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
17.8	240 kWh/年

■ 隱藏式把手	
■ 置物門欄	
■ 蔬果保鮮抽屜	
■ 防鼠咬彈簧設計	
■ 直冷式冷卻	
能源因數值(EF)	年耗電量(度)
7.7	180 kWh/年

①	① 冷凍室 26 L
②	② 冷藏室 70 L



●以上圖片僅供示意，請以實物為準。^{*1}商品出廠設定為右開，如需更改開門方向，需由原廠專業服務人員至府上安裝設定並另行收費，詳情請洽Panasonic直屬服務站。請勿自行更改開門方向，以免影響產品保固權益。
^{*2}適用機種：NR-FZ383AV/NR-FZ255AV/NR-FZ215AV/NR-FZ175AV。

●以上圖片僅供示意，請以實物為準。