

Panasonic

溫水洗淨便座

(B2B專用)

360° 雙效泡沫潔淨 潔淨無死角

台灣銷售第一*



ECONAVI
智慧節能科技

Panasonic

顧客商談服務專線
☎ **0800-098800**
☎ **02-412-8222**



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



• 商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

• 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2023.09 (DLB-2309)

台灣銷售 NO.1

全系列符合
經濟部標檢局 最新安全認證




SGS



日本瞬熱技術

恆溫舒適 · 溫水不間斷

Panasonic 便座採用日本瞬熱技術，透過「日本製陶瓷加熱片」和「三重過熱保護裝置」讓冷水瞬間加熱、穩定又安全；再以「日本製智慧溫控晶片」精準控溫，長時間使用依然溫暖舒適。



日本製
智慧溫控晶片




日本製
陶瓷加熱片



三重過熱
保護裝置



BSMI
安全認證

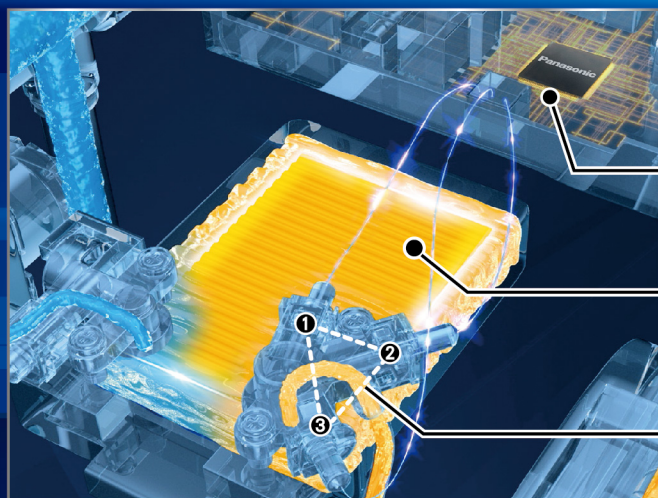


恆溫 · 速熱 · 安全

日本製 **智慧溫控晶片**
精準溫控，不怕忽冷忽熱

日本製 **陶瓷加熱片**
導熱性高，加熱快更穩定

三重過熱保護裝置
防止出水過熱，安全又舒適

出水更節能 · 穩定供應溫水

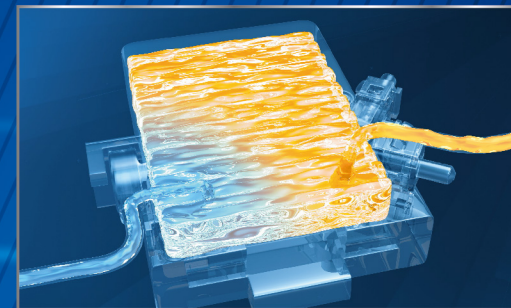

瞬熱式 使用時才加熱

溫水不間斷



儲熱式 不斷加熱保溫

溫水用盡、忽冷忽熱

清潔

360°雙效泡沫潔淨 潔淨無死角



360°雙效泡沫潔淨



雙向噴嘴
泡沫環繞包覆
全面防堵髒污

●泡沫為示意圖。 ●示範機種DL-ACR510TWS。


2

防止噴濺


泡沫承接小便

緩衝產生的水花，避免飛濺

男性站立小便時
噴濺OUT!

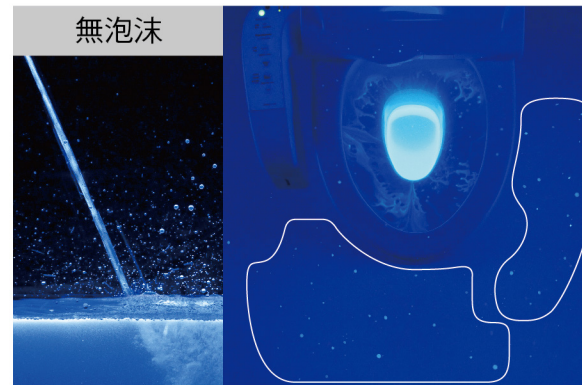

不只馬桶內，外側也容易弄髒

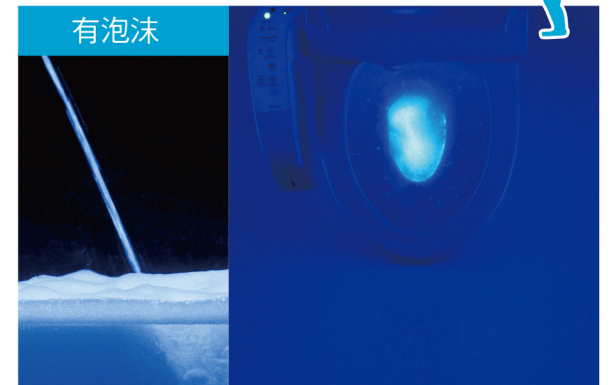

阻隔水分飛濺，保持馬桶潔淨

●照片為模擬男性站立小便時之噴濺程度比較示意圖；螢光塗料液體為尿液髒污之示意，白色發光處為髒污噴濺痕跡。

3

不易形成黃垢

水面被泡沫包覆

降低髒污附著，減少清洗次數



●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。●360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：①便座掀開時 ②自動定時（每隔3小時）③如廁後自動 ●髒污為示意圖。

方便取得！泡沫來自中性洗碗精！



補充1次
可使用約
900次*

*補充之洗劑容量為280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口（男性2人、女性2人）大便：4次/天；小便：12次/天（包括男性站著小便3次/天）。每固定時間（3小時）運轉，手動運轉1次/天（有自動）。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。


全面潔淨！告別廁所3大髒污困擾！

1

避免沾黏

形成泡沫保護層

阻隔髒污，減少附著

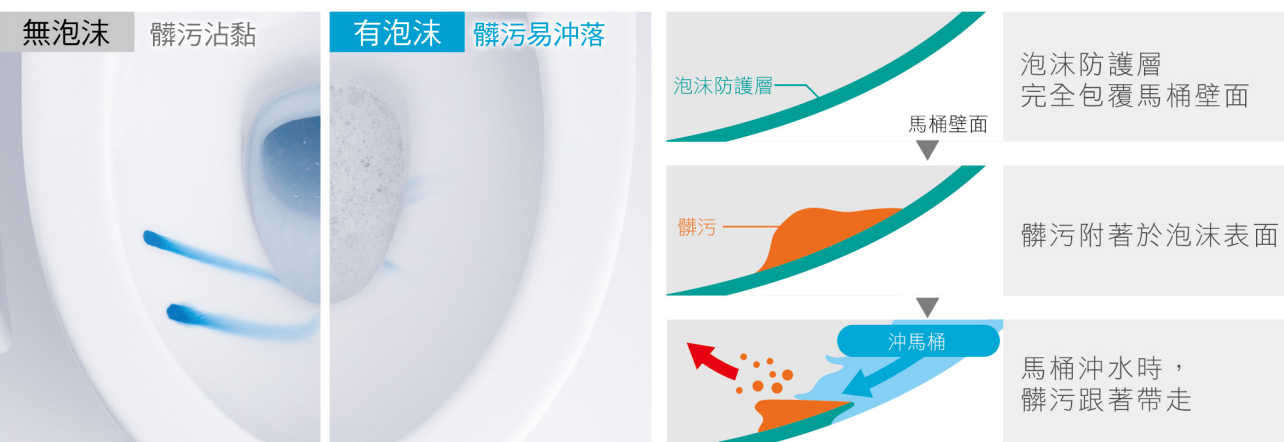

●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。●照片為模擬髒污附著後之比較示意圖。

泡沫的超級力量

連日本人都愛上的潔淨感

日本人這樣說：泡沫讓廁所不容易髒，讓打掃次數變少了，也更輕鬆耶！

●數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清潔者所統計之清潔次數比率。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！



減少 1/3



減少 1/2

讓家人讚不絕口的潔淨力量！

▶ 避免沾黏！

爸爸says 自從有了360°雙效泡沫潔淨，大號不怕沾黏，上起來特別放心。

▶ 防止噴濺！

兒子says 現在噓噓都不擔心噴濺弄髒，不會臭臭的，好乾淨喔！

▶ 不易形成黃垢！

媽媽says 因為泡沫防護，就算不用特別清洗，也能維持乾淨，打掃更輕鬆了！

●功能之適用機種請見規格表。

設計

纖薄美型^{*1} 提升居家浴廁品味

享受潔淨生活，空間美學也不能妥協！全新Panasonic便座，告別厚重感，極簡時尚的外觀設計，內外兼備、絕美驚艷。



●示範機種DL-RRTK50TWW

鑽石切割稜線

增添時尚設計感

以現代感俐落線條，簡約美型，完美呈現個人品味。

輕巧薄型化機身^{*2} 簡潔洗練更俐落

告別佔空間的厚重感造型，機身僅約11.2cm更纖巧有型，打造絕美時尚的潔淨空間。



簡約美型



厚重感



新機種

約11.2cm

舊機種

約15.9cm

超薄便座^{*2} 符合人體工學的舒適乘坐

便座厚度減少約1.2cm^{*2}，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。



新機種



舊機種

手持式遙控器^{*3} 手持/磁吸二用更方便

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰尋找操作按鈕；搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。

磁吸式底座 輕鬆拿取易收納



●示範機種DL-RRTK50TWW ●示範機種DL-RQTK30TWW

開/關便蓋 開/關便座 (上側)



可調整
5段水量大小
和烘乾溫度

可調整
5段出水位置

如廁後屁屁沖洗

女性或產婦適用

啟動按摩洗淨

啟動
快速烘乾

(右側)

可調整
3段
便座溫度

可調整
3段水溫

可切換
4組用戶
喜好設定

未使用時
主動省電

清潔噴頭
40°C
溫水洗淨


啟動
自動
開/關蓋

開/關
柔光照明

未使用時
節能省電

自動除臭

(左側)



停止使用中
的模式

噴頭前後
來回移動
大範圍洗淨

暖風

停止

移動/關

按摩/開

後洗淨
(寬幅/集中)

前洗淨

水量調節
暖風溫度

洗淨位置

後洗淨

暖風

水量調節
暖風溫度

洗淨位置

後洗淨

*1：適用機種DL-RRTK50TWW / DL-RQTK30TWW / DL-RPTK20TWS / DL-RPTK10TWS / DL-PSTK10TWW / DL-PSTK09TWW。 *2：本公司舊機種DL-PH10TWS與新機種DL-RRTK50TWW之比較。

*3：遙控器之外型依機種不同而略有差異。
●示範機種DL-RRTK50TWW。 ●功能之適用機種請見規格表。

潔淨

雙重抑菌99%^{*1*4} 層層把關更放心



●商品圖外觀為示意參考，請以實物為準。

第1重 便座抑菌99%^{*1} 全面安心

與肌膚接觸的便座表面，全面採抗菌材質，不僅符合日本SIAA^{*2}嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%^{*1}；更通過上海SGS測試^{*3}，有效抑制大腸桿菌，潔淨衛生又安心。




便座表面採用Ag⁺銀離子抗菌技術，有效抑制細菌生長。

*1：【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*2：符合SIAA（日本抗菌製品技術協議會）嚴格標準的抗菌加工。關於抗菌材料：【實驗機構】石塚硝子株式會社抗菌試驗所【實驗方法】JISZ2801-2010（ISO22196法）【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

第2重 噴嘴抑菌99%^{*4} 徹底潔淨

40°C溫水洗淨 按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以40°C溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%^{*4}

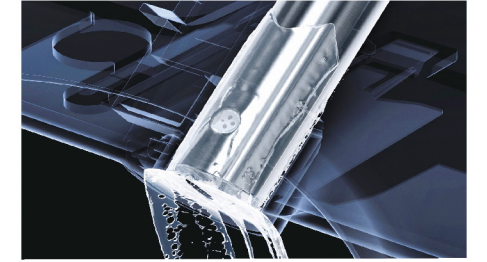

自體洗淨3次 一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。




一體成形 不鏽鋼噴嘴 無縫不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用，衛生又安心。



傳統噴嘴

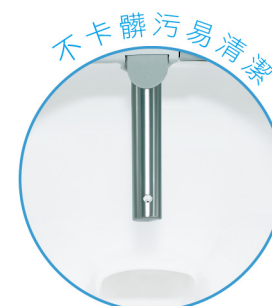


一體成形不鏽鋼噴嘴



防逆流 噴嘴設計

避免污水回流更衛生

特殊噴嘴與防逆流設計，能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，保持清潔衛生。

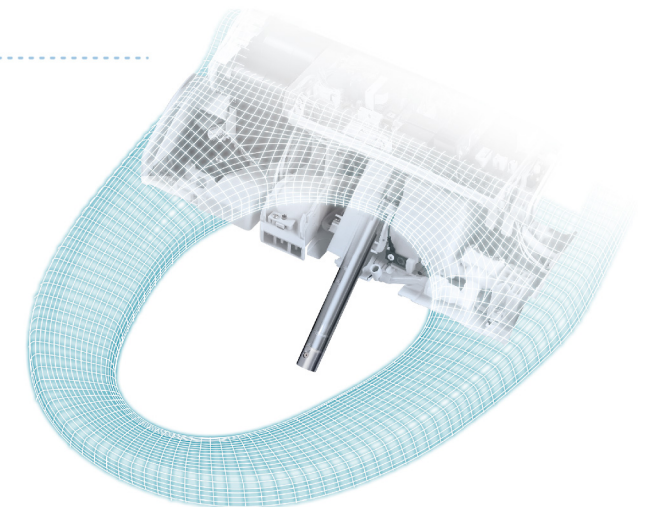

*3：【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長【測試方式】JIS Z2801抗菌測試【測試機構】SGS中國上海【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.2，達到日本JIS標準【注意事項】便座表面若沾染灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*4：洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面【測試機構】(財)日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。

●功能之適用機種請見規格表。

舒適

多樣化洗淨水流 細膩照顧每個人的感受

25種洗淨模式


選擇自己最喜歡的洗淨方式

不論是家裡的長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適。




5段強弱力道

選擇水量大小

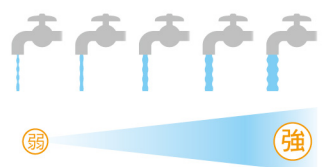


5段出水幅度

選擇水流範圍




25種洗淨模式

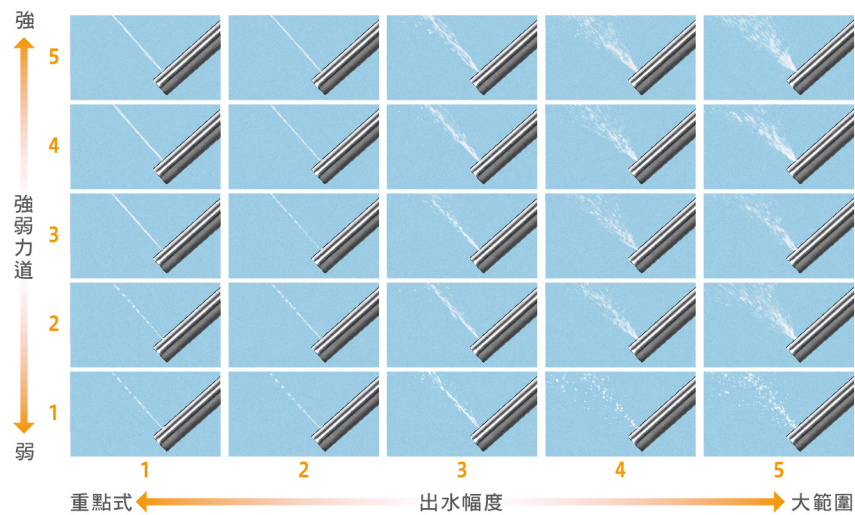

脈衝式水珠洗淨 舒適更省水

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。

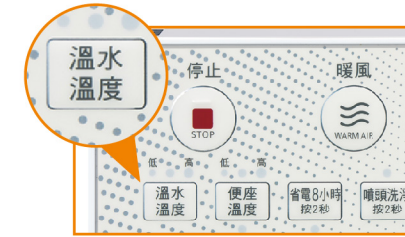

三段水溫控制


	低	中	高
瞬熱式	36.5°C	38°C	39.5°C
儲熱式	37°C	38.5°C	40°C

寬幅洗淨 大範圍柔和沖洗

以寬面水流柔和清洗，溫柔呵護不刺激。



SPA按摩洗淨 強弱水流沖洗 享受潔淨

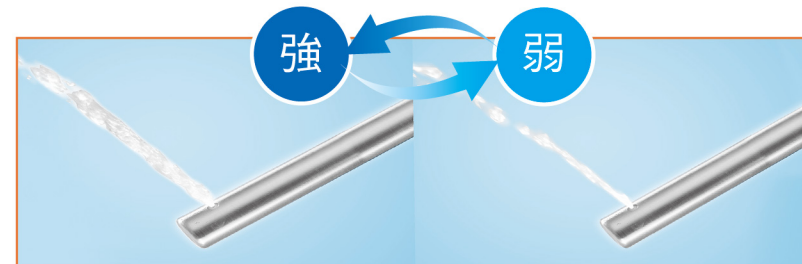


透過強、弱兩種水流，交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。


多種出水位置 自由調整更方便



五段洗淨位置
根據個人喜好調整洗淨位置，更貼心。

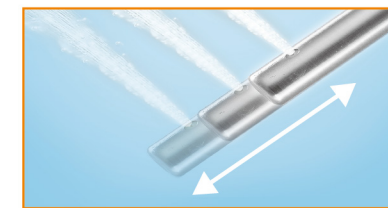

移動式洗淨*
可大範圍移動沖洗，徹底潔淨。

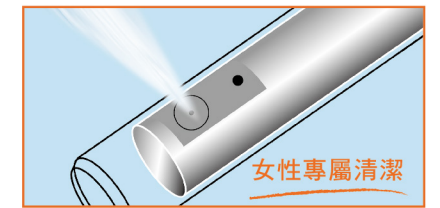

前洗淨
專用噴嘴與輕柔水流，清洗私密處更放心。

*：各系列之沖洗範圍略有差異。【泡沫潔淨系列 / 基礎潔淨系列】前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm 【纖薄美型系列】前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm。

● 功能之適用機種請見規格表。

貼心

人性化設計 給您舒適的如廁享受

自動開/關蓋

免動手更方便



人體感應器感應到有人靠近時，便座會自動打開。



感應到離座 3 分鐘後，便蓋會自動關閉。

●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW




4個用戶設定 輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。



●適用機種僅DL-RRTK50TWW

柔光照明 免開燈清楚可視

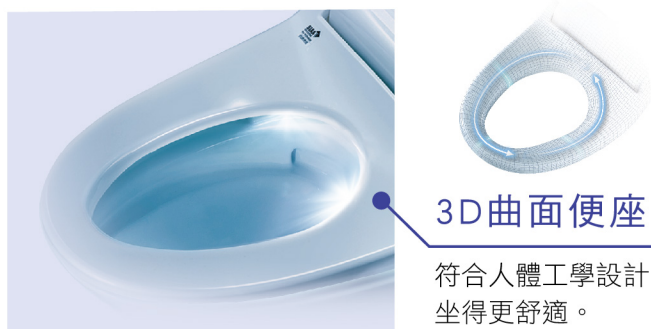

3D曲面便座

符合人體工學設計，坐得更舒適。

周圍環境光感技術

夜間接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。


人體感應柔光顯示

人體接近才亮燈，避免耗電；同時柔光不刺眼。

●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW

控溫暖座 自由調整溫度

根據個人喜好，設定三種不同溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。

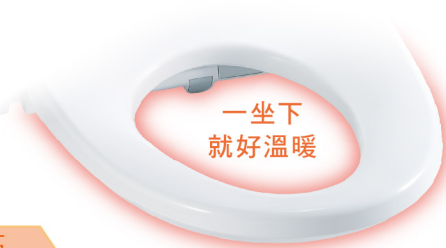


一坐下
就好溫暖

便座三段控溫



暖風烘乾 享受乾爽舒適

洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇(約32°C~48°C)，保持下身及臀部乾爽舒適。

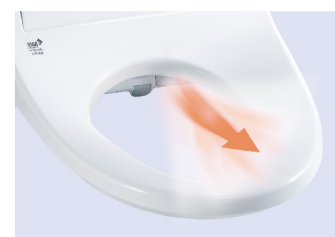

快速烘乾

全面乾爽更省時
採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。

●適用機種僅DL-RRTK50TWW / DL-RQTK30TWW

3分鐘 乾燥達90%²



五段溫度設定(約35-48°C)

多項貼心設計 潔淨又便利



[不鏽鋼噴嘴清潔]
輕輕刷洗，水垢污漬不殘留



[底座易清潔設計]
一體成形，不易卡髒更衛生



[除臭濾網清潔]
好取方便，清洗容易



[一體成形掀蓋]
不卡髒，輕鬆好擦拭

ONE TOUCH 拆卸鈕 輕鬆好安裝

輕輕一按，即可輕鬆分離便蓋與便座，放回即可繼續使用，方便清洗又省力。




連細節處的
整潔保養都注意到了

*1：因飲食問題導致糞便臭(大蒜臭等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。*2：【測試機構】中國Panasonic【測試條件】在測試規定的溫度和濕度下【測試方法】將產品的烘乾溫度設定為[高]，對準距離出風口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較【測試結果】烘乾3分鐘後，模擬物上的水分(約0.2g)去除率達90%【注意事項】烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。

●功能之適用機種請見規格表。

可調式安裝板 適用各種馬桶^{*1}


超高适配率^{*1} 安裝更便利！

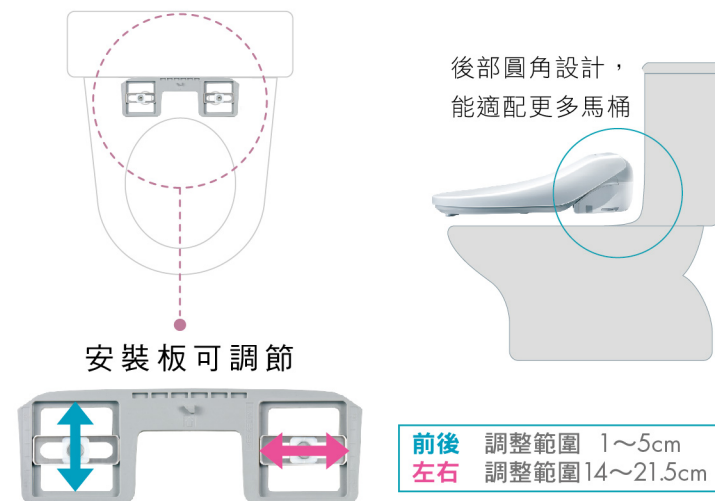

安裝板可前後、左右調整，不必擔心孔距不同而無法安裝的問題，適用於各種馬桶，安裝範圍更廣超方便。


全系列水壓範圍圖

此處水壓不足 0.5kgf/cm^2 ，須使用「加壓馬達」提高水壓至 0.5kgf/cm^2 以上。

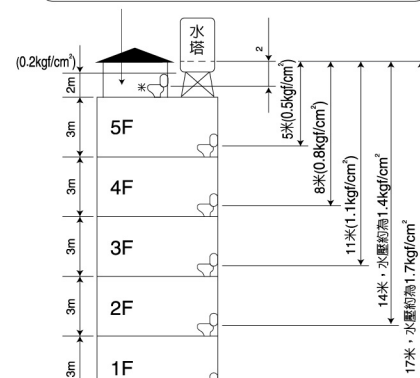


適用場所水壓為： $0.5\sim 7.5\text{kgf/cm}^2$ 範圍內均可適用；*水壓的換算：便座與屋頂水塔的垂直距離為5米時，則水壓為 0.5kgf/cm^2 *一般住家均可使用。

建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

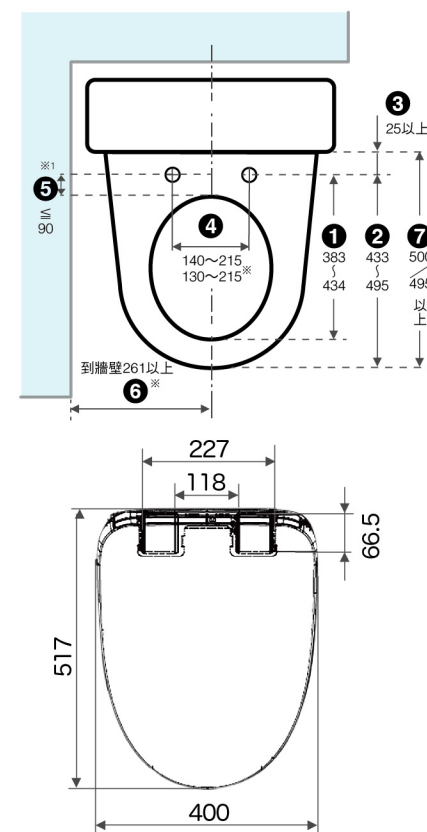

※適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
※1 適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
DL-RRTK50TWW

DL-RRTK50TWW 遙控器安裝位置示意圖

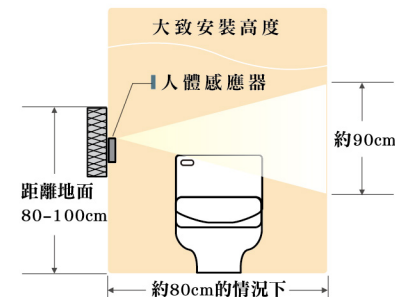


新型專利 纖薄美型專用，穩定度再升級！




泡沫潔淨系列


可調式安裝板型式

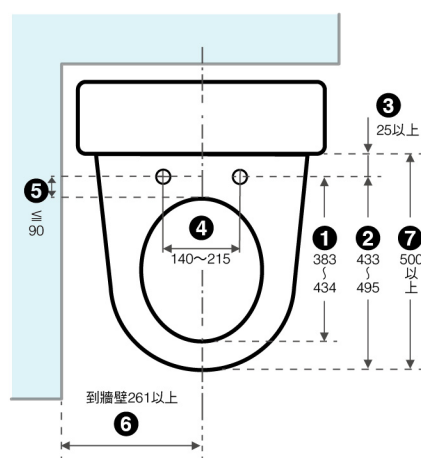

建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

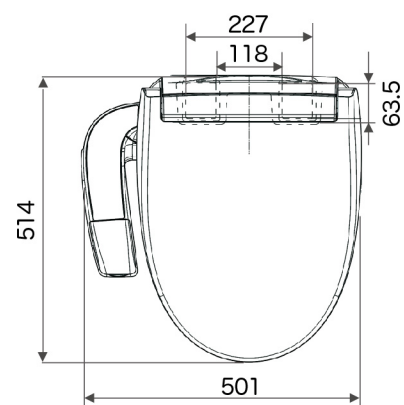

遙控器安裝位置示意圖

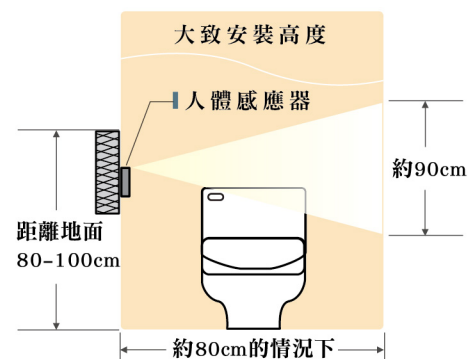

DL-ACR510TWS
DL-ACR200TWS

纖薄美型系列


新型專利 可調式安裝板型式

DL-RRTK50TWW
DL-RQTK30TWW
DL-RPTK20TWS
DL-RPTK10TWS
DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW

基礎潔淨系列

可調式安裝板型式

DL-EH25TWS
DL-F610TWS
DL-F509BTWS (物件)

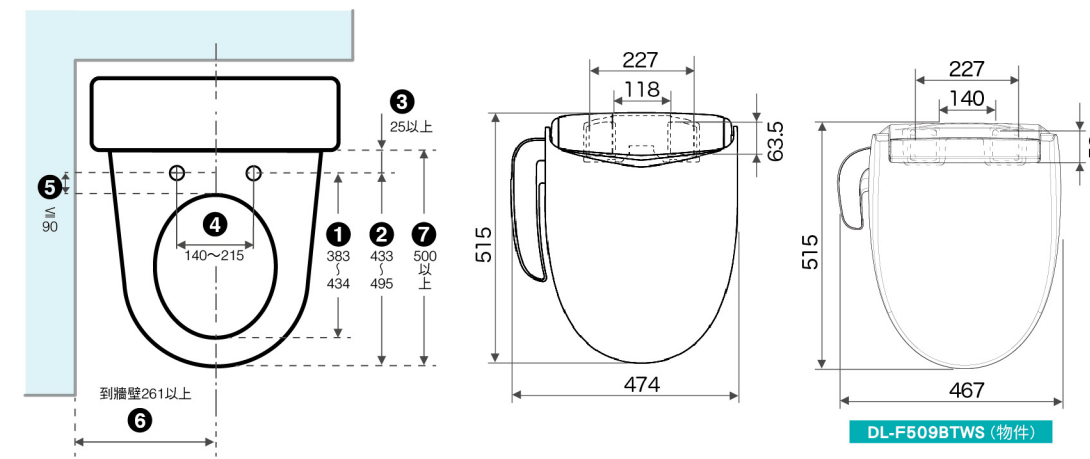

*1：方形或特殊規格之馬桶除外。安裝配件之尺寸以實際丈量為主。本產品安裝之螺絲適用於安裝孔深度 ≤ 3 公分之馬桶。
*2：新型專利可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

提供多樣化便座 滿足不同潔淨需求

泡沫潔淨系列

輕鬆維持浴廁潔淨

瞬熱式

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 雙效泡沫潔淨
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 五段洗淨位置
- 控溫暖座
- 自動除臭
- 按摩洗淨
- 省電8小時
- 寬幅洗淨



DL-ACR510TWS

- 360°雙效泡沫潔淨
- ECONAVI
- 自動開/關蓋
- 暖風烘乾
- 柔光照明

DL-ACR200TWS

- 雙效泡沫潔淨

纖薄美型系列

享受舒適兼具品味

瞬熱式

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座
- 纖薄機身



DL-RRTK50TWW

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨
- ECONAVI
- 自動開/關蓋
- 柔光照明
- 4個用戶設定

DL-RQTK30TWW

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨

基礎潔淨系列

小資族入門首選

儲熱式

SIAA
ISO22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

共同規格

- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座



DL-EH25TWS

- 噴嘴抑菌99%
- 按摩洗淨
- 暖風烘乾
- 省電8小時

DL-F610RTWS

- 噴嘴抑菌99%
- 省電8小時

DL-F509BTWS

(物件專用)



DL-RPTK20TWS

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭

DL-RPTK10TWS

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器

DL-PSTK10TWW

- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨
- 省電8小時

DL-PSTK09TWW

溫水洗淨便座規格表

機種	機種	泡沫潔淨系列 (瞬熱式)		纖薄美型系列 (瞬熱式)						基礎潔淨系列 (儲熱式)		
		DL-ACR510TWS 360°雙效泡沫潔淨	DL-ACR200TWS 雙效泡沫潔淨	DL-RRTK50TWW	DL-RQTK30TWW	DL-RPTK20TWS	DL-RPTK10TWS	DL-PSTK10TWW NEW	DL-PSTK09TWW NEW 販促限定機種*2	DL-EH25TWS	DL-F610RTWS 販促限定機種*2	DL-F509BTWS (物件)
型式	固定板(長短可調整)	●	●	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●	●	●
乾淨	不鏽鋼噴嘴	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形
	噴嘴自體淨	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回	2回	2回
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌	SIAA/Ag+ ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
舒適	洗淨機能	脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		按摩洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		寬幅洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	溫度控制	水流強弱	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段	3段	3段
		洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段
	除臭	水溫	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
		便座	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
烘乾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
烘乾	32/36/40/44/48°C		快速烘乾(五段溫度) ^{*3}	快速烘乾(五段溫度) ^{*3}					32/40/48°C			
節能	自動節電	ECONAVI	●	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●	●
	8hr節電	●	●					●	●	●	●	
便利	著座感應(壓力式*1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	遙控器	●	●	●(磁吸式)	●(磁吸式)	●(磁吸式)	●(磁吸式)					
	用戶設定			●(4組)								
	柔光照明	●		●								
	自動開/關蓋	●		●								
	便座快適拆卸	便蓋 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便座快適拆卸	便座 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
安全	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
適配馬桶	單體式馬桶(單體GN)	●	●							●	●	●
	隱藏式馬桶(KN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1: 便座未著座時, 無法使用烘乾和除臭功能。 *2: 販促機種僅販促期間販售, 詳細販促期間依本公司之公告為主。

*3: 快速烘乾五段溫度: 【第一段】上風道約35°C/下風道約38°C 【第二段】上風道約37.5°C/下風道約40.5°C 【第三段】上風道約40°C/下風道約43°C 【第四段】上風道約42.5°C/下風道約45.5°C 【第五段】上風道約45°C/下風道約48°C。●所有商品圖外觀、顏色僅供參考, 請以實物為準。