

Panasonic

Panasonic

溫水洗淨便座

(B2B專用)

台灣銷售 No.1*

— 全心呵護 全家舒適 —



顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容

請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2025.06 (DLB-2506)

ECONAVI
智慧節能科技

全系列符合

經濟部標檢局 最新安全認證



SGS


SIAA
ISO22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y



雙核心日本瞬熱技術

恆溫舒適・溫水不間斷

Panasonic便座採用雙核心日本瞬熱技術，透過「日本製陶瓷加熱片」1秒*1活水加熱；搭載「日本製智慧溫控晶片」精準控溫，穩定供應溫水、不擔心忽冷忽熱，即使長時間使用依然溫暖舒適。



日本製
智慧溫控晶片



日本製
陶瓷加熱片



三重過熱
保護裝置



BSMI
安全認證



立體對流 1秒速熱^{*}




日本製 智慧溫控晶片
精準溫控，不怕忽冷忽熱

日本製 陶瓷加熱片
導熱性高，加熱快更穩定

三重過熱保護裝置
防止出水過熱，安全又舒適

出水更節能・穩定供應溫水

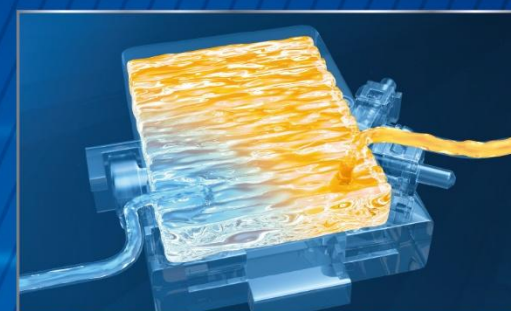

瞬熱式 使用時才加熱

溫水不間斷



儲熱式 不斷加熱保溫

溫水用盡、忽冷忽熱

*：根據台灣GfK銷售量調查報告，自2015-2024年12月台灣銷售第一。 *1：依照C/T/CEMF 15-2019 9.3.4水溫對應特性試驗，出水水溫達到35°C的時間不大於1秒。●功能之適用機種請見規格表。

清潔

360°雙效泡沫潔淨 潔淨無死角

360°雙效泡沫潔淨



雙向噴嘴
泡沫環繞包覆
全面防堵髒污

●泡沫為示意圖。 ●示範機種DL-ACR510TWS。

全面潔淨！告別廁所3大髒污困擾！

1

避免沾黏 形成泡沫保護層 阻隔髒污，減少附著



●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。 ●照片為模擬髒污附著後之比較示意圖。


2

防止噴濺

泡沫承接小便

緩衝產生的水花，避免飛濺

男性站立小便時
噴濺OUT！

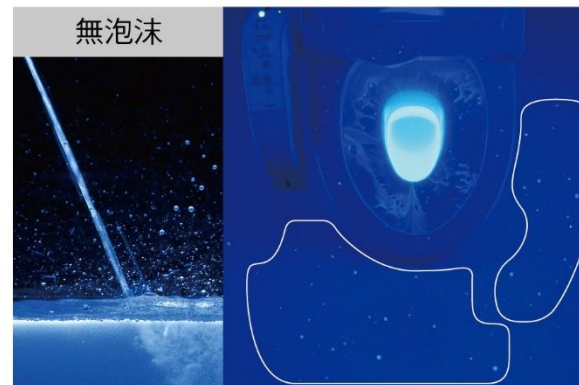

不只馬桶內，外側也容易弄髒

阻隔水分飛濺，保持馬桶潔淨

●照片為模擬男性站立小便時之噴濺程度比較示意圖；螢光塗料液體為尿液髒污之示意，白色發光處為髒污噴濺痕跡。

3

不易形成黃垢

水面被泡沫包覆

降低髒污附著，減少清洗次數



●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。 ●360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：①便座掀開時 ②自動定時（每隔3小時）③如廁後自動 ●髒污為示意圖。

方便取得！泡沫來自中性洗碗精！



補充1次
可使用約
900次*

*補充之洗劑容量為280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口（男性2人、女性2人）大便：4次/天；小便：12次/天（包括男性站著小便3次/天）。每固定時間（3小時）運轉，手動運轉1次/天（有自動）。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。

泡沫的超級力量

連日本人都愛上的潔淨感

日本人這樣說：泡沫讓廁所不容易髒，讓打掃次數變少了，也更輕鬆耶！

●數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清潔者所統計之清潔次數比率。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！



讓家人讚不絕口的潔淨力量！

▶避免沾黏！
爸爸says 自從有了360°雙效泡沫潔淨，大號不怕沾黏，上起來特別放心。

▶防止噴濺！

兒子says 現在嘔嘔都不擔心噴濺弄髒，不會臭臭的，好乾淨喔！

▶不易形成黃垢！
媽媽says 因為泡沫防護，就算不用特別清洗，也能維持乾淨，打掃更輕鬆了！

●功能之適用機種請見規格表。

纖薄美型^{*1} 提升居家浴廁品味

享受潔淨生活，空間美學也不能妥協！全新Panasonic便座，告別厚重感，極簡時尚的外觀設計，內外兼備、絕美驚艷。



●示範機種DL-RRTK50TWW

鑽石切割稜線

增添時尚設計感

以現代感俐落線條，簡約美型，完美呈現個人品味。

輕巧薄型化機身^{*2} 簡潔洗練更俐落

告別佔空間的厚重感造型，機身僅約11.2cm更纖巧有型，打造絕美時尚的潔淨空間。



簡約美型



厚重感



新機種

約11.2cm

舊機種

約15.9cm

超薄便座^{*2} 符合人體工學的舒適乘坐

便座厚度減少約1.2cm^{*2}，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。



新機種



舊機種

手持式遙控器^{*3} 手持/壁掛二用更方便

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰尋找操作按鈕；搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。



●示範機種DL-RRTK50TWW

●示範機種DL-RPTK10TWS

●示範機種DL-RT30TWW



*3：遙控器之外型依機種不同而略有差異。

●示範機種DL-RRTK50TWW。●功能之適用機種請見規格表。


潔淨

雙重抑菌99%^{*1*4} 層層把關更放心

SIAA
ISO22196
for KOHJIN
抗菌便座

第2重 噴嘴抑菌99%^{*4} 徹底潔淨

40°C溫水洗淨 按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以40°C溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%^{*4}

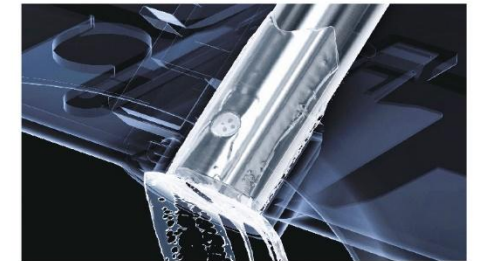

自體洗淨3次 一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。

1 著座後洗滌
2 使用前洗滌
3 使用後加強洗滌

一體成形 不鏽鋼噴嘴 無縫不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用，衛生又安心。



傳統噴嘴



一體成形不鏽鋼噴嘴



第1重 便座抑菌99%^{*1} 全面安心

與肌膚接觸的便座表面，全面採抑菌材質，不僅符合日本SIAA^{*2}嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%^{*1}；更通過台灣SGS測試^{*3}，有效抑制大腸桿菌，潔淨衛生又安心。

SIAA
ISO22196
for KOHJIN
JP0122072A0018Y

SGS




便座表面採用Ag⁺銀離子抑菌技術，有效抑制細菌生長。

防逆流 噴嘴設計

避免污水回流更衛生

特殊噴嘴與防逆流設計，能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，保持清潔衛生。

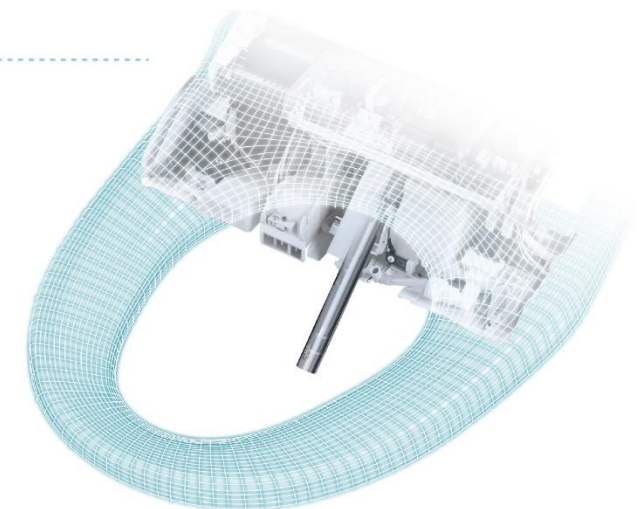

*1：【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*2：符合SIAA（日本抗菌製品技術協議會）嚴格標準的抗菌加工。關於抗菌材料：【實驗機構】石塚硝子株式會社抗菌試驗所【實驗方法】JISZ2801-2010（ISO22196法）【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

*3：【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長【測試方式】JIS Z2801抗菌測試【測試機構】台灣SGS【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.4，達到日本JIS標準【注意事項】便座表面若沾滿灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*4：洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面【測試機構】（財）日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除（試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。

●功能之適用機種請見規格表。

舒適

多樣化洗淨水流 細膩照顧每個人的感受



脈衝式水珠洗淨 舒適更省水

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。




三段水溫控制			
	低	中	高
瞬熱式	36.5℃	38℃	39.5℃
儲熱式	37℃	38.5℃	40℃

寬幅洗淨 大範圍柔和沖洗

以寬面水流柔和清洗，溫柔呵護不刺激。




SPA按摩洗淨 強弱水流沖洗 享受潔淨

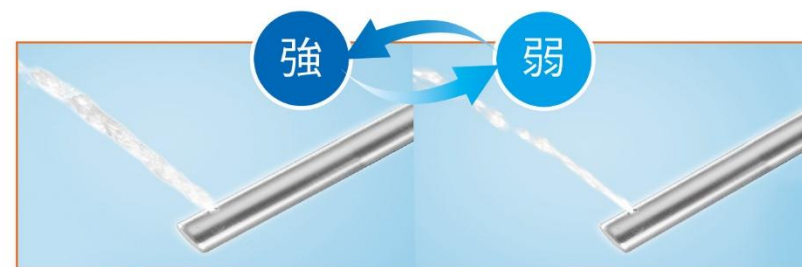

透過強、弱兩種水流，交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。

選擇自己最喜歡的洗淨方式

不論是家裡的長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適。

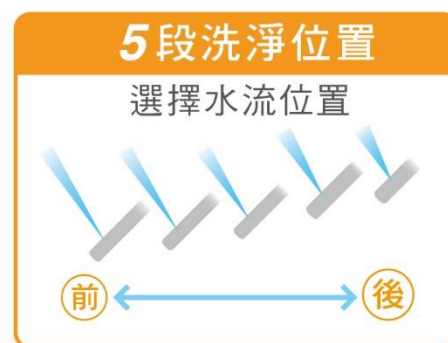


多種出水位置 自由調整更方便



五段洗淨位置
根據個人喜好調整洗淨位置，更貼心。



移動式洗淨*
可大範圍移動沖洗，徹底潔淨。

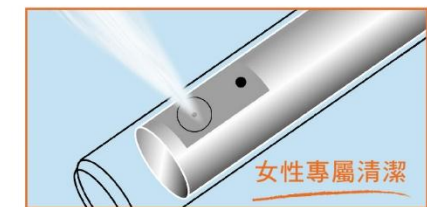

前洗淨
專用噴嘴與輕柔水流，清洗私密處更放心。

*：各系列之沖洗範圍略有差異。【泡沫潔淨系列 / 瞬熱舒適系列 / 基礎潔淨系列】前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm 【纖薄美型系列】前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm。

●功能之適用機種請見規格表。

貼心

人性化設計 給您舒適的如廁享受

自動開/關蓋 免動手更方便



人體感應器感應到有人靠近時，便座會自動打開。



感應到離座 3 分鐘後，便蓋會自動關閉。

●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW



4個用戶設定 輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。



便座幫我
記憶偏好設定
使用好簡單

●適用機種僅DL-RRTK50TWW

柔光照明 免開燈清楚可視



3D曲面便座

符合人體工學設計，坐得更舒適。

周圍環境光感技術

夜間接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。

人體感應柔光顯示

人體接近才亮燈，避免耗電；同時柔光不刺眼。


●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW

控溫暖座 自由調整溫度

根據個人喜好，設定三種不同溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。

便座三段控溫

低 34℃ 中 38℃ 高 40℃

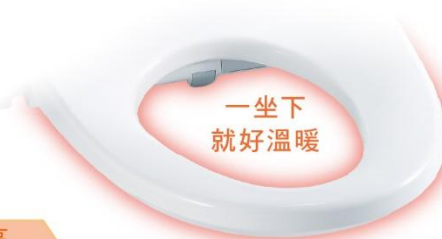

暖風烘乾 享受乾爽舒適

洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇（約32℃~48℃），保持下身及臀部乾爽舒適。



自動除臭^{*1} 保持空氣清新

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中異味。



快速烘乾

全面乾爽更省時

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。

●適用機種僅DL-RRTK50TWW / DL-RT30TWW

3分鐘 乾燥達90%



五段溫度設定(約35-48℃)

多項貼心設計 潔淨又便利



[不鏽鋼噴嘴清潔]

輕輕刷洗，水垢污漬不殘留



[底座易清潔設計]

一體成形，不易卡髒更衛生



[除臭濾網清潔]

好取方便，清洗容易



[一體成形掀蓋]

不卡髒，輕鬆好擦拭

平貼式插頭 美觀好收納



插頭平貼壁面，電線不會翹起，整齊好收納。

●適用機種纖薄美型系列

ONE TOUCH 拆卸鈕 輕鬆好安裝

輕輕一按，即可輕鬆分離便蓋與便座，放回即可繼續使用，方便清洗又省力。




*1：因飲食問題導致糞便臭(大蒜臭等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。*2：【測試機構】中國Panasonic【測試條件】在測試規定的溫度和濕度下【測試方法】將產品的烘乾溫度設定為[高]，對準距離出風口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較【測試結果】烘乾3分鐘後，模擬物上的水分（約0.2g）去除率達90%【注意事項】烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。*3：防滴蓋板需另購。

●功能之適用機種請見規格表。

可調式安裝板 適用各種馬桶^{*1}


超高適配率^{*1} 安裝更便利！

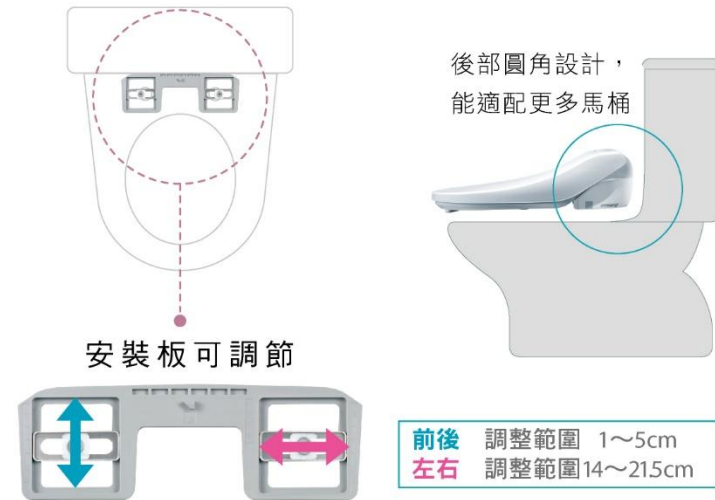



安裝板可前後、左右調整，不必擔心孔距不同而無法安裝的問題，適用於各種馬桶，安裝範圍更廣超方便。

全系列水壓範圍圖


此處水壓不足 0.5kgf/cm^2 ，須使用「加壓馬達」提高水壓至 0.5kgf/cm^2 以上。

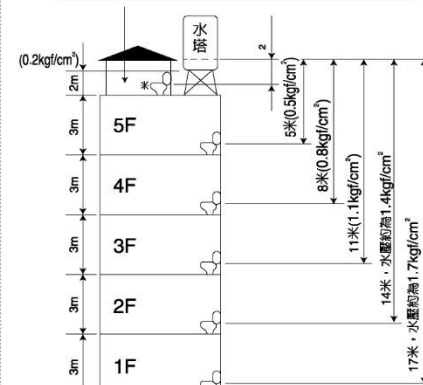

建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

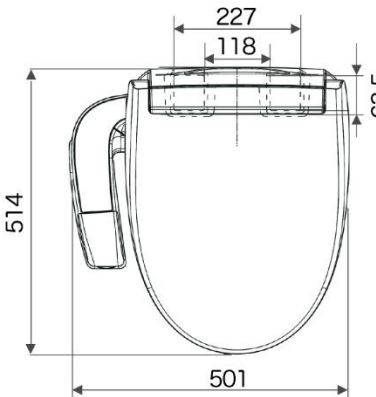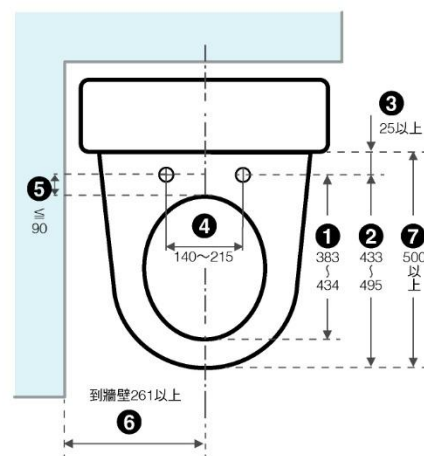

遙控器安裝位置示意圖

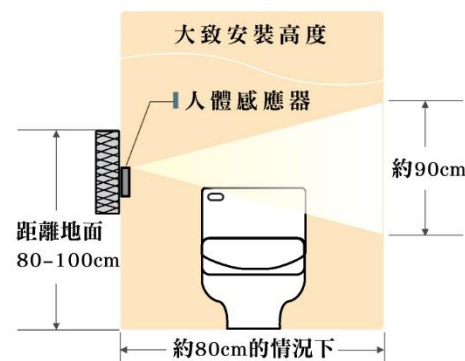

泡沫潔淨系列



可調式安裝板型式

DL-ACR500TWS

纖薄美型系列



新型專利 可調式安裝板型式


DL-RRTK50TWW
DL-RT30TWS
DL-RT20TWS
DL-RPTK10TWS
DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW

基礎潔淨系列




DL-F610RTWS
DL-F509BTWS (物件)


建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

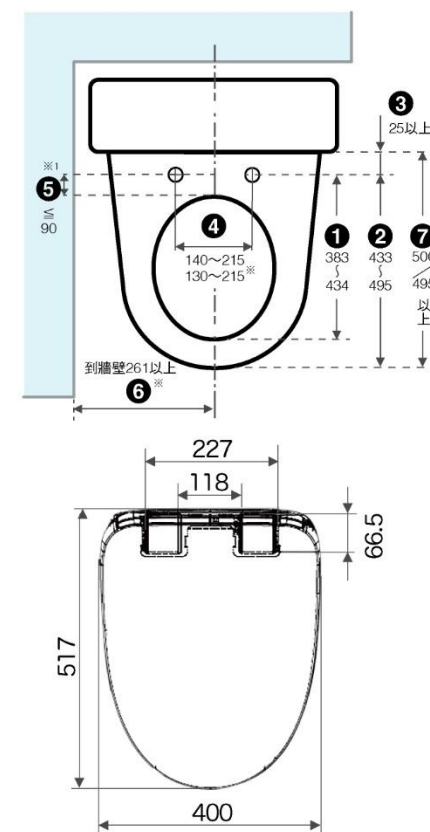

※適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
※1適用機種：DL-PSTK10TWW
DL-PSTK09TWW
DL-RRTK50TWW

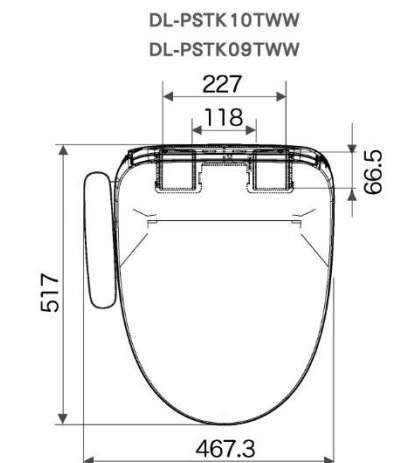



DL-RRTK50TWW遙控器安裝位置示意圖

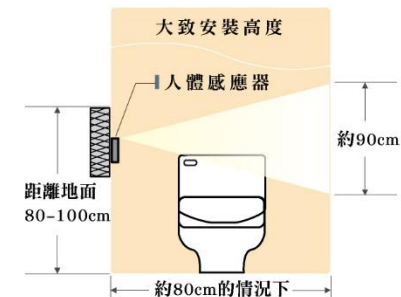

新型專利 纖薄美型專用，穩定度再升級！



建議安裝尺寸（便器尺寸/單位mm）

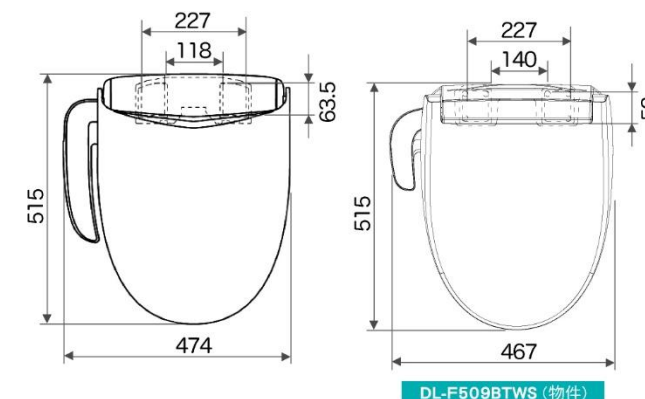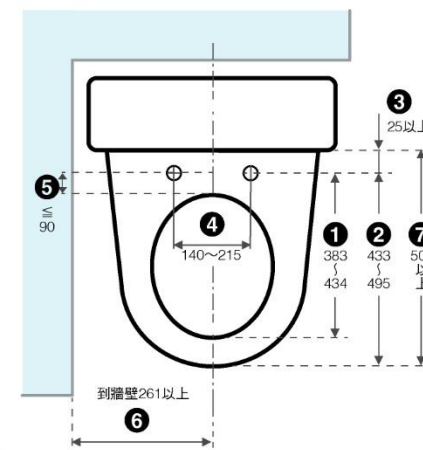

*1：方形或特殊規格之馬桶除外。安裝配件之尺寸以實際丈量為主。本產品安裝之螺絲適用於安裝孔深度 ≤ 3 公分之馬桶。

*2：新型專利可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

提供多樣化便座 滿足不同潔淨需求

泡沫潔淨系列

輕鬆維持浴廁潔淨

瞬熱式

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

—— 共同規格 ——

- 噴嘴抑菌99%
- 360°雙效泡沫潔淨
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 五段洗淨位置
- 控溫暖座
- 自動除臭
- 按摩洗淨
- 省電8小時
- 寬幅洗淨



DL-ACR510TWS

- ECONAVI
- 自動開/關蓋
- 暖風烘乾
- 柔光照明

基礎潔淨系列

小資族入門首選

儲熱式

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

—— 共同規格 ——

- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座



DL-F610RTWS

- 噴嘴抑菌99%
- 省電8小時



DL-F509BTWS
(物件專用)

纖薄美型系列

享受舒適兼具品味

瞬熱式

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
JP0122072A0018Y

Ag⁺

SGS

—— 共同規格 ——

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座
- 纖薄機身
- 平貼式插頭



DL-RRTK50TWW

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨
- ECONAVI
- 自動開/關蓋
- 柔光照明
- 4個用戶設定



DL-RT30TWS

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨



DL-RT20TWS

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器
- 自動除臭



DL-RPTK10TWS

- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器












DL-PSTK10TWW

- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨
- 省電8小時



DL-PSTK09TWW

溫水洗淨便座規格表

機種		泡沫潔淨系列 (瞬熱式)		纖 薄 美 型 系 列 (瞬熱式)					基礎潔淨系列 (儲熱式)	
		 DL-ACR510TWS 360°雙效泡沫潔淨	 DL-RRTK50TWW	 DL-RT30TWWs	 DL-RT20TWWs	 DL-RPTK10TWS	 DL-PSTK10TWW	 DL-PSTK09TWW 販促限定機種*2	 DL-F610RTWS 販促限定機種*2	 DL-F509BTWS (物件)
型式	固定板(長短可調整)	●	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	●	●
乾淨	不 鏽 鋼 噴 嘴	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形	 一體成形
	噴 嘴 自 體 淨		3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回	2回
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%		●	●	●	●	●	●	●	
	便座抑菌	SIAA/Ag ⁺	●	●	●	●	●	●	●	●
SGS		●	●	●	●	●	●	●	●	
舒適	洗淨機能	脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●
		移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●
		按摩洗淨	●	●	●		●			
		寬幅洗淨	●	●	●		●			
		水流強弱	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段	3段
		洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段			
	溫度控制	水 溫	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
		便 座	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
	除 臭		●	●	●	●				
	烘 乾		32/36/40/44/48℃	快速烘乾 (五段溫度) ^{*3}	快速烘乾 (五段溫度) ^{*3}					
節能	自動節電	ECONAVI	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●
	8hr節電	●					●		●	
便利	著座感應(壓力式 ^{*1})		●	●	●	●	●	●	●	●
	遙控器		●	● (磁吸式)	●	●	● (磁吸式)			
	用戶設定			● (4組)						
	柔光照明		●	●						
	自動開/關蓋		●	●						
	平貼式插頭			●	●	●	●	●		
	便座快適拆卸	便 蓋	●	●	●	●	●	●	●	●
便 座		●	●	●	●	●	●	●	●	
安全	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●
馬桶適配	單體式馬桶 [水電隱藏](KN)	● ^{*4}	●	●	●	●	●	●	● ^{*4}	● ^{*4}
	單體式馬桶(GN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1：便座未著座時，無法使用烘乾和除臭功能。 *2：販促期間享有優惠價格，詳細販促相關內容依本公司之公告為主。 *3：快速烘乾五段溫度：【第一段】上風道約35℃/下風道約38℃【第二段】上風道約37.5℃/下風道約40.5℃【第三段】上風道約40℃/下風道約43℃【第四段】上風道約42.5℃/下風道約45.5℃【第五段】上風道約45℃/下風道約48℃。

*4：DL-ACR510TWS、DL-EH25TWS、DL-F610RTWS、DL-F509BTWS需自購溫水洗淨便座L型進水管：DL531B-E9C01。●所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。