

Panasonic

Panasonic

淨水商品專業店專用

日本淨水技術・台灣飲/用水質專用

全屋淨水專家

| 注入美好純淨 |



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2026.01 (TK-2601)



Panasonic 專業日本技術 精準對應台灣水質

結合日本技術與在地需求
打造全方位用水守護
無論不同區域水質條件
或各空間使用需求
皆能精準對應
讓純淨從源頭開始
生活更自在、安心、無負擔



Panasonic 淨水商品 全方位陣容



詳情請洽官網



1/ 全屋式
機種 P.7



2/ 整水
機種 P.9



3/ 櫥下
機種 P.13




4/ 櫥上
機種 P.19

* Panasonic鹼性離子整水器榮獲2025年信譽品牌白金獎。
* 根據第三方機構銷售量調查報告，2023年4月-2024年3月Panasonic整水器全機種於日本、台灣市場銷售第一。

日本製專業淨水濾芯 給您安心好水

Panasonic日本製專業淨水濾芯，採用加入陶瓷的活性碳與中空絲膜，層層過濾自來水中的有害物質，加上符合日本JIS規範及台灣SGS測試除鉛^{*4}功能，為您的飲用水嚴格把關。

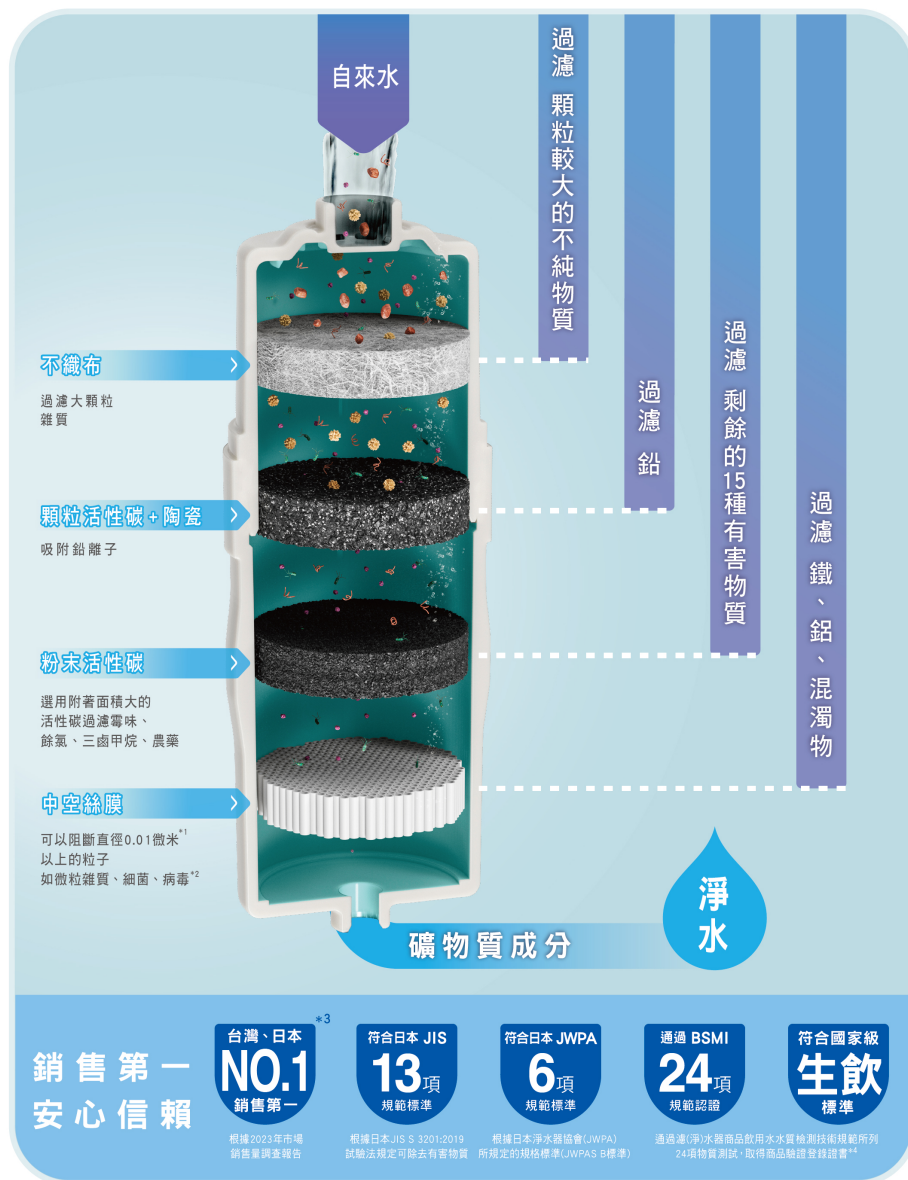

有效過濾重金屬、多種有害及致癌物質，飲用有保障

日本JIS標準規定 13 種物質^{*5}

味道	殘留氯	自來水廠添加物，會影響口感。	致癌	一溴二氯甲烷	可生成致癌物。
透明度	汙濁物	會影響口感。	致癌	二溴一氯甲烷	可生成致癌物。
致癌	總三鹵甲烷	加熱後，與水中的氯反應所產生的致癌物。	致癌	三溴甲烷	可生成致癌物。
臭	2-MIB(黴菌臭)	霉味，影響口感。	致癌	四氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
消化器官障礙及幼兒智能發展障礙等	溶解性鉛	蓄積於體內可能引起幼兒智能發展障礙，腎功能受損。	致癌	三氯乙烯	對肝、腎有害，常見致癌物。
內分泌攪亂作用	CAT (農藥)	影響生殖、內分泌系統。	味道	1,2-二氯乙烯	揮發性有機氯化物，辛辣氣味。
			致癌	三氯甲烷	可生成致癌物。

日本淨水協會JWPA自主標準 6 種物質^{*6}


鐵(微粒狀)	水管溶出物質，會造成血管栓塞。	鋁(中性)	自來水廠添加物，會造成腦部功能退化。
土臭素(黴菌臭)	會影響口感。	酚	會影響口感。
苯	影響中樞神經系統。	四氯化碳	對肝、腎有害，常見致癌物。

中空絲膜有效除菌 99.999%^{*7} 與病毒^{*8}，為您安心把關




大腸桿菌 0.5x1-3 微米

人類或動物腸道中的常見菌種，出現於飲水或食物中可能引起下痢、腹痛等。



金黃色葡萄球菌

在人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜及糞便中也普遍的存在，特別是化膿的傷口上或者受感染的皮膚。



A型流感病毒

A型流感病毒是一種流感病毒，可感染野生鳥類、馴養家畜、豬、馬和人等多種哺乳類動物並導致流行性感冒。

^{*1} 適用機種TK-HS700。
^{*2} 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用 Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流感病毒去除測試效果達99.9%。

^{*3} 根據第三方機構銷售調查報告，2023年4月-2024年3月Panasonic淨水器全機種於日本、台灣市場銷售第一。

^{*4} 測試報告請參閱官網，僅限使用合格台灣自來水水源，且住宅儲水設備至少6-12個月定期標準清洗且無受污染之虞。

^{*5} 委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)測試，其他檢驗合格項目包含鉛、鎘、鉻、汞、鎳、大腸桿菌群。

^{*6} 符合日本JIS S 3201:2019試驗法規可除去的有害物質，適用TK-HB50、TK-HS700、TK-AS500、NC-ANX2-SET、TK-CB50/51/30/31、TK-CS500。

^{*7} 根據淨水協會(JWPA)所規定的規格標準(JWPAS-B標準)進行實驗所得到的結果，適用TK-HB50、TK-HS700、TK-AS500、NC-ANX2-SET、TK-CB50/51/30/31、TK-CS500。

^{*8} 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-HS700C、TK-AS40C1型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。

^{*9} 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流感病毒去除測試效果達99.9%。

淨水再電解，調節多段酸鹼值

酸鹼值自由調整，滿足生活多樣需求

Panasonic鹼性離子整水器可調節多段酸鹼值，利用不同水質，為您帶來全方位安心水生活。

鹼性離子水生成過程

將自來水層層過濾後，經電極板進行電解，生成酸性與鹼性的離子水。



日本人氣保養新觀念：還原水素水

水素水是日本近期最具話題性的美容保養聖品，已引起許多報章雜誌及各大媒體的爭相報導，日本各大便利商店都看得見相關商品，台灣也已逐漸跟上這波風潮。

何謂水素水？

「水素」是日文的用詞，指的是「氫」，也是地球上組成水與其他有機物質的重要元素。電解時，我們會先將水分子還原，這時飲用端(陰極端)的電極就會產生氫氣，讓水成為鹼性。此種富含氫分子的水(鹼性離子水)就稱為「水素水」。

水素水的好處

水素具有抗氧化的能力，是自然界最小的分子，比其他美容、保養分子更容易滲透入細胞。





Panasonic鹼性離子整水器的水素濃度(氫含量)顯示功能

Panasonic鹼性離子整水器附有水素濃度(氫含量)顯示功能，讓您可以隨時確認氫含量^{*1}，輕鬆製作出安心的鹼性離子水(水素水)。



台灣水質專用 硬水對應 電極板自動洗淨強化

水質硬度高的地區，內部電解槽及排水管易附著礦物質。嚴重時有可能發生難以生成所設定之pH值水質的情況。具適合台灣水質的洗淨方法^{*2}，並強化電極板自動洗淨功能，盡可能地減少礦物質附著。




鹼性4 pH10.0 清洗蔬果 幫助去除蔬菜澀味	鹼性3 pH9.5 煲湯 泡茶 滲透力高，可使食物更加入味，湯頭更甘醇，用於泡茶則使茶味更香濃	鹼性2 pH9.0 炊飯 使用於炊飯可使米飯口感更飽滿	鹼性1 pH8.5 初期飲用 初期飲用適應體質，飲用約一至兩週後可提高至鹼性2	中性 pH7.0 服藥 泡牛奶 鹼性離子整水器可有效去除鉛害及多種有害物質，並保留水中礦物質	弱酸性 pH5.5 洗顏美容 接近肌膚pH值，具收斂效果，可做為每日美容使用	酸性 pH3.0 清潔食器 清潔食器，減少異味產生。浸泡食器可幫助去除咖啡等造成的汙漬
---	--	--	--	---	---	--

高效能鹼性離子水生成，經濟安心又方便

鹼性離子水在市面上已蔚為風潮，可是瓶裝鹼性水不但昂貴，飲用完的寶特瓶也很不環保。

Panasonic鹼性離子整水器，不但降低成本，而且濾芯一個約可以濾出1L的寶特瓶約12,000瓶的鹼性離子水。

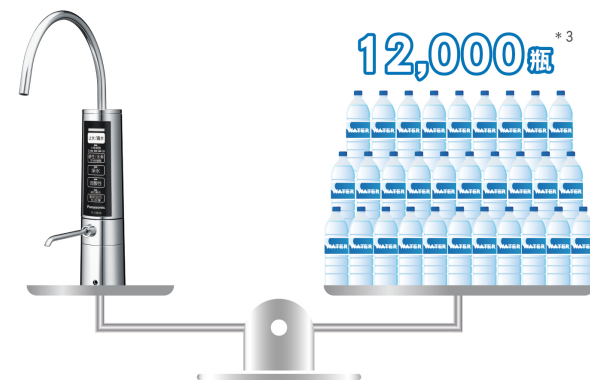

*1 適用機種：TK-HS700。

*2 自動洗淨回數，與電解電流最適合之方法。

*3 以TK-AS46C1濾芯計算。

● 全戶淨水機種 ●

FP-JS600U1T

為全家用水安全第一道把關




前戶式淨水器

FP-JS600U1T



- 前置過濾、淨水、抑制水垢
- 小型化設計，安裝空間不受限
- 有效濾除細菌99.9%^{*1}

● 三合一高效濾芯



過濾

淨水

抑垢

1 PP高密度纖維

- 阻隔水中泥沙、鐵鏽等雜質
- 保護家中管路，避免管路堵塞

2 日本活性碳纖維

- 去除餘氯，吸附力強
- 有效濾除細菌99.9%^{*1}

3 複合式抑垢材料

- 去除水中硬度離子避免水垢

● 保護家中管路，水流維持暢通

有效攔截水中泥沙、鐵鏽及微小雜質，防止管路累積沉積物，降低阻塞風險



● 可過濾300噸淨水^{*2}

濾芯壽命長效升級，可過濾300噸水，減少頻繁更換。




● 小型化設計，安裝不受限

採用精巧設計，大幅減少安裝空間需求，適用於多種環境，輕鬆適配



● 有效濾除細菌99.9%^{*1}

採用高效濾芯，透過精密過濾層攔截，阻隔微生物及有害污染物，確保水質純淨。

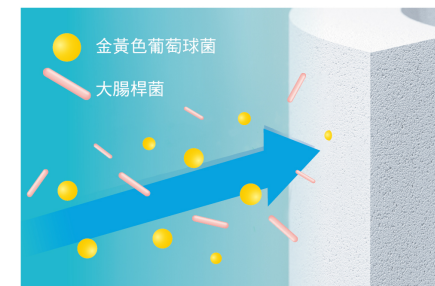

前戶式淨水器規格表



型號	FP-JS600U1T
外形尺寸(寬×深×高)	133.6 x 133.6 x 425.6(mm)
重量	3.5Kg
濾殼材質	PP(366-5)
進出口管徑	1英吋
可用水壓服務(靜態水壓)	196-686 kPa (2-7Kg/cm ²)
機體抗壓	980 kPa (10Kg/cm ²)
本體通用濾芯	FP-FTJS600U1T
濾芯尺寸(寬×深×高)	133.6 x 133.6 x 357.2(mm)
濾芯重量	1.8Kg
處理水量	300噸(視水質狀況而定)
濾芯更換時間	約12個月或出水有明顯變小或出水有異味時
淨化能力	去除泥沙、雜質、餘氯、味道、抑制水垢
過濾材料	摺疊 PP+100%碳纖維濾芯+複合酸鹽
餘氯去除率(2ppm)	>96.7%

^{*1}【測試機構】台灣SGS【測試方法】由本實驗室配置測試用水進行測試，將測試用水以固定流速 2.2L/min 流速經產品5分鐘，分別取處理前及處理後之水樣分析
【測試結果】大腸桿菌及金黃色葡萄球菌除菌率達99.9%

^{*2} 依地區水質而定，上述為參考值

全戶式機種

整水機種

櫥下機種

櫥上機種

・櫥下整水機種・

TK-HB50



日本製
Made in JAPAN

5
種酸鹼值

- 日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5
- 淨水
泡牛奶等
pH7.0
- 習慣飲用
煮麵等
pH9.0
- 弱酸性水
煮麵等
pH5.5
- 初期飲用
階段
pH8.5

只要按下按鍵，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。

・櫥上整水機種・

TK-HS700

頂規淨水，全能整水



日本製
Made in JAPAN

7
種酸鹼值

- 鹼性強
清潔蔬果等
pH10.0
- 淨水
泡牛奶等
pH7.0
- 日常飲用
泡茶、煮湯等
pH9.5
- 弱酸性水
煮麵等
pH5.5
- 習慣飲用
煮麵等
pH9.0
- 酸性水
清潔蔬果等
pH3.0
- 初期飲用
階段
pH8.5

只要按下按鍵，即可依飲用及烹調等不同用途任意選擇。



櫥下型鹼性離子整水器

TK-HB50

- 淨水通心管
約2年
每日使用15L
- 電極
5枚
電極板
- 符合日本 JIS
13項
檢驗標準
- 符合日本 JWWA
6項
檢驗標準
- 通過 BSMI
24項
檢驗標準
- 符合國家衛生標準
生飲

- 人性化觸控面板
- 導管自動清潔
- 濾芯更換顯示燈
- 省水設計 (環保電解槽)
- 氫離子 (水素) 濃度調整
- 台灣水質專用



櫥上型鹼性離子整水器

TK-HS700

- 淨水通心管
約1年
每日使用15L
- 電極
5枚
電極板
- 符合日本 JIS
13項
檢驗標準
- 符合日本 JWWA
6項
檢驗標準
- 通過 BSMI
24項
檢驗標準
- 符合國家衛生標準
生飲
- NSF
認證

- 全新升級中空絲膜
- 全彩液晶螢幕顯示
- 自動持續模式
- 氫離子 (水素) 濃度顯示
- 時尚簡潔小空間設計
- 台灣水質專用


● 極簡美學，空間更臻完美

精巧的櫥下型鹼性離子整水器讓流理臺面整齊美觀，為廚房增添時尚風格打造簡約的居家空間。



● 充分電解，補充水素

智慧按鍵可輕鬆調整3種鹼性強度，當pH值低於標準時長按3秒，即可增強電解強度。




● 5枚電極電解槽

電解效率提升，鹼性水生成率提升為92%*1。




● 環保電解槽，徹底省水

搭載排水比率12:1的環保電解槽，減少鹼性離子水生成過程中浪費的排水。



● 導管自動清潔系統

每經過160hr (約一週) 或連續12小時以上未使用時，自動啟動導管洗淨，以酸性水約18-35秒來清潔導管內汙汙，保持乾淨的出水管道。



● 日本製濾芯頂規升級，0.01微米中空絲膜有效濾除細菌99.999%*2、病毒99.9%*3

日本製濾芯再升級，全新升級的中空絲膜可以有效過濾0.01微米的物質，包含19種有害及致癌物質*1、細菌*2、病毒*3



● 5枚電極電解槽 & 7段酸鹼值選擇

5枚電極電解槽讓電流效率更提升，並提供更多元的酸鹼值選擇，除了飲用、洗顏外更可用來清潔蔬果、清洗蔬果。



● 使用全彩液晶螢幕顯示簡單了解水質與濾芯壽命

時尚全彩液晶面板，五色的水質信號燈顯示酸鹼值，讓所使用的水質與目前的氫離子濃度一目了然，濾芯壽命也能清楚顯示。



● 體積精巧 簡潔設計 空間靈活運用

簡約時尚外觀，不占空間，可安裝在10公分深的狹窄區塊。



*1 與本公司過往機種PJ-AS300相比較。

*1 符合日本JIS S 3201:2019試驗法可除去的有害物質，適用TK-HS700，亦根據淨水協會(JWWA)所規定的規格標準(JWWA B標準)進行實驗後所得到的結果。

*2 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。

*3 根據日本財團法人北里環境科學中心試驗報告2021_0618之實驗結果，使用Panasonic TK-HS700C型號濾芯，進行A型流感病毒去除測試效果達99.9%。

・櫥上整水機種・

TK-AS500

時尚設計，安心又美麗



櫥上型鹼性離子整水器

TK-AS500



- 9.5公分省空間設計
- 大型背光LCD螢幕顯示
- 大文字按鍵面板好操作
- 持續模式
- 台灣水質專用

● 時尚迷你省空間

迷你設計，整水器深度僅9.5公分，最大化利用廚房空間，適合各種廚房風格與佈局。



● 清楚易懂的黑白液晶螢幕

黑白液晶螢幕設計簡潔明瞭，操作直觀易懂，適合所有家人使用。斜面板設計讓操作更方便，無論在任何角度，都能輕鬆查看和操作。



● 簡易好安裝濾芯

輕鬆拆裝無煩惱，一顆濾芯約等於1200罐1L的瓶裝水，環保又省荷包



● 水質信號燈 方便辨識

三種顏色的信號燈，依照酸鹼值種類變換顏色顯示，還有濾芯更換指示燈，一眼就能簡單辨別。



濾芯指示



鹼性離子整水器規格表 (全機種日本製)

擺放位置示意	櫥下整水機種	櫥上整水機種	
機種			
型號	TK-HB50	TK-HS700	TK-AS500
酸鹼值種類	5種	7種	5種
電極板枚數	5	5	3
JIS&JWSA指定過濾物質	19	19	19
可過濾物質	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、全氟辛烷磺酸和全氟辛酸、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、四氯化碳、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)	游離殘留氯、污濁物、三氯甲烷、總三氯甲烷、二氯一溴甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、CAT(農藥)、2-MIB(黴菌臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、苯、土臭素(黴菌臭)、酚、全氟辛烷磺酸和全氟辛酸、鐵(微粒子狀)、鋁(中性)
替換濾芯型號	TK-AS46C1	TK-HS700C	TK-AS46C1
濾芯使用壽命	12,000 L; 約2年 (1日15 L使用時)	6,000 L; 約1年 (1日15 L使用時)	12,000 L; 約2年 (1日15 L使用時)
液晶螢幕顯示	—	○	○
水質信號	2色	5色	3色
持續水流模式	—	○(自動)	○(自動)
分水開關	—	○	○
熱水防禦裝置	—	—	○
計時器	—	—	—
淨水時不排水	○	○	○
電解槽自動洗淨	○	○(強化)	○
排水比(出水：排水)	12：1	5：1	5：1
電源規格	交流110V 60Hz	交流110V 60Hz	交流110V 60Hz
待機消耗電力	約0.7W	約0.9W	約0.3W
外觀尺寸(高×寬×深)mm	300×170×115(本體) 310×171(旋轉半徑(水龍頭))	328×180×115 (含液晶部的深123mm)	333×168×95
重量(滿水時)	約2.4 Kg (約2.9 Kg)	約4.3 Kg (約4.9 Kg)	約2.1 Kg (約2.6 Kg)

● 本型錄所有圖片僅供示意，各機型介紹以說明書為準，Panasonic保留內容修改之權利。

全戶式機種

整水機種

櫥下機種

櫥上機種

TK-BZN61-KTW

A Panasonic TK-BZN61-KTW under-sink electrolysis water purifier is shown in a kitchen setting. The device is a tall, black, rectangular unit with a digital display and buttons on its front panel. It is placed on a wooden countertop next to a bowl of fresh vegetables, including tomatoes and leafy greens. In the background, there is a white countertop with various kitchen items like jars, a salt and pepper shaker, and a wooden cutting board. The overall scene is bright and clean, emphasizing the purifier's role in providing clean water for drinking and cooking.





水電解活氧機

TK-BZN61-KTW




- 除菌・抑制病毒率達99.9%
- 農藥降解率達99%
- 15秒有效降低異味
- 流水型態 即開即用

透過鑽石級電極板，在水流通過電解槽時產生電解反應，轉化為高氧化特性的活氧水。不僅能有效去除病菌，更能分解看不見的農藥殘留與異味。不需添加化學藥劑，用環保科技讓清洗回歸自然本質。

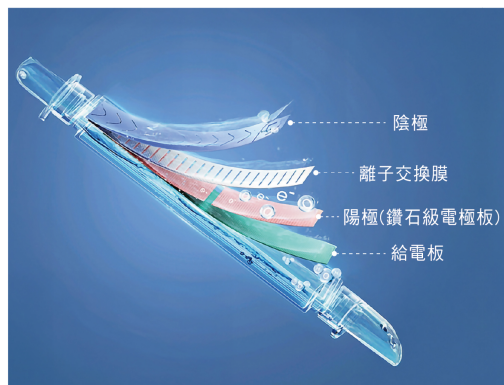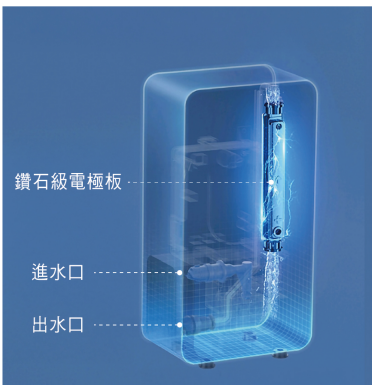

- 除菌*1・抑制病毒率達99.9%*2

活氧分子能有效破壞細菌的細胞膜、使其失去活性，達到有效除菌。同時搭配水流沖洗，可同步帶走殘留細菌，實現「活水除菌」的雙重防護。

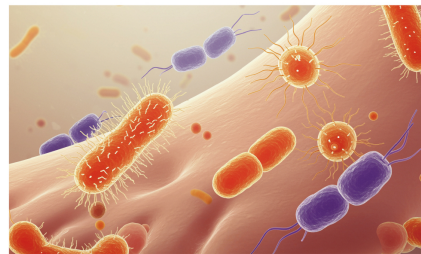

- 15秒有效降低異味*4

活氧能讓產生異味的物質分解，15秒快速見效。
抹布發臭、水槽異味、蒜味、腥味都能輕鬆解決。



- 深入分解農藥 99%降解率^{*3}

無需使用清潔劑，也能有效降低農藥殘留，達到99%農藥降解率，還原食物最安心的狀態。



- 一機多用，淨化日常每一刻

滿足多元清潔需求，同時減少化學清潔劑殘留，讓日常每個細節都更安心。只需簡單一步，就為家人打造無負擔的潔淨生活。



水電解活氧機規格表

型號	TK-BZN61-KTW
產品重量	約1.5 kg
產品尺寸	160 mm×107 mm×307 mm (長× 寬× 高)
總額定消耗功率	20 W
額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
適用水壓	0.08 Mpa ～ 0.5 Mpa
適用水溫	5 ℃～ 30 ℃
適用水質	請勿使用合格飲用水(自來水等)以外的水源或液體 且水硬度≤120 ppm

*1 [檢驗機構] 台灣SGS [檢驗方法] 參考USP-NF Official as of 1-May-2018 Antimicrobial Effectiveness Testing [檢驗結果] 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌菌落數率達99.99% *2 [檢驗機構] 中國微生物分析中心 [檢驗方法] 點動靈藥，將待測菌塗布在PMMA板上，用過蒸餾水的水洗5次，作對照組，不進行洗水，每組重複三次 [測試結果] 人冠狀病毒、人腺病毒菌落率達99.9% *3 [檢驗機構] 中國家用電器研究所 [檢驗標準] 國家藥典(Deltamethrin) [檢驗方法] 參照GB/T 5759.2-2023洗滌水杯中水樣檢驗方法 第3部分：濃度標示 (測試說明) 中國家用電器研究所 [檢驗結果] 洗滌水杯中水樣菌落率達99.9% *4 [檢驗機構] 中國家用電器研究所 [檢驗方法] 經提純能力測試方法，調配臭氣溶液及準備菌液塗布，用過蒸餾水的水洗15次臭味後取於，並放入培養皿中評測其菌落率。 [測試結果] 1號物樣有效降低2等次，該物有效降低3等次，歷物有效降低3等次

櫥下加熱機種

NC-ANX2-SET

觸控操作更便利 隨時享好水



觸控式冷熱飲水系統

NC-ANX2-SET

能源效率
第1級

水淨化率
99.99%

符合日本 JIS
13級

符合日本 JWSA
6級


通過 BSMI
24級

符合國家標準
生飲

- 8段保溫、5段出水
- 冷水UV除菌
- 觸控式龍頭
- 濾芯專業提醒
- 安全節能

UV除菌*


UV LED紫外線裝置除菌，除菌率99.9%。
相較傳統UV冷極管除菌更強。

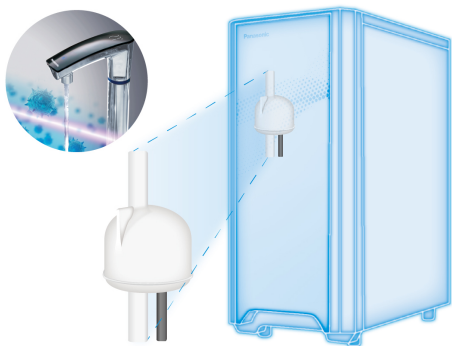


台灣常見水質問題一次對應




5重濾淨科技 先軟水，再淨水

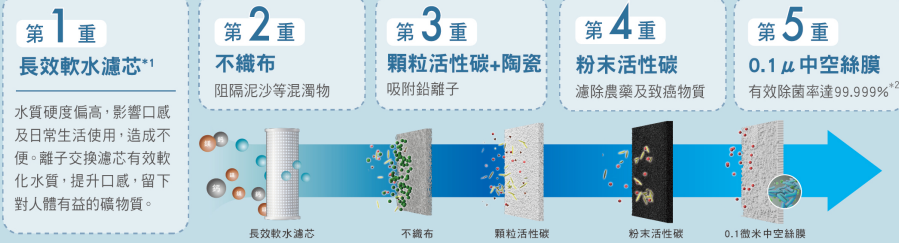

觸控式曲面龍頭

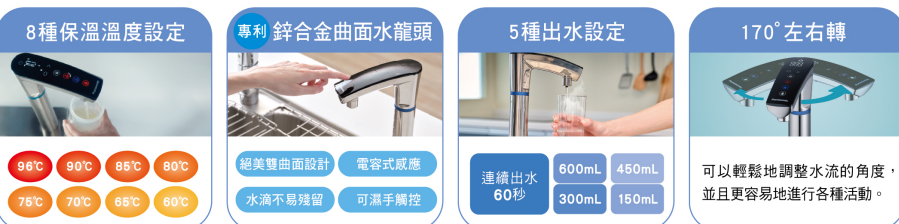

數位燈號顯示，操作更便利

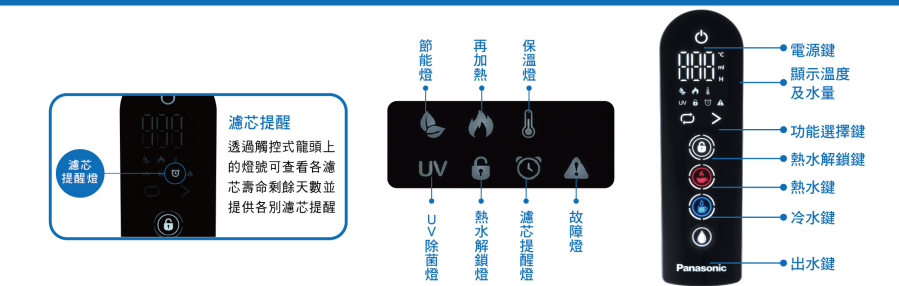

安全節能



* SGS檢驗大腸桿菌&總菌數去除率>99.9%

*1 跟TK-CB50 / 51

*2 經日本食品分析中心使用Panasonic TK-AS46C1型號濾芯進行除菌測試效果達99.999%。

*3 經當社實驗結果軟水濾芯能有效軟化水質，惟水垢去除效果因各地水質、天氣不同而有所差異

· 櫥下淨水機種 ·


TK-CB50 / CB30

淨水生活，台灣水質專用




● 5重濾淨科技 先軟水，再淨水

台灣水質問題一次對應，減少水垢與茶垢，改善口感。
日本製淨水濾芯，有效除菌99.999%。^{*1}

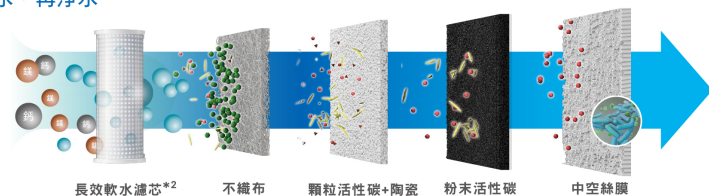

● 便利設計 燈號顯示，濾芯壽命一目了然。

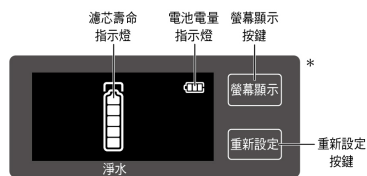

* 圖TK-CB50 / CB30

櫥下機種規格表

皆為日本製淨水濾芯

	加熱器		淨水器	
機種	 (含淨水設備)			
型號	NC-ANX2*1	NC-ANX2-SET*1	TK-CB50	TK-CB30
中空絲膜	—	○	○	○
高效能活性炭	—	○	○	○
UV燈管	UVC LED*2	UVC LED*2	—	—
濾芯使用壽命	—	淨水濾芯 12,000 L；約2年 (1日15 L 使用時)	淨水濾芯 12,000 L；約2年 (1日15 L 使用時)	12,000 L；約2年 (1日15 L 使用時)
替換濾芯型號	—	淨水濾芯 TK-AS46C1	淨水濾芯 TK-AS46C1	TK-AS46C1
濾芯更換指示器	○ 濾芯專業提醒	○ 濾芯專業提醒	○ 濾芯壽命螢幕顯示*3	○ 濾芯壽命螢幕顯示*3
龍頭設計	鍍合金材質 觸控防水干擾、定量出水	鍍合金材質 觸控防水干擾、定量出水	—	—
適用水壓	70 kPa-350 kPa	70 kPa-350 kPa	70 kPa-350 kPa	70 kPa-350 kPa
電源規格	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	鹼性4號電池 3顆	鹼性4號電池 3顆
加熱功率/總功率	750 W / 750 W	750 W / 750 W	—	—
制熱方式/加熱控制	不鏽鋼電熱管/自動加熱系統	不鏽鋼電熱管/自動加熱系統	—	—
熱桶容量	3.2 L	3.2 L	—	—
安全裝置	100℃防空燒溫控 漏電斷路器、漏水偵測	100℃防空燒溫控 漏電斷路器、漏水偵測	—	—
外觀尺寸mm	龍頭：54.3(寬)178(深) 267(高) 主機：190(寬) 315(深) 420(高)		246(寬) 126(深) 392(高) 120(寬) 126(深) 392(高)	

● 濾芯壽命視地區水質而定，上述為參考數值。● 水源請使用自來水。● 購買前請先確認居住地區水質，地區水質硬度過高時，可能造成濾芯壽命減短狀況發生。

^{*1} 各機型介紹以說明書為準，Panasonic保留內容修改之權利

^{*2} UVC LED 模組使用壽命約10,000小時

^{*3} 限TK-CB50/CB30

• 櫥上瞬熱機種 •

TK-SMRN1

過濾 瞬熱 定量 一次完成



RO瞬熱開飲機


TK-SMRN1



- 濾芯壽命4000L
- RO複合礦化濾芯
- 瞬熱科技、UVC除菌
- 12段控溫、定量出水
- 免安裝 時尚百搭


● 0.0001微米逆滲透RO膜

不僅反滲透，過濾孔徑達0.0001微米，更能攔截重金屬等固態離子、有機化合物、細菌等有害物質，不放過任何細小微粒。

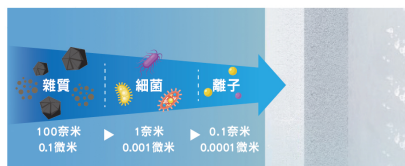

● UVC除菌再淨化

搭載UVC裝置除菌，確保每一滴純淨。

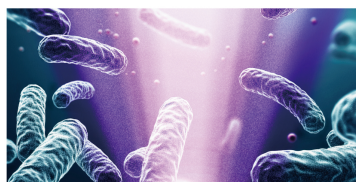

● 創新技術，富含天然礦物質

吸附異味，改善口感。RO+鈣鎂完美平衡，給家人更高品質的好水。



● 定量出水不浪費，一鍵剛剛好



• 櫥上淨水機種 •

TK-CS500

不只淨水，更有效除菌



櫥上型淨水器

TK-CS500



- 4段式高效過濾
- 濾芯壽命LED指示燈
- 簡潔時尚，薄型化機身設計
- 旋轉式出水口
- 分水開關：簡單切換原水、淨水

● 4段式高效過濾，除菌99.999%*

搭載0.1微米中空絲膜，層層過濾自來水中的細菌及19種有害及致癌物質，為您的飲用水嚴格把關。



● 濾芯壽命LED指示燈

濾芯壽命長達12,000公升，並以四級LED指示顯示濾芯剩餘通水量，使用更安心。



● 簡潔時尚、薄型機身，百搭各式空間

體積精巧，水槽旁的狹小空間也能放置。



● 旋轉式出水口，靈活好安裝

出水口可左右旋轉180°，以配合淨水器相對水槽的位置，安裝與使用上更靈活。



* 經日本食品分析中心使用TK-AS46C1型號濾芯進行除菌測試，效果達99.999%。

全戶式機種

整水機種

櫥下機種

櫥上機種

• 櫥上淨水機種 •

TK-CS200



簡約易安裝 純淨水生活



櫥上型淨水器


TK-CS200



- 濾芯材質：不織布、粉末活性炭
- 可濾除鐵、殘留氯
- 大流量出水
- 旋轉式出水管
- 分水開關：簡單切換原水、淨水

● 可濾除鐵、殘留氯

濾芯使用不織布和粉狀活性炭製成，可過濾汙濁物、殘留氯和鐵（顆粒狀）。折疊不織布可增加流動面積，有助於延長濾芯壽命和淨化大量的自來水。



● 旋轉式出水管



● 大流量出水

每分鐘可產生6L的大流量淨水，為飲用、烹飪提供充足的水。



● 分水開關：簡單切換原水、淨水

於水龍頭上，輕鬆切換原水以及過濾後的淨水。



• 櫥上濾水機種 •

TK-CNP55




濾水壺

TK-CNP55



● 安心甘甜 先淨水再軟水

為台灣水質打造，四重過濾重金屬、餘氯、水垢通通OUT。※



● 超快速 雙出水口

每分鐘快速過濾0.2公升的淨水，隨時喝好水不用等。



● 超經濟 超長濾芯壽命

Panasonic濾水壺一顆濾芯約可濾出300L*1的淨水，約為500瓶600毫升寶特瓶。高cp值，方便又環保。

- 雙出水口
- 四重過濾，先淨水再軟水
- 濾除重金屬、餘氯，抑制水垢
- 濾芯濾水量300L
- 濾芯壽命顯示

● 超貼心 濾芯壽命提醒

人性化設計，簡單直覺設定，濾芯壽命一目了然。



可過濾 300L 寶特瓶600ml 500瓶



櫥上機種規格表

	RO瞬熱開飲機		淨水器		濾水壺	
機種		機種			機種	
型號	TK-SMRN1	型號	TK-CS500	TK-CS200	型號	TK-CNP55-W TK-CNP55-A
額定電壓/頻率	110V / 60Hz	中芯絲膜	○	—	過濾材質	PET過濾網、椰殼活性炭、離子交換樹脂
總額定消耗電功率	1500W	高效能活性炭	○	○	適用水溫 / 進水水質	5°C-38°C / 合格飲用水
防水保護等級	IPX1	過濾流量	2.5 L / 分鐘 (水壓 100 kPa 時)	6.0 L / 分鐘 (水壓 100 kPa 時)	出水量	0.2 L / 分鐘
淨水流量	0.2L/min	重量(滿水時)	約1.4 Kg	約2.6 Kg	容量(ml)	3500
額定總淨水量	4000L	濾芯使用壽命	12,000 L; 約2年 (1日15 L 使用時)	12,000 L; 約2年 (1日15 L 使用時)	濾芯使用壽命	300 L
適用水溫水質	5°C-38°C 合格飲用水(自來水等)	替換濾芯型號	TK-AS46C1	TK-FCNP200C	替換濾芯型號	TK-FCNP51
進水壓力	自然水壓	濾芯更換指示器	○ LED燈號顯示	—	主要材料	本體: SAN 塑膠 濾芯外殼: PP 塑膠
環境溫度	4°C-40°C	適用水壓	70kPa-350kPa	40kPa-350kPa	使用水壓	0-0.1MPa
外水箱容量	5L	外觀尺寸(深x寬x高 mm)	165 x 100 x 292	145 x 133 x 251	外形尺寸(深x寬x高 mm)	257 x 142 x 263
外觀尺寸(深x寬x高 mm)	約395x200x400 (含接水盒)	電源	LR6 (AA 鹼性電池) 2顆 (須另購)	—	電源	1.5V = [LR44型(鈕扣型鹼性電池) 1顆]

*1 濾芯壽命視地區水質而定，上述為參考數值。

※ 經SGS測試，檢驗項目：濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範所列24項物質、自由有效餘氯，測試報告詳見官網。僅限使用合格台灣自來水水源，且住宅儲水設備至少6-12個月定期標準清洗且無受污染之虞

分水開關安裝

(以TK-HS50機型示意，詳細說明請見各商品使用說明書)

無法安裝的水龍頭	查看水龍頭	對應配件 (商品內含)	安裝步驟	
			STEP1. 分解分水開關	STEP2. 安裝分水開關
前端在10mm以下 10mm以下	有外牙的水龍頭 螺紋 螺紋徑：22mm	泡沫用墊片A 附墊片 或 泡沫用墊片B 附墊片 ※因水龍頭而異	1 拆下水龍頭的泡沫接頭 2 拆下泡沫用墊片A (附墊片)	1 取下水龍頭的泡沫接頭 2 穿過螺帽 3 安裝泡沫用墊片 4 確實鎖緊螺帽
形狀較為特殊的管口	有內牙的水龍頭 螺紋 螺紋徑：24mm	水龍頭轉接環 泡沫用墊片B 附墊片	1 拆下水龍頭的泡沫接頭，並安裝水龍頭轉接環 (內牙型用) 2 水龍頭轉接環 (內牙型用) 3 泡沫用墊片B	1 取下水龍頭的泡沫接頭 2 穿過螺帽 3 安裝泡沫用墊片 4 確實鎖緊螺帽
附有淋灑噴嘴	前端有凸出部的水龍頭 管徑：16mm / 19mm / 其他	管徑：16mm / 19mm 轉接環用墊片 管徑：16mm 轉接環 (小、白色) 管徑：19mm 轉接環 (大、淺棕色) 管徑：其他 金屬配件 (附4根螺絲)	1 拆下本體用墊片 (不使用) 2 裝入轉接環用墊片	1 拆下本體用墊片 (不使用) 2 裝入轉接環用墊片 3 穿過螺帽 4 安裝轉接環 (使用大或小) 5 沒有缺口的部份 接駁水龍頭的 凸出部 6 壓入缺口處 7 確實鎖緊螺帽
附有自動感應器	直管型 水龍頭前管徑 直管部分 水龍頭前管徑：13-24mm 直管部分管徑：11mm以上	金屬配件 (附4根螺絲)	1 拆下金屬配件的螺絲 (4根) 2 螺帽鎖緊	1 拆下金屬配件的螺絲 (4根) 2 螺帽鎖緊 3 輕輕鎖上 (4根) 4 留下空隙3mm-4mm後 將螺帽放鬆些 5 於水龍頭一邊壓 一邊安裝分水開關 6 確實鎖緊螺帽


● 所有配件皆已附於包裝內。● 請注意也有其他變形的水龍頭或螺紋徑(22mm以外)管徑不同的水龍頭無法進行安裝，或可能安裝於使用分枝水龍頭上，請與經銷商或Panasonic 直屬服務站洽購。

機身本體安裝

(以TK-HS50機型示意，詳細說明請見各商品使用說明書)


安裝於流理台時

1 選擇平坦、穩定的安裝場所




TK-HS50示意範圍

2 配合設置場所，拉出電源線、水管




TK-HS50底圖

3 將吸盤安裝在本體底部



● 吸盤輕輕鎖入到停止為止

4 為防止翻倒，請確實使用吸盤固定



● 當吸盤無法固定本體時，請撕下安裝板的貼紙並貼上安裝板，然後在其上將本體安裝上去。


告知

● 因保養而需要移動本體時，稍微將本體傾斜，再以牙籤等插入吸盤的邊緣，卸下吸盤。

使用壁掛金屬板時

1 為防止翻倒，請確實使用吸盤固定


2 決定設置場所，裝上螺絲




注意事項

● 設置時請使用附帶的壁掛金屬板。
● 依據壁材質不同，也有不能安裝螺絲的情形。
● 請勿在完成安裝後的本體下方放置物品。
● 為防止產品掉落，長時間不使用时，請撤下該產品。

3 將壁掛金屬板安裝在本體上



4 安裝本體








● 本體側面和濾芯蓋子脫落，本體恐有掉落之虞。
● 更換濾芯時，要將本體從牆壁上取下。

● 將壁掛金屬板安裝在本體上時，請確認本體與金屬板完全貼合。如有縫隙，請確實鎖緊自攻螺絲。
● 將本體固定在牆上之後，請確認壁掛金屬板已確實鎖入螺絲。
● 使用本體時，本體與金屬板間若出現縫隙等異常狀況，請聯絡水電行或經銷商協助重新安裝。

櫥下型淨水器安裝說明

(以TK-CB50 機型示意，詳細說明請見各商品使用說明書)

安裝轉接頭	安裝電池與壁掛	安裝淨水設備專用水龍頭	安裝進水三通	安裝水管	安裝後確認
■ 取出轉接頭 (2 處) 插入淨水設備的入口 (IN) 及出口 (OUT)，並插入快速接片固定轉接頭  轉接頭 轉接頭 快速接片 快速接片 ● 請對應轉接頭與水管的顏色進行安裝	■ 淨水設備可以直接放置於平坦的地方，以下為安裝設備的方法 用螺絲起子將淨水設備本體上蓋的卡扣 (2 處) 打開淨水設備本體上蓋 淨水設備本體上蓋  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  將電池池背部的電源開關撥至 ON 方向 (如圖所示同時，插入電池蓋) 如無響聲而亮燈，則可忽略此步驟) ■ 壁掛安裝方法 決定設置位置，並根據紙條上的打孔位置鑽入自攻螺絲 (4 處)  電線預留場所 以 TK-CB80 為例  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】  取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】 取出電池蓋，然後安裝電池【LR03 型 (鹼性乾電池四號)】				


更換濾芯

(以TK-CB50 機型示意，詳細說明請見各商品使用說明書)

更換軟水濾芯

- 請先安裝軟水濾芯，再安裝淨水濾芯
- 更換濾芯時，需先關閉進水三通的閥門，打開水龍頭流出淨水設備中殘留的水，確認不出水後，關閉水龍頭，更換濾芯，然後再打開進水三通的閥門。
- 軟水濾芯更換後，請先打開水龍頭通水 3 ~ 5 分鐘後再使用。


1 按圖示方向轉下軟水濾芯，將濾芯從淨水設備本體上取下



注意

- 開始拆卸濾芯前，請確保水源已關閉

2 更換新的濾芯，按圖示方向將濾芯裝回淨水設備本體
(請將濾芯上的“▲”對準本體上的“▼”，並順時針轉動至本體另一側的“▼”)

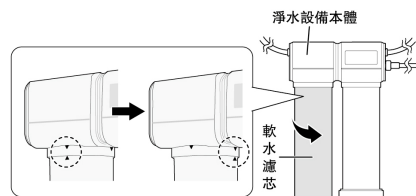


注意

- 更換濾芯後請確認淨水設備連接部是否有水流出，如有水流出，請按操作步驟重新安裝
- 使用過的濾芯請依當地的規定予以廢棄丟置

更換淨水濾芯


1 按圖示方向旋下淨水濾芯，將濾芯從淨水設備本體上取下



注意

- 開始拆卸濾芯前，請確保水源已關閉。

4 更換新的濾芯，先將濾芯底部放入內部，然後下壓濾芯，使其完全置入



注意

- 請務必使用淨水設備專用濾芯
- 使用過的濾芯請依當地的規定予以廢棄丟置

2 下壓側蓋上方的卡扣，取下淨水濾芯的側蓋




5 先將側蓋下方卡勾對準凹槽放入，然後將側蓋上方卡扣壓入直到發出“嗒”的聲音



3 從上方按壓內部的濾芯，然後向外撥出濾芯



6 按圖示方向將濾芯裝回淨水設備本體



注意

- 更換濾芯後請確認淨水設備底部是否有水流出，如有水流出，請按操作步驟重新安裝。
- 淨水濾芯更換後需進行濾芯壽命重置動作，請先打開水龍頭通水 3 ~ 5 分鐘後再使用。