

強勁黑科技 極速淨化力



強勁黑科技 極速淨化力



顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站



保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準

全方位空氣淨化 一機到位



nanoeX
nanoeX / 48倍

複合式圓筒
高效濾網

100倍^{*}nanoe™極速抑菌除臭

三階段過濾系統，有效淨化



寵物模式

寵物濾網搭載，清淨效能提升



空氣品質
可視化

PM2.5、甲醛數值即時顯示

*2024新一代「nanoe™ X」與「nanoe™」每秒釋放OH氫氧離子之數量比較。

100倍* nanoe™ 科技

日本最新獨家技術 台灣同步




▶▶ 每秒釋放48兆¹個OH氫氧離子

nanoe™ X

nanoe™ X / 48兆


抑制細菌/黴菌活性，
達到抑制效果，並能
分解PM2.5有害物質。



▶▶ nanoe™ OH 氫氧離子進化史

	nanoe™	nanoe™ X / 4兆	nanoe™ X / 48兆
nanoe™ 發生器比較	OH氫氧離子：4,800億個/秒 單點放電	OH氫氧離子：4兆8,000億個/秒 多點線狀放電	OH氫氧離子：48兆個/秒 圓錐狀放電
nanoe™ OH 氫氧離子比較	 10倍 100倍		

▶▶ 更快速抑制空氣中各種有害物質

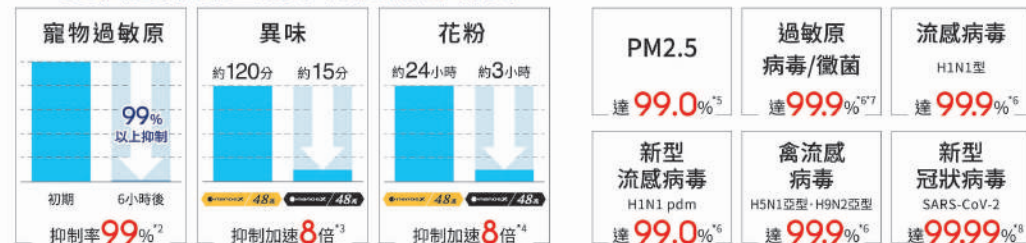

▶▶ 超細微nanoe™ X深入纖維，消除異味



▶▶ 日本各大品牌機構實力肯定




*2024新一代「nanoe™ X」與「nanoe™」，每秒釋放OH氫氧離子之數量比較。¹日本Panasonic依儲ESR測定法得(OH氫氧離子)。²【測試機構】松下物產產品分析中心有限公司【測試方法】在約6張棉棉米的測試室中，通過ELISA方法測定黏附在布上的過敏原【抑制方法】釋放nanoe™【測試結果】在24小時內抑制率達99%以上。(H21YA045-1)【目標】黏附過敏原(來源於貓)【測試結果】在24小時內抑制率達99%以上。(H21YA039-1)。³【測試機構】日本松下產品分析中心【測試方法】在24小時測試室(約6張棉棉米)中通過6步氣味強度判定方法進行判定【除臭方法】釋放nanoe™【測試結果】氣味強度在約120分鐘內降低1.3(Y18HM047-1)nanoe™ X(48兆)【測試結果】氣味強度在約15分鐘內降低1.9(H21HM005-1)。⁴【測試機構】日本松下產品分析中心【測試方法】通過ELISA方法在測試室(約6張棉棉米)中測定黏附在布上的過敏原【抑制方法】nanoe™的釋放【目標】黏附的過敏原(雪松花粉)【測試結果】nanoe™ X(4.8兆)24小時內抑制率達99%以上(4AA33-151001-F01)。⁵nanoe™ X(48兆)3小時內抑制率達99%以上(H21YA017-1)。⁶【測試機構】日本松下產品分析中心【測試方法】測量測試室(約6張棉棉米)中附著的有害物質【抑制方法】釋放nanoe™【目標】煙味：十六號【測試結果】約12小時內分解99%或更多(Y20NF09)。⁷【測試機構】國立大學法人「帶廣畜產大學」大動物疾病研究

中心【試驗條件】帶電微粒子水懸液於45L的盒子內4小時，新型流感病毒(swine-origin influenza/Narita/2009(H1N1)pdm)抑制力達99%、禽流感冒毒(H5N1亞型、H9N2亞型)抑制力達99.9%；(一)對日本食品分析中心、(二)對北里環境科學中心測試流感冒毒(H1N1型)抑制力達99.9%。⁸【試驗條件】Panasonic電工株式會社【試驗條件】帶電微粒子水懸液於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制率達99.97%。⁹【試驗單位】美國Texcell機構【試驗條件】將nanoe™ X發生器安裝於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoe™ X發生器可抑制新近製成病毒SARS-CoV-2(附著型)達99.99%。詳細資訊請參閱官網http://jpms.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoe_x_covid-19.html。¹⁰【試驗單位】Panasonic株式會社【試驗方法】在3坪大實驗室釋放nanoe™，以6階段氣味強度判定法進行判定【測試結果】附著在棉品上香菸異味經240分鐘後，氣味強度降低1.2等級；附著在棉品上肉類異味經240分鐘後，氣味強度降低1.5等級(4AA33-160315-A34)；附著在棉品上肉類異味經30分鐘後，氣味強度降低1.7等級(Y16RA002)；附著在棉品上肉類異味經2小時後，氣味強度降低1.2等級(4AA33-151221-N01)；附著汗臭味經2小時後，氣味強度降低1.1等級(4AA33-151221-N01、Y16HM016)。¹¹【試驗單位】Panasonic株式會社【測試方法】在250L密閉空間中釋放nanoe™【測試結果】經過15分鐘後可消除附著在棉品上的生鮮垃圾異味。

清淨效能再進化

呵護家人及愛寵健康

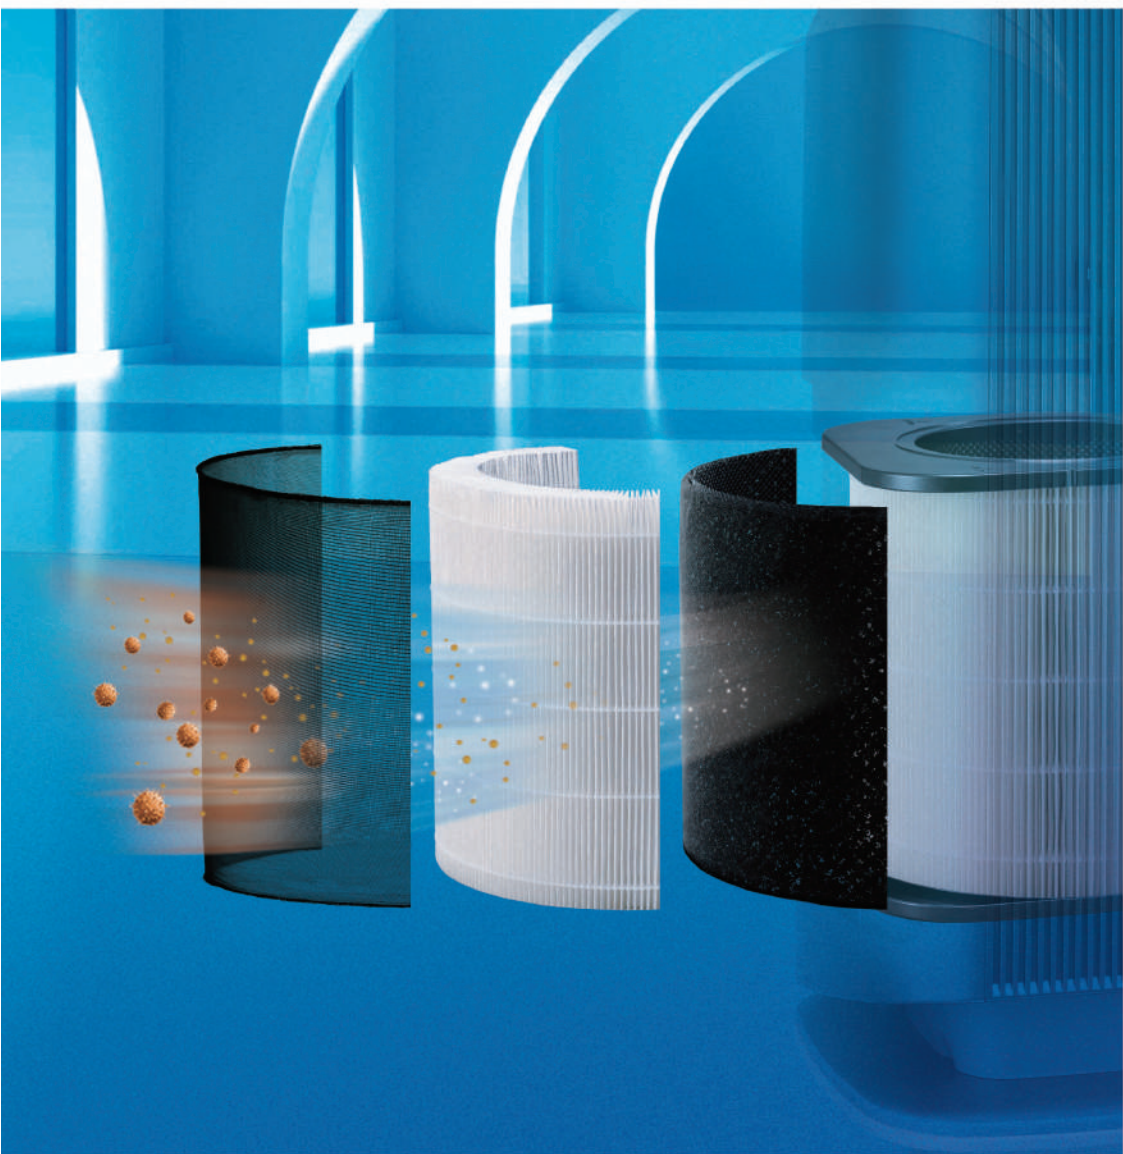

New

寵物模式搭載，高速淨化寵物異味及毛髮

超大吸風量，集塵力再提升，讓好空氣快速循環整個家中
寵物過敏原抑制率 達99%^{*1} / 寵物異味去除率 達94%^{*2,3}



三階段過濾系統，強力淨化空氣



通過多項 SGS 測試



^{*1}【測試機構】ITEA株式會社東京環境過敏研究所【測試條件】在容積45(L)的空間中，釋放nanoe™【測試結果】經過1小時抑制率達99.8%【測試機構】松下環境產品分析中心有限公司【測試方法】在約6個獲得福興的測試室中，通過ELISA方法測量粘附在布上的過敏原【抑制方法】釋放nanoe™【目標】粘附過敏原(來源於貓)【測試結果】6小時內抑制率達99%以上。(H21YA039-1) ^{*2}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的氫氣，開啟F-P90MH並運轉4小時後取得之數據。 ^{*3}氫為寵物異味主要成分。 ^{*4}以F-P90MH高速模式與寵物模式啟動時，依自社性能測試結果之比較。(F-P90MH：高速模式CASR約7.8cm、寬

物模式約8.9cm)。^{*5}由SGS實驗室於1.25mx0.65mx1.25m的密閉空間中，注入固定濃度之氫，開啟F-P90MH並運轉1小時後取得之數據。^{*6}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的甲醛氣體，開啟F-P90MH並運轉4小時後取得之數據。^{*7}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的甲苯氣體，開啟F-P90MH並運轉1小時後取得之數據。^{*8}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的二甲苯氣體，開啟F-P90MH並運轉1小時後取得之數據。^{*9}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的乙酸氣體，開啟F-P90MH並運轉4小時後取得之數據。^{*10}由SGS實驗室於1m³測試箱，放入10ppmv的乙醛氣體，開啟F-P90MH並運轉1小時後取得之數據。

智慧偵測結合美型設計

掌握空氣品質同時打造完美居家氛圍



*偵測結果會因應環境或偵測原理不同而有所差異。

New

甲 醛 與 PM2.5 濃 度 偵 測 顯 示 ， 好 空 氣 看 得 見

甲 醛 顯 示



燈號 + 數值 雙顯示

甲醛

是一種無色而帶有刺激性氣味的氣體，常見於油漆、家具，為一級致癌物，長期接觸易引起慢性呼吸道疾病

即時顯示室內甲醛濃度

HCHO(ppb)

79ppb以下

HCHO(ppb)

80ppb以上

PM2.5 顯示



燈號 + 數值 雙顯示

PM2.5

為漂浮在空氣中的粒狀污染物，直徑相當於人類頭髮的1/28，長期吸入恐危害呼吸道健康、引發過敏症狀

自動偵測 PM2.5 濃度

綠

≤35

黃

36~53

紅

54~70

紫

≥71

幻彩多功能顯示燈，依照需求輕鬆切換



異 味 燈

三色燈號顏色顯示環境異味



良好

普通

不佳

氣 氛 燈

實用與質感兼具的情境燈光



北歐白

微光橘

晴空藍

幻彩燈

簡約俐落的機身設計兼具便利性



- ▶ 隱藏式直柵設計
- ▶ 左右兩側、後方淨氣口
- ▶ 全面吸淨有害物質



- ▶ 貼心磁吸式背蓋設計
- ▶ 拆裝不費力
- ▶ 輕鬆完成濾網更換



智慧健康家電

時刻守護 家⁺的美好

家中空氣品質隨時掌控，自在呼吸更安心



遠端控制

外出也能輕鬆遙控

空氣品質可視化

- ▶ 甲醛數值
- ▶ PM2.5數值
- ▶ 異味燈號

主動推播

- ▶ 空氣品質警告
- ▶ 濾網更換通知
- ▶ 機器異常通知

遠端遙控^{*1}

- ▶ nanoe™ X開啟
- ▶ 氣氛燈
- ▶ 定時設定
- ▶ 寵物模式
- ▶ 風量控制



智慧聲控^{*2}

在家語音隨心操控

空氣清淨機啟動

打開空氣清淨機

風量設定

空氣清淨機風速設定為自動

狀態查詢

空氣清淨機現在狀態

nanoe™ X 系列 | nanoe™ X / 48 毫

nanoe™ X 健康科技

IoT

節能標章

榮獲 MIT 優良標章

能源效率 第 1 級



高 700 x 寬 315 x 深 315mm

F-P90MH

CADR值
立方英尺/分 275

基準
坪數 18 坪

適用
坪數 11-22 坪

寵物模式

複合式圓筒高效濾網

幻彩多功能顯示燈

甲醛/PM2.5顯示
模式自由選



寵物模式



高 700 x 寬 315 x 深 315mm

F-P75MH

CADR值
立方英尺/分 230

基準
坪數 15 坪

適用
坪數 9-19 坪

寵物模式

複合式圓筒高效濾網

幻彩多功能顯示燈

甲醛/PM2.5顯示
模式自由選



寵物模式





高600 x 寬280 x 深305mm

F-P60PH

CADR值
立方英尺/分 **183** | 基準
坪數 **12** 坪 | 適用
坪數 **7-15** 坪



負離子系列



高520 x 寬250 x 深250mm

F-P25LH

CADR值
立方英尺/分 **78** | 基準
坪數 **5** 坪 | 適用
坪數 **3-6** 坪



高600 x 寬280 x 深305mm

F-P50LH

CADR值
立方英尺/分 **170** | 基準
坪數 **10** 坪 | 適用
坪數 **6-13** 坪



高520 x 寬250 x 深250mm

F-P40LH

CADR值
立方英尺/分 **120** | 基準
坪數 **8** 坪 | 適用
坪數 **5-10** 坪



F-P15EA

CADR值
立方英尺/分 **57** | 基準
坪數 **3** 坪 | 適用
坪數 **2-5** 坪



高385 x 寬310 x 深165mm

負離子淨化科技

