


埋入式電子延遲熄燈開關(單切) (約10秒~30分・可調整型)

使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

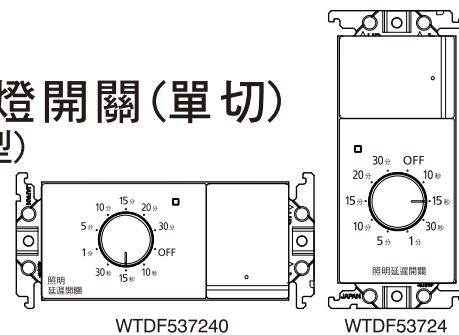

WTDF537240

WTDF53724

- 承蒙採用本商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。

型號	直 式	橫 式
	WTDF 53724 WTRF 53724W/H WTGF 53724H/MB	WTDF 537240 WTRF 537240W/H WTGF 537240H/MB
	※各型號顏色標示: W (白色) H (灰色) MB (霧黑)	

安全注意事項 請務必遵守

警告



禁止


- 請勿超過負載容量使用。
否則會導致異常發熱、燒毀或火災。



務必遵守

- 本商品非防水型，如有液體或洗劑滲入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 進行任何施工時，請務必切斷電源。
否則會導致觸電。

關於照明延遲旋鈕功能



調整設定照明延遲關閉時間

- ※由於周圍溫度、電壓等變化，延遲時間也可能有所變化。
- ※標示刻度為參考值，實際使用上會有些許時間差異。
- ※延遲時間請設定在刻度指示位置，勿停留在刻度和刻度之間，否則無法設定正確時間。

照明延遲熄燈操作方法

待 機 狀 態

照明



OFF

指示燈狀態

綠(亮)

- 1 按下開關把手→調整旋鈕時間
(先後順序可調換)



ON

紅(亮)


- 2 再度按下開關把手



ON

紅(閃爍)

延遲時間
到點後

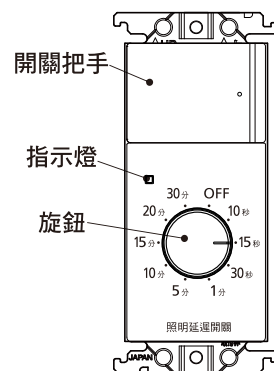

- 請注意**
- 延遲機能執行時，若欲重新設定延遲時間，請重新執行步驟 **1**，再執行步驟 **2**。
 - 延遲機能執行時，請勿頻繁來回轉動旋鈕，恐導致延遲時間異常。
若發生延遲時間異常時，請將旋鈕轉至「OFF」後，再重新執行操作步驟。

並非異常

- 在安靜環境中使用，若發出輕微的聲響並非故障，請安心使用。

維 護

商品表面的髒汙請用柔軟的布沾中性洗劑後擰乾擦淨，最後再用乾布擦淨。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損傷。