

施工說明書


- 本商品之施工務必由合格的電氣專業技術人員進行。
- 施工前請務必詳讀此施工說明書。

型	WNF 8971□	1個用	橫式
	WNF 8973□	3個用	
號	※□為各型號顏色標示 W(白色) H(灰色) B(黑色)		



安全注意事項

警告


- 請安裝於平坦牆面且依照正確方向安裝商品，若不當安裝恐會導致配線商品發熱、燒毀、漏電或火災等情形發生。

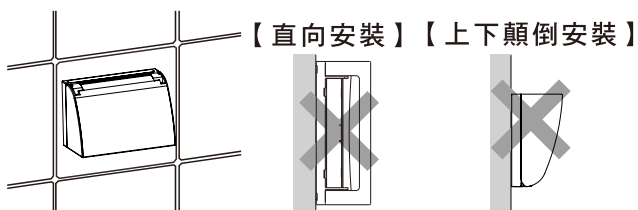

- 此蓋板無法收納直型插頭，且L型插頭使用時插頭厚度不可超過26mm，否則外蓋會無法完全閉合。

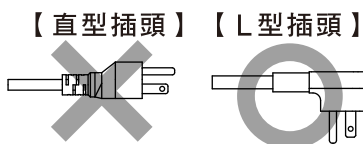


- 禁止安裝於會受到直接日曬及雨淋之場所。否則可能有樹脂外殼龜裂、變色之風險。
- 外蓋請保持閉合狀態，避免因清潔時導致水侵入引起燒損或火災發生。
- 防滴蓋板底部有讓水或其他物質排出的排水孔，請勿以填縫劑或其他物質封閉。否則可能會導致發熱、燒毀、漏電或火災等情形發生。

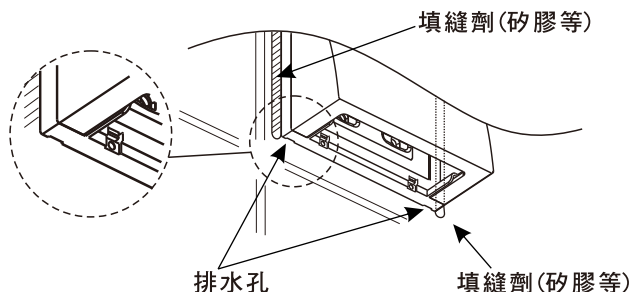


安裝方法

(配合WNF 151236插座安裝為例)
若於不平坦牆面安裝時，請施加填縫劑(矽膠等)，填縫劑以加強防水性。



※卸除化妝蓋板方法





底部請勿施加填縫劑(矽膠等)

一字起子

建議安裝器具

WNF 1101系列 WNF 151236系列 WNF 11016系列






器具頂部安裝距離需有30mm以上。以確保外蓋可開啟。

- 注意
1. 外蓋請保持閉合狀態，以避免水侵入器具，導致燒損、火災發生。
 2. 禁止安裝於會受到直接日曬及雨淋之場所，否則可能有樹脂外殼龜裂、變色之風險。

- 請注意
插座安裝位置過低時，可能會有水由地板反濺進入的風險。

約20cm

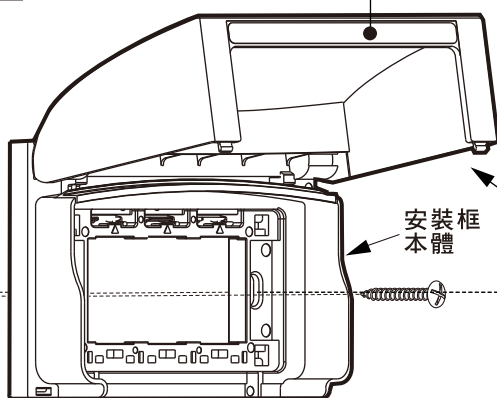

螺絲

化妝蓋板

外蓋

安裝框本體

- 請注意
鎖螺絲時請勿鎖太緊，否則可能會導致安裝框本體變形或破裂。
最大鎖緊扭力：0.39N·m(4.0kgf·cm)

請注意

本體外蓋髒污時，請使用中性洗劑的濕布輕輕擦拭，再用乾布擦拭。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損害。