


埋入式熱感自動開關 (壁用)(主機)



(直式)



(橫式)

使用說明書

致施工者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用此商品，深感謝意。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。

■ 請仔細閱讀此說明書，以掌握正確的使用方法。

對於螢光燈，如果頻繁的開啟、關閉，則會縮短螢光燈的壽命。有人頻繁出入的地方(人們經常通過的道路、走廊、洗手間以及公寓的門廳等地方)，在安裝燈具時，請選用白熾燈、電子啟動式螢光燈或電子式安定器螢光燈。
為了進一步減少開啟的次數，可將感應器調整鈕置於『暗』的位置，動作保持時間調整鈕置於15分鐘以上的位置。

安全注意事項




- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 照明器具保養時，務必將手動開關設定為『關閉』的位置再進行。
若無將手動開關為『關閉』的位置、會導致受傷或事故。

使用注意事項

- 清潔感應器時，請使用中性洗劑的濕布輕輕擦拭，再用乾布擦拭。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損害。

關於熱感自動開關

(本器具可透過設定偵測人體動作等所造成的溫度變化，自動開啟照明，並在一段時間後自動關閉)

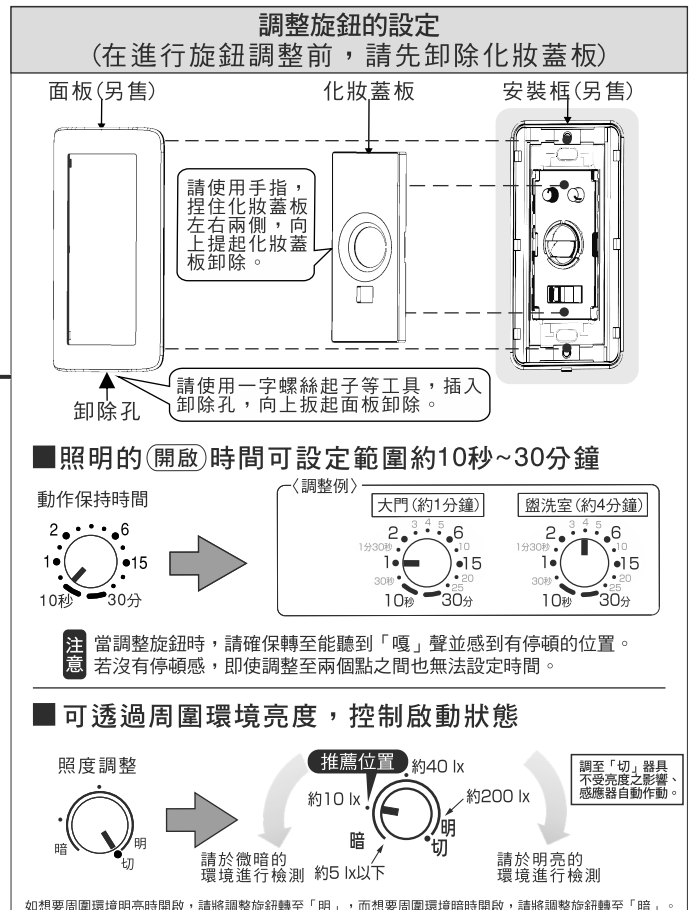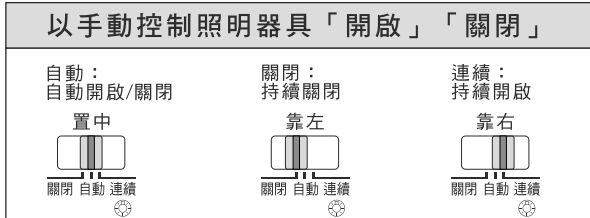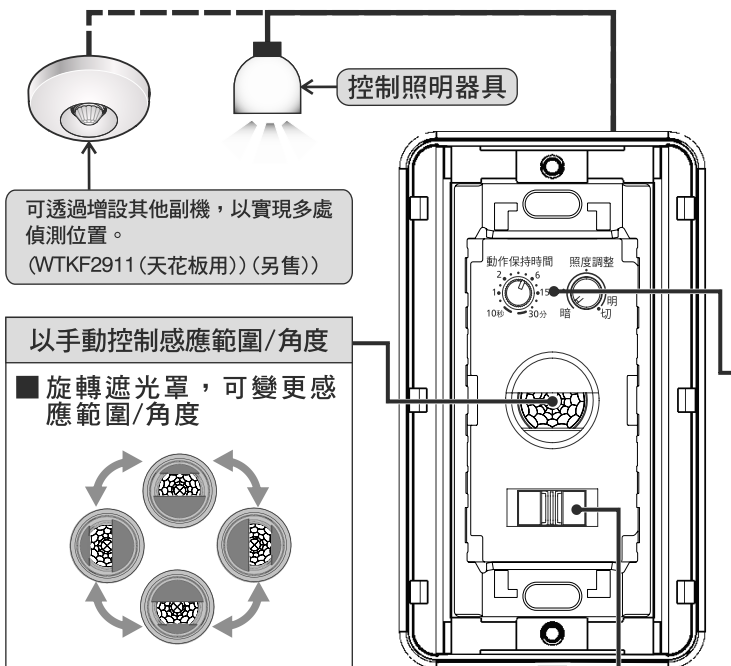

並非故障

■ 開關非預期地隨意『開啟』或『關閉』的情況

無法檢測或檢測感度降低

- 當環境溫度接近體溫時，例如：夏天
- 當人靜止不動時
- 當周圍環境很明亮時

無故進入"開啟"狀態時

- 當受到強烈的電波、雷擊等電氣干擾時
- 檢測到急劇的溫度變化
(例如：檢測到冷氣機或除濕機的風時)
- 檢測到窗簾或觀賞植物等搖動物品時