

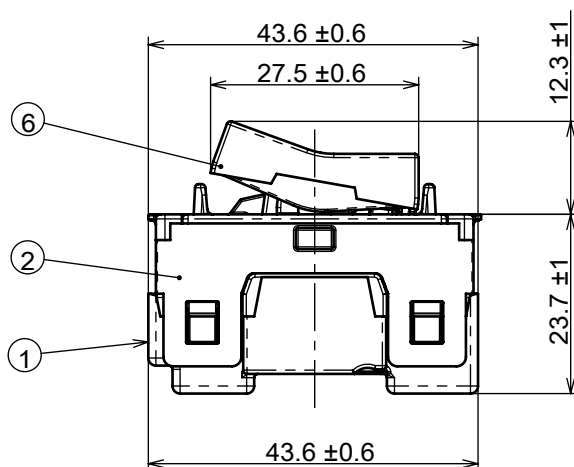
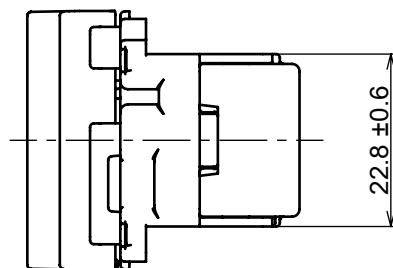


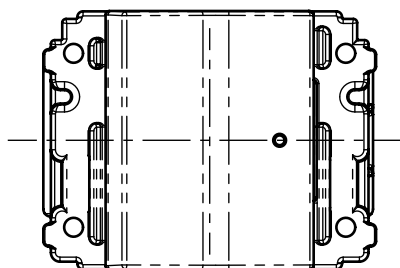

額定	15A 300V AC (表示燈為110V用)
適用法規	CNS695 CNS15663 第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	SO-STYLE 蓋板

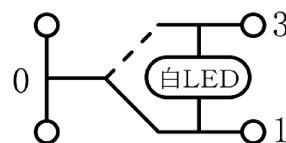

內部迴路圖

6	----	操作部	PC+ABS樹脂	白色	1	----	商 品 仕 樣 圖					
5	----	接點	銀合金	----	4	----	型號	HC3798	日期	2026.02.09		
4	----	彈簧錠	不銹鋼板	----	4	----	證書號碼				比例	1:1
3	----	導電銅片	耐熱銅板	----	3	----						
2	----	外蓋	PBT樹脂	黑色	1	----	品名	埋入式大把手螢光開關C(雙) (下用)(單切·3路兩用)(霧白色)				
1	----	本體	尿素樹脂	綠色	1	----						
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司					

設備名稱：埋入式大把手螢光開關C(雙)(下用)(單切·3路兩用)(霧白色)
 型號(型式)：HC3798

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。