


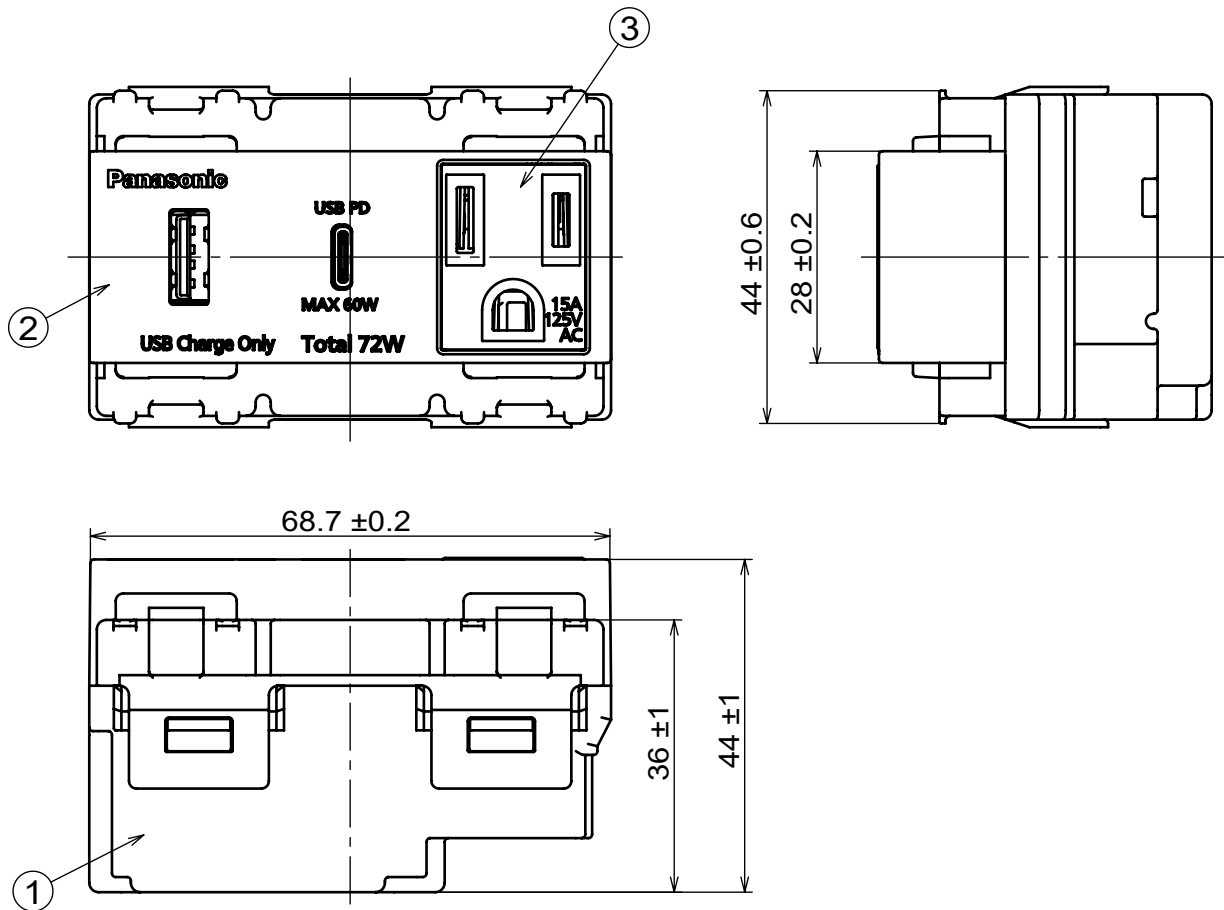

額定	輸入：AC125V 60Hz 15A 輸出：USB-A: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A USB-C: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A or 9V $\overline{\text{---}}$ 3A or 12V $\overline{\text{---}}$ 3A or 15V $\overline{\text{---}}$ 3A 20V $\overline{\text{---}}$ 3A
適用法規	CNS15598-1、CNS15936、CNS15663第5節 CNS690、CNS15767-1
適用電線	ϕ 1.6、 ϕ 2銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	SO-STYLE蓋板

6	-----	印刷電路板 及電子零件	-----	---	1	-----	商 品 仕 樣 圖				
5	-----	彈簧錠	SUS301	---	6	-----	型號	WNF42577MCW	日期	2026.06.10	
4	-----	導電銅片	耐熱銅板	---	3	-----		證書 號碼			比例
3	-----	插座外蓋	尿素樹脂	陶瓷白	1	-----	品名		埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔 接地插座一體型(USB-A+USB-C) (Total 72W)(霧陶瓷白)		
2	-----	USB外蓋	PC+ABS樹脂	陶瓷白	1	-----					
1	-----	本體	美耐皿	綠色	1	-----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔接地插座一體型(USB-A+USB-C)(Total 72W)(霧陶瓷白) 型號(型式)：WNF42577MCW						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
USB外蓋	○	○	○	○	○	○
插座外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16
電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。