


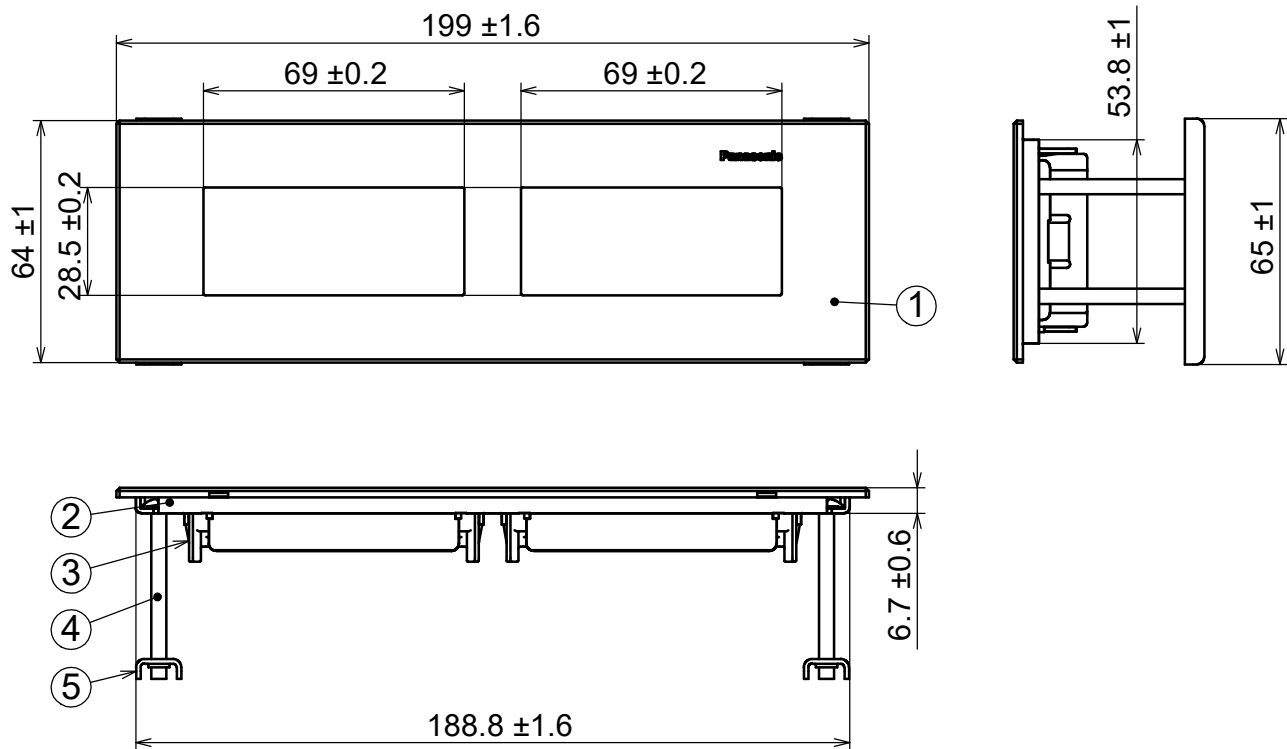

使用周圍溫度範圍	-10℃ ~ +40℃
使用場所	屋內

							商 品 仕 樣 圖				
5	-----	固定板	鐵材	t=1.2	2	-----	型號	WTGF8706A	日期	2025.06.18	
4	-----	螺絲	鐵材	M4x40	4	-----					
3	-----	組立框	變性PPO 樹脂	灰色	2	-----	證書 號碼	-----		比例	1:2
2	-----	安裝框	鐵材	t=1.2	1	-----					
1	-----	蓋板 組件	---	---	1	-----	品名	多模組蓋板(6個用)(古銅色)			
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					
							台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：WTGF8706A 型號(型式)：多模組蓋板(6個用)(古銅色)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
蓋板組件	○	○	○	○	○	○
安裝框	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
固定板	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						