
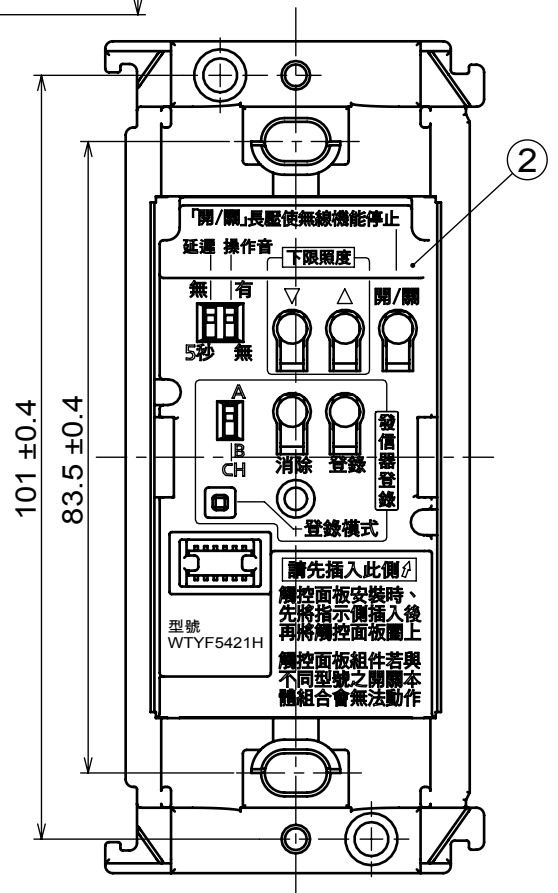


內部回路圖

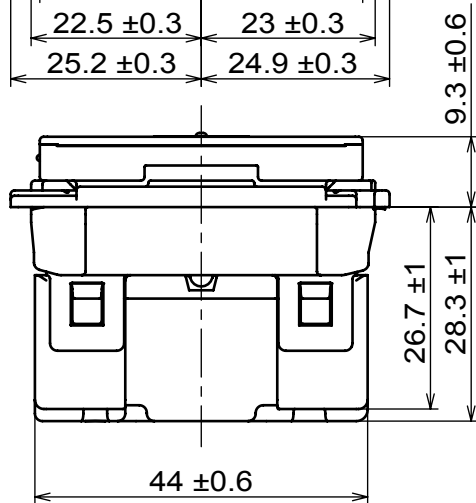

取下觸控面板組件

| | |
|------|--|
| 額定 | 1.6A 110V AC 調光LED專用 |
| 適用法規 | LP0002 |
| 適用電線 | φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | GLATIMA SERIES 開關系列用蓋板 RISNA SERIES 開關系列用蓋板 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|------------|-------------------|-----|----|----|----------|--------------|---|----|------------|--|
| 5 | 印刷電路板及電子零件 | | | | 1 | | 型號 | WTYF5421H | 日期 | 2017.12.25 | |
| 4 | 安裝框 | 變性PPO樹脂 | 黑色 | | 1 | | 證書號碼 | CCAB15LP086AT4 | 比例 | 1:1 | |
| 3 | 觸控面板組件 | 壓克力樹脂 PC+ABS樹脂 | 灰色 | | 1 | | | | | | |
| 2 | 外蓋 | PC+ABS樹脂 | 珍珠白 | | 1 | | 品名 | 按壓型LED觸控調光開關 (主機·無線接收器) (灰色)110V AC | | | |
| 1 | 本體 | 尿素樹脂 | 綠色 | | 1 | | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | | | | | |

設備名稱：按壓型LED觸控調光開關(主機.無線接收器)(灰色)110V AC
 型號(型式)：WTYF5421H

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 觸控面板組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安裝框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷電路板 及電子零件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。