



L-CLASS 整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶/單體式馬桶

溫水洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑·水龍頭

LED三面鏡·洗面台

浴室換氣暖風機
靜音型換氣扇

健康浴座



●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口 / 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。


2023.03 (BR-2303)

目錄 CONTENTS



Bathroom

惬意放鬆，
就用賓至如歸來款待自己

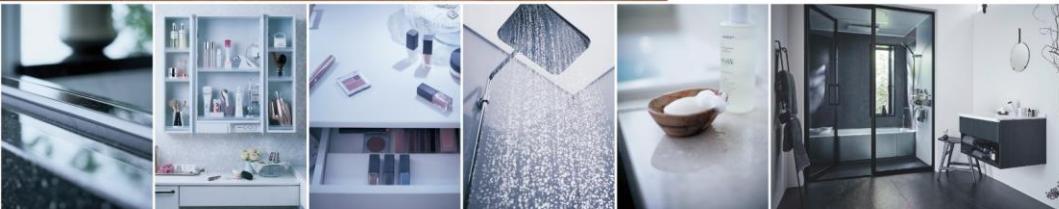

整體衛浴工法	3
L-Class 整體衛浴	
L-CLASS 整體衛浴選購順序	5
L-CLASS 整體衛浴特色	7
A La Uno 全自動洗淨馬桶・單體式馬桶	
A La Uno L150	21
A La Uno S160	29
單體式馬桶	31
馬桶一覽表	33
溫水洗淨便座	
溫水洗淨便座一覽表	51
Salon à la Maison日式洗面台	
51	
淋浴花灑・水龍頭	
55	
LED三面鏡・洗面台	
LED三面鏡	59
洗面台	61
LED三面鏡・洗面台・面盆龍頭・淋浴花灑一覽表	65
浴室換氣暖風機・靜音型換氣扇	
67	
健康浴座	
71	
規格尺寸	
A La Uno 全自動洗淨馬桶	73
溫水洗淨便座	75
浴室暖風機、換氣扇、健康浴座	77

衛浴工法提案

因現行公寓大廈排水設計及設備多採用傳統貫穿樓板方式施作，造成廚房或衛浴設備之排水漏水問題及噪音干擾。為減少住戶間漏水維修之衝突，便利排水設備管理檢查及維護更新，爰擬具建築技術規則建築設備編第29之1條：建築物全部或部分採同層排水系統者，其給水排水衛生系統之排水管、排水橫支管及給水排水衛生設備應同層敷設，不得貫穿分戶樓板。

為因應法規變更，Panasonic 提供衛浴工法解決方案：



INSTALLATION SIZE
安裝預留尺寸


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

單位:mm

JAPANESE BATHROOM 日式衛浴空間

迎接永續發展(SUSTAINABLE)的社會 提出全新衛浴空間提案


POINT
01



採用結構體(Skeleton)和內部裝修(Infill)完全分離的施工方式。高耐久度且使用時間長，亦能配合時代潮流和需求改進內部裝修。擁有容易改建、售後服務方便和容易維護、責任範圍明確等優點。

SI工法

POINT
02



工廠依據標準化、規格化的設計基準，使用高度防水材料等製作成型，現場只需組裝即可，不受師傅熟練度影響完成品質。擁有施工時間短、成品精度高、商品品質好、施工品質穩定等優點。

工業化製品



POINT
03



採用整體衛浴，淋浴空間(Wet Zone)和梳洗空間(Dry Zone)完全分離的設計施工方式，可依照各個空間特性，設計適合的功能，打造舒適且長時間使用的空間。擁有抑制發霉(*1)、防止潮濕造成商品劣化、梳洗室高性能化等優點。

乾濕分離

(*1)必須使用離心風機促進空氣循環。

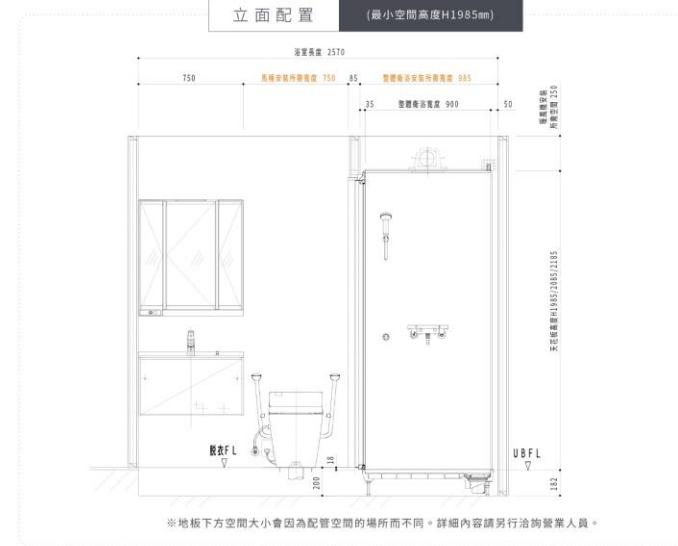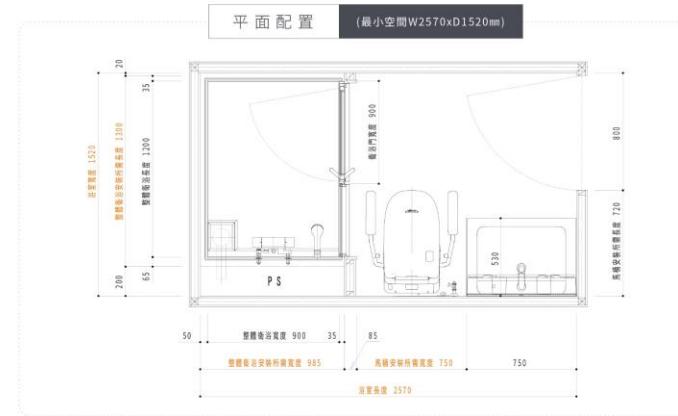

*地板下方空間大小會因為配管空間的場所而不同。詳細內容請另行洽詢營業人員。


A La Uno
全自動洗淨馬桶
單體式馬桶溫水
洗淨便座Salon la Maison
日式洗淨台導浴花灑
水流頭LED三面鏡
洗淨台
浴室抽氣機組
靜音型抽氣扇

健康浴座

規格表



L-CLASS 整體衛浴

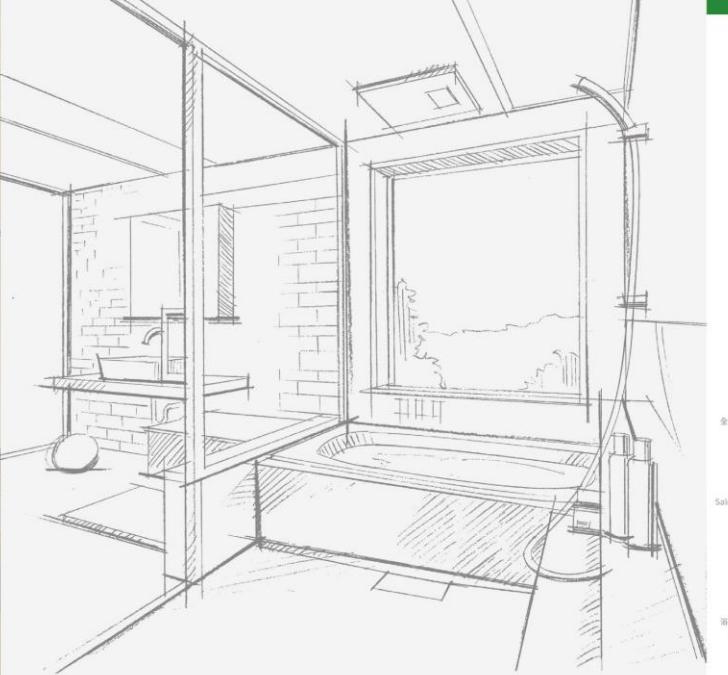

L - CLASS 整體衛浴選購順序建議

選購順序

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1 沐浴整體尺寸 | 7 牆壁板位電源確認 |
| 2 開門方向 | 8 浴室門扇樣式 |
| 3 地板花色 | 9 洗面台檯面花色 |
| 4 浴缸形狀、顏色、扶手 | 10 鏡子樣式、置物架、毛巾桿、浴室扶手 |
| 5 浴缸化妝板、化妝板花色 | 11 面盆龍頭、淋浴花灑 (需使用日本仕樣) |
| 6 牆壁花色、天花板花色 | 12 可特注對應(可開窗對應/衛浴高度) |

* 標準高度 2150 mm，可特注 2300 mm。



有機玻璃浴缸 不易殘留水垢，輕鬆擦拭免刷洗



有機玻璃浴缸、櫈座、龍頭獲得
2017 年 Good Design Award。

FRP

比較浴缸表面的倒影

有機玻璃

FRP

以粗緻海綿擦洗 70 次後的排水效果

*傳統 FRP 的表面保護硬度為 3H，有機玻璃表面硬度為 7H。

何謂 FRP

是一種經過玻璃纖維強化的塑膠。
具有高強度、易成型等優點，很多浴缸採用
此材質。

水垢、髒汙不易附著

有機玻璃素材含有「撥水、撥油成分」，即使表面刮傷也不影響撥水效果。

有機玻璃




FRP

水滴

撥水、撥油成分

不易破裂或產生裂痕，抗刮性質

非常堅固、不易刮傷，
此外，可抗髒汙的撥水、
撥油成分不只是加工於表面，而是混入材質中，
因此可維持長時間的潔淨。



防滑易乾地板 細微凹凸表面設計，不積水、不易滑倒

轉角處無接縫
可輕鬆清潔

同方向格紋設計
便於使用海綿擦拭

無接縫一體成型地板

海綿可擦拭到地板角落，填縫劑的構造不易滯留水分，所以不易滋生黴菌。轉角處無填縫劑，可輕鬆擦拭。


地板下嵌式

地板角落有填縫劑，加上易累積水垢，容易滋生黴菌。每次擦洗時的摩擦可能導致填縫劑斷裂或劣化。

地板角落處無接縫，可輕鬆清除髒汙

一般浴室角落縫隙較易因累積水垢而滋生黴菌。

無接縫一體成型地板設計，沒有邊角接合處接著劑容易發霉困擾，清潔保養更輕鬆。



易潔材質可抵抗刮傷、髒汙，還能常保潔淨。

表面覆以含玻璃珠之特殊薄膜，更耐刮耐用。

附有不易沾汙、可輕鬆清潔的
『易潔排水口』

有機玻璃檯面

平面設計+無支撐架更方便清潔



以往的收納位置



輕鬆收放位置新設計，使用更便利



收納空間充足

可收納的瓶瓶罐罐是舊款收納架的三倍。瀝水效果佳，可保持瓶罐底部乾爽。

坐著使用也方便


伸手即可擋到瓶罐類收納位置，不必起身便可完成身體保養。

容易晾乾的壁掛式收納
※不附S型鉤

可吊掛收納清潔劑等物品

GOOD DESIGN
2017年 Good Design Award


> 通風拉門



拉門可大幅度開啟，方便進出。(通風拉門)



※以模擬黏糊汙垢進行實驗，比較排水能力面材(半透明)。



氣孔移至門片上方，不易積水與殘留髒污

將氣孔移至門片上方，不易被水潑到。移除門片面材四周的墊圈，不易殘留髒污，打掃更輕鬆。

L-CLASS 整體衛浴

A La Uno
全自動洗淨系統

日本洗淨台

Salon à la Maison
日式洗淨台淋浴花灑
水龍頭LED三面鏡
洗淨台浴室抽氣機組機
靜音型除臭扇

健康浴座

規格表

> 耐汙易潔濾水蓋



易於集中毛髮的獨特造型不鏽鋼濾水蓋，好清好整理

顛覆您對浴廁空間的想像 重新定義舒適與美型



日本頂級工藝 打造極致的深邃品味

A La Uno 邁入下一個階段，除了亮麗外觀，更搭載舒適機能，實現前所未有的舒適感。
新 A La Uno 滿足人們的感性，同時創造一個迷人、自在的衛浴空間。



自2006年上市以來
全球銷售累積200萬台



影片觀賞
全自動洗淨馬桶 A La Uno L150

現今衛生意識抬頭，A La Uno 「清潔」再進化。

泡沫、洗淨

用洗劑的泡沫自動洗淨



全自動洗淨

雙效泡沫與強力水流徹底清潔

漩渦式強力水流，一口氣帶走髒污以少量且具有獨特形式的水流旋轉洗淨，具有高度清潔力的「漩渦式水流」。



零接觸就可沖水清潔

自動掀蓋¹與閉合進行洗淨^{1,2}

入廁至離廁，雙手皆可不需觸碰馬桶就能洗淨完成。

¹*僅S160 Type1有此機能。

²*自動閉合洗淨模式出廠時設定為間閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。

蓋上沖水

自動蓋上便蓋沖水清潔

L-CLASS
整體沐浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
螺旋式馬桶

日本
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗浴台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室熱氣暖風機
靜音型除臭扇

健康浴巾

理療表



自動掀蓋¹⁾ / 泡沫防護

雙手不須觸碰馬桶就能洗淨完成



※男性站姿示意图



按下清潔鍵後便蓋自動關閉進行清潔。



便蓋自動閉合後進行清潔

自動洗淨²⁾、自動閉合洗淨模式^{1,3)}

乘坐使用完畢後，可使用搭載的自動洗淨。清潔前便蓋自動關閉，進行自動閉合洗淨模式，在意的衛生也考慮到。

站著小便時，只需按下遙控器的清潔鍵。便座/便蓋自動關閉後進行洗淨，雙手不用接觸便蓋就可輕鬆洗淨完成。

¹ 在S160 Type1有此機能。

² 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。

³ 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需用此功能時，請自行開啟。

漩渦式強力水流，一口氣帶走髒污

以少量且具獨特形式的水流旋轉洗淨，具高度清潔力的「漩渦型水流」。




用兩種泡沫徹底消除汙垢

用毫米泡沫（直徑約5mm）去除大的髒污，再用微米泡沫（直徑約60微米），將殘餘的髒污徹底洗淨。

三重防護

獨特造型和泡沫緩衝有效抑制汙水飛濺



泡沫防護有效抑制汙水飛濺

啟用泡沫防護功能。


泡沫緩衝層能抑制上尿液反彈。



※男性站姿示意图

外圍防護使汙水不易沿著邊緣滴落

外圍設有高約3mm的水擋，可防止液體沿著外壁滴落。這是有机玻璃新素材才有的精密設計。



※蓋座如廁示意图

側漏防護避免液體從縫隙飛濺


即使は坐著如廁，液體也不易從縫隙飛濺出來。有效避免從前面滲漏至地板。

① 圖為坐時（就坐時馬桶蓋約會下降5mm）

② 因角度及強度不同，時仍有外漏的情況。

「水垢」是造成髒污的原因，
有機玻璃與陶瓷不同，水垢難以緊貼

有機玻璃新素材 可防止水垢，常保潔淨



註) 依據水溫及水質不同，水面有時仍會有一圈水垢（髒污會帶點粉色）。
水流無法沖及的邊緣，日常打掃時仍需擦拭。



可防止水垢髒污附著，且非常堅固

有機玻璃新素材使黏液或黑漬造成的水垢難以附著，髒污不易累積，馬桶隨時保持潔淨。

製工精細，陶瓷無法達到的毫米等級

消除馬桶與便座間容易藏污納垢的縫隙，
污垢可一次擦拭乾淨。



※不可使用含有助光劑的刷子或洗劑。
請使用PP製的馬桶刷，以及中性的廁所用洗劑。

不易破裂或產生裂痕，抗刮性質

被廣泛應用在大型水族箱、機艙罩等。不易造成細小傷痕，用刷子即可輕易清潔。

無接縫設計 不易殘留水垢髒汙，打掃更容易



形狀平滑，可平順擦拭

無縫隙和高低差，簡單就能擦拭乾淨。
無水箱的一體成型設計，手可輕易伸到後方，使打掃變得更加快速。

便座接合處也是無接縫設計

便座接合處也是無接縫設計，使打掃更加輕鬆簡單。



無溝槽設計，一擦即亮

無死角和溝槽，一擦就能清潔乾淨。

印刷品與實物顏色會有差異，僅供參考。請以實物為準。

A La Uno 系列共通特色



Panasonic 獨有的「可動迴轉式排水沖洗結構」



獲得建設大臣認可

可動迴轉式排水

獨創結構可降低噪音，提升沖水效率



沖水聲為普通說話音量，深夜使用也不用擔心噪音¹⁾

獨創可動式排水結構降低噪音，提升沖水效率
馬桶的沖洗聲為普通對話聲(55dB)，深夜使用也不用擔心吵到家人。

¹⁾ 水壓 0.196 MPa (2 kgf/平方公分) (流動時)，在便座及馬桶蓋關上的狀態下，依照歐社規定的位子(便座前方高度約 1.5 m)測量。


沖水聲係指清潔時連續發出的聲音。



同樣確實沖洗，也只需以往 1/3 的水量

透過水資源的有效利用，達到省水效果，也可節省每個月的水費。

► 大型便座



外形使用更舒適，清潔容易

特殊比例的坐墊長時間使用也不會累，提供超乎想像的舒適感。



掃除水位模式

按下按鈕，水位下降，水垢清洗容易。

► 全自動除臭 & 洗淨功能



A La Uno 系列 凝聚先進機能，享受高端品味的藝術品

不只是用泡沫清潔，
而是持續保持清潔後的潔淨狀態。
搭載「nanoe™ X」，有效消除惱人的氣味，
打造清新舒適的衛浴環境。
Panasonic獨家技術結合商品機能與經典工藝，
營造出奢華內斂的衛浴空間。



「雙效泡沫」與「強力水流」
徹底清潔



三重防護 抑制污水飛濺



獨創可動式排水結構



從馬桶本體釋放「nanoe™ X」



豐富外觀 隨心搭配



自動閉合 進行洗淨

全自動洗淨馬桶

A La Uno L150



*1 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。

nanoe™ 奈米水離子是被水包圍的超細微OH氫氧離子

每秒可釋放4800億個OH氫氧離子^{*}，去除細菌、微生物的活性，達到抑制效果。

^{*}以日本Panasonic 2014年2月推出之加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子。

nanoe™ X 健康科技


研究證實對新冠病毒[†]有抑制效果



【測試方法與數據】
測試機構：法國Texcell機構
測試對象：新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）
測試裝置：nanoe™ X 裝置
方法：

- 將nanoe™ X 安裝在45 L測試空間內離地15cm處。
- 將吸滿SARS-CoV-2病毒溶液的紗布置於培養皿內，在預定作用時間與nanoe™ X 接觸。
- 測量病毒浓度，再用於計算抑制率。

Panasonic




榮獲日本專利認證
日本各大品牌與機構實力肯定

nanoe™ 的安全性獲得國際第三方認證機構審定



日本專利第4075868


日本專利第4089661



有效抑制大腸桿菌

泡沫洗淨能有效抑制大腸桿菌，沖洗後幾乎無大腸桿菌殘留

[陶瓷] (本公司舊產品)



* 測試方法：預先進行1-2培養後的大腸桿菌溶液2 mL滴入馬桶內壁，陶瓷和有機玻璃新素材馬桶內壁均為水垢帶有品。(日本食品分析中心)

[有機玻璃新素材]



[陶瓷] (本公司舊產品)



材質比較

[有機玻璃新素材]



瞬熱式



使用噴嘴「瞬間加溫」功能，
使用時可立即加溫。

便座表面使用不易冷卻的樹脂製素材。
溫水沖洗是採用「瞬間加溫」的方式，
所以不需持續保溫。

噴嘴（瞬間加溫）構造示意圖



- 與儲水式的相比潔淨用水量變少（約一半）。
- 水溫低時，可能會花較多加熱時間。

便座靠著「保溫便蓋」的構造來保溫[‡]



[‡] 1 室溫未滿24°C的時候，便座可以保溫到約24°C。

► 節能三要點



ECONAVI

考量最適當節能的三種感應器，使用上更加舒適。

A La Uno L150系列搭載了ECONAVI，能夠自動省電。透過三種感應器來感應使用者的行動與室溫，並檢測水量，達到最適當的節能。



檢測到使用者進入廁所的「人體感應」

只有在配合使用者進出廁所時加溫便座，減少電力的浪費。依據气温不同，有時會需要5秒左右的加熱時間。

※ECONAVI燈在便座溫度設定關閉時，不會發亮或閃爍。



調節暖風溫度的「室溫感應」

檢測到溫濕後會自動調節暖風乾燥的溫度，讓風氣維持在舒適的狀態。電力不會過度浪費，達到節能效果。



調整水量的「座感應」

會自動判別大小號，並控制沖水量，只會使用所需的量來自動清潔，因此很省水。站著如廁的狀態下，可以使用遙控器操作。

就座時間在10秒至50秒之間的話，會自動判別為小號清潔。

► 舒適度



「移動洗淨設計」& 七種洗淨功能

採用容易清潔的不銹鋼噴嘴，噴嘴可在內部切換，確實保護沒有使用的噴嘴，也可調整洗淨強度。



後部洗淨
強度、寬度皆有五段可調整。



後部移動式洗淨
噴嘴會從後移動，進行大範圍洗淨。



節式洗淨
強弱反覆替換，促進排便。



前部洗淨
五段式可調整水漬，清洗上更加舒適。




前部移動式清潔
噴嘴前後移動，進行大範圍洗淨。



前部位置調整功能
前後各兩次五段調節。



噴嘴清潔
使用後噴嘴會自動清潔。



► 停電對應



停電時仍可沖水，遇到緊急狀況時不用擔心。

裝上9V鹼性乾電池（另售），只要按下在馬桶本體上方的開關，水流入後即可沖水。

※使用次數約80次。（鹼性乾電池一顆用量）

※停水的情況下需以水桶加水。按按鈕仍可排水。

► 操作性



洗潔劑補充指南，只需從頂部卸下水箱，然後按下按鈕。

打開馬桶本體的頂蓋，取出水箱並重新填充。洗潔劑的使用量約為傳統刷子清潔量的一半。

〈洗潔劑補充指南〉

約每3個月補充一次（洗潔劑容量：約250mL）。每天使用4次（0.3 mL），與噴頭防止泡沫一起使用6次（0.2 mL）。會依據使用環境及使用條件而變化。



使用市面販售中性
廚房洗潔劑即刻

※洗潔劑圖片為示意圖。
使用時請檢查溶液並
使用中性廚房洗潔劑。



在馬桶上添加四個顏色扶手，採用觸感柔軟的人工皮革。可與便蓋顏色互相搭配，隨意選擇自己喜歡的組合。

顏色搭配

可與便蓋、扶手顏色相互搭配

便蓋顏色

WS 白色

* WS為地板排水式樣；WS為牆壁排水式樣



白色 [WS]

地 CH150TWTW
牆 CH150TPWTW

流沙金 [SN]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SNTW

紅銅色 [AG]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SAGTW

木紋框 [WB]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SBWTW

紅殼色 [BN]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SBNTW

海松色 [MR]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SMRTW

雪山銀 [GN]

地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SGNTW

橄欖綠 [TE]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SFETW

琴鍵黑 [CE]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SEYTW

江戸緑 [EB]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SEDTW

牛皮藍 [BL]

本體 地 CH150TFNTW
牆 CH150TPFNTW
便蓋 CH150SNBTW

選配



L150系列用
扶手
CH150MWSTW

扶手

五種顏色可與便蓋互相搭配



卡其色
CH150MLTTW



棕色
CH150MVTTW



駕色
CH150MMDTW



黑色
CH150MABTW

① L150系列馬桶設置後仍可安裝扶手。
② 馬桶本體不包含在產品內。
③ 請託專門人安裝。
④ 請確認以馬桶為中心，左右兩側375mm以內、深度800mm以內，
沒有洗手台或衛生紙架等牆面固定物品。以免撞到扶手。

「2014年獲得IAUD銀賞」
「2014年IAUD獎得主」，做為通用設計
(UD)之一，唯與優良產品的獎項。



全自動洗淨馬桶

A La Uno L150 系列

GOOD DESIGN

日本
GOOD DESIGN

GOOD DESIGN

L-CLASS

全自動洗淨馬桶

單體式馬桶

日式洗淨

洗淨便座

Salon à la Maison

日式洗淨

水龍頭

浴室熱氣扇組

浴室型除濕組

LED三面鏡

洗淨面

浴缸熱氣扇組

浴缸型除濕組

健康浴缸

理指表

衛浴空間應用

呈現高貴華美的衛浴空間



Sakin 流沙金 [SN]



Wood Border 木紋框 [WB]



Akagane 紅銅色 [AG]



Ebony 琴鍵黑 [CE]



Ginrei 雪山銀 [GN]



French Oliver 橄欖綠 [TE]



全自動洗淨馬桶

A La Uno S160



簡約設計與具備充實機能的S160系列誕生

兼具自動洗淨機能,將在意的衛生清潔一掃乾淨!
非接觸自動掀蓋與自動閉合進行清潔,不讓多餘的細菌滋生



自動掀蓋與閉合^{*1}



自動閉合進行洗淨^{*1}



不鏽鋼噴嘴進化清潔力UP



重量輕&無需包裝、組裝

► 自動掀蓋^{*1}與閉合進行洗淨



乘坐使用完畢後，便蓋會關閉並進行清潔。



按下清潔鍵後便蓋自動關閉進行清潔。

► 進化機能^{*4}




※排水後需要補充水，因為是可動排水組，所以加水量只須到正常水位。



訊號接收部位隱藏式
設計錐形版型。

無線透光式LED燈號
簡單易懂的圖示標示。



圖示顯示的遙控器採用國際標準化標準程序。

便蓋自動閉合後進行清潔

自動洗淨^{*2}，自動閉合洗淨模式^{*3}

乘坐使用完畢後，可使用搭載的自動洗淨。
清洗前便蓋自動關閉，進行自動閉合洗淨模式，在意的衛生面也考慮到了!

*1 僅S160 Type1有此機能。

*2 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。

*3 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。

「自動洗淨模式」，只需一鍵， 便蓋自動關閉進行沖水清潔。

站著小便時，只需按下遙控器的清潔鍵。
便座、便蓋自動關閉後進行洗淨，雙手不用接觸便蓋就可輕鬆洗淨完成。

不鏽鋼噴嘴進化，清潔力UP。

採用容易清潔的不鏽鋼噴嘴，噴嘴可在內部切換，確實保護沒有使用的噴嘴，也可調整洗淨強度。

*4 與A La Uno SII相比之進化機能

緊急狀況時也不用擔心，停電時仍可排水。

裝上9 V鹼性乾電池（另售），只要按下在馬桶本體上方的開關，水流入後即可沖水^{*5}。

*5 可手動供水、電動排水

外型設計，不斷進化。

後方尾部為錐形流線型設計，高透光工藝指示燈及無傳統接縫LED本體操作顯示燈號，更易於辨識的圖示顯示遙控器且更加好清潔。



單體式馬桶水電隱藏)

坐享潔淨生活

輕鬆譜寫品味之最

馬桶蓋另售



潔淨

超強噴射虹吸式沖水
排污更順暢



節能

達到金級省水
標準



美觀

連體外形設計
堅固精緻

► 單體式馬桶 / 水電隱藏



單體式馬桶(水電隱藏) 單體式馬桶



兩段式沖水(達到金級省水效能)

一體成形，美觀堅固且精緻

- 單體式馬桶(水電隱藏)：全包設計，水電管路隱藏更美觀。
- 單體式馬桶：美觀連體外型，堅固精緻。

虹吸式沖水

超強噴射虹吸式沖水，杜絕污水回流，
排污更順暢。

潔淨釉面

平滑潔淨釉面讓髒污難以附著，打掃更便利。

省水節能

小排沖水 | 水量3.0L以下
大排沖水 | 水量4.8L以下

► 一般便座



堅韌耐用

PP材質，堅韌不易裂，經久耐用。



靜音緩降

阻尼蓋板安靜啟閉，享受靜謐舒適。



快拆蓋板

一鍵式推拉拆卸，輕鬆清潔缝隙與死角。

馬桶一覽表

從清潔功能開始 完整提供各種機能

● A La Uno L150、A La Uno S160，便座與馬桶為一體成型。




GOOD DESIGN獎

G Mark 是需要參照者中標準「優良設計」才可使用的認證，
是此獎助我們的生活、產業，甚至是全社會一個重要的未來。
A La Uno 獲得日本Good Design設計大獎。

全自動洗淨馬桶 A La Uno L150		
本體	型號	商品名稱
	CH150TWSTW	A La Uno L150 地排本體
	CH150FWTW	調整管 (305-510 mm)
	CH150FTW	固定管 (120/200 mm)
	CH150TPWSTW	A La Uno L150 繪排本體
		●
		●
		● 渾水式水流
		● 自動、遙控式泡沫防護
	nanoe™X	●
環保功能	無接縫設計	● 馬桶本體 (便座與本體無接縫)
	可回轉式排水	●
	省電功能	ECONAVI · ECO MODE
	洗淨水量	大4.8 L / 小3.0 L 🔥
	低水壓對應	● [0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)]
	停電對應 (請自行購買9V鹼性電池)	● 電動供水、電動排水
	溫控暖座	● (保溫漸熱式)
	溫水沖洗	● (瞬熱式)
	自動掀蓋、便座按鍵控制	●
	自動洗淨、自動除臭	●
便座	自動閉合洗淨模式 NEW	●
	暖風乾燥	●
	噴嘴 (不鏽鋼)	● 強度、位置、清洗寬度調節
	遙控器	●
	便蓋顏色	● 純白色或十色選配
	扶手	● 五色選配*1 (可後裝)
	* 請據証以馬桶為中心，左右側面375 mm以內，深度800 mm以內，沒有洗手台或衛生紙抽架等牆面固定物品。*2 單體式馬桶與自備供水管與供水角閥。*3 僅GN系列馬桶可搭配一般便座(馬桶蓋)。	

彩色便蓋



全自動洗淨馬桶 A La Uno S160 Type 1		陶雅單體式馬桶*2		
	KN (水電隱藏)	GN		
	CH1601WSTW	A La Uno S160 Type 1 地排本體	CHZLKN30WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距300mm)
地板排水	CH150FWTW	調整管 (305-510 mm)	CHZLKN40WF2T	單體式馬桶 (水電隱藏) (管距400mm)
	CH150FTW	固定管 (120/200 mm)	CHZLGN30WF2T	單體式馬桶 (管距300mm)
牆壁排水	CH1601PWSTW	A La Uno S160 Type 1 繪排本體	CHZLGN40WF2T	單體式馬桶 (管距400mm)
			CHZGNS10WT	一般便座 (馬桶蓋)
				●
				●
				●
				● 渾水式水流
				● 噴射虹吸式
				● 自動、遙控式泡沫防護
				● 馬桶本體 (便座與本體無接縫)
				●
				●
				●
				● 4.8 L / 小3.0 L 🔥
				● 4.8 L / 小3.0 L 🔥
				● [0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)]
				● [0.05 MPa (流動時) ~ 0.75 MPa (靜止時)]
				● 手動供水、電動排水
				● (保溫漸熱式)
				● (儲熱式)
				●
				●
				● 強度調節
				● 純白色
				●

扶手
五種顏色可與便蓋
互相搭配



L CLASS
整體沐浴

A La Uno
全自動馬桶
單體式馬桶

混水
洗淨使用

Salon à la Maison
日式洗浴台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室換氣扇組
靜音型換氣扇

健康浴缸

理療表




日本瞬熱技術

恆溫舒適 · 溫水不間斷

Panasonic便座採用日本瞬熱技術，透過「日本製陶瓷加熱片」和「三重過熱保護裝置」讓冷水瞬間加熱、穩定又安全；再以「日本製智慧溫控晶片」精準控溫，長時間使用依然溫暖舒適。


► 恒溫 · 速熱 · 安全



- 日本製 智慧溫控晶片** 精準溫控，不怕忽冷忽熱
- 日本製 陶瓷加熱片** 導熱性高，加熱快更穩定
- 三重過熱保護裝置** 防止出水過熱，安全又舒適

*根據第三方機構銷售量調查報告，2019-2021年3Q C市場日本銷售第一。
根據台灣GFK銷售量調查報告，自2015-2022年3月台灣銷售第一。●功能之適用機種請見規格表。

► 出水更節能 · 穩定供應溫水



瞬熱式 使用時才加熱
溫水不間斷

儲熱式 不斷加熱保溫
溫水用盡、忽冷忽熱



日本製
智慧溫控晶片



日本製
陶瓷加熱片



三重過熱
保護裝置



BSMI
安全認證

L-CLASS
整體沐浴

A.Ls Uno
全自動馬桶
單體馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗淨台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室防霉壁紙
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

溫水洗淨便座



360° 雙效泡沫潔淨 潔淨無死角，告別廁所髒污困擾

泡沫的超級力量

連日本人都愛上的潔淨感

日本人這樣說：泡沫讓廁所不容易髒，讓打掃次數變少了，也更輕鬆耶！

• 數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清掃者所統計之清潔次數比率。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！

馬桶周圍

無雙效泡沫潔淨 63%

雙效泡沫潔淨

41%
(n=97)

減少1/3

馬桶內側

無雙效泡沫潔淨 70%

雙效泡沫潔淨

35%
(n=97)

減少1/2

讓家人讚不絕口的潔淨力量！

► 避免沾黏！

爸爸says

自從有了360°雙效泡沫潔淨，大號不怕沾黏，上起來特別放心。



► 防止噴濺！

兒子says

現在噓噓都不擔心噴濺弄髒、不會臭臭的，好乾淨喔！




► 不易形成黃垢！

媽媽says

因為泡沫防護，就算不用特別清洗，也能維持乾淨，打掃更輕鬆了！

• 功能之適用機種請見規格表。




形成泡沫保護層，避免沾黏

泡沫保護層包覆馬桶壁面，阻隔髒汙、避免沾黏。

• 經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。

• 照片為模擬髒污附著後之比較示意圖。



泡沫承接小便，防止噴濺

泡沫承接小便，緩衝產生的水花，防止飛濺。



水面被泡沫包覆，不易形成黃垢

降低髒污附著，減少清洗次數。

• 經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。

• 360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：

- ① 便座欲問時
 - ② 自動定時（每隔3小時）
 - ③ 如廁後自動
- 髒污為示意圖。



* 補充之洗劑容量為 280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口（男性2人、女性2人）大便：4次／天；小便：1.2次／天（包括男性站著小便3次／天）。每固定時間（3小時）運轉，手動運轉1次／天（有自動）。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。

L-CLASS
整體浴缸

A La Uno
全自動馬桶
單槽式馬桶

日本
洗淨便台
Salon à la Maison
日式洗淨台
淋浴花灑
水流頭

LED三面鏡
洗面台
浴室熱氣暖燈組
舒壓型沐浴組

健康浴擦
裡箱



鑽石切割稜線增添時尚設計感，
現代感俐落線條，完美呈現個人品味

• 示範機種DL-RRTK50TWW

纖薄美型¹

極簡時尚的外觀設計，提升浴廁品味

輕巧薄型化機身，簡潔洗鍊更利落

告別佔空間的厚重感造型，機身僅約11.2cm更纖巧有型，打造絕美時尚的潔淨空間。



¹:適用機種DL-RRTK50TWW / DL-RQTK30TWW / DL-RPTK20TWS / DL-RPTK10TWS。

2:本公司舊機種DL-PH10TWS與新機種DL-RRTK50TWW之比較。

3:遙控器之外型依機種不同而略有差異。



超薄便座，符合人體工學的舒適乘坐

便座厚度減少約1.2cm²，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。

L-CLASS
智慧衛浴

A La Uno
全自動洗淨馬桶
單座式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗廁台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室熱氣凝結機
單座型馬桶

健浴浴缸

規格表

▶ 手持³/磁吸兩用的手持遙控器

握在手上即可輕鬆操作，無須彎腰尋找操作按鈕；
搭配超大按鍵設計，使用更簡單便利。



• 示範機種DL-RRTK50TWW。

• 功能之適用機種請見規格表。



雙重抑菌99%^{*1*4} 層層把關更放心




第一重 便座抑菌99%^{*1}

與肌膚接觸的便座表面，全面採抗茵材質，不僅符合日本SIAA^{*2}嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%^{*1}；更通過上海SGS測試^{*3}，有效抑制大腸桿菌，潔淨衛生又安心。



- *1:【實驗機構】**中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心
- 【實驗方法】**GJB1551.1-2008・GJB1551.2-2010
- 【實驗目的】**抑制表面附着的細菌繁殖和生長
- 【抗菌方法】**樹脂中融入無機抗菌劑
- 【實驗結果】**抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求
- 【注意事項】**便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
- *2:符合SIAA(日本抗茵製品技術協議會)嚴格基準的抗菌加工。關於抗茵材料：**
 - 【實驗機構】**石墨硝子株式會社抗茵試驗所
 - 【實驗方法】**JISZ2801-2010 (ISO22196法)
 - 【實驗目的】**抑制表面附着的細菌繁殖和生長
 - 【抗菌方法】**樹脂中融入無機抗菌劑
 - 【實驗結果】**耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）
 - 【注意事項】**便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。



第二重
噴嘴抑菌99%^{*1}

40°C溫水洗淨

按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以40°C溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%^{*4}

自體洗淨3次

一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。

L-CLASS
全自動馬桶
單體款

A La Uno
全自動馬桶
單體式馬桶

溫水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗淨台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室熱氣暖組機
靜音型除霧鏡

健康浴缸

智能鏡

一體成形不鏽鋼噴嘴，無縫 不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用，衛生又安心。

防逆流噴嘴設計，避免污水 回流

特殊噴嘴與防逆流設計，能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，保持清潔衛生。

*3:【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長。

【測試方式】SGS中國上海

【測試機構】SGS中國上海

【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.2，達到日本JIS標準

【注意事項】便座表面若沾染灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

*4: 清淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面

【測試方式】(財)日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究抗茵材料檢測中心

【測試方法】噴嘴溫水洗淨試驗法

【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)

【測試結果】洗淨1分鐘後抑菌達99%

* 功能之適用機種請見規格表。

溫水洗淨便座




高達25種洗淨模式，不論是長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適。

多樣化洗淨水流

細膩照顧每個人的感受



25種洗淨模式

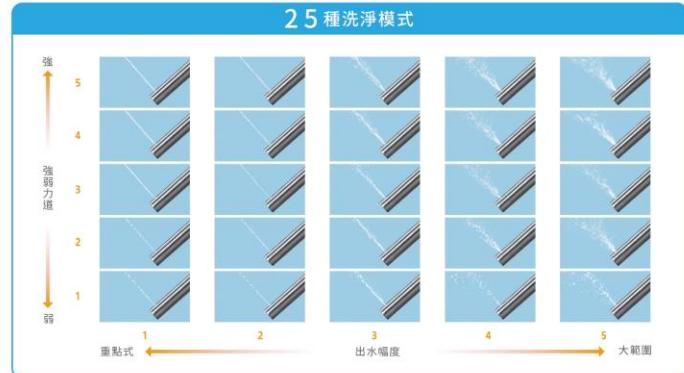


脈衝式水珠洗淨，舒適更省水

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。




大範圍柔軟清洗不刺激


以寬面水流柔軟清洗，溫柔呵護不刺激。



根據個人喜好調整洗淨位置，更貼心。



可大範圍移動沖洗，徹底潔淨。



專用噴嘴與輕柔水流，清洗私密處更放心。

SPA按摩洗淨，舒適放鬆

透過強、弱兩種水流，交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。

L-CLASS
全自動馬桶

A L'Uro
全自動馬桶
單槽式馬桶

日本
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗淨台

浴室花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室熱氣暖風機
除臭型除臭扇

健康浴擦

理髮器

多種出水位置可自由調整

可根據個人喜好調整洗淨位置，貼心方便。

*各系列之沖洗範圍略有差異。

【泡湯潔淨系列 / 優熱舒適系列 / 基礎潔淨系列】

【前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm】

【雄偉美型系列】

【前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm】

*功能之適用機種請見規格表。

溫水洗淨便座

自動開/關蓋

免動手更方便



人體感應器感應到有人靠近時，便座會自動打開。

感應到離座3分鐘後，便蓋會自動關閉。



•適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW

人性化設計 提供舒適的如廁享受



NEW

4個用戶設定，輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。

•適用機種僅DL-RRTK50TWW

柔光照明，免開燈清楚可視

周圍環境光感技術

夜間接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。


人體感應柔光顯示

人體接近才亮燈，避免耗電；同時柔光不刺眼。

3D曲面便座

符合人體工學設計，坐得更舒適。

•適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RRTK50TWW



控溫暖座，自由調整溫度

根據個人喜好，設定三種不同溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。



自動除臭，保持空氣清新¹

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆達除空氣中異味。



暖風烘乾，享受乾爽舒適

洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇(約32°C~48°C)，保持下身及臀部乾爽舒適。



NEW 3分鐘 乾燥達90%

五段溫度設定(約35~48°C)

快速烘乾，全面乾爽更省時

採用遠近雙風道設計，以大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。



[不鏽鋼噴嘴清潔]
輕輕刷洗，水垢污漬不殘留



[底座易清潔設計]
一體成形，不易卡髒更衛生

貼心設計，清潔容易

不鏽鋼噴嘴清潔

輕輕刷洗，水垢污漬不殘留。

底座易清潔設計

一體成形，不易卡髒更衛生。



[ONE TOUCH 拆卸鈕]



[除臭濾網拆卸]
好取方便，清潔容易

便捷設計，拆卸輕鬆

ONE TOUCH 拆卸鈕

輕輕一按，即可輕鬆分離便蓋與便座，放回即可繼續使用，方便清潔又省力。

除臭濾網

方便易取，清潔容易。

¹: 因飲食問題導致異味重複(大蒜等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。

²: [測試機種] 中國Panasonic [測試條件] 在測試規定的溫度和濕度下

[測試方法] 將產品的烘乾溫度設定為高，對參照離出风口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較

[測試結果] 烘乾3分鐘後，模擬物上的水分(約0.2g)去除率達90%

[注意事項] 烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。

* 功能之適用機種請見規格表。

提供多樣化便座

滿足不同潔淨需求

泡沫潔淨系列

瞬熱式



SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座
- 按摩洗淨
- 雙效泡沫潔淨
- 五段洗淨位置
- 自動除臭

輕鬆維持浴廁潔淨



DL-ACR510TWS



- 360°雙效泡沫潔淨
- ECONAVI
- 自動開／關蓋
- 暖風烘乾
- 柔光照明



DL-ACR200TWS



- 雙效泡沫潔淨

纖薄美型系列

瞬熱式



SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座
- 纖薄機身
- 五段洗淨位置
- 手持式遙控器

享受舒適兼具品味



DL-RRTK50TWW

- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- ECONAVI
- 自動開／關蓋
- 柔光照明
- 4個用戶設定



DL-RPTK20TWW



DL-RQTK30TWW

- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨



DL-RPTK10TWS

瞬熱舒適系列

瞬熱式



SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座

恆溫舒適又節能

恆溫舒適又節能



DL-PH10TWS

- 寬幅洗淨
- 按摩洗淨



DL-PH09TWW

基礎潔淨系列

儲熱式



SGS

共同規格

- 噴嘴抑菌99%
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 控溫暖座

小資族入門首選



DL-EH25TWS

- 按摩洗淨
- 暖風烘乾



DL-F610RTWS

浴室熱氣凝結處理

浴室防霉

LED三面鏡

浴室花灑

水龍頭

健康浴座

智能表

溫水洗淨便座一覽表

機種	泡沫潔淨系列 [觸控式]	纖薄美型系列 [觸控式]		瞬熱舒適系列 [觸控式]		基礎潔淨系列 [觸控式]					
		DL-ACR510TWS 360°雙效包圍淨	DL-ACR200TWS 雙效包圍淨	NEW	DL-RRTK50TWW	DL-RQTK30TWW	DL-RPTK20TWS	DL-RPTK10TWS	DL-PH10TWS	DL-PH09TWW	DL-EH25TWS
型式	固定板(長短可調整)	●	●	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●(新型)	●	●	●	●
乾淨	不鏽鋼噴嘴	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形
	噴嘴自體淨	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
舒適	洗淨機能	脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		按摩洗淨	●	●	●	●		●			●
		寬幅洗淨	●	●	●	●		●			
		水流強弱	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段	3段
		洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段	3段
		水溫	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
		便座	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段	3段
節能	除臭	●	●	●	●	●					
	烘乾	32/36/40/44/48°C		快速烘乾(五段溫度)*	快速烘乾(五段溫度)*						32/40/48°C
	自動節電	ECONAVI	●	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●
便利	8hr節電	●	●					●	●	●	●
	著座感應(壓力式*)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	遙控器	●	●	(磁吸式)	(磁吸式)	(磁吸式)	(磁吸式)				
	用戶設定			(4組)							
	柔光照明	●		●							
	自動掀蓋	●		●							
	便座快速拆卸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全	便座	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1: 使用未著時，無法使用暖風和除臭功能。 *2: 舊款機種僅適用於歐洲，詳請說明請依本公司之公告為主。 *3: 快速烘乾五段溫度：【第一段】上風道約35°C / 下風道約38°C 【第二段】上風道約37.5°C / 下風道約40.5°C 【第三段】上風道約40°C / 下風道約43°C 【第四段】上風道約42.5°C / 下風道約45.5°C 【第五段】上風道約45°C / 下風道約48°C。所有商品外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

L-CLASS
智慧浴缸A la Uno
全自動馬桶
單廁式馬桶Salon à la Maison
日式洗淨台
淋浴花灑
水龍頭LED三面鏡
洗面台浴室熱氣扇組
智能除濕機

健康浴缸

理箱表

在一天開始與結束時呵護自己
打造療癒的高品質空間

Wash

一晨之計在於洗臉。展開悅目的梳洗日程。

Make-up

在寬敞的檯面上輕鬆化妝。實用又時尚的L型乾、濕區設計，清潔美粧更輕鬆更自在。

Styling

縱向LED照明，充足光線讓氣色紅潤，梳妝打扮一氣呵成。不論化妝或修容都更加輕鬆順暢。優雅的梳化空間，共譜出人與空間的美麗雙重奏。

Face Care

卸下整天的疲倦，在專屬自己的小沙龍裡愉快地使用最愛的美顏家電，給臉部肌膚最溫柔最體貼的呵護。

Relax

一個隨意做夢，放肆放鬆的專屬空間。

Body Care

用最輕鬆的姿勢進行睡前的深度護膚，不管是擦上保養乳液／小腿按摩或是足部護理，讓自己更愛明天的自己。



8 AM



MORNING



12 AM



EVENING

※ 三面鏡為日本仕樣，台灣仕樣請參照P.59-60官網。



讓整理儀容、呵護自我的過程自然流暢

空間寬敞，方便使用的
乾濕分離 L 型檯面

L-CLASS
整體浴

A La Uno
全白或古銅色系
單體式馬桶

清水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室熱賣商品
舒音型換氣扇

健康沐浴

組合套

健康新風


組合套



Salon à la Maison 日式洗面台

Salon à la Maison 日式洗面台
盡情享受呵護自己的放鬆時光

► 主櫃 足部護理型

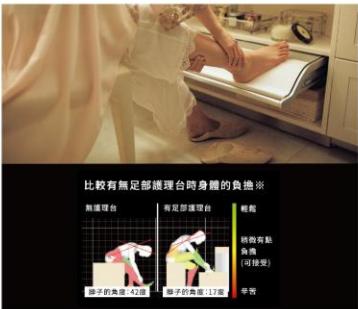

可用輕鬆的姿勢進行足部護理

經過特別設計，讓足部護理不會對身體造成負擔。可以悠哉按摩或足部護理。

*此範例以虛擬人物模擬並分析身高 147cm 的女性使用情況



保養品可收納在開放式櫃子裡

可擺放乳液等足部護理用品，兼具美觀與實用的收納空間。

► 鏡櫃



2支縱向的LED燈，可將光線均勻投射在臉部

傳統的照明方式容易在臉頰、下巴等地方產生陰影，縱向式的照明可均勻地照亮臉部整體，不論是化妝或修容都更輕鬆愜意。

美體美顏護髮用具收納

足夠收納每天都要用的美容家電，更可對其進行充電*。

*充電完畢後，請拔下插座進行收納。

美髮電器收納組

使用離子夾後，可在還有餘溫的狀態收納起來冷卻，安全又便利。

► 化妝鏡面/抽屜



方便坐著化妝及護髮的設計

LED三面鏡為乾區專用，檯面高度方便坐著化妝或保養，可以維持輕鬆的姿勢，看清楚妝容的重點細節。

整齊收納喜愛的美妝品

可將零散的美妝小物整齊收納在抽屜中。具有高級感的仿皮革抽屜表面，讓喜愛的化妝小物看起來更有質感。

L-CLASS
整體櫥

A-LINE
全自動洗手乳機
單門式馬桶

日本
淨淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

沐浴掛勾組機
舒音型沐浴掛

健康便座

規格表



淋浴花灑


盡情享受水花從頭灑落全身的沐浴暢快感

水質乾淨，結構堅固

採用重力鑄造工法，進水管平整光滑、不易卡水垢，確保水質乾淨，結構堅固，使用壽命長。

水瀑式頂噴，SPA等級淋浴體驗

細緻密集的出水口，營造水瀑式出水量，有如SPA等級淋浴體驗。

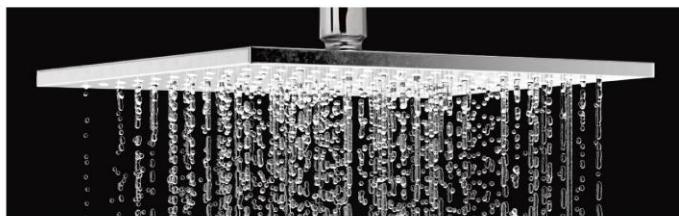

面盆龍頭

品質保證，耐用可靠

L-CLASS
整體浴

A-L Uno
全自動洗手乳機
單槽式馬桶

流水
洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室防臭吸濕系統
靜音型換氣扇

健康浴座

規格表

有感省水

採用瑞士頂級品牌 NEOPERL 省水起泡器，優於省水標章規範約 50 % (21 psi 4.54 L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網節，更提供柔順的出水，水花不噴濺！

高品質耐用閥芯

通過 NSF(美)、WAR(英)、ACS(法)、WATER MARK(澳)、cUPC(美)等多國認證。開關次數超過55萬次以上。(平均開關50次/天，約可使用30年)。





New Style /

注重細節，輕巧好用
大幅轉變空間給人的印象，新型洗臉化妝台誕生



雙洗面台



L-CLASS



多功能休憩櫃



A La Uno

全自動高淨水機
單體式馬桶

淨水
洗淨健康

Salon à la Maison
日式洗面台

淋浴花灑
水龍頭

LED三面鏡
洗面台

浴室防潮壁紙
靜音型除濕機

健康浴座

裡箱表



LASYS






Twin Line LED 三面鏡 光線均勻投射，方便清潔

方便清潔，不易起霧



撥水
效果比較



撥油
效果比較



防霧
效果比較



撥水、撥油效果佳， 輕擦即可去除髒污

鏡子表面經過撥水加工，不
易沾污，輕輕擦拭即可重回
潔淨。

> Twin Line LED 照明



2排縱向的LED照明，不會在臉上形
成陰影，方便化妝

雙排縱向照明，提供全臉明亮的光源，較在上方
照明光源，不易使臉的側邊產生陰影，可確實照
亮臉部整體。



提升您的氣色，化出完美妝容

光線柔和的LED照明，完美照亮自然膚色，方
便化妝，開啟美好一天的序幕。

> 魔術空間大容量收納



不論是吹風機或化妝品，任何瓶瓶罐
罐都可以整齊地收納。

能收納大量化妝品及整髮用具，依個人使用習慣
配合可調式層架打造最適合自己的梳妝空間。

* Twin Line LED三面鏡 寬度900mm時。



內部插座

備有內部插座，家電用品可以收納在
鏡櫃內充電。

需要事先充電使用的家電，如：電動刮鬍刀、
電動牙刷...等，可收納在鏡櫃檯面充電，毋需擔心
電線外露問題。

* 充電完成後，請拔下插頭收納。



鏡櫃成型抗菌把手，使用衛生便利

開關鏡子時手會觸碰的部分施有抗菌加工，可保
持清潔。



SIAA
加入無機抗菌劑
的鋼鐵工

符合SIAA無機抗菌劑產品表 ISO 22196 標準測試，
對於抗微生物沾染技術底層之下進行品質管理
並公開認證。

註：
● 水分會於有溫氣的狀態下自然揮發，但此一物理現象即會降低效果。
● 請勿使用含礦物質的清潔劑，以免對鏡面造成傷害，請勿使用酸性清潔劑。
● 加利鑄牙膏者，請立即擦拭。若維持內部清潔的狀態，可無法發揮最佳防霧效果。防霧效果減弱時，請用乾淨的布沾稀釋至20%的通用廚房清潔劑，再清潔鏡子表面。
● 請勿使用含漂白劑之清潔劑，不乾淨或粗糙的布、尼龍或亞麻布等。否則將使鏡面受損，無法復原。

* 印刷品與實際商品之間會有差異。請確認實際的商品樣本。產品上貼有使用注意事項標章。



洗面台

設計簡潔的檯面，營造美觀的盥洗空間

> 日本進口洗面台



人造大理石檯面一體成型

檯面為無接縫一體成型的設計，優美曲線與美麗光澤，打造居家時尚風格。



貼心設計，潔淨更便利

檯面採45度斜面設計，不易殘留水滴；快速排水孔採無接縫設計，不易藏汙納垢。



注重細節實用性，角落也不放過

洗臉台深度從過去15.5 cm增加至16.5 cm，且備放置潮濕物品的空間。

> 陶瓷檯上盆



高品質釉面，易清潔好保養

- 吸水率0.1% 不易膨脹龜裂，垂直靜載重達102kg不易破裂。
- 抗汙耐化學腐蝕釉面，方便清潔、保養容易。
- *表面覆蓋10%碳離子溶液24h, 10%鹽酸溶液24h無損傷。
- *僅於CNS 3220-3 蓋質保水率須在0.5%以下規範。
- *此商品特點僅適用於美型台盆



有機玻璃

撥水抗菌材質，不易殘留髒污、清理容易



有機玻璃新素材（日本原裝）

有機玻璃材質不易附著髒污，兼具防撥水效果，簡單擦拭即可保持潔淨。

「水」就是髒汙的來源，輕擦即可恢復潔淨

撥水、撥油效果佳，即使殘留髒污，僅需簡單擦拭即可恢復潔淨，容易保養清理。



經過抗菌加工的超晶亮檯面，滿足衛生考量

檯面亦施有抗菌加工。即使物品會直接接觸肌膚，也可以放心放置。

*印刷品與實際商品之間會有色差。請確認實際的商品樣本。產品上貼有使用注意事項標籤。

L-CLASS
雙面鏡浴

A La Uno
全自動潔淨系統
單體式馬桶

洁淨便座

Salon à la Maison
日式洗面台

浴室抽氣機組
靜音型除濕機

LED三面鏡
洗面台

浴缸抽氣機組
靜音型除濕機

健康浴座

規格表



門板搭配 可與廚房的門板使用具統一感的色系、材質搭配



除標準顏色之外，門板及把手也可以變更與廚房門板相同款式

與「L-CLASS Kitchen」同等顏色種類豐富。可變更門板或把手，就能打造符合自己心意的盥洗空間，居家色調更具統整性。



讓洗面台與廚房空間相互搭配

將廚房衛浴空間打造成講究的舒適環境。選用喜愛的門板顏色，搭配出具有統一感的空間。

水龍頭

複合式單柄 手把龍頭 冷熱水 分段



- 出水口可伸縮
- 可切換花灑／蓮蓬水流
- 安裝孔：Φ36mm

鵝頸單柄手把龍頭




- 出水口能為固定流量(7L／分)的蓮蓬水流
- 出水頭可左右旋轉
- 無法安裝於人造大理石一體成型檯面
- 安裝孔：Φ36mm

複合式單柄手把洗面龍頭 冷熱水 分段



- 出水頭可伸縮
- 僅蓮蓬水流
- 安裝孔：Φ36mm

單柄手把龍頭 冷熱水 分段



- 出水口可伸縮
- 可切換花灑／直流水柱
- 可拉起龍頭改變高度
- 出水頭可左右旋轉
- 拉起高度：118mm
- 無法安裝於人造大理石一體成型檯面
- 安裝孔：Φ36mm (超晶亮一體成型檯面的出水頭部分／手把部分)

單柄手把龍頭



單柄手把龍頭 柔滑細緻水流(花灑)



- 出水口可伸縮
- 可切換順暢花灑／蓮蓬水流
- 可拉起龍頭改變高度
- 出水頭可左右旋轉
- 拉起高度：(人造大理石一體成型：50mm / 超晶亮一體成型檯面：117mm)
- 安裝孔：Φ36mm (超晶亮一體成型檯面的出水頭部分／手把部分)

何謂冷熱水
分段龍頭？

轉至熱水時會發出「喀」聲
提醒，有助節約能源。

可避免以往不小心使用了
熱水，以至於浪費電費或
瓦斯費的情形。



※印刷品與實際商品之間會有色差。請確認實際的商品樣本。產品上貼有使用注意事項標籤。

LED三面鏡・洗面台・面盆龍頭・淋浴花灘 一覽表

洗面台

	LASYS	絕美系列	C-Line W600	M-Line	Aqua Furniture
適用牆面 寬度(mm)	900 1000 1100 1200 1350 1500 1650 U 特注	750 900 1000 1200 1200	600 600 750	500 900	
主要規格	龍頭 7種 檯面 11色 門 9色 U 特注	龍頭 2種 檯面 1色 門 14色	龍頭 5種 檯面 1色 門 4色	龍頭 1種 檯面 1色 門 1色	龍頭 3種 檯面 3色 門 7色
Salon à la Maison	●				
有機玻璃 系列	● 有機玻璃一體成型檯面	● 有機玻璃檯面	● 有機玻璃龍頭	● 有機玻璃檯面	
雙台盆	●				●
獨立盆	●				●
全寬 收納櫃	●	●	●		
收納凳	●	●			
Twin Line LED 照明	●	●			
防霧規格	● 防霧	● 抗汙鏡	● 防霧	● 防霧	
抗菌加工		● 優品 鏡櫃門 開關處			

本產品通過ISO22196標準測試，對於抗
菌產品技術協會內所列之進行品項
得註

根據您的需求，在標準產品的基礎上
變更尺寸、顏色、材質等規格。以符
合您的喜好。

* 安全性標準：1. 適用於衛浴裝置與衛生軟件，內圓導軌與2. 浴缸龍頭工程與水管工程時，請合適施工人
員與相關標準「五金製造標準」，並自行設計。
* 請依此來選擇適合之零件有下列：(請詢問需用的商品規格)。

雙排LED照明三面鏡

鏡櫃 樣式	本體 材質	照明 (消耗電力)	插座	電源	開關	除霧 功能	鏡片尺寸 寬 mm X 高 mm				其他
							750 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
雙排LED照明 三面鏡	合成樹脂	LED燈2個 (14W)	3個(內外各1 組合)1400W	AC 110V	兩開開關 1個	僅中間鏡片有 除霧功能	兩面 164×773	兩面 235×773	兩面 235×773	兩面 335×773	收納層數： 中間3層 兩側5層

面盆龍頭

	面盆龍頭		
結構堅固 耐用可靠	GQ2MY121TS	GQ2MY122TS	GQ2MY123TS
型號	GQ2MY121TS	GQ2MY122TS	GQ2MY123TS
系列	璀璨	風華	典雅
適用水壓範圍	0.5-5 kg/cm ²		
適用水溫範圍	4-80 °C		
適用環境溫度	5-50 °C		
安裝孔尺寸	Φ 38-42 mm		
配管接頭尺寸	PF 1/2		
主要材質	黃銅、陶瓷閥芯		

淋浴花灘

享全 受身 水的 花 沐 從浴 暢 灘 快 落 感	淋浴龍頭/蓮蓬頭*			淋浴花灘		淋浴滑桿	
	璀璨	風華	典雅	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	GQ1LYBY21TS	GQ1PGY21TS
型號	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	GQ1LYSY23TS	GQ1LYBY21TS	GQ1LYBY22TS	GQ1PGY21TS	
建議搭配	-	-	-	GQ1LYSY21TS / GQ1LYSY23TS	GQ1LYSY22TS		-
適用水壓範圍	0.5-5 kg/cm ²						-
適用水溫範圍	4-80 °C						-
適用環境溫度	5-50 °C						-
配管接頭尺寸	PF 1/2						-
主要材質	黃銅、陶瓷閥芯		黃銅		不鏽鋼		

*僅蓮蓬頭符合省水標章

浴室換氣暖風機





浴室換氣暖風機


讓沐浴時光成為一種享受



超速暖科技 暖風氣流垂直循環

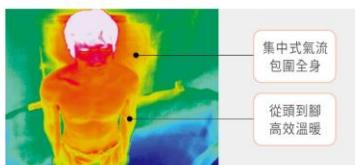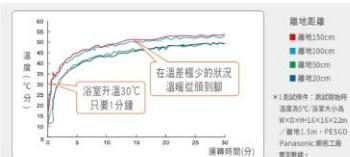

安全高規格 品質有保障



創新5重安全裝置

- (1) 耐高溫機身 外殼採用耐高溫金屬，防止過熱。
- (2) 抑制升溫材質 自我溫度抑制 PTC 材質加熱器溫度保持在 237°C 以下。
- (3) 溫度感應器 保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。
- (4) 溫度保險絲 加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過 110°C 時、即自動斷電。
- (5) 加熱器保護罩 採用難燃的玻璃塑料，使用更安全。

舒適・時尚・健康 一次到位



循環、換氣 雙馬達

換氣馬達 可24小時連續換氣不斷間，確保空氣暢通。
循環馬達 吸進浴室空氣，透過加熱器排出溫暖氣流，維持舒適溫度。



全新時尚面板及貼心設計

流線時尚外觀+防濺水設計，兼顧質感與安全。

- (1) 應急按鈕：當遙控器失去或無法正常使用時，可透過此按鈕進行操作。(限無線遙控機種)
- (2) 濾網指示燈：當運轉時間約連續3個月，累計達2200小時，清潔指示燈即會閃爍。

4合1抗菌濾網有效抑菌³

對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抗菌率大於99.9%。

nanoe® 健康科技

每秒可釋放
4800億個OH氫氧離子⁴



³ 試驗機構為廣島市微生物分析檢測中心⁴由日本 Panasonic GLOBE 9月推出的加熱型三重淨多效，通過JIS測定OH離子(OH氫氧離子)。*5 (病毒)【試驗單位】國立大學法人「爾善苦達人學」。大肠杆菌為疾疫研究室中心。*6 (試驗條件) 帶菌數粒子數量為45L的盒子內(小鼠)。*7 (病毒) H1N1亞型(H1N1亞型)抑制力達99.9%。*8【試驗單位】Panasonic 工程解析中心株式會社【試驗條件】帶菌數粒子數量為45L的盒子內(大鼠)。黑色葡萄球菌抑制超過99.97%。

抑制細菌/微生物的活性，達到抑制效果

L-CLASS
全自動洗淨機A la Uno
日式洗淨機
單槽式馬桶日本
洗淨機

Salon la Maison

日式洗淨機

浴室換氣扇
水龍頭LED三面鏡
洗淨台浴室換氣扇
靜音式除濕機

健康浴缸

理療床

靜音型換氣扇



靜音型換氣扇 運轉超靜音，清新空氣不間斷



風道優化設計

將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。

高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。

雙重隔音罩

雙重隔阻離於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。



可恆穩風量

不受安裝管道條件影響，風量恆穩輸出。

► 超節能馬達 省電穩定


項目	FV-24JR2W	FV-24CD8W
馬達	DC	AC
靜壓 (Pa)	0	0
風量 (CMH)	160	170
噪音值 (dB)	31	31.5
消耗功率 (W/H)	8	19
能源效率	20	8.9

節省
58%

DC變頻馬達，省電穩定


採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。

► 智慧功能 便利貼心



紅外線智慧自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新。




延時功能/4段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。


健康浴座



健康浴座 輕鬆淋浴，舒適安心

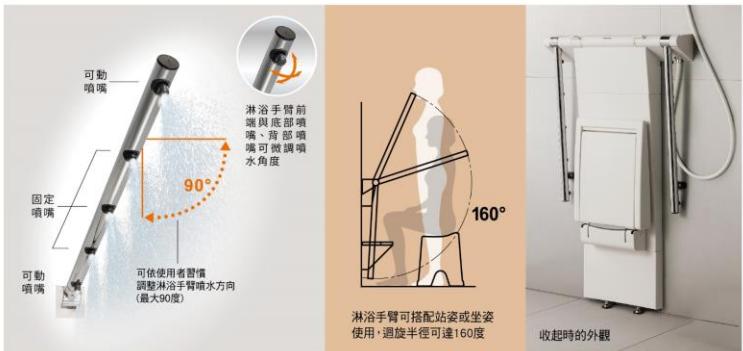


坐式淋浴器與一般手持蓮蓬頭淋浴範圍比較

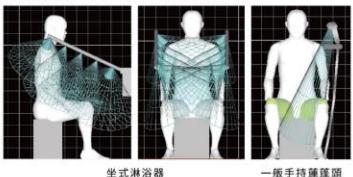

水霧狀水滴大範圍包覆全身

與一般手持蓮蓬頭淋浴相比，使用坐式淋浴器能同時間以較大範圍全身淋浴。



全身泡在熱水缸裡，浴缸的水壓及高溫的水是讓血壓上升及心跳加速的主要原因。



出浴缸時溫度及血壓快速下降，容易讓人發生貧血暈眩的現象，若不小心側下會有滑倒及其他浴室意外的狀況發生。

L-CLASS 整體沐浴

A la Uno
全自動洗淨系統
單式馬桶

日本洗淨便座

Salon à la Maison
日式洗淨台

淋浴花灑 水龍頭

LED三面鏡
洗淨面板

浴室熱氣暖和組
靜音式除臭組

健康浴座

照鏡表



預估用水量約9.0 L/分



洗澡一回使用的水量

約45 L

約5分鐘使用的場合



洗浴椅



洗浴用輪椅



不需大規模的複雜改裝，同樣省水


紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新。

方便看護人員輕鬆推入淋浴使用

推薦搭配洗浴用輪椅一同使用，能夠減輕看護者的負擔，並讓使用者以坐姿輕鬆淋浴。

アラウーノ A La Uno L150 系列

尺寸圖

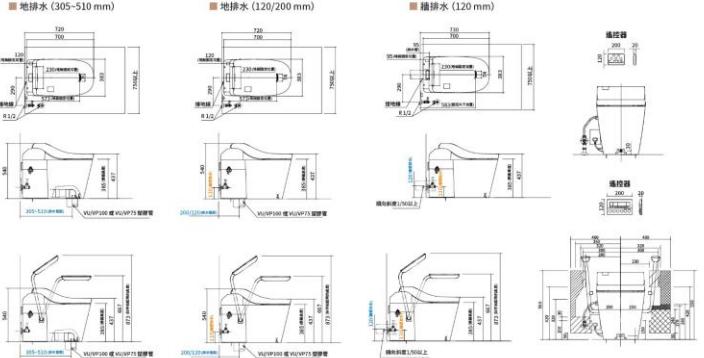

規格

電壓 / 電率	AC110 V / 60 Hz
最大電動量	1420W (待機時使用電量 1.0 W)
電能效標	標準級
水溫範圍	約 5.0°C (水溫) - 約 40°C (熱水)
水溫範圍 (前部)	約 0.45 L / 分鐘 (冷水進水段落、排水進水段落、洗淨、沖淨、洗淨、刷頭)
直熱 (T)	3階段調節 (約 28°C - 約 60°C)
過濾淨水系統	1200 L (過濾淨水系統段落、深度保濕絲)
保濕裝置	過濾淨水防潮裝置、深度保濕絲
乾燥裝置	約 0.35 L / 分鐘 (除濕段落、深度保濕絲)
除臭	3階調節 (約 20°C - 約 60°C)
除臭加熱	約 0.1 W (過濾淨水段落)
nanoeX裝置	過濾淨水防潮裝置、深度保濕絲
nanoeX 裝置	使空氣更清新的 nanoe® 水蒸氣化生成器 (淨化)
使用電量	0.95 W (待機)
除臭	約 0.1 W (淨化段落)
除臭加熱	0.1 W (淨力加熱段落)
使用電量	0.1 W / 分鐘 (強力加熱段落) (約 0.1 W / 分鐘)
除臭	2.8 W (淨力加熱段落)
除臭加熱	5W (淨力加熱段落)
溫控暖座	68 W
保濕裝置	過濾淨水防潮裝置、深度保濕絲
開關裝置	便座電動開關裝置 (便座自動開關)
體積尺寸	大型尺寸

陶瓷單體式馬桶

尺寸圖



アラウーノ A La Uno S160 系列

地標排水樣式


註：尺寸圖中
綠色線表示為給水位置。
藍色線表示為排水位置。

寸

尺寸圖

mm

尺寸圖

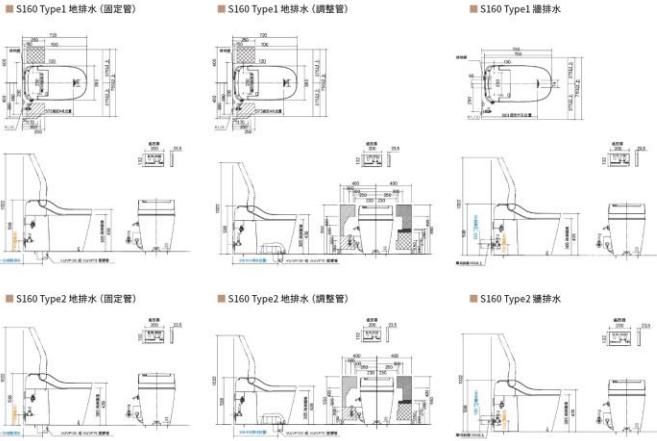

規格

便座	S160Type1	S160Type2
電壓	AC 110 V / 60 Hz	AC 110 V / 60 Hz
最大使用電量	380 W (待機時使用電量 0.9 W)	380 W (待機時使用電量 0.9 W)
電能效標	標準級	標準級
淨水程度	約 0.6 L	約 0.6 L
淨水速度	約 0.65 L / 分鐘 (淨水段落、淨水淨水段落)	約 0.65 L / 分鐘 (淨水段落、淨水淨水段落)
水柱量	約 0.65 L / 分鐘 (淨水淨水段落)	約 0.65 L / 分鐘 (淨水淨水段落)
洗淨方式	噴射式	噴射式
實驗地點	(一般家庭法) 日本食品分析中心	(一般家庭法) 日本食品分析中心
實驗方式	熱抵抗性實驗法	熱抵抗性實驗法
實驗結果	99 % 以上	99 % 以上
商品重量	約 920 kg (安裝時約 1.0 kg)	約 920 kg (安裝時約 1.0 kg)
淨水尺寸 (寬度 x 高度)	383 mm x 700 mm x 540 mm	383 mm x 700 mm x 540 mm
淨水重量	約 61.9 kg (不含接頭及螺栓)	約 61.9 kg (不含接頭及螺栓)
淨水尺寸 (寬度 x 高度)	619 mm x 1700 mm x 667 mm (不含接頭及螺栓)	619 mm x 1700 mm x 667 mm (不含接頭及螺栓)
淨水重量	約 6.9 kg	約 6.9 kg
淨水尺寸 (寬度 x 高度)	383 mm x 539 mm	383 mm x 539 mm
淨水重量	約 200 x 23.5 x 32 (mm)	約 200 x 23.5 x 32 (mm)

配件型號

A La Uno L150		A La Uno S160 Type1	
型號	產品名稱	型號	產品名稱
地板排水	CH150NWFTW	A La Uno L150 單體坐便器	CH150NWFTW
	CH150FWFTW	L150底盤 (305~510 mm)	CH150FWFTW
牆壁排水	CH150FTW	1200 (200 mm)	CH150FTW
	CH150TPWFTW	A La Uno L150 濾淨水機	CH160TPWFTW

陶瓷單體式馬桶

便座	A La Uno S160 Type2	
	型號	商品名稱
地板排水	CH1602WFTW	A La Uno S160 Type2 地排本體
	CH150FWFTW	S160底盤 (305~510 mm)
牆壁排水	CH150FTW	S160底盤 (1200 / 200 mm)
	CH1601PWFTW	A La Uno S160 Type1 接頭本體

超高適配率¹ 安裝更便利！

後部圓角設計，能適配更多馬桶

安裝板可調節

前後 整範圍 1~5cm
左右 整範圍 14~21.5cm

此處水壓不足0.5kgf/cm²,須使用「加壓馬達」提高水壓至0.5kgf/cm²以上。

適用場所水壓為：0.5~7.5kgf/cm²範圍內均適用；水壓的計算：便座與屋頂水塔的垂直距離為5米時，則水壓為0.5kgf/cm²一般住家均可使用。

全系列水壓範圍圖

DL-RRTK50TWW
DL-RQT30TWW
DL-RPTK20TWS
DL-RPTK10TWS

可調式安裝板 適用各種馬桶³

建議安裝尺寸 (便器尺寸/單位mm)

DL-ACR510TWS
DL-ACR200TWS

■ 遙控器安裝位置示意圖


適合裝置的範圍
人體感應器的大致安裝範圍

大致安裝高度
距離地面 80~100cm
約80cm的情況下


纖薄美型系列




可調式安裝板型式

■ DL-RRTK50TWW
遙控器安裝位置示意圖

建議安裝尺寸(便器尺寸/單位mm)



新型專利 纖薄美型專用，穩定度再升級！

L-CLASS
整體浴室A la Uno
全自動馬桶機
單刷式馬桶溫水洗淨便座
Salon la Maison
日式洗面台
淋浴花灑
LED三面鏡
洗面台
浴室熱氣扇組
浴室型除濕組
健康浴缸
理療床


瞬熱舒適系列

基礎潔淨系列



可調式安裝板型式

- DL-PH10TWS
DL-PH09TWW
DL-EH25TWS
DL-FG10RTWS


¹: 方形或特殊規格之馬桶除外。

安裝尺寸之尺寸以實際丈量為主。

本產品安裝之標準適用於安裝孔,深度≤3公分之馬桶。

²: 新型可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

建議安裝尺寸(便器尺寸/單位mm)



浴室暖風機規格表

陶瓷加熱系列												
浴室暖風機 型號												
	FV-40BE3W	FV-40BE2W	FV-40BD2W	FV-40BU1R	FV-40BU1W	FV-40BUY1R	FV-40BUY1W	FV-30BU3R	FV-30BU3W	FV-30BUY3R	FV-30BUY3W	
控制器	LCD無線遙控	LCD無線遙控	無線遙控	無線遙控	無線遙控	無線遙控	有線遙控	有線遙控	無線遙控	無線遙控	有線遙控	有線遙控
額定電壓(V)	220	220	220	110	220	110	220	110	220	110	220	
額定頻率(Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
消耗功率(W)	2650	2650	2450	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	
可調風向	自動	自動	自動	—	—	—	—	—	—	—	—	
	手動	手動	手動	70°	—	—	—	—	—	—	—	
				100°								
智能取暖	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
速暖	1分鐘 ¹	1分鐘 ¹	6分鐘 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	
可調風種	擴散/集中	擴散/集中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
清淨	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	—	—	—	—	—	—	—	—	
風量(m ³ /h)	強 取暖 換氣	170	185	185	165	165	165	165	160	160	160	160
	弱 取暖 換氣	140	150	150	140	140	140	140	160	160	160	160
	強 乾燥 換氣	220	160	180	200	200	200	200	160	160	160	160
	弱 (24H換氣)	90	80	90	100	100	100	100	39	39	39	39
噪音(dB)	強 保暖 換氣 除菌	46	46	45	45	45	45	45	46	46	46	46
	弱 保暖 換氣 除菌	39	42	41	40	40	40	40	46	46	46	46
	強 乾燥 換氣 除菌	46	46	47	45	45	45	45	46	46	46	46
	弱 (24H換氣)	43	36	37	40	40	40	40	39	39	39	39
淨重(Kg)	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
顏色	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白

*全機種管道直徑皆為φ100 *1 測試條件：測試開始時溫度為5°C/浴室大小為W×D×(H+1.6)×1.6×2.3m

換氣扇 規格表

型號	FV-24JR2W	FV-24JA2W	FV-17CU8R	FV-17CU8W	FV-21CV2R	FV-21CV2W
電源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率(W)	8	8	9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延遲時間開設置(min)	15	—	—	—	—	—
馬達	DC	AC	AC	AC	AC	AC
風量(m ³ /h)	STOP~80~120~160 (多段風量選擇)	85	85	126	—	—
噪音(dB)	20 ~ 26 ~ 31	27	26	36	—	—
額定電流(A)	0.093	0.088	0.087	0.046	0.130	0.080
淨重(kg)	3.4	1.9	2.5	—	—	—
管道直徑(D)	100	—	—	—	—	—

型號	FV-24CU8R	FV-24CU8W	FV-24CD8R	FV-24CD8W	FV-24CH8R
電源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率(W)	13.5	15.5	16.5	19	20.5
感應器	—	—	—	—	—
延遲時間開設置(min)	—	—	—	—	—
馬達	—	AC	AC	AC	AC
風量(m ³ /h)	140	140	170	170	200
噪音(dB)	28	28	31.5	31.5	32
額定電流(A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
淨重(kg)	2.8	—	—	—	—
管道直徑(D)	100	—	—	—	—

*全機種噪音值請逕正3dB, 約7dB。*上述內容以實驗結果為準。

健康浴座 規格表

尺寸圖		尺寸單位:mm	規格一覽表	
有座椅式樣	無座椅式樣	—	連接部分	配管接頭 外螺紋螺絲G1/2(水閥接口)
—	—	—	使用壓力範圍	100~600 KPa(O.1~0.6 MPa)
—	—	—	耐壓性能	1.75 MPa 1分鐘
—	—	—	重量	約18kg
—	—	—	調溫手把	[冷水]~94.7 °C
—	—	—	淋浴切換手把	淋浴伴浴[淋浴]~止水閥
—	—	—	座標	可調座靠收放式
—	—	—	電源	無需使用
—	—	—	基本性能	淋浴水流量 [淋浴]~9.0 l/min(100 KPa時) 手持淋浴 8.0 l/min(100 KPa時)
—	—	—	調溫性能	安全接觸停止位置 水溫約42 °C 防止過出水溫熱水功能 水溫約在47 °C以下
—	—	—	材質	椅背、外罩、噴嘴 桐脂 淋浴桿 金屬 手持淋浴 桐脂