

額定與規格

型號	WNWF1010W	WNWF1010H	WNWF1110W	WNWF1110H
額定電壓	AC 110 V		PoE 供電 IEEE802.3af	
使用周溫度	0 °C ~ 40 °C			
消費電力	5.5 W 以下			
適用法規	NCC LP0002、CNS14336-1、CNS13438、CNS15663			
無線規格				
使用規格	IEEE802.11b (11Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)、IEEE802.11n (300Mbps)			
無線網路頻率	2.4 GHz : 2.412 ~ 2.462 GHz			
頻道	2.4 GHz : 1 ~ 11ch			
天線	天線 ×2 (非露出外接式)			
調變模組	OFDM : BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM			
無線網路安全性	64/128 bit WEP Encryption、WPA-PSK、WPA2-PSK			
操作模式	AP mode Repeater mode Wireless Bridge mode			

關於本機詳細設定及FAQ之最新情報，請參照以下網站
<https://essales.tw.panasonic.com/download-faq/>




如有下列情況時、無線訊號可能會受影響。

1. 有障礙物等遮蔽無線訊號時
2. 以直流電壓驅動電鈴或馬達等機器動作時
3. 在2公尺以內使用電子微波爐等家電商品或是在10公尺以內有使用微波治療器時
4. 周圍放置著金屬物(鐵櫃等)時

並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

Panasonic®



埋入式無線基地台

型號	WNWF 1010W WNWF 1010H	埋入式無線基地台 (AC 110 V)	白色 灰色
型號	WNWF 1110W WNWF 1110H	埋入式無線基地台 (PoE 供電)	白色 灰色

使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

NCC警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全上請注意 請務必遵守

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞、請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而錯誤使用，可能會造成危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分說明。



警告

此標誌的意思指「可能造成死亡或重傷等現象」。

- 對於必須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明。



此類圖形符號的意思指「禁止」進行。



此類圖形符號的意思指「強制」進行。



警告



禁止

- 請勿使用於周邊有電爐或電暖器的地方。本器具加熱的話將會導致發熱、燒毀或火災。
- 請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。




務必遵守

- 更換器具時請務必先切斷電源。否則會導致觸電。
- 此商品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。

操作方法

電源按鈕(附表示燈)

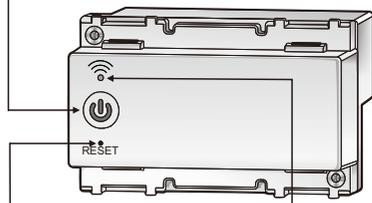

RESET按鈕

Wi-Fi表示燈

通常使用

- 電源按鈕按壓少於2秒以內
(無線AP電源ON/OFF)
- 電源按鈕長壓5秒進入WPS機能
WPS機能開啟時間為120秒

初期化

- RESET按鈕長壓5秒
(回復出廠狀態)

■ 正常使用時

	本機狀態	表示(燈色)
電源表示燈	商品電源: ON	點燈※
	商品電源: OFF	熄燈
Wi-Fi表示燈	無線Wi-Fi通訊中	點燈(藍色)
	無線Wi-Fi無效	熄燈

■ WPS使用時

	本機狀態	表示
電源表示燈	WPS: 接受登入	閃爍1s週期 (0.5s點燈/0.5s熄燈)
	WPS: 登入時	閃爍0.5s週期 (0.25s點燈/0.25s熄燈)


註記

- ※1.AP模式: 電源表示燈藍色
Repeater模式: 電源表示燈綠色
Bridge模式: 電源表示燈黃色

- ※2.關於本機詳細設定請參照正面網站或QR Code

通過無線基地台連接網際網路步驟的說明 ※關於本機詳細設定請參照正面網站或QR Code

設定情報範例

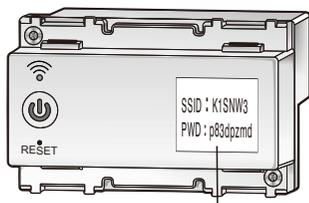

SSID : K1SNW3
PWD : p83dpzmd

※上列情報為範例。

Windows10與無線基地台登錄方法

※下列畫面以Windows10為例。操作方法會因機種及Windows10版本而有所差異，詳情資訊請參照PC使用說明書。

- 1 單擊畫面右下方任務欄里的圖示，網路清單就會顯示出來。
- 2 從網路清單裡，選擇本機設定情報上的SSID，按「連線」按鈕。



- 3 密碼輸入畫面會被顯示出來，輸入本機設定情報上的PWD，按「下一步」按鈕。





- 4 任務欄裡的圖示，SSID裡顯示「已連線」就表示設置完成。



Android與無線基地台登錄方法

※連接網路前請將Wi-Fi開啟。
※下列畫面以「三星 Galaxy S8」為例。
畫面會因機種及Android版本而有所差異，操作方法皆相同。
詳情資訊請參照各廠牌之手機說明書。

- 1 輕觸主屏幕裡的「設定」。
- 2 輕觸選單畫面裡的「連接」。
- 3 輕觸連接畫面裡的「Wi-Fi」。
(如果處於「OFF」請設置成「ON」)

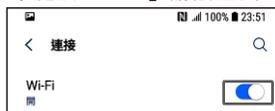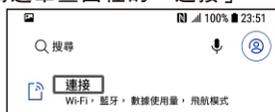

- 4 從「可用網路」裡選擇本機設定情報上的SSID。



- 5 密碼輸入畫面就會被顯示出來，輸入本機設定情報上的PWD，輕觸「連接」按鈕。



- 6 回到設置畫面，剛才輕觸的SSID下面顯示「已連線」就表示設置完成。



iOS與無線基地台登錄方法

※連接網路前請將Wi-Fi開啟。
※下列畫面以「iPhone 8」為例。
畫面會因機種及iOS版本而有所差異，操作方法皆相同。
詳情資訊請參照各廠牌之手機說明書。

- 1 輕觸主屏幕裡的「設定」。
- 2 輕觸設定畫面裡的「Wi-Fi」。
(如果處於「OFF」請設置成「ON」)



- 3 從「選擇網路...」裡選擇本機設定情報上的SSID。



- 4 密碼輸入畫面就會被顯示出來，輸入本機設定情報上的PWD，輕觸「加入」按鈕。



- 5 設置畫面的「Wi-Fi」欄裡顯示了剛才選擇的SSID名，並且表示Wi-Fi連接的圖示顯示出來了，就表示設置完成。

