

## 輕鬆做料理 生活更寫意



# Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買

請洽Panasonic服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan




粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

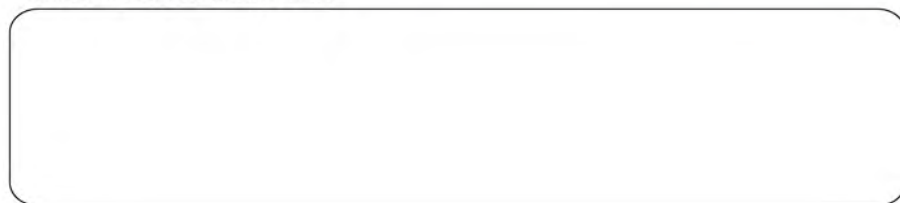

更多商品內容

請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。





## INDEX



**日本製** IH調理爐 ... P3-P10



單口IH調理爐 ..... P11-P12



嵌入式洗碗機 ... P13-P14



排油煙機 ..... P15 - P16



烘碗機 ..... P17



廚房水龍頭 .... P18

# 大火快炒 無火好安心




## 光火力感應



### 快炒超簡單 炒飯甩鍋輕鬆自在

穿透爐面直接感測鍋底溫度，快炒甩鍋後火力依然穩定。

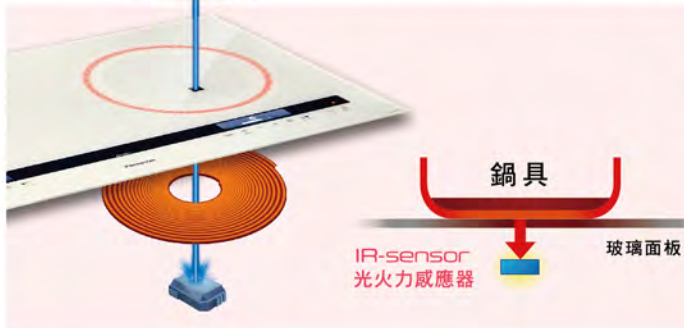


溫度超穩定 加熱快速 控溫更精準



## 90% 變頻高效率熱能 烹調超節能

爐面與鍋具緊密貼合，3200W大火力直接傳熱，料理快速更節能。\*

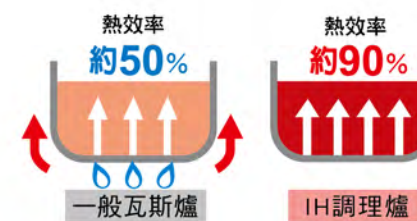

以3200W大火力 煮開水約2分鐘  
1公升水由24°C煮到100°C所花費時間

IH調理爐	約2分鐘
一般瓦斯爐	約4分鐘



時間縮短  
1/2

(Panasonic 內部測試資料) \*以同樣鍋具材質、火力及時間分別在瓦斯爐與自社調理爐上測試得知。

## 偵測鍋底大小 自動控制加熱位置


自動偵測鍋底大小，僅對鍋底與爐面接觸部分進行加熱，減少熱能流失更節能。



## 無火烹調 輕鬆又舒適


熱氣不擴散  
料理好舒服！

無火料理減少熱氣擴散  
即使在炎熱夏天也能輕鬆涼快舒服料理。

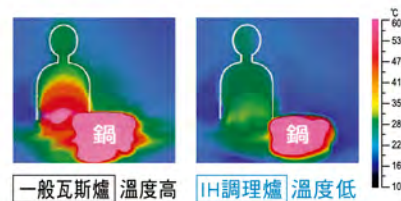

油煙不擴散  
廚房好乾淨！

超集中火力加熱方式，油煙集中不會往四方散去，減少壁磚油漬沾黏。



Q IH調理爐會比瓦斯爐更省嗎？

A IH調理爐熱效率約為瓦斯爐的2倍，比起一般瓦斯爐約有50%熱能流失，更有高達90%的能源直接加熱，讓烹調時間更快，當然更省！

接觸面大 加熱範圍大



# 連續油煎 仍維持設定溫度



# 油炸過程 自動偵測不降溫



## 油煎溫度調節



### 掌控溫度 連續油煎依然美味

傳統感應


透過爐面折射溫度，加熱慢且較不精準。

光火力感應

穿透爐面直接偵測鍋底溫度，加熱快控溫更精準。

**光火力感應與傳統調理爐感應比較**

即使連續油煎，同樣美味更美觀  
油煎料理需要經驗與技巧，但透過光火力感應器能精準控制火候，連料理新手都能輕鬆煎得又好又美味！

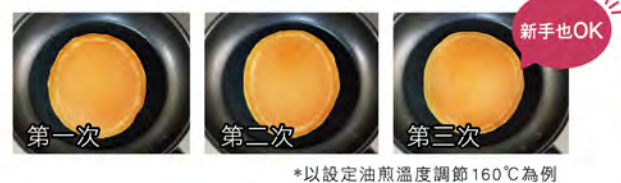

**5段油煎溫度調節** 140°C 160°C 180°C 200°C 230°C

輕鬆變化多種美味

- 菠菜蛋捲
- 厚煎鬆餅
- 漢堡排
- 煎餃
- 豆腐排
- 起司蛋糕
- 法式吐司
- 荷包蛋
- 海鮮煎餅
- 浦燒沙丁魚
- 煎甜甜圈
- 煎干貝
- 法式蕎麥鹹薄餅




## 油炸溫度調節



### 放入新食材 維持油溫不降

一次直達設定溫度 省時更快速  
即使放入食材後溫度下降，能立即偵測、加熱，完全維持設定溫度不降溫。

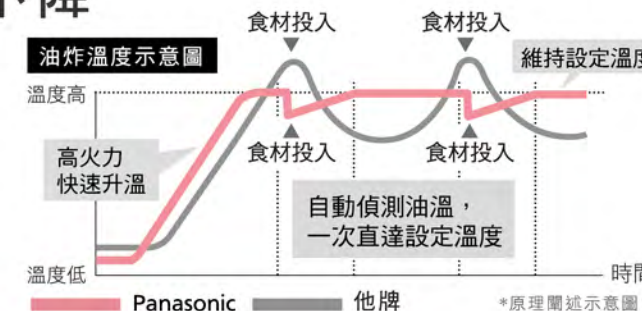

**7段油炸溫度調節** 140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C

維持油溫更酥脆美味

- 拔絲地瓜
- 甜甜圈
- 冷凍可樂餅/天婦羅
- 手工可樂餅
- 炸物 / 炸串 / 炸雞

即使少油炸物 同樣酥脆美味\*  
便當裡的少量炸物，就算用少量油也能同樣炸得入味又酥脆！



\*油炸的油量需介於200-800mL，且深度1cm以上。

# 9段火力設定 讓料理更便利

# 美型外觀 輕鬆操作料理更簡單

**小火 1.2.3**

**濃湯** 細火熬出濃郁風味

**中火 4.5.6**

**滷肉** 肉質軟嫩 入口即化

**大火 7.8.9**

**蔥爆豬肉** 大火快炒 肉嫩蔥香

**顯示火力段數**  
輕鬆烹調


**煮粥功能**  
一鍵料理超方便

**定時功能**  
長時間燉煮也放心

## 慢熬快炒 不同火力輕鬆切換

### IH高火力傳導 加熱快速更均勻

利用電磁線作用，使鍋子像加熱器一樣自己產生熱能，加熱快速火力更穩定。

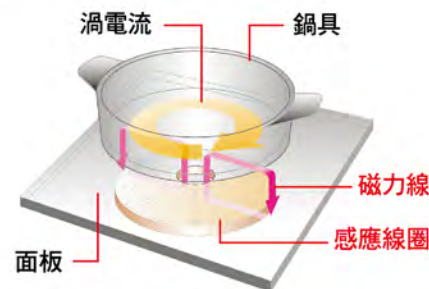

### 9段火力 自由設定

有小火、中火到大火等共9段火力，依需求選擇設定；烹煮時，亦能迅速調整火力。

小火			中火			大火		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
小火燉煮	蒸	熱炒避免燒焦	煮	煎烤出金黃色澤	大火快炒	快速煎烤		
保溫								

### 挑選適合的鍋具 效能更加倍

#### 鍋具材質

 鐵/鑄鐵	 鋁 / 銅
 琺瑯(搪瓷鐵)	 耐熱玻璃
 磁性不鏽鋼 (磁鐵會貼住底部)	 陶瓷
	 非磁性不鏽鋼 (磁鐵無法貼住底部)

#### 底部造型

 鍋底平坦與 面板接觸均勻	 圓底鍋具
	 鍋具有腳或 突起的部分
	 薄底鍋具
	 弧底鍋具

#### 底部直徑

 底部直徑 約12cm或更大	 底部直徑 不足12cm
-------------------	-----------------

## 光圈亮度依火力顯示 火力看得到

隨火力變化明亮程度，鍋具放置位置一目了然。

**小火**

**中火**

**大火**

火力越大  
光圈越亮

火力1  
火力7

## 全平面玻璃爐面設計 清潔不費力

爐面平坦無死角，使用後僅需用濕抹布輕輕擦拭，即能恢復乾淨！

**清潔爐面輕鬆超簡單**

僅需少許中性清潔劑，再用抹布輕輕擦拭即可。

**難除污垢也OK!**

塗上去污乳，再用揉成團狀的鋁箔紙擦拭即可完全不會刮傷爐面。

### 節能料理小技巧

**蓋鍋烹煮**

利用悶住的蒸氣及餘溫讓料理水分不流失而且更省電。

關掉開關靠餘溫也能入味

**同時料理**

料理時間更短，菜色豐富更省電。

一起煮更快更省電

利用蒸氣保持水分好美味

Q IH調理爐可以用大火快炒嗎？

A 3200W大火力 9段火力調整 穩定讓食材受熱更均勻，不論是慢火燉煮或美味的台灣熱炒輕鬆就能辦到！



# 多樣人性化設計 使用更便利



## 多重安全裝置 輕鬆料理更安心

### 自動斷電

45分鐘內未偵測到任何按鍵動作，即發出警示音並自動斷電。

忘記在烹煮食物會自動斷電，令人好放心



### 小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，將停止加熱並自動斷電。



### 防空燒裝置

鍋具空燒15分鐘內會蜂鳴警示，並自動斷電。

### 鍋具檢知功能

若使用不適合的鍋具，無法有效加熱將自動關閉電源。

### 防止溫度過高

若升溫過快將自動控溫，待降溫後火力回升。

### 無鍋自動關閉\*

爐上若無鍋具，於1分鐘後自動斷電。



### 兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



### 防滑設計

烹煮鍋具時不會輕易滑動，料理好放心。

### 高溫顯示燈

結束烹調後，直到溫度下降才會滅燈，防止誤觸燙傷。

\*若放置不能使用的鍋具時，本機能也會運作。在炒食材時，將平底鍋稍微拿起一下，不會啟用此功能。

## IH調理爐規格表

		IH調理爐		
		KY-E227E-W	KY-E227E-K	KY-C227E
外觀				
		珍珠白	極致黑	璀璨灰
			LCD顯示螢幕	
		200℃		200 LED顯示螢幕
基本安裝	安裝位置	嵌入式/爐台式		
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	742x400x107		
	檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710x368		
	重量	11.5kg	11.4kg	
	電源/總功率/電流	單相220V-60Hz/3200W/15A		
	火力分布*	左口爐3200W 右口爐3200W		
	加熱範圍	左爐口φ190mm 右爐口φ190mm		
溫度調節		光火力感應(自動控溫)		
		9段火力調整		
		油煎溫度調整(140℃-230℃)		
		油炸溫度調整(140℃-200℃)		
		煮粥功能		
		烹飪時間設定(1分鐘-9小時30分鐘)		
		一鍵快速加熱(直達火力9)		
安全設計		兒童安全鎖		
		鍋具檢知功能		
		高溫顯示燈		
		防止過熱功能		
		自動斷電、小物感應自動關閉		
		無鍋具自動關閉、防空燒自動斷電		

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

\*使用單爐最大功率為3.2KW，或在右爐口同時使用最大功率為3.2KW。



# 百搭各式廚房 靈活運用



**面板網點設計**  
讓鍋具不易滑動，料理順手更安全。

## 10項安全裝置

安全防護更全面 輕鬆料理更安心



### 小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，將停止加熱並自動斷電。



### 空燒檢知保護

鍋具內無液體且高溫達200°C持續15分鐘以上，都未放入食材時停止加熱。(部分鍋具可能無法檢出)



### 晶體過熱保護

晶體感溫器故障或晶體溫度大於105°C時，將停止加熱。



### 無鍋具保護

若將鍋具移開或未放置鍋具，將停止加熱。



### 高溫提示符號

加熱期間燈亮，關機後低於45°C時熄滅。



### 電壓異常保護

當電壓小於150V時，將停止加熱。



### 無操作自動斷電保護

45分鐘內無任何操作將停止加熱。



### 開關異常檢知保護

加熱時電源鍵若有異物(如水)或按壓3秒以上，將停止加熱。



### 兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。




### 機體散熱保護

關機後，散熱器持續運轉至多10分鐘。

## 9段火力設定

慢熬快炒 不同火力輕鬆切換

1	2	3	4	5	6	7	8	9
小火燉煮		熱炒避免燒焦			大火快炒			
蒸		煮			快速煎烤			
保溫		煎烤出金黃色澤						

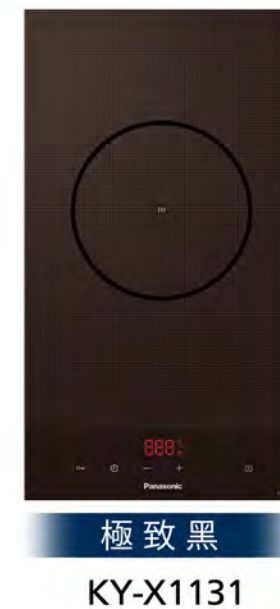

規格	面板材質	黑色微晶強化玻璃
	安裝位置	嵌入式
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	290X520X62
	檯面開孔尺寸(約mm)	268X500
	電源	單相220V-60Hz
	總功率/電流	2000W/11A
	火力段數	觸控式9段火力
	顯示螢幕	LED
	烹飪時間設定	1~300分鐘

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

# 全方位新淨界



## 洗淨 烘乾 淨存 一次完成！

### 01 洗淨 三重洗淨 去漬除菌



#### 72°C 高溫熱流洗淨

除菌\*1 · 除病毒\*2 99.99%  
輕鬆去除碗盤的頑強油污，達到除菌率及除病毒率99.99%。



#### 720° 龍捲渦流


多向噴洗無死角  
以高壓噴出強力水柱沖刷器皿的邊角隙縫，比手洗更輕鬆乾淨。



#### 濾網自體淨

污水不循環才是真正潔淨  
以強勁出水保持網面潔淨，讓每次洗淨過程都是乾淨的水。

### 02 烘乾 碗盤徹底乾燥

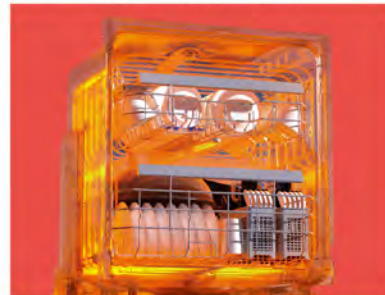

#### 獨立熱循環烘乾

免開門烘乾不回潮  
先以熱風環繞再吹拂冷風除濕，達到真正烘乾效果，另可單獨當烘碗機使用。

### 03 淨存 常保機內乾燥清新



#### 領先業界\*3 長效淨存7天

淨味 · 抑菌99%\*4  
以去殘水系統設計，搭配間歇送風，防霉、抑菌長達7天。

### 原廠玻璃門板 隱藏把手設計 完美融入櫥櫃




### 自行客製板材 門板可依喜好 搭配裝潢



## 全新

### 精密設計的去殘水系統

以獨立管線抽出機內底部殘餘的水，烘乾效率最佳化，機體內底部乾燥不反潮，有效抑制濕氣、異味產生。

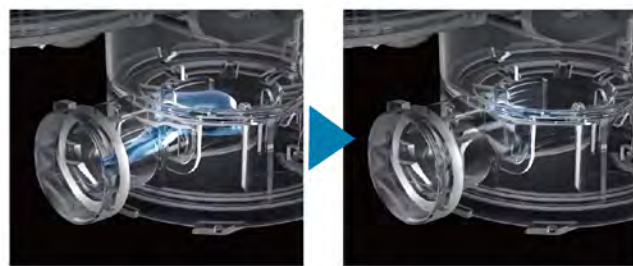

機體內濾網底部示意



嵌入式洗碗機

規格	型號	本體：NP-2KTBGR1TW Panasonic門板：NP-FKAKGJKTW (需另購)
	材質 / 顏色	Panasonic門板：霧面玻璃 / 尊爵黑
	尺寸(約mm) 寬x深x高(含調整腳)	本體：598 × 550 × 775-835 含Panasonic門板：598 × 575 × 775-835
	額定電壓	220V-60Hz
	功率 / 電流	1870W / 8.5A

\*1【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依QB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以標準行程(含烘乾60分鐘)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。\*2【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依FZB079-2022《特色產品認證技術規範：母嬰洗碗機性能認證技術要求》，及QB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法》，以節能行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後齒門螺旋桿菌及人冠狀病毒去除率達99.99%。\*3 2023年7月前，NP-2KTBGR1TW與台灣販售嵌入式洗碗機市場之各機種比較，搭載抑菌守護功能，最長可持續開啟7天，適用機種為NP-2KTBGR1TW。\*4【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依T/CAQI87-2019《洗碗機保管功能技術要求及評價方法》以節能洗(含烘乾)及抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌達99%。





# 符合各式居家空間的排油煙機選擇




倒T式 (中島型)



倒T式 (壁掛型)



倒T式 (壁掛型)

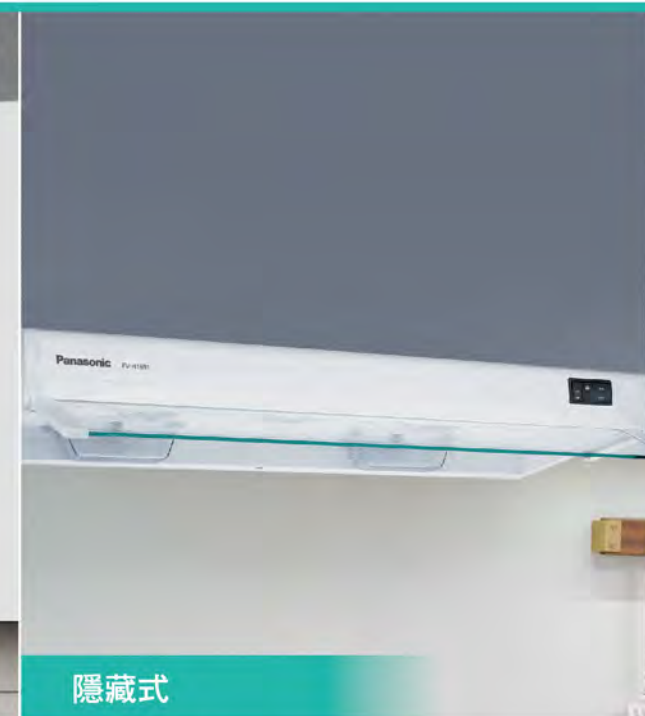

隱藏式


## 簡約設計



### 薄型化設計

面板厚度減少約40%\*，易搭配居家裝潢，時尚美型。

\*與自社FV-T2281比較



### 電子觸控面板

平面觸控好清潔，直覺操作更便利。

## 輕鬆潔淨



### 不鏽鋼油網 易清潔

不鏽鋼高效能油網，油垢內藏拆裝便利，一體成形好刷洗。



### 清淨循環模式

低速換氣運轉，延遲5分鐘關機，減少油煙殘留，保持廚房清新。

## 強力加速 瞬間帶走大量油煙



### TURBO 高速 強力排氣模式

瞬間帶走大量油煙，輕鬆料理無負擔！



### 易清潔設計

不鏽鋼油煙導流板快拆好洗，廚房清潔更輕鬆！

## 隱藏式機體 搭配廚具設計更具整體性



### 強化玻璃擋煙板

集中油煙後快速排除，少一分油煙多一分健康！



### 高亮度LED燈照明

使得烹調空間更明亮，調理美味更容易！

型號	倒T式排油煙機 (中島)*	倒T式排油煙機 (壁掛)*
	FV-L2691	FV-T2292
外觀		
額定電壓	110V-60Hz	
額定功率(W)	330W	
材質/顏色	不鏽鋼毛絲質(機身)/銀色	
外型尺寸(約mm)	寬900x深650x高800-1230	寬893x深500x高515-935

型號	倒T式排油煙機 (壁掛)	隱藏式排油煙機	
	FV-T2281	FV-H1681	FV-H1691
外觀			
額定電壓	110 V~60 Hz	110 V~60 Hz	
額定功率(W)	306	160	
材質/顏色	不鏽鋼毛絲面(機身)	烤漆白(機身) 鐵(前飾板)	
外型尺寸(約mm)	寬898x深450x高520~950	寬795x深385x高180	寬895x深385x高180

日本製  
IH調理爐

單口  
IH調理爐

嵌入式  
洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭




# 臭氧抑菌 消除異味



## 全平面設計

無把手造型與廚具完美融合線條俐落大方，設計感十足。

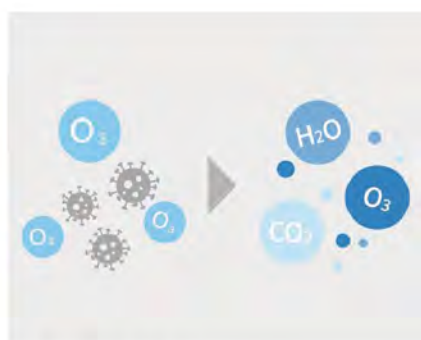

## 臭氧抑菌\*1

經SGS測試抑菌效果達99.9%\*2，能清潔更徹底，守護全家人健康。



## 快拆門板

易拆卸門板，清潔擦拭好保養，家事更省力！

型號	懸掛式烘碗機	
	FD-A4861	FD-A6681
外觀		
額定電壓	110 V~60 Hz	110 V~60 Hz
額定功率(W)	250	280
材質/顏色	筷架(塑膠)/白	筷架(塑膠)/白
外型尺寸(約mm)	寬598x深320x高400	寬798x深320x高400

\*1 臭氧(O<sub>3</sub>)為活性極強之氧分子，超強的氧化力對細菌、黴菌及臭味能立即產生氧化反應，可有效達到除臭、抑菌之效果。  
\*2【測試機構】台灣SGS【測試方式】採10μL(約1x10<sup>8</sup>CFU)菌液，開啟臭氧抑菌功能45分鐘【測試結果】大腸桿菌滅菌率R達99.9%。



# 雙重認證保障 使用更安心



立式

分岐式



## 雙認證更安心

獲得LF無鉛認證與普級省水標章，使用更安心。



## 起泡頭設計

出水柔和，有效減少水花飛濺。



出水同時使用洗碗機

## 分接對應

分岐式水龍頭接水處可360度旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。

型號	立式水龍頭	分岐式水龍頭
	GQ2KY121TS	GQ2KY122TS
外觀		
本體尺寸(約mm)	H(本體高)=370 H1(出水口至檯面高)=232 L(本體深度)=222.8	H(本體高)=180 H1(出水口至檯面高)=167.6 L(本體深度)=217.6